


> 5VPL2-CT - Przewód grzejny ograniczający moc

5VPL2-CT - Przewód grzejny ograniczający moc

> 5VPL2-CT - Przewód grzejny ograniczający moc

5VPL2-CT - Przewód grzejny ograniczający moc



Model : 451828-000


5VPL2-CT - Przewód grzejny ograniczający moc

Producent : Raychem

NVent RAYCHEM 5VPL2-CT to przemysłowy równoległy przewód grzejny ograniczający moc o mocy wyjściowej 15 watów na metr przy 10 °C.
RAYCHEM- podręcznik przemysłowy

Video: instalacja przewodu samoregulującego na rurociągu + połączenia + zakończenia

Ceny hurtowe Raychem prezentowane są w odpowiedzi na indywidualne Państwa zapytanie

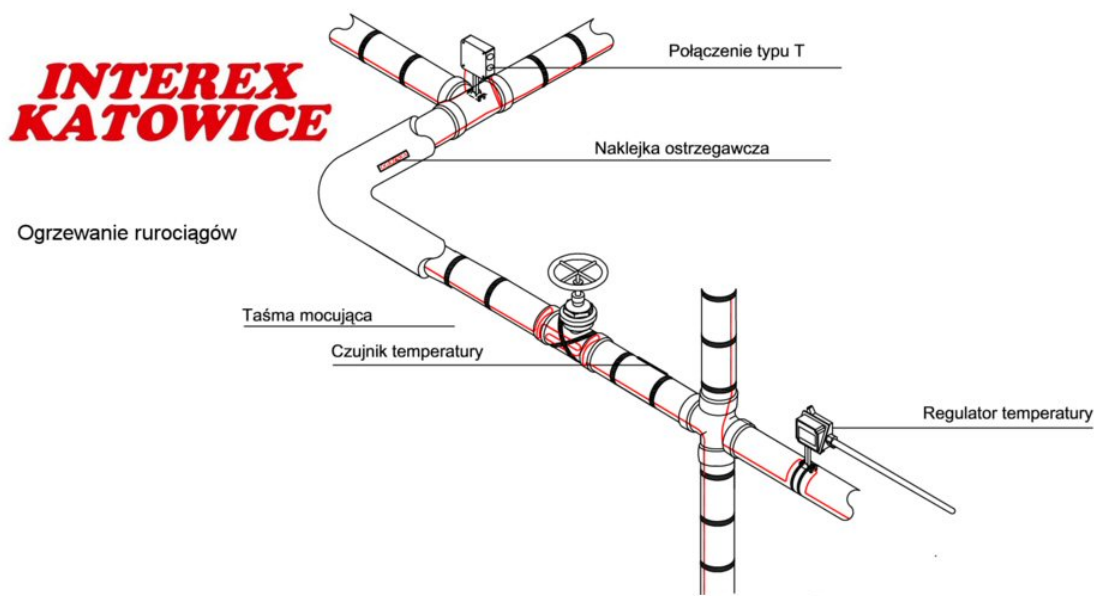

Zastosowanie:

□

*Klasyfikacja stref - Strefy zagrożone wybuchem: strefa 1, strefa 2 (gazowa), strefa 21, strefa 22 (pyłowa) Strefy niezagrożone wybuchem

*Typ ogrzewanej powierzchni - Stal węglowa, Stal nierdzewna, Powierzchnia metalowa pokryta lub niepokryta farbą

*Odporność chemiczna Środowiska organiczne i korozyjne

□

□ Rodzina równoległych przewodów grzejnych ograniczających moc VPL została zaprojektowana do ogrzewania rurociągów i armatury w systemach przemysłowych.

□ Przewody VPL mogą być stosowane w systemach ochrony przed zamarzaniem oraz do utrzymania temperatur procesowych, wymagających dużych mocy grzewczych i narażonych na działanie wysokich temperatur. Przewody VPL mogą zapewnić utrzymanie

> 5VPL2-CT - Przewód grzejny ograniczający moc


5VPL2-CT - Przewód grzejny ograniczający moc

temperatur procesowych do 235 °C (w zależności od rodzaju przewodu). Wytrzymują temperatury oddziaływania do 260 °C przy wyłączonym zasilaniu i mogą być stosowane dla rurociągów płukanych parą.

□ Przewody ograniczające moc to równoległe przewody grzejne zbudowane ze spiralnego oporowego elementu grzejnego nawiniętego wokół dwóch równoległych żył przewodzących. Odległości pomiędzy punktami styku elementu grzejnego z żyłami przewodzącymi tworzą strefy grzejne. Równoległa budowa umożliwia docinanie na wymiar i łączenie/ zakańczanie przewodów w miejscu instalacji. Przy wzroście temperatury moc grzewcza przewodów grzejnych VPL zmniejsza się. Przewody grzejne VPL mogą się jednokrotnie krzyżować. Dzięki względnie płaskiemu przebiegowi krzywej moc-temperatura dla przewodów VPL charakteryzują się one niskim prądem rozruchu i wysoką mocą grzewczą w podwyższonych temperaturach.

□ Przewody VPL można montować w strefach zagrożonych wybuchem.

□

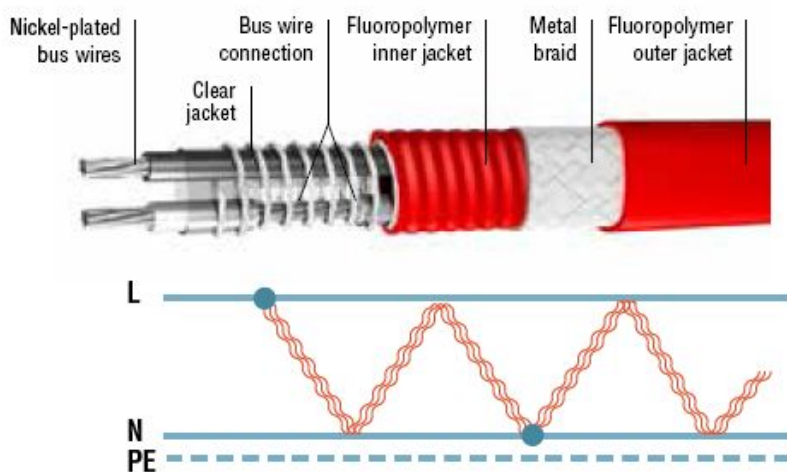

Przewód grzejny ograniczający moc.

Napięcie zasilania: 230V

Moc: 15W/m w temp +10oC



Cena : 416,97 zł Brutto (339,00 zł Netto)

> 5VPL2-CT - Przewód grzejny ograniczający moc

5VPL2-CT - Przewód grzejny ograniczający moc

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 08 lipca 2012