

> CeraPro 100m - przewód grzejny 11W/m - 1140W

CeraPro 100m - przewód grzejny 11W/m - 1140W



Model : 1244-008555

CeraPro 100m - przewód grzejny 11W/m - 1140W

Producent : Raychem


CeraPro 100m - przewód grzejny 11W/m - 1140W

Jednostronnie zasilany, ☐ przewód ☐ grzejny CeraPro w izolacji ☐ fluopolimerowej jest idealnym rozwiązaniem ☐ do ogrzewania podłóg z posadzką ceramiczną, zarówno w pomieszczeniach suchych, typu pokój jak również w łazienkach. Przewód układa się bezpośrednio warstwie ☐ kleju pod terakotą a dzięki ☐ niewielkiej średnicy 3 mm nie podwyższa poziomu podłogi. ☐

☐

Rozwiązanie doskonale się sprawdza zarówno ☐ przy remontach starszych obiektów jak i do nowego budownictwa.

Szczególnie zalecamy do ☐ nieregularnych powierzchni oraz wszędzie tam gdzie wysokość renowacji podłogi wynosi 16mm lub więcej.

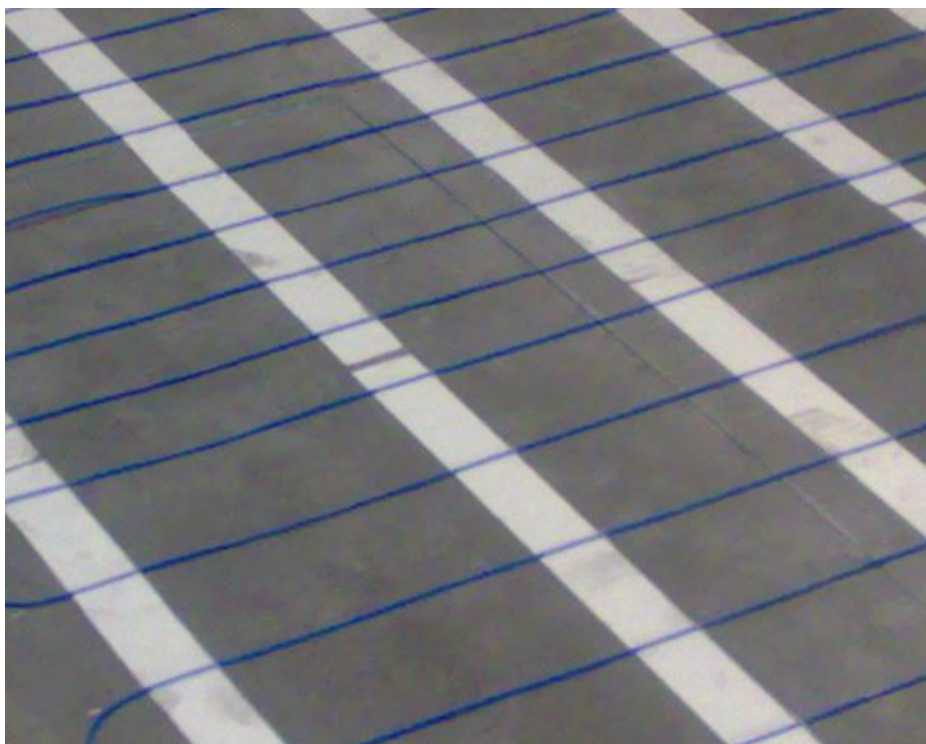

Dane techniczne:

Moc znamionowa: 11 W/mb

Średnica: 3mm

> CeraPro 100m - przewód grzewczy 11W/m - 1140W

CeraPro 100m - przewód grzewczy 11W/m - 1140W

Długość przewodu zasilającego: 2,5 mb

Izolacja: ☐ fluoropolimer

Długość: 100 mb

Moc całkowita: 1140W

Dobór zestawu Cera Pro / przykładowe dane:

Powierzchnia grzewcza = 4,5m² [powierzchnia na której chcemy mieć ciepłą posadzkę]

Moc na 1m² = 140W [moc wybieramy w zakresie od 100W/m² do 150W/m² - ☐ ☐ zalecamy 130W/m² ☐ do ☐ 150W/m²]

☐

4,5m² x 140W = 630W

Z wyliczenia otrzymujemy 630W, a więc należy wybrać zestaw Cera Pro najbliższy tej mocy tj. 634W o długości 57m

☐

Obliczenie modułu instalacji przewodu Cera Pro:

Podziel powierzchnię grzewczą przez długość przewodu:

4,5m² / 57 m = 0,08m = 8cm

☐

Zdjęcia montażowe izolacji Isolecta, przewodu grzewczego Cera Pro, mat grzewczych Raychem T2 Quick Net, TBS TC AEG - ☐ tutaj



INTEREX KATOWICE

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, ☐ przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, ☐ bezpiecznego w eksploatacji.

Cena : 1.918,80 zł Brutto (1.560,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 18 sierpnia 2012