


IDR - SM Opaska grzewcza - 200 litrów pojemności



Model : 791428-000

IDR - SM Opaska grzewcza - 200 litrów pojemności

Producent : ISOPAD



Opaska grzewcza najwyższej jakości

na beczki 200 litrów ☐

z termostatem do podtrzymywania temperatury od 10°C do 218°C .




Karta katalogowa produktu

Zastosowanie 1, 2 lub 3 opasek grzewczych pozwala szybsze uzyskanie wymaganej temperatury oraz jej równomierny rozkład w zależności od wysokości beczki.




Ogrzewanie beczek - opaski grzewcze > Opaski grzewcze do beczek > Opaska grzewcza - beczka 200L > IDR - SM Opa

IDR - SM Opaska grzewcza - 200 litrów pojemności

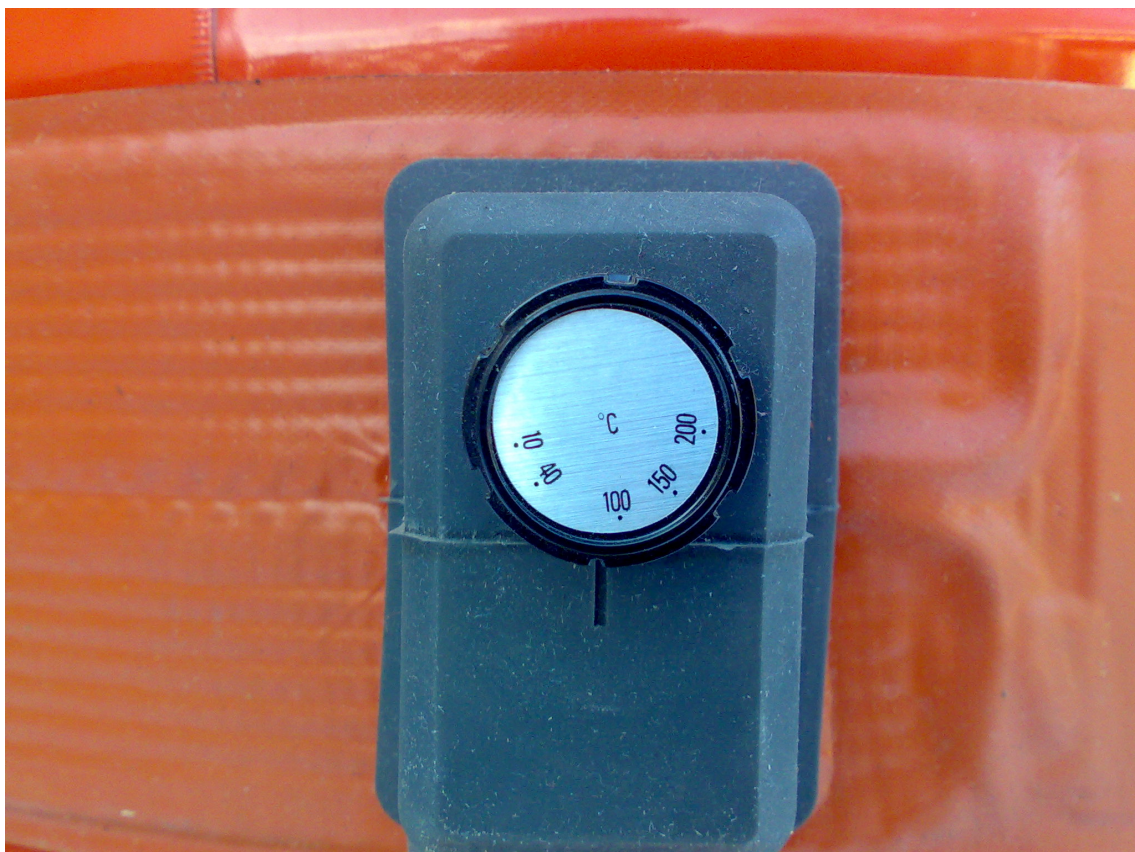


Ogrzewanie beczek - opaski grzewcze > Opaski grzewcze do beczek > Opaska grzewcza - beczka 200L > IDR - SM Opa

IDR - SM Opaska grzewcza - 200 litrów pojemności

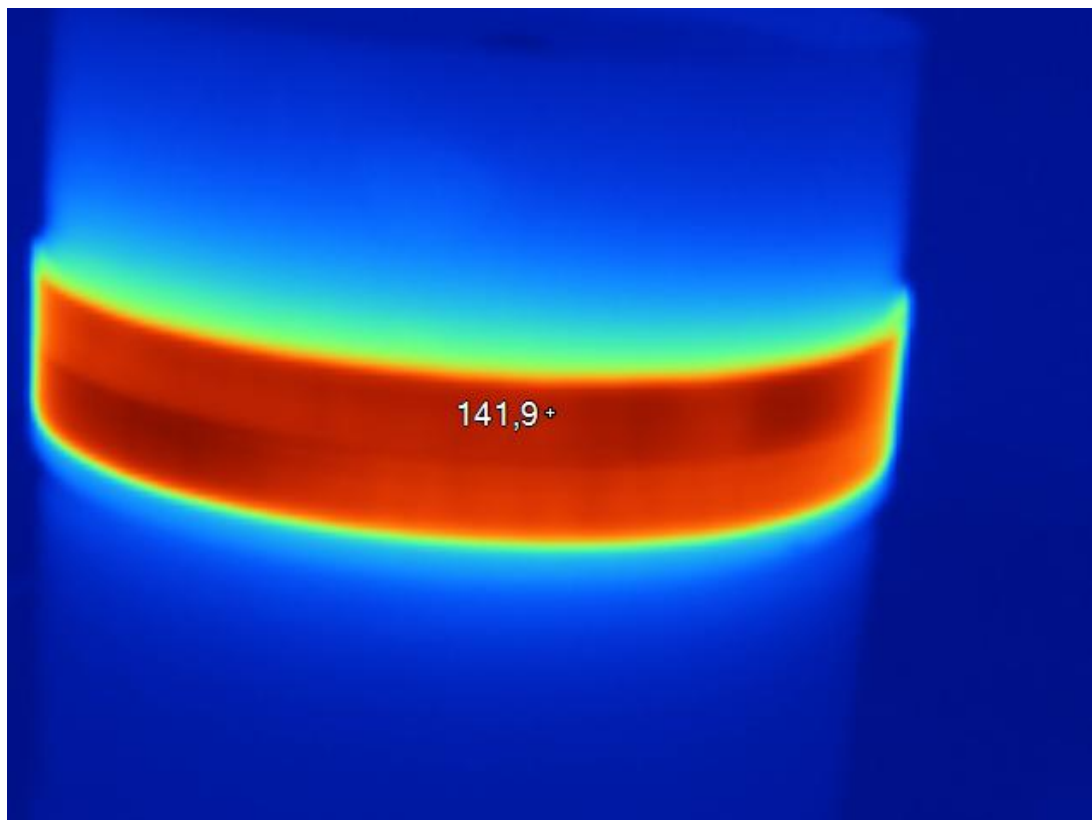


Ogrzewanie beczek - opaski grzewcze > Opaski grzewcze do beczek > Opaska grzewcza - beczka 200L > IDR - SM Opa

IDR - SM Opaska grzewcza - 200 litrów pojemności

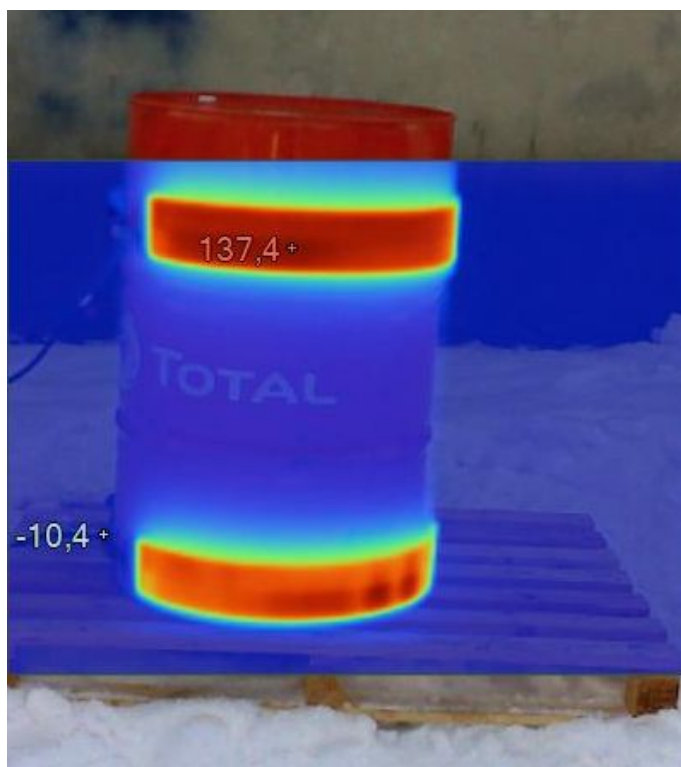

IDR - SM Opaska grzewcza - 200 litrów pojemności

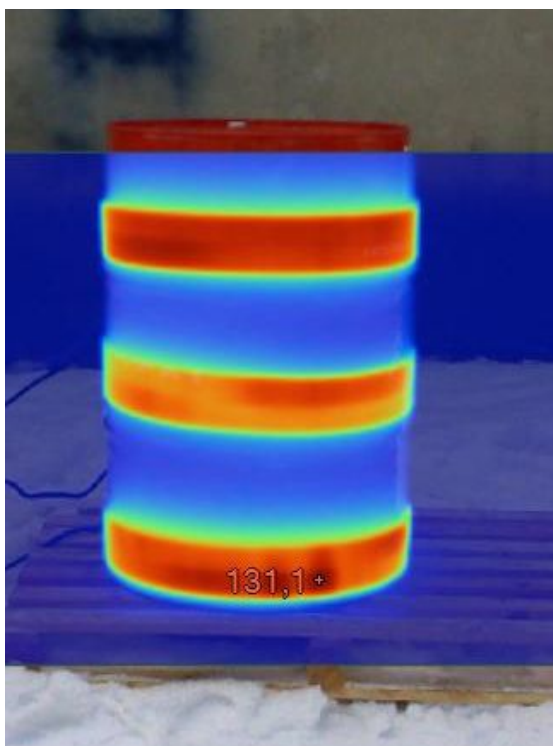






Dane techniczne:

Moc: 1200W

Napięcie zasilania : 230VAC

IDR - SM Opaska grzewcza - 200 litrów pojemności

Stopnie ochrony IP zgodnie z normami IEC 60529 i PN-EN 60529

1 cyfra: ochrona przed ciałami stałymi i dostępem do niebezpiecznych elementów			2 cyfra: ochrona przed cieczami			Dodatkowa litera:		
IP	Test	Przedmiot o danych rozmiarach nie przedostaje się do obudowy	IP	Test		IP	Test	Sonda sprawdzania dostępności pozostaje w wystarczającej odległości od elementów czynnych
0		Brak ochrony	0		Brak ochrony			
1		Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 50 mm i większej	1		Ochrona przed pionowo padającymi kroplami wody	A		Ochrona przed dostępem do elementów czynnych dla kuli o średnicy 50 mm
2		Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 12,5 mm i większej	2		Ochrona przed pionowo padającymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy do 15°	B		Ochrona przed dostępem do elementów niebezpiecznych dla probierczego palca przegubowego
3		Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 2,5 mm i większej	3		Ochrona przed natryskiwaniami wodą			
4		Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1,0 mm i większej	4		Ochrona przed bryzgami wody	C		Ochrona przed dostępem do elementów niebezpiecznych dla pręta probierczego o średnicy 2,5 mm
5		Ochrona przed pyłem (przenikający osad nie stwarza zakłóceń)	5		Ochrona przed strugą wody			
6		Całkowita ochrona przed pyłem	6		Ochrona przed silną strugą wody	D		Ochrona przed dostępem do elementów niebezpiecznych dla druta probierczego o średnicy 1 mm
			7		Ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie			
			8		Ochrona przed skutkami długotrwałego zanurzenia w wodzie			

Ogrzewanie beczek - opaski grzewcze > Opaski grzewcze do beczek > Opaska grzewcza - beczka 200L > IDR - SM Opa

IDR - SM Opaska grzewcza - 200 litrów pojemności

Klasa ochronności: I

Maksymalna temperatura pracy: 218 °C

Temperatura przechowywania: -20 do +50 °C

Temperatura minimalna instalacji: -20 °C

INTEREX KATOWICE

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, □ przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, □ bezpiecznego w eksploatacji.

□

Cena : 2.924,94 zł Brutto (2.378,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 11 września 2014