

> *Hydrauliczny ogrzewacz wody PHB 18 kW - Stiebel*

## Hydrauliczny ogrzewacz wody PHB 18 kW - Stiebel



Model : 233999

Hydrauliczny ogrzewacz wody PHB 18 kW - Stiebel

Producent : Stiebel Eltron

Hydrauliczny ogrzewacz wody PHB 13 kW - Stiebel Eltron

Zdjęcia instalacyjne / montażowe

Video instalacyjne AEG, Stiebel Eltron, Zanker

Protokół instalacji

CWU - zagadnienia

Przepływowy ogrzewacz wody, jaki wybrać ?. Ważne informacje, warto zajrzeć  tutaj.

PHB 18 dedykowany jest do zasilania w ciepłą wodę

- umywalek,
- zlewozmywaków

Temperaturę wody ustawiamy poprzez podmieszanie ciepłej wody z zimną.

# INTEREX KATOWICE

Tabela kompatybilności przepływowych ogrzewaczy wody   
Stiebel Eltron  &hArr; AEG Haustechnik

Model stary DDLT, DDLE

DDLT 13  
DDLE 13

> *Hydrauliczny ogrzewacz wody PHB 18 kW - Stiebel*

## Hydrauliczny ogrzewacz wody PHB 18 kW - Stiebel

DDLT 18  
DDLE 18

DDLT 21  
DDLE 21

DDLT 24  
DDLE 24

DDLT 27  
DDLE 27

Model nowy PHB działanie hydrauliczne

PHB 13

PHB 18

PHB 21

PHB 24

□

Model nowy PEG działanie elektroniczne

PEG 13

> *Hydrauliczny ogrzewacz wody PHB 18 kW - Stiebel*

## Hydrauliczny ogrzewacz wody PHB 18 kW - Stiebel

PEG 18

PEG 21

PEG 24

Nowy model PEY działanie elektroniczne

PEY 18/21/24

PEY 18/21/24

Model nowy PEO działanie elektroniczne

PEO 18/21/24

PEO 18/21/24

> *Hydrauliczny ogrzewacz wody PHB 18 kW - Stiebel*

## Hydrauliczny ogrzewacz wody PHB 18 kW - Stiebel

PEO 27

Model nowy PER działanie elektroniczne

PER 18/21/24

PER 18/21/24

Zawieszenie urządzenia jest identyczne  DDLT = PHB = PEG = PEY = PEO = PER

Przyłącza hydrauliczne i elektryczne są identyczne DDLT = PHB  = PEG = PEY = PEO = PER

Działanie hydrauliczne: w zależności od ilości przepływającej wody w sposób mechaniczny załączają pełną moc lub połowę mocy ogrzewacza.

Brak możliwości ustawienia temperatury ciepłej wody w ogrzewaczu.

Urządzenia hydrauliczne: DDLT, PHB

Działanie elektroniczne: w zależności od ilości przepływającej wody, temperatury żądanej oraz temperatury wody na dopływie w sposób elektroniczny płynnie regulują moc ogrzewacza.

Urządzenia elektroniczne:

PEG: do wyboru dwie stałe temperatury 42  C  i 55  C  z precyzją do 3  C do 100% mocy

PEY: płynnie regulowana temperatura poprzez pokrętkę z wyborem od 30  C  do 60  C   C  z precyzją od 1  C  do 3  C do 100% mocy

PEO:  płynnie regulowana temperatura poprzez pokrętkę z wyborem na wyświetlaczu LCD  od 30  C  do 60  C z precyzją do 1  C do 100% mocy


PER: płynnie regulowana temperatura poprzez pokrętkę z wyborem na dużym wyświetlaczu LCD, bezwzględny priorytet utrzymania temperatury z dokładnością do 0.5  C = zawsze stała temperatura ciepłej wody

Informacje techniczne Mariusz Czapnik telefon 602551555

> Hydrauliczny ogrzewacz wody PHB 18 kW - Stiebel

## Hydrauliczny ogrzewacz wody PHB 18 kW - Stiebel

Oszczędność wody i energii:

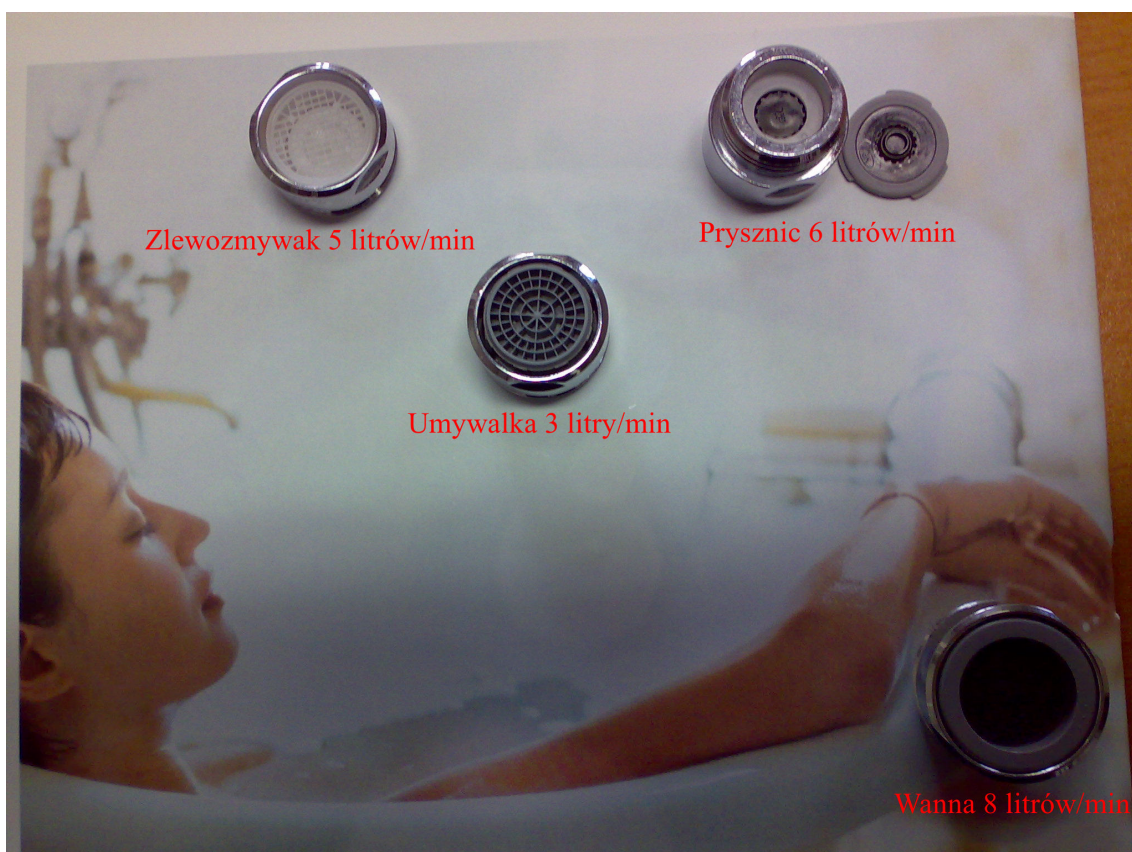

- prysznic - 5.5l/min
- umywalka - 3l/min
- zlewozmywak - 5l/min

Dwa poziomy mocy do wyboru ręcznego pozwalają na wybór i ustawienie urządzenia do pracy latem lub pracy w zimie.

Dwa inne poziomy mocy hydrauliczne są przełączane automatycznie w zależności od ilości przepływającej wody.

Instalacja urządzenia jest bardzo szybka i dokładna dzięki uniwersalnej technice montażu.

Zabezpieczenie IP 25.

> *Hydrauliczny ogrzewacz wody PHB 18 kW - Stiebel*

## Hydrauliczny ogrzewacz wody PHB 18 kW - Stiebel





> Hydrauliczny ogrzewacz wody PHB 18 kW - Stiebel

## Hydrauliczny ogrzewacz wody PHB 18 kW - Stiebel



□

Dane techniczne:

Moc (kW): 9 / 18

Napięcie zasilania (V): 3/PE ~ 400

Wysokość (cm): 48,5

Szerokość (cm): 22,6

Głębokość (cm): 9,0

Instrukcja montażu i obsługi przepływowego ogrzewacza wody □ PHB

Do każdego naszego ogrzewacza trójfazowego załączony jest szablon montażowy, który pozwala na prawidłowe zaprojektowanie i przygotowanie instalacji wodnej i elektrycznej. □ □

Do każdego naszego urządzenia załączone są akcesoria montażowe które pozwalają przygotować instalację wodną i elektryczną dla zachowania prawidłowego IP urządzenia oraz estetycznego końcowego wyglądu ogrzewacza.

W wyniku odpowiednio przygotowanych instalacji otrzymujemy estetyczny i bezpieczny w eksploatacji □ przepływowy ogrzewacz wody.

> *Hydrauliczny ogrzewacz wody PHB 18 kW - Stiebel*

## Hydrauliczny ogrzewacz wody PHB 18 kW - Stiebel

□

**Gena : 1.254,60 zł Brutto ( 1.020,00 zł Netto)**

**Cena promocyjna : 1.100,00 zł Brutto ( 894,31 zł Netto)**

Dostępne opcje Hydrauliczny ogrzewacz wody PHB 18 kW - Stiebel :

### PHB

Instalacja PHB. Cena od: (+ 109,47 zł),

Ogrzewacz wody PHB + pomoc techniczna tel 602551555.



*Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 21 kwietnia 2015*