

> *Hydrauliczny ogrzewacz wody PHB 24 kW - Stiebel*

Hydrauliczny ogrzewacz wody PHB 24 kW - Stiebel



Model : 234001

Hydrauliczny ogrzewacz wody PHB 24 kW - Stiebel

Producent : Stiebel Eltron

Hydrauliczny ogrzewacz wody PHB 24 kW - Stiebel Eltron

Zdjęcia instalacyjne / montażowe

Video instalacyjne AEG, Stiebel Eltron, Zanker

Protokół instalacji

CWU - zagadnienia

Przepływowy ogrzewacz wody, jaki wybrać ?. Ważne informacje, warto zajrzeć tutaj.

PHB dedykowany jest do zasilania w ciepłą wodę

- umywalek,
- zlewozmywaków
- wanien

Temperaturę wody ustawiamy poprzez podmieszanie ciepłej wody z zimną.

INTEREX KATOWICE

Tabela kompatybilności przepływowych ogrzewaczy wody
Stiebel Eltron ⇔ AEG Haustechnik

Model stary DDLT, DDLE

DDLTL 13

> *Hydrauliczny ogrzewacz wody PHB 24 kW - Stiebel*

Hydrauliczny ogrzewacz wody PHB 24 kW - Stiebel

DDLE 13

DDLT 18
DDLE 18

DDLT 21
DDLE 21

DDLT 24
DDLE 24

DDLT 27
DDLE 27

Model nowy PHB działanie hydrauliczne

PHB 13

PHB 18

PHB 21

PHB 24

□

Model nowy PEG działanie elektroniczne

> *Hydrauliczny ogrzewacz wody PHB 24 kW - Stiebel*

Hydrauliczny ogrzewacz wody PHB 24 kW - Stiebel

PEG 13

PEG 18

PEG 21

PEG 24

Nowy model PEY działanie elektroniczne

PEY 18/21/24

PEY 18/21/24

Model nowy PEO działanie elektroniczne

PEO 18/21/24

> *Hydrauliczny ogrzewacz wody PHB 24 kW - Stiebel*

Hydrauliczny ogrzewacz wody PHB 24 kW - Stiebel

PEO 18/21/24

PEO 27

Model nowy PER działanie elektroniczne

PER 18/21/24

PER 18/21/24

Zawieszenie urządzenia jest identyczne DDLT = PHB = PEG = PEY = PEO = PER

Przyłącza hydrauliczne i elektryczne są identyczne DDLT = PHB = PEG = PEY = PEO = PER

Działanie hydrauliczne: w zależności od ilości przepływającej wody w sposób mechaniczny załączają pełną moc lub połowę mocy ogrzewacza.

Brak możliwości ustawienia temperatury ciepłej wody w ogrzewaczu.

Urządzenia hydrauliczne: DDLT, PHB

Działanie elektroniczne: w zależności od ilości przepływającej wody, temperatury żądanej oraz temperatury wody na dopływie w sposób elektroniczny płynnie regulują moc ogrzewacza.

Urządzenia elektroniczne:

PEG: do wyboru dwie stałe temperatury 42 C i 55 C z precyzją do 3 C do 100% mocy

PEY: płynnie regulowana temperatura poprzez pokrętkę z wyborem od 30 C do 60 C C z precyzją od 1 C do 3 C do 100% mocy

PEO: płynnie regulowana temperatura poprzez pokrętkę z wyborem na wyświetlaczu LCD od 30 C do 60 C z precyzją do 1 C do 100% mocy


PER: płynnie regulowana temperatura poprzez pokrętkę z wyborem na dużym wyświetlaczu LCD, bezwzględny priorytet utrzymania temperatury z dokładnością do 0.5 C = zawsze stała temperatura ciepłej wody

Informacje techniczne Mariusz Czapnik telefon 602551555

> *Hydrauliczny ogrzewacz wody PHB 24 kW - Stiebel*

Hydrauliczny ogrzewacz wody PHB 24 kW - Stiebel


Oszczędność wody i energii:

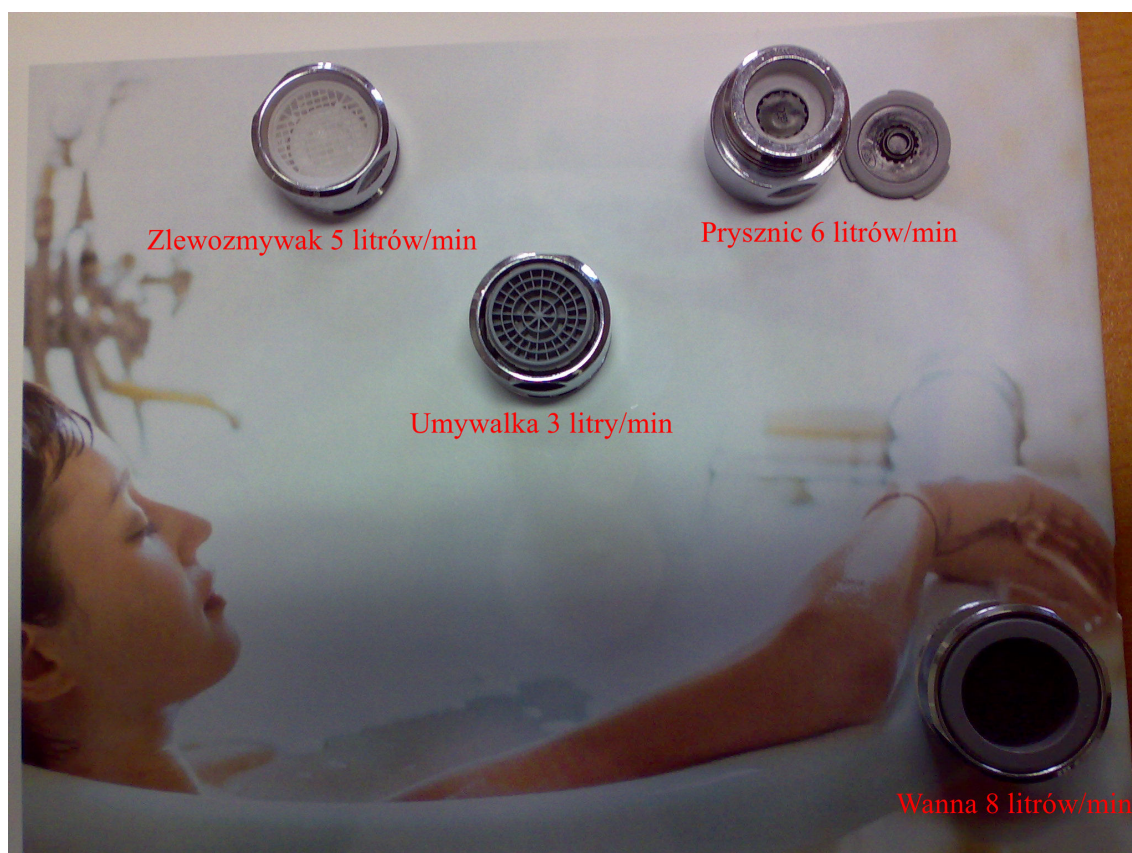

- prysznic - 6l/min

> *Hydrauliczny ogrzewacz wody PHB 24 kW - Stiebel*

Hydrauliczny ogrzewacz wody PHB 24 kW - Stiebel

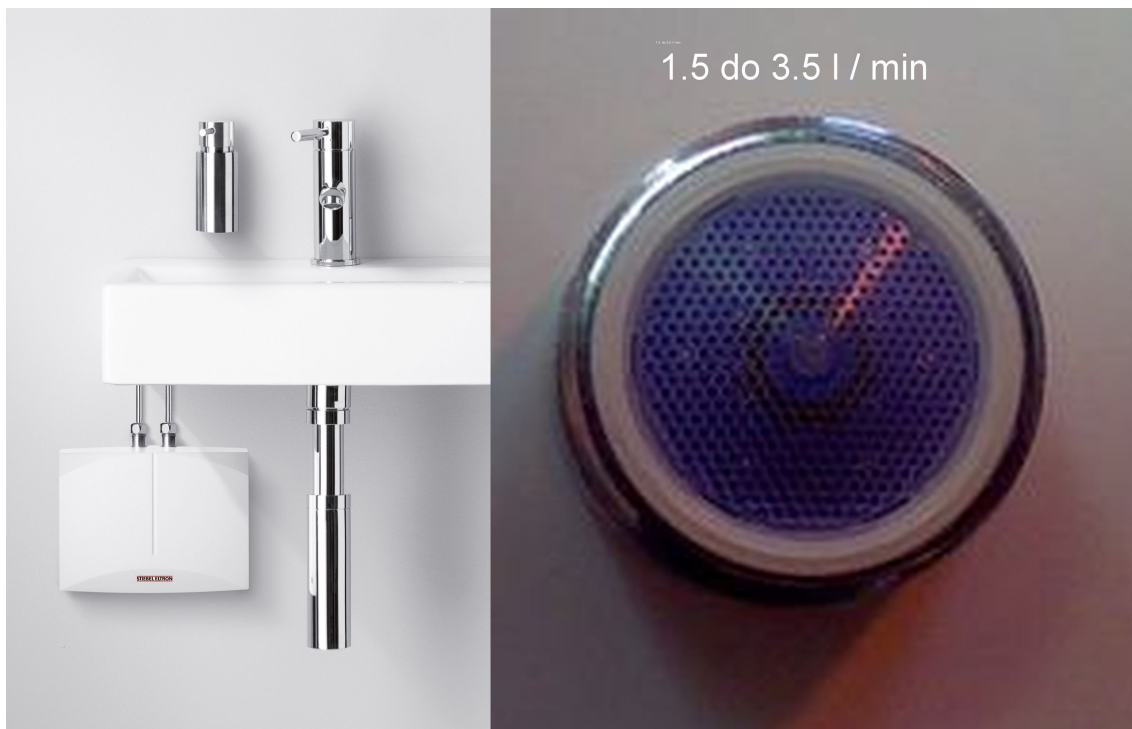

> *Hydrauliczny ogrzewacz wody PHB 24 kW - Stiebel*

Hydrauliczny ogrzewacz wody PHB 24 kW - Stiebel

- zlewozmywak - 6l/min □ □

- wanna 7l/min

Dwa poziomy mocy do wyboru ręcznego pozwalają na wybór i ustawienie urządzenia do pracy latem lub pracy w zimie. □

Dwa inne poziomy mocy hydrauliczne są przełączane automatycznie w zależności od ilości przepływającej wody. □

Instalacja □ urządzenia jest bardzo szybka i dokładna dzięki uniwersalnej technice montażu.

Zabezpieczenie IP 25.



> Hydrauliczny ogrzewacz wody PHB 24 kW - Stiebel

Hydrauliczny ogrzewacz wody PHB 24 kW - Stiebel



> *Hydrauliczny ogrzewacz wody PHB 24 kW - Stiebel*

Hydrauliczny ogrzewacz wody PHB 24 kW - Stiebel

□

Dane techniczne:

Moc (kW): 12 / 24

Napięcie zasilania (V): 3/PE ~ 400

Wysokość (cm): 48,5

Szerokość (cm): 22,6

Głębokość (cm): 9,0

Instrukcja montażu i obsługi przepływowego ogrzewacza wody □ PHB

Do każdego naszego ogrzewacza trójfazowego załączony jest szablon montażowy, który pozwala na prawidłowe zaprojektowanie i przygotowanie instalacji wodnej i elektrycznej. □ □

Do każdego naszego urządzenia załączone są akcesoria montażowe które pozwalają przygotować instalację wodną i elektryczną dla zachowania prawidłowego IP urządzenia oraz estetycznego końcowego wyglądu ogrzewacza.

W wyniku odpowiednio przygotowanych instalacji otrzymujemy estetyczny i bezpieczny w eksploatacji □ przepływowy ogrzewacz wody.

□

Gena : ~~1.254,60 zł Brutto (1.020,00 zł Netto)~~

Cena promocyjna : 1.100,00 zł Brutto (894,31 zł Netto)

Dostępne opcje Hydrauliczny ogrzewacz wody PHB 24 kW - Stiebel :

PHB

Instalacja PHB. Cena od: (+ 109,47 zł),

> *Hydrauliczny ogrzewacz wody PHB 24 kW - Stiebel*

Hydrauliczny ogrzewacz wody PHB 24 kW - Stiebel



Ogrzewacz wody PHB + pomoc techniczna tel 602551555.

> *Hydrauliczny ogrzewacz wody PHB 24 kW - Stiebel*

Hydrauliczny ogrzewacz wody PHB 24 kW - Stiebel



> *Hydrauliczny ogrzewacz wody PHB 24 kW - Stiebel*

Hydrauliczny ogrzewacz wody PHB 24 kW - Stiebel

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 21 kwietnia 2015