

Bojler - montaż na ścianie poziomo > Pojemność 50 litrów > EWH Universal 50 EL AEG bojler, ogrzewacz wody

EWH Universal 50 EL AEG bojler, ogrzewacz wody




Model : 231194


EWH Universal 50 EL AEG bojler, ogrzewacz wody

Producent : AEG

EWH Universal 50 EL AEG bojler, ogrzewacz wody

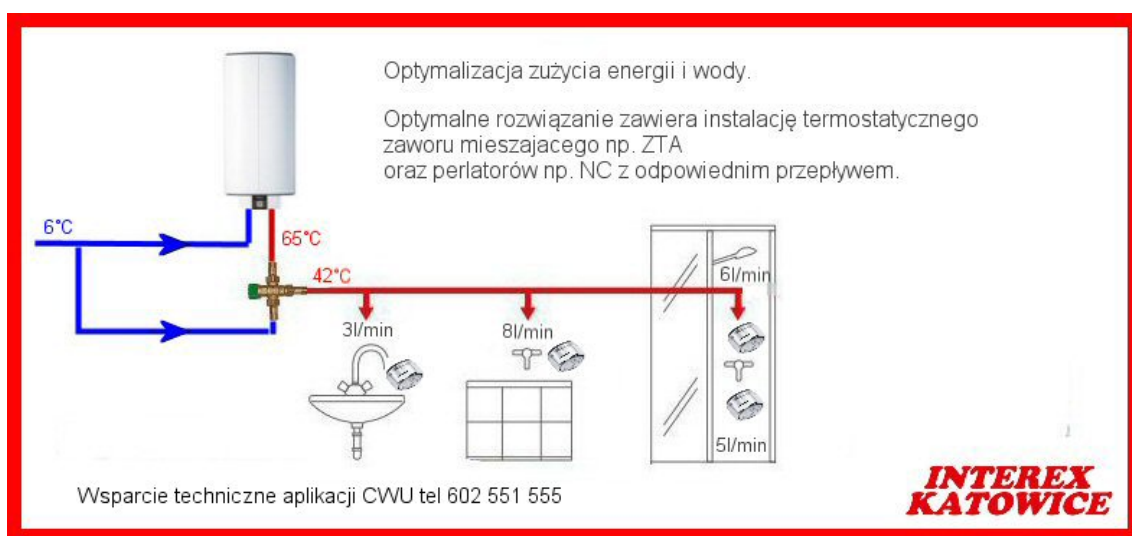

Podłączenie urządzenia ciśnieniowego wymaga instalacji zaworu bezpieczeństwa oraz odprowadzenia nadmiaru wody [1]

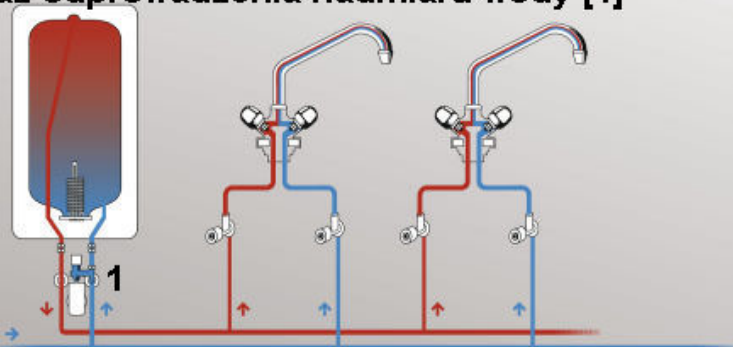


- ☐
- ☐

Bojler - montaż na ścianie poziomo > Pojemność 50 litrów > EWH Universal 50 EL AEG bojler, ogrzewacz wody

EWH Universal 50 EL AEG bojler, ogrzewacz wody

EWH Comfort □ EL. □

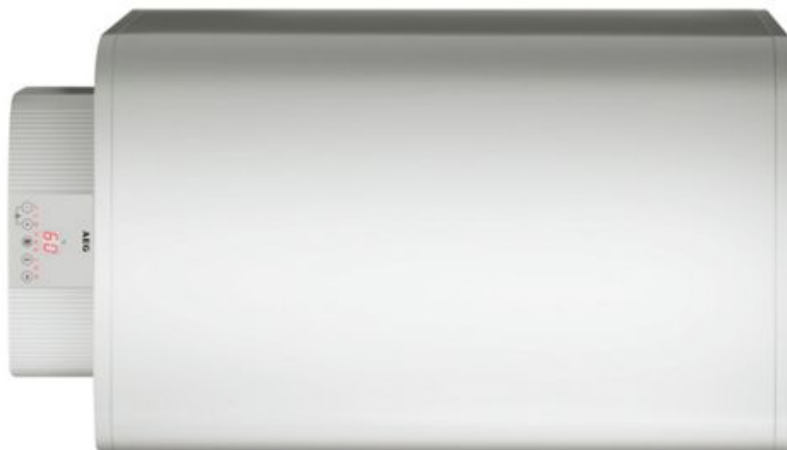

Uwaga: w przypadku montażu poziomego ilość wody podmieszanej do 40 °C □ jest mniejsza od 13 do 29% w stosunku do montażu pionowego w zależności od pojemności ogrzewacza. Zbiornik wyposażony jest w trzy systemy □ zabezpieczenia przed korozją CoPro III-klasa światowa. Zasilanie boileru jednofazowe max 3kW.

Do prawidłowej pracy urządzenia do trybie pracy licznika dwutaryfowego należy zasilić urządzenie przewodem 4 x 2,5mm² □ bezpośrednio z tablicy rozdzielczej.

Bojler - montaż na ścianie poziomo > Pojemność 50 litrów > EWH Universal 50 EL AEG bojler, ogrzewacz wody

EWH Universal 50 EL AEG bojler, ogrzewacz wody



Bojler - montaż na ścianie poziomo > Pojemność 50 litrów > EWH Universal 50 EL AEG bojler, ogrzewacz wody

EWH Universal 50 EL AEG bojler, ogrzewacz wody

□



□

□

typ	EWH 30 Comfort EL	EWH 50 Comfort EL	EWH 80 Comfort EL	EWH 100 Comfort EL
nr katalogowy	231188	231189	231190	231191
Szerokość	380 mm	380 mm	475 mm	475 mm
Wykonanie	Wiszący ogrzewacz wody	Wiszący ogrzewacz wody	Wiszący ogrzewacz wody	Wiszący ogrzewacz wody
Wysokość	676 mm	931 mm	893 mm	1045 mm
Głębokość	380 mm	380 mm	475 mm	475 mm
pojemność nominalna	30 l	50 l	80 l	100 l
typ	ciśnieniowy	ciśnieniowy	ciśnieniowy	ciśnieniowy
Objętość wody zmieszanej 40°C				
Rodzaj ochrony (IP)	IP25	IP25	IP25	IP25
podłączenie wody	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2
Pobór mocy				
podłączenie elektryczne	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz
ciężar (pusty)	18 kg	24 kg	30 kg	34 kg
dopuszczalne ciśnienie robocze wody	0,60 MPa	6 MPa	0,60 MPa	0,60 MPa
zużycie energii na podtrzymanie temperatury 24h przy 65 °C	0,55 kW	0,71 kW	0,89 kW	1,04 kW

Bojler - montaż na ścianie poziomo > Pojemność 50 litrów > EWH Universal 50 EL AEG bojler, ogrzewacz wody

EWH Universal 50 EL AEG bojler, ogrzewacz wody

typ	EWH 120 Comfort EL	EWH 150 Comfort EL
nr katalogowy	231650	231192
Szerokość	475 mm	475 mm
Wykonanie	Wiszący ogrzewacz wody	Wiszący ogrzewacz wody
Wysokość	1200 mm	1435 mm
Głębokość	475 mm	475 mm
pojemność nominalna	120 l	150 l
typ	ciśnieniowy	ciśnieniowy
Objętość wody zmieszanej 40°C		
Rodzaj ochrony (IP)	IP25	IP25
podłączenie wody	G 1/2	G 1/2
Pobór mocy		
podłączenie elektryczne	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz
ciężar (pusty)	40 kg	48 kg
dopuszczalne ciśnienie robocze wody	0,60 MPa	0,60 MPa
zużycie energii na podtrzymanie temperatury 24h przy 65 °C	1,15 kW	1,29 kW

typ	EWH 120 Comfort EL	EWH 150 Comfort EL
nr katalogowy	231650	231192
Szerokość	475 mm	475 mm
Wykonanie	Wiszący ogrzewacz wody	Wiszący ogrzewacz wody
Wysokość	1200 mm	1435 mm
Głębokość	475 mm	475 mm
pojemność nominalna	120 l	150 l
typ	ciśnieniowy	ciśnieniowy
Objętość wody zmieszanej 40°C		
Rodzaj ochrony (IP)	IP25	IP25
podłączenie wody	G 1/2	G 1/2
Pobór mocy		
podłączenie elektryczne	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz
ciężar (pusty)	40 kg	48 kg
dopuszczalne ciśnienie robocze wody	0,60 MPa	0,60 MPa
zużycie energii na podtrzymanie temperatury 24h przy 65 °C	1,15 kW	1,29 kW

☐ Instrukcja montażu i obsługi ogrzewacza wody EWH

Cena : 2.337,00 zł Brutto (1.900,00 zł Netto)

Bojler - montaż na ścianie poziomo > Pojemność 50 litrów > EWH Universal 50 EL AEG bojler, ogrzewacz wody

EWH Universal 50 EL AEG bojler, ogrzewacz wody

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 24 kwietnia 2015