

Bojler - montaż na ścianie poziomo > Pojemność 80 litrów > EWH Universal 80 EL AEG bojler, ogrzewacz wody

## EWH Universal 80 EL AEG bojler, ogrzewacz wody




Model : 231195


EWH Universal 80 EL AEG bojler, ogrzewacz wody

Producent : AEG

EWH Universal 80 EL AEG bojler, ogrzewacz wody

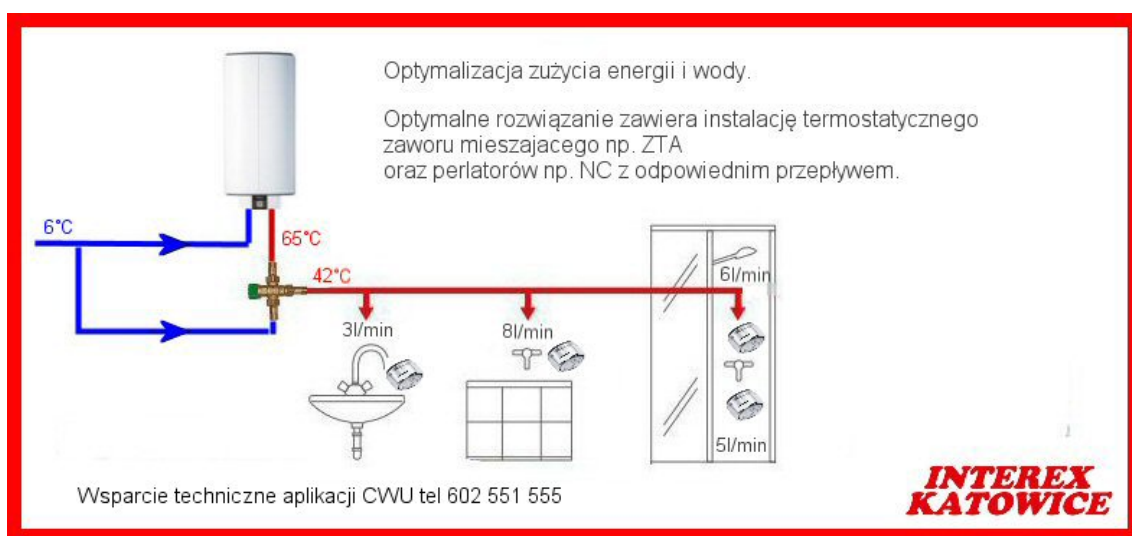


**Podłączenie urządzenia ciśnieniowego wymaga instalacji zaworu bezpieczeństwa oraz odprowadzenia nadmiaru wody [1]**

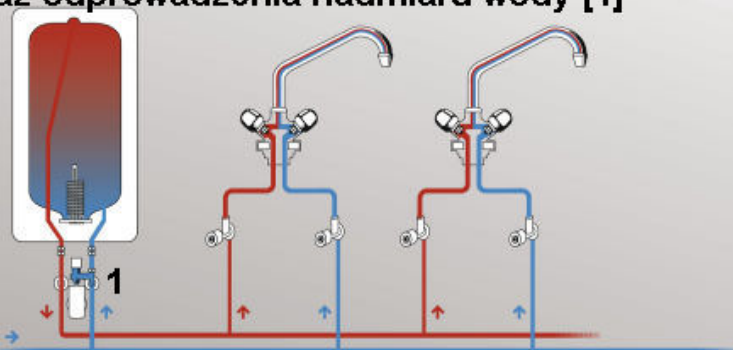

Bojler - montaż na ścianie poziomo > Pojemność 80 litrów > EWH Universal 80 EL AEG bojler, ogrzewacz wody

## EWH Universal 80 EL AEG bojler, ogrzewacz wody

EWH Comfort □ EL. □

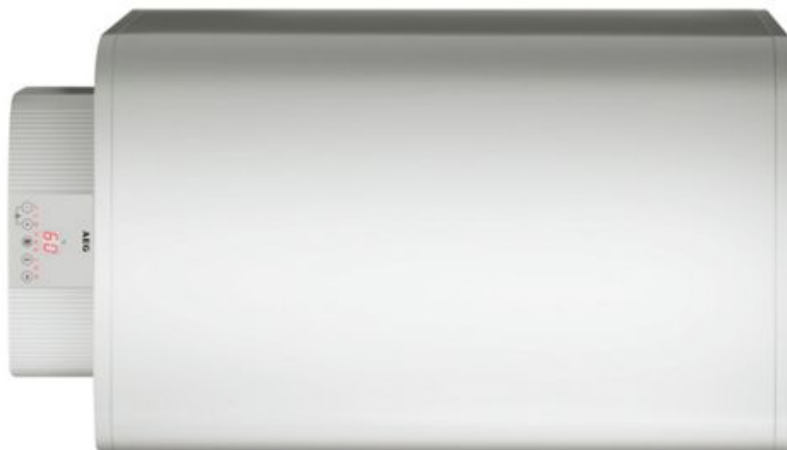

Uwaga: w przypadku montażu poziomego ilość wody podmieszanej do 40 °C □ jest mniejsza od 13 do 29% w stosunku do montażu pionowego w zależności od pojemności ogrzewacza. Zbiornik wyposażony jest w trzy systemy □ zabezpieczenia przed korozją CoPro III-klasa światowa.

Zasilanie boilera jednofazowe max 3kW.

□



Bojler - montaż na ścianie poziomo > Pojemność 80 litrów > EWH Universal 80 EL AEG bojler, ogrzewacz wody

## EWH Universal 80 EL AEG bojler, ogrzewacz wody

□

**INTEREX  
KATOWICE**



| OGRZEWACZE WODY<br>od 30 do 400 litrów       | SHW<br>S | SHZ<br>LCD | SH   | SHD   | PSH<br>UNIVERSAL<br>EL | EWH<br>UNIVERSAL<br>EL | VSRS  | PSH<br>TREND | PSH<br>SI | OPRO |
|----------------------------------------------|----------|------------|------|-------|------------------------|------------------------|-------|--------------|-----------|------|
| Materiał z którego wyprodukowano zbiornik    |          |            |      |       |                        |                        |       |              |           |      |
| Emaliowana wykończona stal                   | x        | x          | x    | x     | x                      | x                      | x     | x            | x         | x    |
| Emaliowana stal                              |          |            |      |       |                        |                        |       |              |           |      |
| Emaliowana stal                              |          |            |      |       |                        |                        |       |              |           |      |
| Dwufazowy                                    | x        | x          | x    | x     | x                      | x                      | x     | x            | x         | x    |
| Jednofazowy                                  | x        | x          | x    | x     | x                      | x                      | x     | x            | x         | x    |
| Pojemność                                    |          |            |      |       |                        |                        |       |              |           |      |
| 30 litrów                                    |          | x          | x    | x     | x                      | x                      |       | x            | x         | x    |
| 50 litrów                                    |          | x          | x    | x     | x                      | x                      |       | x            | x         | x    |
| 80 litrów                                    |          | x          | x    | x     | x                      | x                      |       | x            | x         | x    |
| 100 litrów                                   |          | x          | x    | x     | x                      | x                      |       | x            | x         | x    |
| 120 litrów                                   |          | x          | x    | x     | x                      | x                      |       | x            | x         | x    |
| 150 litrów                                   |          | x          | x    | x     | x                      | x                      |       | x            | x         | x    |
| 200 litrów                                   | x        |            |      |       |                        |                        | x     | x            |           |      |
| 300 litrów                                   | x        |            |      |       |                        |                        | x     |              |           |      |
| 400 litrów                                   | x        |            |      |       |                        |                        |       |              |           |      |
| Moc                                          |          |            |      |       |                        |                        |       |              |           |      |
| 1,5 kW                                       |          | x          | x    |       | x                      | x                      |       |              |           |      |
| 2 kW                                         | x        | x          | x    |       | x                      | x                      |       | x            | x         | x    |
| 2,4 kW                                       |          | x          | x    |       |                        |                        |       |              |           |      |
| 3 kW                                         |          | x          | x    |       | x                      | x                      | x     |              |           |      |
| 3,5 kW                                       |          | x          | x    | x     |                        |                        |       |              |           |      |
| 4 kW                                         | x        | x          | x    |       |                        |                        |       |              |           |      |
| 6 kW                                         | x        | x          | x    |       |                        |                        |       |              |           |      |
| 21 kW                                        |          |            |      | x     |                        |                        |       |              |           |      |
| Wyposażenie                                  | SHW S    | SHZ LCD    | SH   | SHD   | PSH EL                 | EWH                    | VSRS  | PSH TREND    | PSH SI    | OPRO |
| Podświetlony panel sterujący LCD             |          | x          |      |       |                        |                        |       |              |           |      |
| Licznik zużycia energii                      |          | x          |      |       |                        |                        |       |              |           |      |
| Wzrosty system ostrzegania / serwisu CA      |          | x          |      |       |                        |                        |       |              |           |      |
| Sterowanie wodne                             |          | x          |      |       |                        |                        |       |              |           |      |
| Licznik dostępnej ilości wody o temp 40°C    |          | x          |      |       |                        |                        |       |              |           |      |
| Technologia optymalnej dystrybucji wody      |          |            |      |       | x                      | x                      |       |              |           |      |
| Panel obsługi z małym wyświetlaczem          |          |            |      |       |                        |                        |       |              |           |      |
| Panel obsługi z pokrętką                     |          |            | x    | x     |                        |                        |       |              |           |      |
| Pokrętko regulacji temperatury               |          |            |      |       |                        |                        | x     | x            | x         | x    |
| Wykazywanie ilości wody zmieszanej do 40°C   |          |            | x    |       |                        |                        |       |              |           |      |
| Analogowy wskaźnik temperatury wody          | x        |            | x    |       |                        | x                      | x     | x            | x         | x    |
| Signalizacja nagrzewania wody                |          | x          | x    | x     | x                      | x                      |       | x            | x         | x    |
| Signalizacja wymiany anody magnezowej        | x        | x          | x    | x     |                        |                        |       |              |           |      |
| Przycisk szybkiego nagrzewania               |          | x          | x    | x     |                        |                        |       |              |           |      |
| Zakres regulacji temperatury °C              | 7-85     | 5-82       | 5-82 | 35-82 | 7-85                   | 7-85                   | 35-65 | 5-75         | 5-65      | 5-65 |
| Wyposażenie                                  | SHW S    | SHZ LCD    | SH   | SHD   | PSH EL                 | EWH                    | VSRS  | PSH TREND    | PSH SI    | OPRO |
| Stopień ochrony IP                           | 24       | 25         | 25   | 25    | 24/25                  | 24/25                  | 25    | 25           | 25        | 25   |
| Grubość stalowych ścian zbiornika mm         | 2,5      | 2          | 2    | 2     | 1,8                    | 1,8                    | 1,5   | 1,8          | 1,5       | 1,5  |
| Anoda tytanowa bezobsługowa                  |          | x          |      |       |                        |                        |       |              |           |      |
| Anoda magnezowa wymienna                     | x        | x          | x    | x     | x                      | x                      | x     | x            | x         | x    |
| Króciec spustowy serwisowy                   | x        | x          | x    | x     | x                      | x                      |       |              |           |      |
| Izolacja zbiornika pianką poliuretanową mm   | 50       | 40         | 40   | 40    | 30                     | 30                     | 20    | 30           | x         | x    |
| Izolacja zbiornika wypełniona materiałem     |          |            |      |       |                        |                        |       |              |           |      |
| Kolektor grzewczy miedziany                  | x        | x          | x    | x     |                        |                        |       |              |           |      |
| Szczelny ceramiczny element grzejny          |          |            |      |       | x                      | x                      | x     |              |           |      |
| Grzałka miedziana                            |          |            |      |       |                        |                        |       |              |           |      |
| Opornik stalopiękrowy                        |          |            |      |       |                        |                        |       |              |           |      |
| Ochrona zbiornika powłoką ANTICOR®           | x        | x          | x    | x     |                        |                        |       |              |           |      |
| Ochrona zbiornika powłoką CoPro®             |          |            |      |       | x                      | x                      |       | x            | x         | x    |
| Ochrona zbiornika emalia ceramiczna ochronna |          |            |      |       |                        |                        |       |              |           |      |
| Wyposażenie                                  | SHW S    | SHZ LCD    | SH   | SHD   | PSH EL                 | EWH                    | VSRS  | PSH TREND    | PSH SI    | OPRO |
| Pełna instalacja                             |          |            |      |       | x                      | x                      |       |              |           |      |
| Pionowa instalacja na ścianie                |          | x          | x    | x     | x                      | x                      |       | x            | x         | x    |
| Stojący                                      | x        |            |      |       |                        |                        |       |              |           |      |
| Wymiana grzałki bez spuszczenia wody         |          |            |      |       | x                      | x                      | x     |              |           |      |
| Przewód przyłączeniowy                       |          |            |      |       |                        |                        |       | x            | x         | x    |
| Napięcie zasilania 230 V                     | x        | x          | x    | x     | x                      | x                      | x     | x            | x         | x    |
| Napięcie zasilania 400 V                     | x        | x          | x    | x     |                        |                        |       |              |           |      |

□

□

| typ                                                        | EWH 30 Comfort EL       | EWH 50 Comfort EL       | EWH 80 Comfort EL       | EWH 100 Comfort EL      |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| nr katalogowy                                              | 231188                  | 231189                  | 231190                  | 231191                  |
| Szerokość                                                  | 380 mm                  | 380 mm                  | 475 mm                  | 475 mm                  |
| Wykonanie                                                  | Wieszący ogrzewacz wody | Wieszący ogrzewacz wody | Wieszący ogrzewacz wody | Wieszący ogrzewacz wody |
| Wysokość                                                   | 676 mm                  | 931 mm                  | 893 mm                  | 1045 mm                 |
| Głębokość                                                  | 380 mm                  | 380 mm                  | 475 mm                  | 475 mm                  |
| pojemność nominalna                                        | 30 l                    | 50 l                    | 80 l                    | 100 l                   |
| typ                                                        | ciśnieniowy             | ciśnieniowy             | ciśnieniowy             | ciśnieniowy             |
| Objętość wody zmieszanej 40°C                              |                         |                         |                         |                         |
| Rodzaj ochrony (IP)                                        | IP25                    | IP25                    | IP25                    | IP25                    |
| podłączenie wody                                           | G 1/2                   | G 1/2                   | G 1/2                   | G 1/2                   |
| Pobór mocy                                                 |                         |                         |                         |                         |
| podłączenie elektryczne                                    | 1/N/PE ~ 230 V<br>50Hz  | 1/N/PE ~ 230 V<br>50Hz  | 1/N/PE ~ 230 V<br>50Hz  | 1/N/PE ~ 230 V<br>50Hz  |
| ciężar (pusty)                                             | 18 kg                   | 24 kg                   | 30 kg                   | 34 kg                   |
| dopuszczalne ciśnienie robocze wody                        | 0,60 MPa                | 6 MPa                   | 0,60 MPa                | 0,60 MPa                |
| zużycie energii na podtrzymanie temperatury 24h przy 65 °C | 0,55 kW                 | 0,71 kW                 | 0,89 kW                 | 1,04 kW                 |

Bojler - montaż na ścianie poziomo > Pojemność 80 litrów > EWH Universal 80 EL AEG bojler, ogrzewacz wody

## EWH Universal 80 EL AEG bojler, ogrzewacz wody

□

| typ                                                        | EWH 120 Comfort EL     | EWH 150 Comfort EL     |
|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| nr katalogowy                                              | 231650                 | 231192                 |
| Szerokość                                                  | 475 mm                 | 475 mm                 |
| Wykonanie                                                  | Wiszący ogrzewacz wody | Wiszący ogrzewacz wody |
| Wysokość                                                   | 1200 mm                | 1435 mm                |
| Głębokość                                                  | 475 mm                 | 475 mm                 |
| pojemność nominalna                                        | 120 l                  | 150 l                  |
| typ                                                        | ciśnieniowy            | ciśnieniowy            |
| Objętość wody zmieszanej 40°C                              |                        |                        |
| Rodzaj ochrony (IP)                                        | IP25                   | IP25                   |
| podłączenie wody                                           | G 1/2                  | G 1/2                  |
| Pobór mocy                                                 |                        |                        |
| podłączenie elektryczne                                    | 1/N/PE ~ 230 V 50Hz    | 1/N/PE ~ 230 V 50Hz    |
| ciężar (pusty)                                             | 40 kg                  | 48 kg                  |
| dopuszczalne ciśnienie robocze wody                        | 0,60 MPa               | 0,60 MPa               |
| zużycie energii na podtrzymanie temperatury 24h przy 65 °C | 1,15 kW                | 1,29 kW                |

□

| typ                                                        | EWH 120 Comfort EL     | EWH 150 Comfort EL     |
|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| nr katalogowy                                              | 231650                 | 231192                 |
| Szerokość                                                  | 475 mm                 | 475 mm                 |
| Wykonanie                                                  | Wiszący ogrzewacz wody | Wiszący ogrzewacz wody |
| Wysokość                                                   | 1200 mm                | 1435 mm                |
| Głębokość                                                  | 475 mm                 | 475 mm                 |
| pojemność nominalna                                        | 120 l                  | 150 l                  |
| typ                                                        | ciśnieniowy            | ciśnieniowy            |
| Objętość wody zmieszanej 40°C                              |                        |                        |
| Rodzaj ochrony (IP)                                        | IP25                   | IP25                   |
| podłączenie wody                                           | G 1/2                  | G 1/2                  |
| Pobór mocy                                                 |                        |                        |
| podłączenie elektryczne                                    | 1/N/PE ~ 230 V 50Hz    | 1/N/PE ~ 230 V 50Hz    |
| ciężar (pusty)                                             | 40 kg                  | 48 kg                  |
| dopuszczalne ciśnienie robocze wody                        | 0,60 MPa               | 0,60 MPa               |
| zużycie energii na podtrzymanie temperatury 24h przy 65 °C | 1,15 kW                | 1,29 kW                |

□

Instrukcja montażu i obsługi ogrzewacza wody EWH

**Cena : 2.460,00 zł Brutto ( 2.000,00 zł Netto)**

*Bojler - montaż na ścianie poziomo > Pojemność 80 litrów > EWH Universal 80 EL AEG bojler, ogrzewacz wody*

## **EWH Universal 80 EL AEG bojler, ogrzewacz wody**

*Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 24 kwietnia 2015*