

Bojler z węzownicą - montaż na ścianie pionowo > Pojemność 200 litrów > OVK 200 P Bojler z wymiennikiem ciepła

OVK 200 P Bojler z wymiennikiem ciepła




Model : 232818

OVK 200 P Bojler z wymiennikiem ciepła

Producent : Tatramat

OVK 200 P Bojler z wymiennikiem ciepła - węzownicą oraz □ grzałką elektryczną. □
Podłączenie zasilania i powrotu wymiennika ciepła z prawej strony.

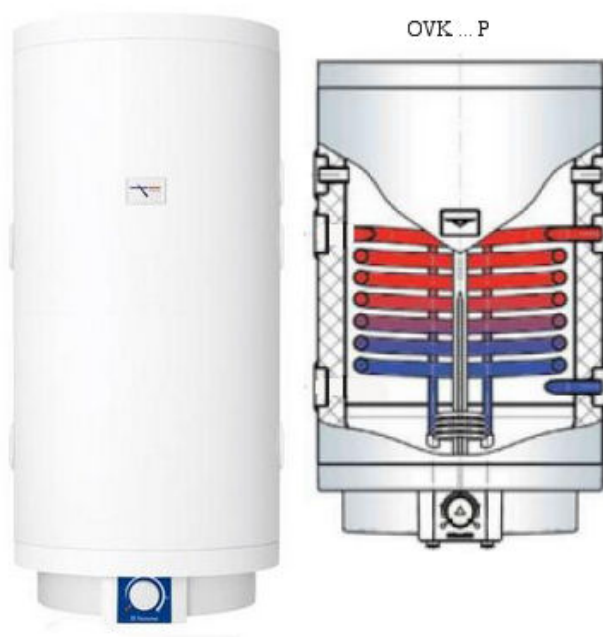

Łatwa instalacja, obsługa i konserwacja

- Uniwersalne uchwyty montażowe
- Możliwość zamontowania w strefie prysznica / wanny
- Oddzielna kieszeń na czujnik zewnętrznego źródła ciepła
- Płynna regulacja temperatury na zewnętrznym termostacie

□

□

Ochrona Wielopoziomowa

- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Zabezpieczenie przed zamarznięciem
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy z funkcją resetu

Bojler z węzownicą - montaż na ścianie pionowo > Pojemność 200 litrów > OVK 200 P Bojler z wymiennikiem ciepła

OVK 200 P Bojler z wymiennikiem ciepła

Zawór bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym jako wyposażenie dodatkowe
Klasa o IP25

☐☐

Długotrwała eksploatacja

Kołnierz ze stali nierdzewnej z elementem grzejącym ze stali nierdzewnej
Specjalne CoPro szkliska - podwójne emaliowanie
Anodowa ochrona przed korozją

☐☐

Komfort obsługi

Wysoki poziom podmieszanej wody do 40°C
Krótki czas nagrzewania
Optyczny wskaźnik aktualnej temperatury wody
Dioda sygnalizująca włączenie
nagrzewania wody

☐☐


Wydajność i niskie zużycie energii

Grubość izolacji termicznej =
48 mm pianka poliuretanowa

☐☐☐☐☐

Bojler z węzownicą - montaż na ścianie pionowo > Pojemność 200 litrów > OVK 200 P Bojler z wymiennikiem ciepła

OVK 200 P Bojler z wymiennikiem ciepła

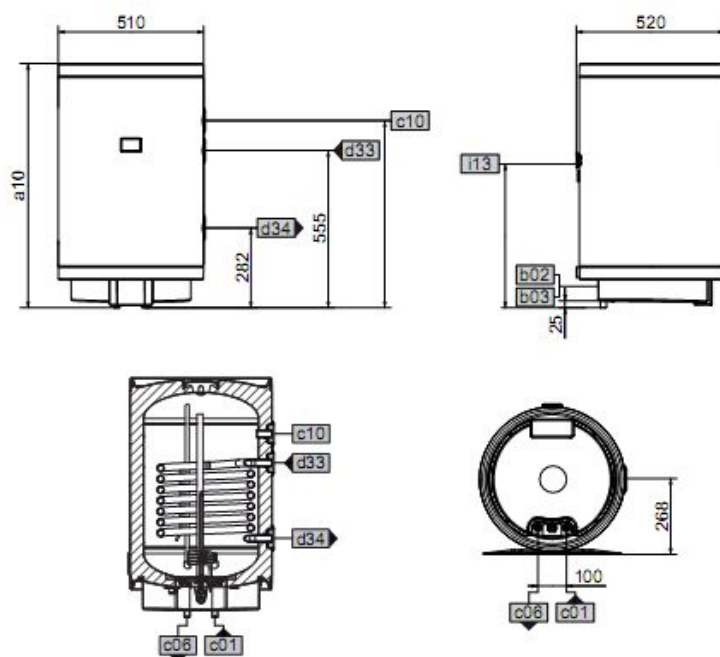

Bojler z węzownicą - montaż na ścianie pionowo > Pojemność 200 litrów > OVK 200 P Bojler z wymiennikiem ciepła

OVK 200 P Bojler z wymiennikiem ciepła

☐

☐

☐

OVK 80P

OVK 120P

OVK 150P

OVK200P

a10 urządzenie

Wysokość

mm

871

1178

1410

1715

b02 przepust na przewody elektr. I

☐

Bojler z węzownicą - montaż na ścianie pionowo > Pojemność 200 litrów > OVK 200 P Bojler z wymiennikiem ciepła

OVK 200 P Bojler z wymiennikiem ciepła

☐

☐

☐

☐

☐

b03 przepust na przewody elektr. II

Połączenie śrubowe

☐

PG 16

PG 16

PG 16

PG 16

c01 dopływ zimnej wody

Gwint zewnętrzny

☐

G 1/2 A

G 1/2 A

Bojler z węzownicą - montaż na ścianie pionowo > Pojemność 200 litrów > OVK 200 P Bojler z wymiennikiem ciepła

OVK 200 P Bojler z wymiennikiem ciepła

G 1/2 A

G 1/2 A

c06 wylot ciepłej wody

Gwint zewnętrzny

□

G 1/2 A

G 1/2 A

G 1/2 A

G 1/2 A

c10 obieg

Gwint zewnętrzny

□

G 3/4 A

G 3/4 A

G 3/4 A

G 3/4 A

Bojler z węzownicą - montaż na ścianie pionowo > Pojemność 200 litrów > OVK 200 P Bojler z wymiennikiem ciepła

OVK 200 P Bojler z wymiennikiem ciepła

Wysokość

mm

660

752

907

1112

d33 zasilanie wymiennika

Gwint zewnętrzny

☐

G 3/4 A

G 3/4 A

G 3/4 A

G 3/4 A

d34 powrót wymiennika

Gwint zewnętrzny

☐

G 3/4 A

Bojler z węzownicą - montaż na ścianie pionowo > Pojemność 200 litrów > OVK 200 P Bojler z wymiennikiem ciepła

OVK 200 P Bojler z wymiennikiem ciepła

G 3/4 A

G 3/4 A

G 3/4 A

i13 zawieszenie na ścianie

Wysokość

mm

523

825

1064

1364

☐

☐

☐

Instrukcja obsługi i instalacji OVK ☐

Cena : 2.484,60 zł Brutto (2.020,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 26 kwietnia 2015