

Bojler z węzownicą - montaż na ścianie poziomo > Pojemność 80 litrów > LOVK 80 Bojler z wymiennikiem ciepła

LOVK 80 Bojler z wymiennikiem ciepła




Model : 232819

LOVK 80 Bojler z wymiennikiem ciepła

Producent : Tatrmat

☐ LOVK 80 ☐ Bojler z wymiennikiem ciepła - węzownicą oraz ☐ grzałką elektryczną. ☐
Podłączenie zasilania i powrotu wymiennika od góry

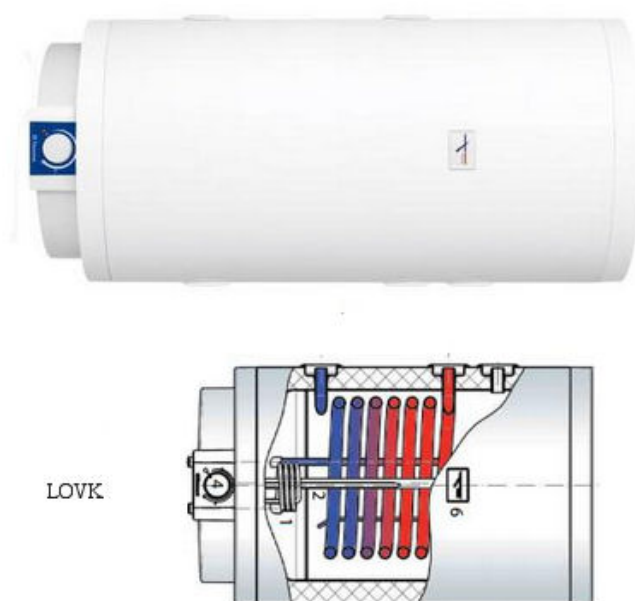

Łatwa instalacja, obsługa i konserwacja

Uniwersalne uchwyty montażowe
Możliwość zamontowania w
strefie prysznica / wanny
Oddzielna kieszeń na czujnik zewnętrznego źródła ciepła
Płynna regulacja temperatury
na zewnętrznym termostacie

☐

☐

Ochrona Wielopoziomowa

Wyłącznik bezpieczeństwa
Zabezpieczenie przed zamrożeniem
Zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy z funkcją resetu
Zawór bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym jako wyposażenie dodatkowe
Klasa o IP25

Bojler z węzownicą - montaż na ścianie poziomo > Pojemność 80 litrów > LOVK 80 Bojler z wymiennikiem ciepła

LOVK 80 Bojler z wymiennikiem ciepła

☐

☐

Długotrwała eksploatacja

Kolnierz ze stali nierdzewnej z elementem grzejnym ze stali nierdzewnej
Specjalne CoPro szkliwa - podwójne emaliowanie
Anodowa ochrona przed korozją

☐

☐

Komfort obsługi

Wysoki poziom podmieszanej wody do 40°C
Krótki czas nagrzewania
Optyczny wskaźnik aktualnej temperatury wody
Dioda sygnalizująca włączenie
nagrzewania wody

☐

☐

Wydajność i niskie zużycie energii

Grubość izolacji termicznej =
48 mm pianka poliuretanowa

☐


☐

☐

☐

Bojler z węzownicą - montaż na ścianie poziomo > Pojemność 80 litrów > LOVK 80 Bojler z wymiennikiem ciepła

LOVK 80 Bojler z wymiennikiem ciepła

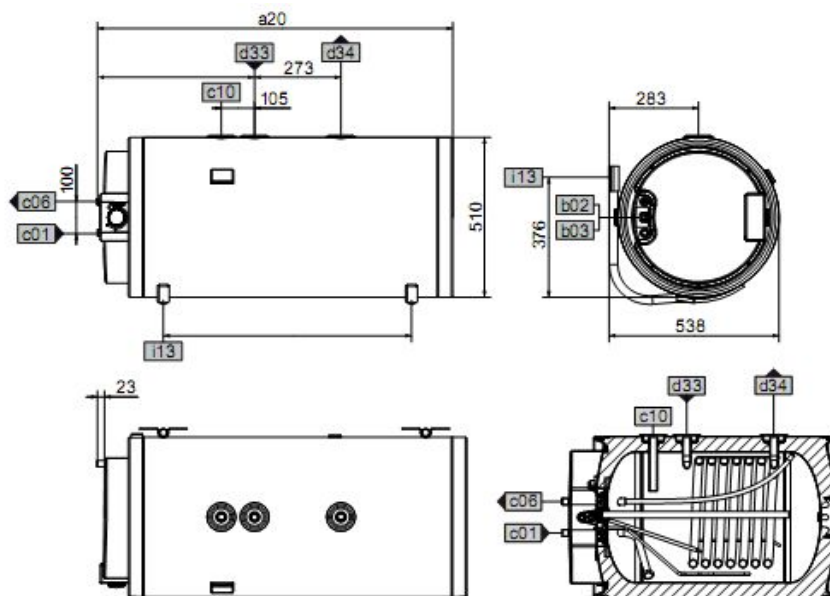

Bojler z węzownicą - montaż na ścianie poziomo > Pojemność 80 litrów > LOVK 80 Bojler z wymiennikiem ciepła

LOVK 80 Bojler z wymiennikiem ciepła

☐

☐

☐

LOVK 80

LOVK 120

LOVK 150

LOVK200

a10 urządzenie

Wysokość

mm

871

1178

1410

1715

b02 przepust na przewody elektr. I

Bojler z węzownicą - montaż na ścianie poziomo > Pojemność 80 litrów > LOVK 80 Bojler z wymiennikiem ciepła

LOVK 80 Bojler z wymiennikiem ciepła

☐

☐

☐

☐

☐

☐

b03 przepust na przewody elektr. II

Połączenie śrubowe

☐

PG 16

PG 16

PG 16

PG 16

c01 dopływ zimnej wody

Gwint zewnętrzny

☐

G 1/2 A

Bojler z węzownicą - montaż na ścianie poziomo > Pojemność 80 litrów > LOVK 80 Bojler z wymiennikiem ciepła

LOVK 80 Bojler z wymiennikiem ciepła

G 1/2 A

G 1/2 A

G 1/2 A

c06 wylot ciepłej wody

Gwint zewnętrzny

□

G 1/2 A

G 1/2 A

G 1/2 A

G 1/2 A

c10 obieg

Gwint zewnętrzny

□

G 3/4 A

G 3/4 A

G 3/4 A

G 3/4 A

Bojler z węzownicą - montaż na ścianie poziomo > Pojemność 80 litrów > LOVK 80 Bojler z wymiennikiem ciepła

LOVK 80 Bojler z wymiennikiem ciepła

Wysokość

mm

520

830

1060

1350

d33 zasilanie wymiennika

Gwint zewnętrzny

☐

G 3/4 A

G 3/4 A

G 3/4 A

G 3/4 A

d34 powrót wymiennika

Gwint zewnętrzny

☐

G 3/4 A

Bojler z węzownicą - montaż na ścianie poziomo > Pojemność 80 litrów > LOVK 80 Bojler z wymiennikiem ciepła

LOVK 80 Bojler z wymiennikiem ciepła

G 3/4 A

G 3/4 A

G 3/4 A

i13 zawieszenie na ścianie

Wysokość

mm

523

825

1064

1364

Instrukcja obsługi i instalacji OVK

Cena : 1.660,50 zł Brutto (1.350,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 26 kwietnia 2015