

Bojler z węzownicą - montaż na ścianie poziomo > Pojemność 150 litrów > LOVK 150 Bojler z wymiennikiem ciepła

LOVK 150 Bojler z wymiennikiem ciepła




Model : 232823

LOVK 150 Bojler z wymiennikiem ciepła

Producent : Tatramat

☐ LOVK 150 ☐ Bojler z wymiennikiem ciepła- węzownicą oraz ☐ grzałką elektryczną. ☐
Podłączenie zasilania i powrotu wymiennika od góry

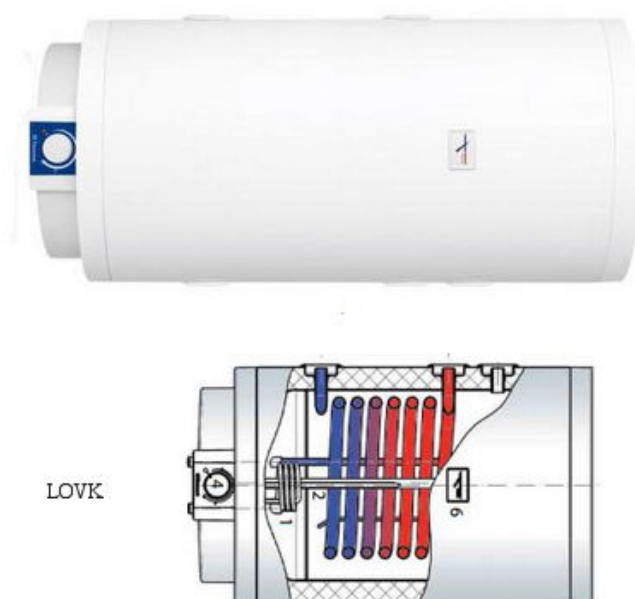

Łatwa instalacja, obsługa i konserwacja

Uniwersalne uchwyty montażowe

Możliwość zamontowania w
strefie prysznica / wanny

Oddzielna kieszeń na czujnik zewnętrznego źródła ciepła

Płynna regulacja temperatury
na zewnętrznym termostacie

☐

☐

Ochrona Wielopoziomowa

Wyłącznik bezpieczeństwa

Zabezpieczenie przed zamrożeniem

Zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy z funkcją resetu

Zawór bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym jako wyposażenie dodatkowe

Klasa o IP25

Bojler z węzownicą - montaż na ścianie poziomo > Pojemność 150 litrów > LOVK 150 Bojler z wymiennikiem ciepła

LOVK 150 Bojler z wymiennikiem ciepła

☐

☐

Długotrwała eksploatacja

Kolnierz ze stali nierdzewnej z elementem grzejnym ze stali nierdzewnej
Specjalne CoPro szkliwa - podwójne emaliowanie
Anodowa ochrona przed korozją

☐

☐

Komfort obsługi

Wysoki poziom podmieszanej wody do 40°C
Krótki czas nagrzewania
Optyczny wskaźnik aktualnej temperatury wody
Dioda sygnalizująca włączenie
nagrzewania wody

☐

☐

Wydajność i niskie zużycie energii

Grubość izolacji termicznej =
48 mm pianka poliuretanowa

☐


☐

☐

☐

Bojler z węzownicą - montaż na ścianie poziomo > Pojemność 150 litrów > LOVK 150 Bojler z wymiennikiem ciepła

LOVK 150 Bojler z wymiennikiem ciepła

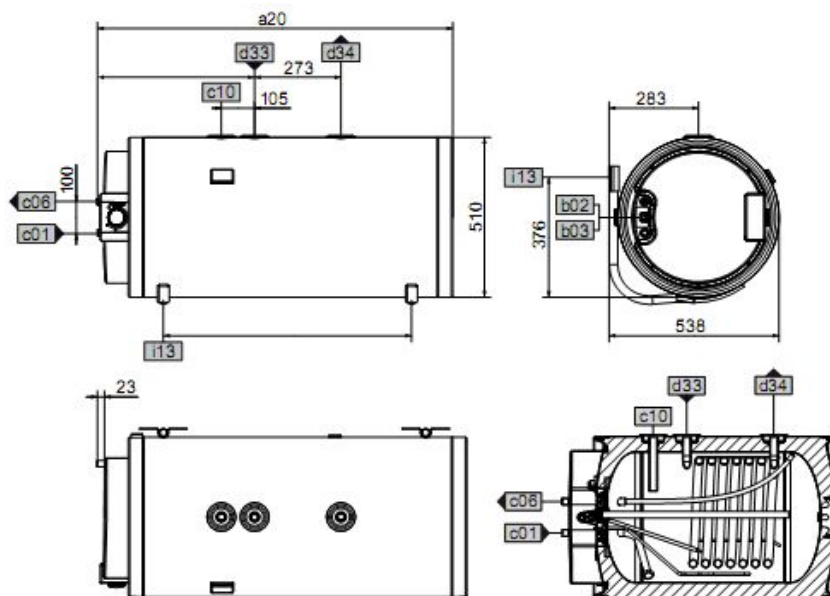

Bojler z węzownicą - montaż na ścianie poziomo > Pojemność 150 litrów > LOVK 150 Bojler z wymiennikiem ciepła

LOVK 150 Bojler z wymiennikiem ciepła

☐

☐

☐

LOVK 80

LOVK 120

LOVK 150

LOVK200

a10 urządzenie

Wysokość

mm

871

1178

1410

1715

b02 przepust na przewody elektr. I

Bojler z węzownicą - montaż na ścianie poziomo > Pojemność 150 litrów > LOVK 150 Bojler z wymiennikiem ciepła

LOVK 150 Bojler z wymiennikiem ciepła

☐

☐

☐

☐

☐

☐

b03 przepust na przewody elektr. II

Połączenie śrubowe

☐

PG 16

PG 16

PG 16

PG 16

c01 dopływ zimnej wody

Gwint zewnętrzny

☐

G 1/2 A

Bojler z węzownicą - montaż na ścianie poziomo > Pojemność 150 litrów > LOVK 150 Bojler z wymiennikiem ciepła

LOVK 150 Bojler z wymiennikiem ciepła

G 1/2 A

G 1/2 A

G 1/2 A

c06 wylot ciepłej wody

Gwint zewnętrzny

□

G 1/2 A

G 1/2 A

G 1/2 A

G 1/2 A

c10 obieg

Gwint zewnętrzny

□

G 3/4 A

G 3/4 A

G 3/4 A

G 3/4 A

Bojler z węzownicą - montaż na ścianie poziomo > Pojemność 150 litrów > LOVK 150 Bojler z wymiennikiem ciepła

LOVK 150 Bojler z wymiennikiem ciepła

Wysokość

mm

520

830

1060

1350

d33 zasilanie wymiennika

Gwint zewnętrzny

☐

G 3/4 A

G 3/4 A

G 3/4 A

G 3/4 A

d34 powrót wymiennika

Gwint zewnętrzny

☐

G 3/4 A

Bojler z węzownicą - montaż na ścianie poziomo > Pojemność 150 litrów > LOVK 150 Bojler z wymiennikiem ciepła

LOVK 150 Bojler z wymiennikiem ciepła

G 3/4 A

G 3/4 A

G 3/4 A

i13 zawieszenie na ścianie

Wysokość

mm

523

825

1064

1364

Instrukcja obsługi i instalacji OVK

Cena : 1.943,40 zł Brutto (1.580,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 26 kwietnia 2015