

Bojler z węzownicą - montaż na ścianie poziomo > Pojemność 200 litrów > LOVK 200 Bojler z wymiennikiem ciepła

LOVK 200 Bojler z wymiennikiem ciepła




Model : 232825

LOVK 200 Bojler z wymiennikiem ciepła

Producent : Tatramat

LOVK 200 ☐ Bojler z wymiennikiem ciepła- węzownicą oraz ☐ grzałką elektryczną.
Podłączenie zasilania i powrotu wymiennika od góry

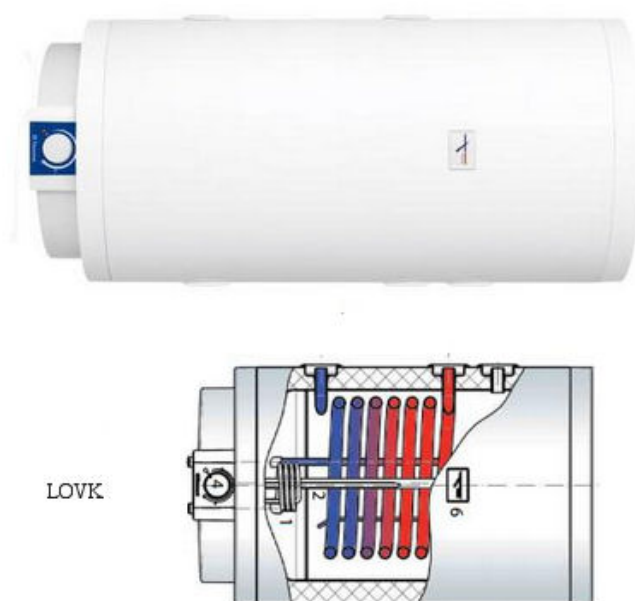

Łatwa instalacja, obsługa i konserwacja

- Uniwersalne uchwyty montażowe
- Możliwość zamontowania w strefie prysznica / wanny
- Oddzielna kieszeń na czujnik zewnętrznego źródła ciepła
- Płynna regulacja temperatury na zewnętrznym termostacie

☐

☐

Ochrona Wielopoziomowa

- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Zabezpieczenie przed zamarznięciem
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy z funkcją resetu
- Zawór bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym jako wyposażenie dodatkowe
- Klasa o IP25

Bojler z węzownicą - montaż na ścianie poziomo > Pojemność 200 litrów > LOVK 200 Bojler z wymiennikiem ciepła

LOVK 200 Bojler z wymiennikiem ciepła

☐

☐

Długotrwała eksploatacja

Kolnierz ze stali nierdzewnej z elementem grzejnym ze stali nierdzewnej
Specjalne CoPro szkliwa - podwójne emaliowanie
Anodowa ochrona przed korozją

☐

☐

Komfort obsługi

Wysoki poziom podmieszanej wody do 40°C
Krótki czas nagrzewania
Optyczny wskaźnik aktualnej temperatury wody
Dioda sygnalizująca włączenie
nagrzewania wody

☐

☐

Wydajność i niskie zużycie energii

Grubość izolacji termicznej =
48 mm pianka poliuretanowa

☐


☐

☐

☐

Bojler z węzownicą - montaż na ścianie poziomo > Pojemność 200 litrów > LOVK 200 Bojler z wymiennikiem ciepła

LOVK 200 Bojler z wymiennikiem ciepła

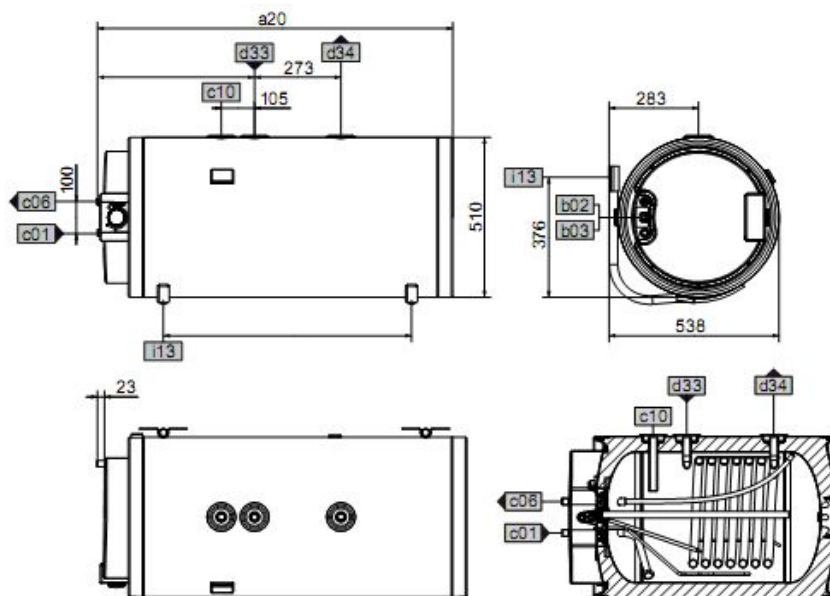

Bojler z węzownicą - montaż na ścianie poziomo > Pojemność 200 litrów > LOVK 200 Bojler z wymiennikiem ciepła

LOVK 200 Bojler z wymiennikiem ciepła

☐

☐

☐

LOVK 80

LOVK 120

LOVK 150

LOVK200

a10 urządzenie

Wysokość

mm

871

1178

1410

1715

b02 przepust na przewody elektr. I

Bojler z węzownicą - montaż na ścianie poziomo > Pojemność 200 litrów > LOVK 200 Bojler z wymiennikiem ciepła

LOVK 200 Bojler z wymiennikiem ciepła

☐

☐

☐

☐

☐

☐

b03 przepust na przewody elektr. II

Połączenie śrubowe

☐

PG 16

PG 16

PG 16

PG 16

c01 dopływ zimnej wody

Gwint zewnętrzny

☐

G 1/2 A

Bojler z węzownicą - montaż na ścianie poziomo > Pojemność 200 litrów > LOVK 200 Bojler z wymiennikiem ciepła

LOVK 200 Bojler z wymiennikiem ciepła

G 1/2 A

G 1/2 A

G 1/2 A

c06 wylot ciepłej wody

Gwint zewnętrzny

□

G 1/2 A

G 1/2 A

G 1/2 A

G 1/2 A

c10 obieg

Gwint zewnętrzny

□

G 3/4 A

G 3/4 A

G 3/4 A

G 3/4 A

Bojler z węzownicą - montaż na ścianie poziomo > Pojemność 200 litrów > LOVK 200 Bojler z wymiennikiem ciepła

LOVK 200 Bojler z wymiennikiem ciepła

Wysokość

mm

520

830

1060

1350

d33 zasilanie wymiennika

Gwint zewnętrzny

☐

G 3/4 A

G 3/4 A

G 3/4 A

G 3/4 A

d34 powrót wymiennika

Gwint zewnętrzny

☐

G 3/4 A

Bojler z węzownicą - montaż na ścianie poziomo > Pojemność 200 litrów > LOVK 200 Bojler z wymiennikiem ciepła

LOVK 200 Bojler z wymiennikiem ciepła

G 3/4 A

G 3/4 A

G 3/4 A

i13 zawieszenie na ścianie

Wysokość

mm

523

825

1064

1364

Instrukcja obsługi i instalacji OVK ☐

Cena : 2.570,70 zł Brutto (2.090,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 26 kwietnia 2015