

Bojler z podwójnym wymiennikiem płaszcзовym > Pojemność 150 litrów > OVK 150 D Bojler z podwójnym wymiennikiem

OVK 150 D Bojler z podwójnym wymiennikiem ciepła



Model : 232808

OVK 150 D Bojler z podwójnym wymiennikiem ciepła

Producent : Tatramat

OVK 150 D Bojler z podwójnym wymiennikiem płaszcзовym ciepła ☐ oraz ☐ grzałką elektryczną. ☐
Podłączenie zasilania i powrotu wymiennika ciepła z lewej strony.



Łatwa instalacja, obsługa i konserwacja

Uniwersalne uchwyty montażowe

Możliwość zamontowania w

strefie prysznic / wanny

Oddzielna kieszeń na czujnik zewnętrznego źródła ciepła

Płynna regulacja temperatury

na zewnętrznym termostacie

☐

Bojler z podwójnym wymiennikiem płaszczyznowym > Pojemność 150 litrów > OVK 150 D Bojler z podwójnym wymiennikiem

OVK 150 D Bojler z podwójnym wymiennikiem ciepła

☐

Ochrona Wielopoziomowa

Wyłącznik bezpieczeństwa
Zabezpieczenie przed zamarznięciem
Zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy z funkcją resetu
Zawór bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym jako wyposażenie dodatkowe
Klasa o IP25

☐

☐

Długotrwała eksploatacja

Kołnierz ze stali nierdzewnej z elementem grzejnym ze stali nierdzewnej
Specjalne CoPro szkliwa - podwójne emaliowanie
Anodowa ochrona przed korozją

☐

☐

Komfort obsługi

Wysoki poziom podmieszanej wody do 40°C
Krótki czas nagrzewania
Optyczny wskaźnik aktualnej temperatury wody
Dioda sygnalizująca włączenie nagrzewania wody

☐

☐

Wydajność i niskie zużycie energii

Grubość izolacji termicznej =
40,5 mm pianka poliuretanowa

☐


☐

☐

☐

Bojler z podwójnym wymiennikiem płaszczyznowym > Pojemność 150 litrów > OVK 150 D Bojler z podwójnym wymiennikiem

OVK 150 D Bojler z podwójnym wymiennikiem ciepła

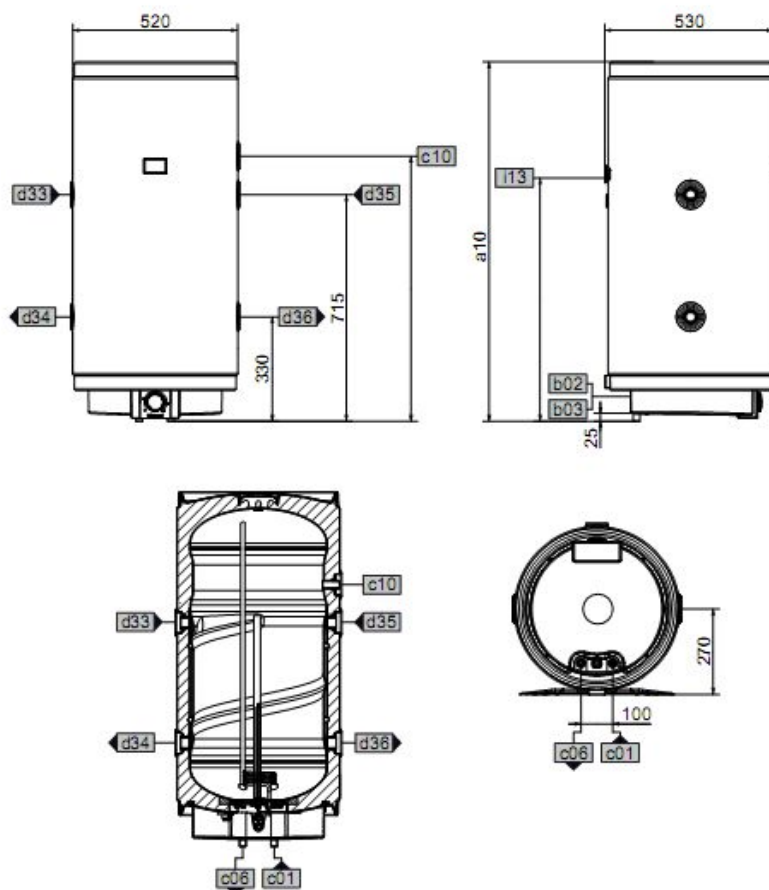

Bojler z podwójnym wymiennikiem płaszcзовym > Pojemność 150 litrów > OVK 150 D Bojler z podwójnym wymiennikiem

OVK 150 D Bojler z podwójnym wymiennikiem ciepła

☐

☐

☐

OVK 120 D

OVK 150 D

a10 urządzenie

Wysokość

mm

1143

1373

b02 przepust na przewody elektr. I

☐

☐

☐

☐

Bojler z podwójnym wymiennikiem płaszcзовym > Pojemność 150 litrów > OVK 150 D Bojler z podwójnym wymiennikiem

OVK 150 D Bojler z podwójnym wymiennikiem ciepła

b03 przepust na przewody elektr. II

Połączenie śrubowe

□

PG 16

PG 16

c01 dopływ zimnej wody

Gwint zewnętrzny

□

G 1/2 A

G 1/2 A

c06 wylot ciepłej wody

Gwint zewnętrzny

□

G 1/2 A

G 1/2 A

c10 obieg

Bojler z podwójnym wymiennikiem płaszcзовym > Pojemność 150 litrów > OVK 150 D Bojler z podwójnym wymiennikiem

OVK 150 D Bojler z podwójnym wymiennikiem ciepła

Gwint wewnętrzny

☐

G 1

G 1

Wysokość

mm

836

1046

d33 zasilanie wymiennika

Gwint wewnętrzny

☐

G 1

G 1

d34 powrót wymiennika

Gwint wewnętrzny

☐

G 1

Bojler z podwójnym wymiennikiem płaszcзовym > Pojemność 150 litrów > OVK 150 D Bojler z podwójnym wymiennikiem

OVK 150 D Bojler z podwójnym wymiennikiem ciepła

G 1

d34 powrót wymiennika [opcja]

Gwint wewnętrzny

☐

G 1

G 1

d34 powrót wymiennika [opcja]

Gwint wewnętrzny

☐

G 1

G 1

i13 zawieszenie na ścianie

Wysokość

mm

780

1015

Bojler z podwójnym wymiennikiem płaszcзовym > Pojemność 150 litrów > OVK 150 D Bojler z podwójnym wymiennikiem

OVK 150 D Bojler z podwójnym wymiennikiem ciepła

Instrukcja obsługi i instalacji OVK□

Cena : 2.041,80 zł Brutto (1.660,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 26 kwietnia 2015