

Bojler z podwójnym wymiennikiem płaszczyznowym > Pojemność 120 litrów > LOVK 120 D Bojler z podwójnym wymiennikiem

LOVK 120 D Bojler z podwójnym wymiennikiem ciepła



Model : 232809

LOVK 120 D Bojler z podwójnym wymiennikiem ciepła

Producent : Tatramat

LOVK 150 D Bojler z podwójnym wymiennikiem płaszczyznowym ciepła ☐ oraz ☐ grzałką elektryczną. ☐
Podłączenie zasilania i powrotu wymiennika od góry bojlera



Łatwa instalacja, obsługa i konserwacja

- Uniwersalne uchwyty montażowe
- Możliwość zamontowania w strefie prysznica / wanny
- Oddzielna kieszeń na czujnik zewnętrznego źródła ciepła
- Płynna regulacja temperatury na zewnętrznym termostacie

☐

☐

Ochrona Wielopoziomowa

- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Zabezpieczenie przed zamarznięciem
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy z funkcją resetu
- Zawór bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym jako wyposażenie dodatkowe
- Klasa o IP25

☐

Bojler z podwójnym wymiennikiem płaszcзовym > Pojemność 120 litrów > LOVK 120 D Bojler z podwójnym wymiennikiem

LOVK 120 D Bojler z podwójnym wymiennikiem ciepła

☐

Długotrwała eksploatacja

Kołnierz ze stali nierdzewnej z elementem grzejnym ze stali nierdzewnej
Specjalne CoPro szkliwa - podwójne emaliowanie
Anodowa ochrona przed korozją

☐

☐

Komfort obsługi

Wysoki poziom podmieszanej wody do 40°C
Krótki czas nagrzewania
Optyczny wskaźnik aktualnej temperatury wody
Dioda sygnalizująca włączenie
nagrzewania wody

☐

☐

Wydajność i niskie zużycie energii

Grubość izolacji termicznej =
40,5 mm pianka poliuretanowa

☐


☐

☐

☐

Bojler z podwójnym wymiennikiem płaszcзовym > Pojemność 120 litrów > LOVK 120 D Bojler z podwójnym wymiennikiem

LOVK 120 D Bojler z podwójnym wymiennikiem ciepła

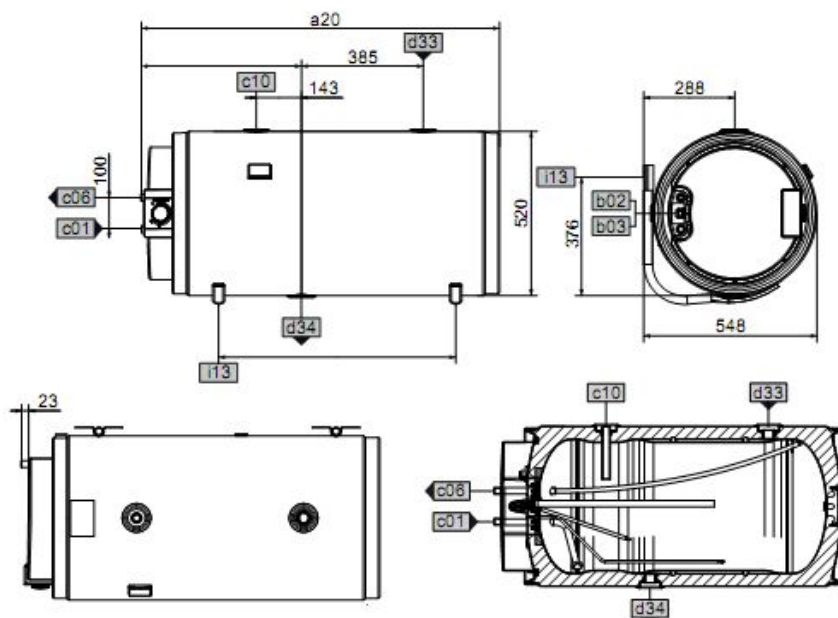

Bojler z podwójnym wymiennikiem płaszcзовym > Pojemność 120 litrów > LOVK 120 D Bojler z podwójnym wymiennikiem

LOVK 120 D Bojler z podwójnym wymiennikiem ciepła

☐

☐

☐

OVK 120 D

OVK 150 D

a20 urządzenie

Szerokość

mm

1143

1373

b02 przepust na przewody elektr. I

☐

☐

☐

☐

Bojler z podwójnym wymiennikiem płaszcзовym > Pojemność 120 litrów > LOVK 120 D Bojler z podwójnym wymiennikiem

LOVK 120 D Bojler z podwójnym wymiennikiem ciepła

b03 przepust na przewody elektr. II

Połączenie śrubowe

□

PG 16

PG 16

c01 dopływ zimnej wody

Gwint zewnętrzny

□

G 1/2 A

G 1/2 A

c06 wylot ciepłej wody

Gwint zewnętrzny

□

G 1/2 A

G 1/2 A

c10 obieg

Bojler z podwójnym wymiennikiem płaszcзовym > Pojemność 120 litrów > LOVK 120 D Bojler z podwójnym wymiennikiem

LOVK 120 D Bojler z podwójnym wymiennikiem ciepła

Gwint zewnętrzny

☐

G 3/4 A

G 3/4 A

Wysokość

☐

☐

☐

d33 zasilanie wymiennika

Gwint wewnętrzny

☐

G 1

G 1

☐

Odstęp boczny

☐ mm

506

Bojler z podwójnym wymiennikiem płaszcзовym > Pojemność 120 litrów > LOVK 120 D Bojler z podwójnym wymiennikiem

LOVK 120 D Bojler z podwójnym wymiennikiem ciepła

737

d34 powrót wymiennika [opcja]

Gwint wewnętrzny

☐

G 1

G 1

i13 zawieszenie na ścianie

Wysokość

mm

780

1015

☐

☐

☐

☐

☐

Instrukcja obsługi i instalacji OVK ☐

Cena : 1.968,00 zł Brutto (1.600,00 zł Netto)

Bojler z podwójnym wymiennikiem płaszcзовym > Pojemność 120 litrów > LOVK 120 D Bojler z podwójnym wymiennikiem

LOVK 120 D Bojler z podwójnym wymiennikiem ciepła

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 26 kwietnia 2015