

> CLAGE MCX4 SMARTRONIC Podgrzewacz przepływowy

CLAGE MCX4 SMARTRONIC Podgrzewacz przepływowy



Model : 15004

CLAGE MCX4 SMARTRONIC Podgrzewacz przepływowy

Producent : Clage

□ □ CLAGE MCX4 SMARTRONIC □ □ Podgrzewacz przepływowy 4,4kW

Elektronicznie regulowany mały podgrzewacz przepływowy z elementem grzejnym IES □ □ do zaopatrzenia w ciepłą wodę umywalki

Nasz flagowy mały podgrzewacz przepływowy przekonuje najlepszą funkcjonalnością i wzornictwem dla najbardziej wymagających. Znakomicie wyposażony, komponuje się estetycznie z każdą umywalką. Elektronika reguluje właściwy pobór mocy tak, aby podgrzać wodę do temperatury zgodnej z oczekiwaniami. Użytkownik może wybrać spośród trzech ustawionych fabrycznie temperatur bez konieczności domieszania zimnej wody w armaturze.

□

*Elektronicznie regulowany mały podgrzewacz przepływowy (podumywalkowy) w formacie mini do zaopatrzenia umywalki w ciepłą wodę

*Elektronika reguluje poborem mocy do uzyskania zgodnej z zapotrzebowaniem temperatury (ecoadapt)

*Panel sterowania do ustawienia maksymalnej temperatury wody na □ 35 □ C, 38 □ C lub 45 □ C

*Centralnie umieszczona śruba obudowy, ustawianie ilości przepływu wody i tabliczka znamionowa pod zdejmowaną zaślepką

*Efektywny i łatwy w serwisowaniu system z nieosłoniętym elementem grzewczym IES □ z wymiennym wkładem grzewczym

*Nowa technika strumienia wody dla uzyskania optymalnego strumienia wody przy oszczędnym użytkowaniu wody

*Dostawa obejmuje specjalny regulator strumienia wody z regulatorem ilości przepływu do zastosowania z gwintem regulatora strumienia M22/ M24 oraz zestaw przyłączeniowy (złączka T i elastyczny wąż) do zaworu kątownego

*Moduł do sterowania radiowego FX jako opcja

Moce przyłączeniowe:

-MCX 3: 3,5 kW 230 V (ca. 2,0 l / min 35 do 45 □ C)
Wtyczka

-MCX 4: 4,4 kW 230 V (ca. 2,5 l / min 35 do 45 □ C)
przewód montowany na stałe bez wtyczki

-MCX 6: 5,7 kW 230 V (ca. 3,3 l / min 35 do 45 □ C)
przewód montowany na stałe bez wtyczki

-MCX 7: 6,5 kW 400 V (ca. 3,7 l / min 35 do 45 □ C)
przewód montowany na stałe bez wtyczki

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 13,5 □  18,6 □  8,7 cm

> CLAGE MCX4 SMARTRONIC Podgrzewacz przepływowy


CLAGE MCX4 SMARTRONIC Podgrzewacz przepływowy



> CLAGE MCX4 SMARTRONIC Podgrzewacz przepływowy

CLAGE MCX4 SMARTRONIC Podgrzewacz przepływowy

MCX SMARTRONIC□

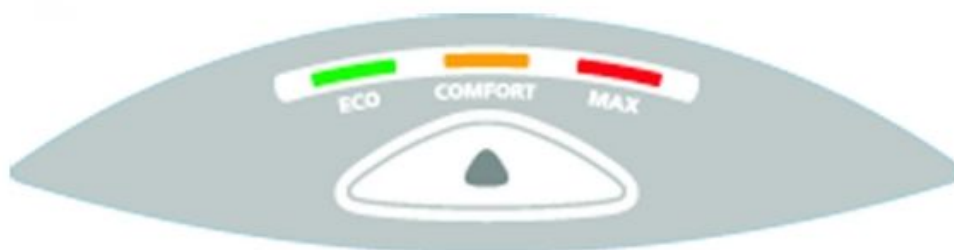


może wybrać preferowaną optymalną temperaturę wody:

Eco 35°C

Comfort □ 38°C

Hot 45°C

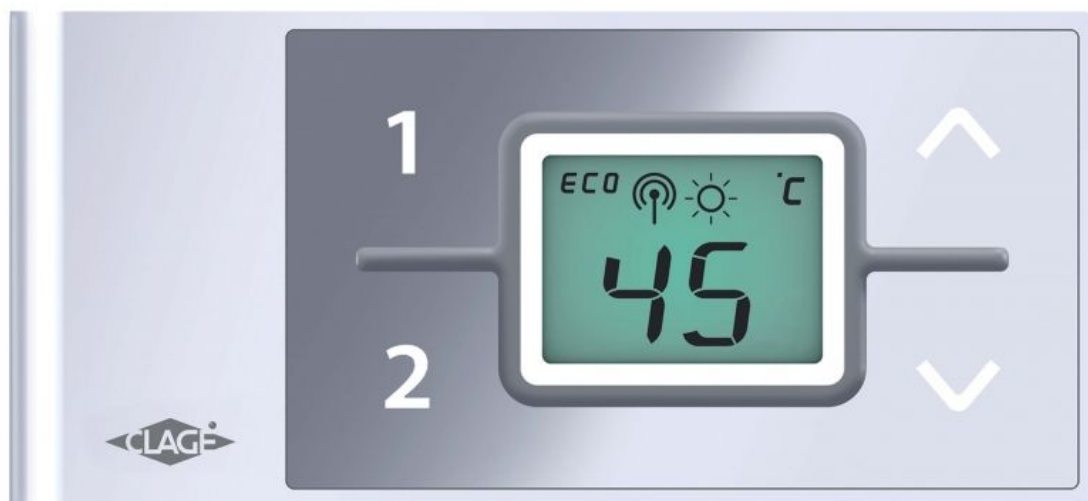

W zakresie dostawy z urządzeniem:

zawór kątowy G 3/8"

regulator strumienia wody□

siłko do instalacji na dopływie zimnej wody

elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8" o długości 50cm

> CLAGE MCX4 SMARTRONIC Podgrzewacz przepływowy

CLAGE MCX4 SMARTRONIC Podgrzewacz przepływowy

□



Przygotowanie techniczne do instalacji
umywalkowego ogrzewacza wody

□ □

Dane techniczne

Moc (kW): 4,4

Napięcie zasilania (V): 230

Wysokość(cm): 13,5

Szerokość(cm): 18,6


Głębokość(cm): 8,7

Przewód zasilający o długości 60cm bez wtyczki

> CLAGE MCX4 SMARTRONIC Podgrzewacz przepływowy

CLAGE MCX4 SMARTRONIC Podgrzewacz przepływowy


Instalacja z armaturą bezciśnieniową

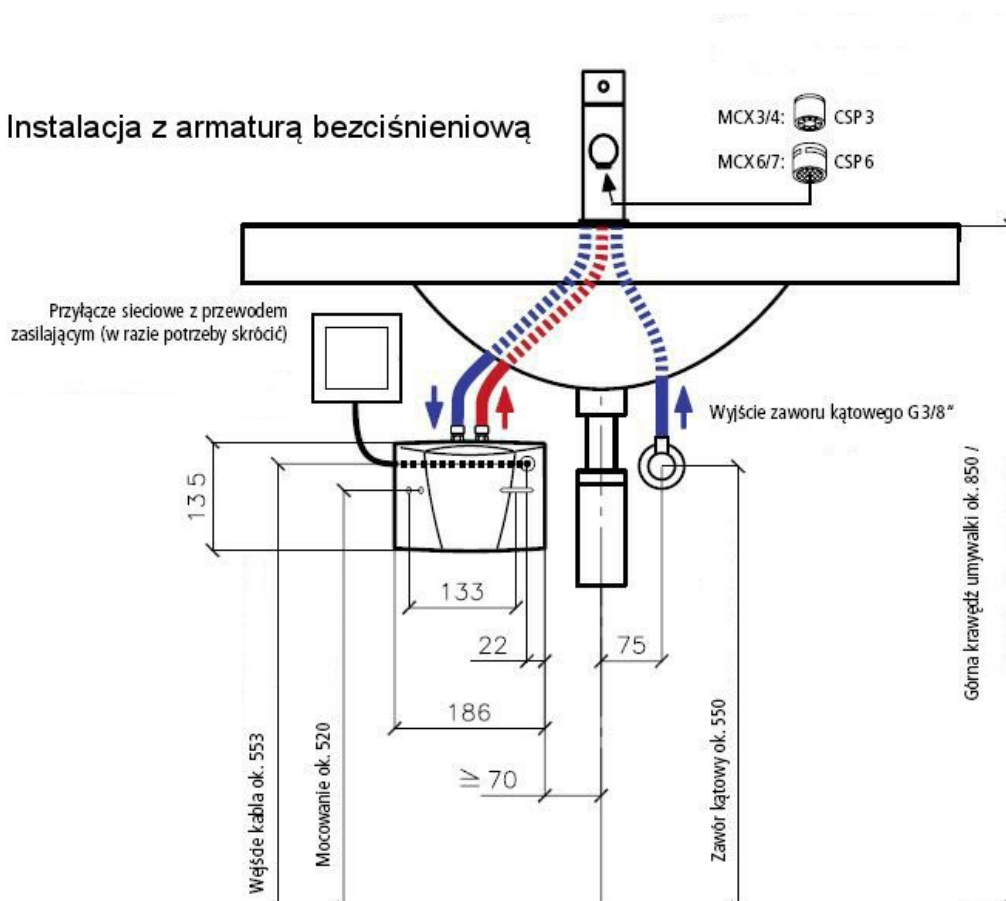

> CLAGE MCX4 SMARTRONIC Podgrzewacz przepływowy

CLAGE MCX4 SMARTRONIC Podgrzewacz przepływowy

□

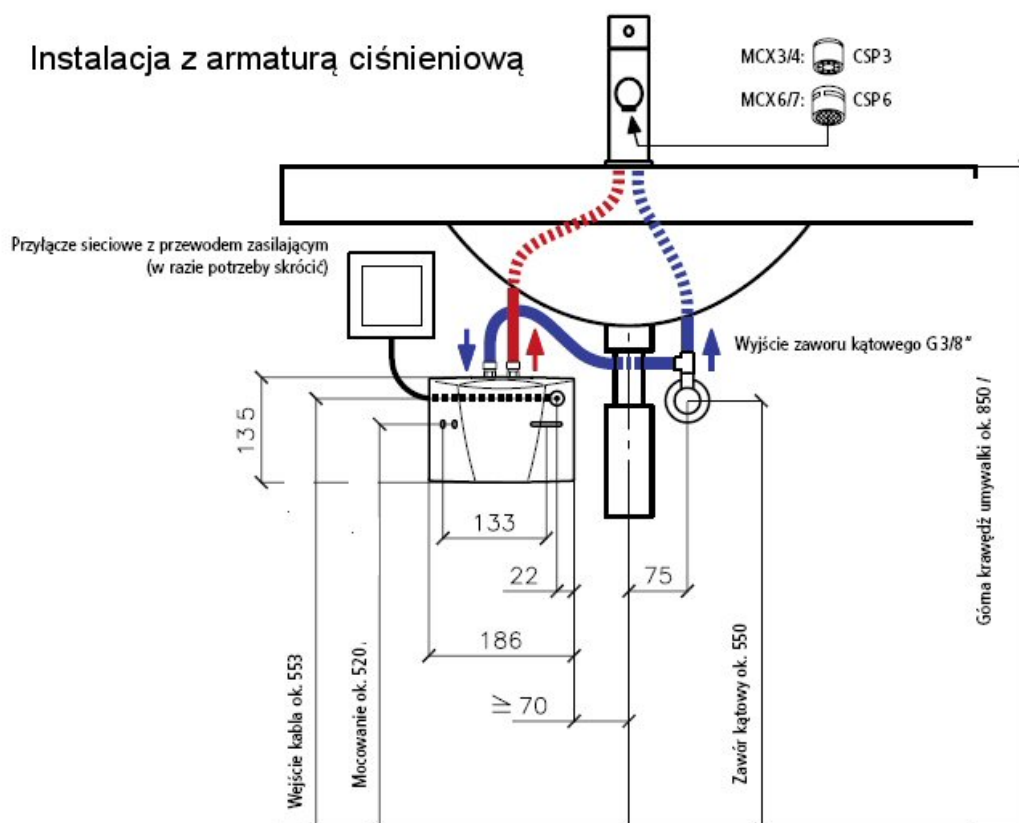

□

□

Klasa w efektywności energetycznej A □

Instrukcja montażu i obsługi

Cena : 1.535,04 zł Brutto (1.248,00 zł Netto)

Dostępne opcje CLAGE MCX4 SMARTRONIC Podgrzewacz przepływowy :

MCX

Podgrzewacz przepływowy MCX,

> CLAGE MCX4 SMARTRONIC Podgrzewacz przepływowy

CLAGE MCX4 SMARTRONIC Podgrzewacz przepływowy



przepływowy MCX + pilot bezprzewodowy FX (+ 365,31 zł).

Podgrzewacz

> CLAGE MCX4 SMARTRONIC Podgrzewacz przepływowy

CLAGE MCX4 SMARTRONIC Podgrzewacz przepływowy



> CLAGE MCX4 SMARTRONIC Podgrzewacz przepływowy

CLAGE MCX4 SMARTRONIC Podgrzewacz przepływowy

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 16 lutego 2016