

> ZTA Termostatyczny zawór mieszający

ZTA Termostatyczny zawór mieszający



Model : 073864

ZTA Termostatyczny zawór mieszający

Producent : Honeywell / Stiebel Eltron

ZTA ☐ Termostatyczny zawór mieszający CWU

Termostatyczny zawór mieszający ZTA reguluje temperaturę wody i ma zastosowanie ☐ w centralnej regulacji zasilania ciepłej wody użytkowej.

☐

Zasada działania :

a) Jako zawór mieszający dla ciepłej wody użytkowej i instalacji grzewczych:

☐

Bardzo czuły element termiczny umieszczony na wyjściu zaworu steruje trzpieniem regulującym proporcje przepływu gorącej i zimnej wody, tak by wymieszana woda miała temperaturę ustawioną za pomocą pokrętła nastawczego. Na wejściach zimnej i gorącej wody zastosowano "miękkie uszczelnienia" umożliwiające:

☐

• odcięcie dopływu gorącej wody, gdy przerwany został dopływ wody zimnej pod warunkiem, że temperatura gorącej wody na wejściu jest co najmniej 10K większa niż ustawiona temperatura wody zmieszanej,

☐

• odcięcie dopływu zimnej wody, gdy przerwany został dopływ wody gorącej.

☐

> ZTA Termostatyczny zawór mieszający

ZTA Termostatyczny zawór mieszający



> ZTA Termostatyczny zawór mieszający

ZTA Termostatyczny zawór mieszający

□

b) Jako zawór rozdzielający w systemach centralnego ogrzewania:

□

W tych zastosowaniach przepływ przez zawór odbywa się w odwrotnym kierunku w stosunku do przypadku zastosowania go jako zawór mieszający. Woda wejściowa przepływa wokół czujnika i reguluje ustawienie tłoczka. Tak więc dla temperatur większych od temperatury nastawy woda powraca do obwodu grzewczego, a dla temperatur niższych od temperatury nastawy woda powraca do kotła.


□



- element termiczny o wysokiej czułości na temperaturę otaczającej go wody, nawet przy małych przepływach,
- prosty sposób nastawy wartości temperatury
- zabezpieczenie przed poparzeniem - wejście gorącej wody jest automatycznie odcinane, gdy zostanie przerwany dopływ zimnej wody pod warunkiem, że temperatura na wejściu gorącej wody jest co najmniej 10 K większa niż temperatura wody zmieszanej,
- wejście zimnej wody jest automatycznie odcinane, przy przerwaniu dopływu wody gorącej,
- opcje z zaworami zwrotnymi dla zimnej i ciepłej wody
- wewnętrzne elementy zaworu wykonane z materiałów odpornych na osadzanie się kamienia.

> ZTA Termostatyczny zawór mieszający

ZTA Termostatyczny zawór mieszający

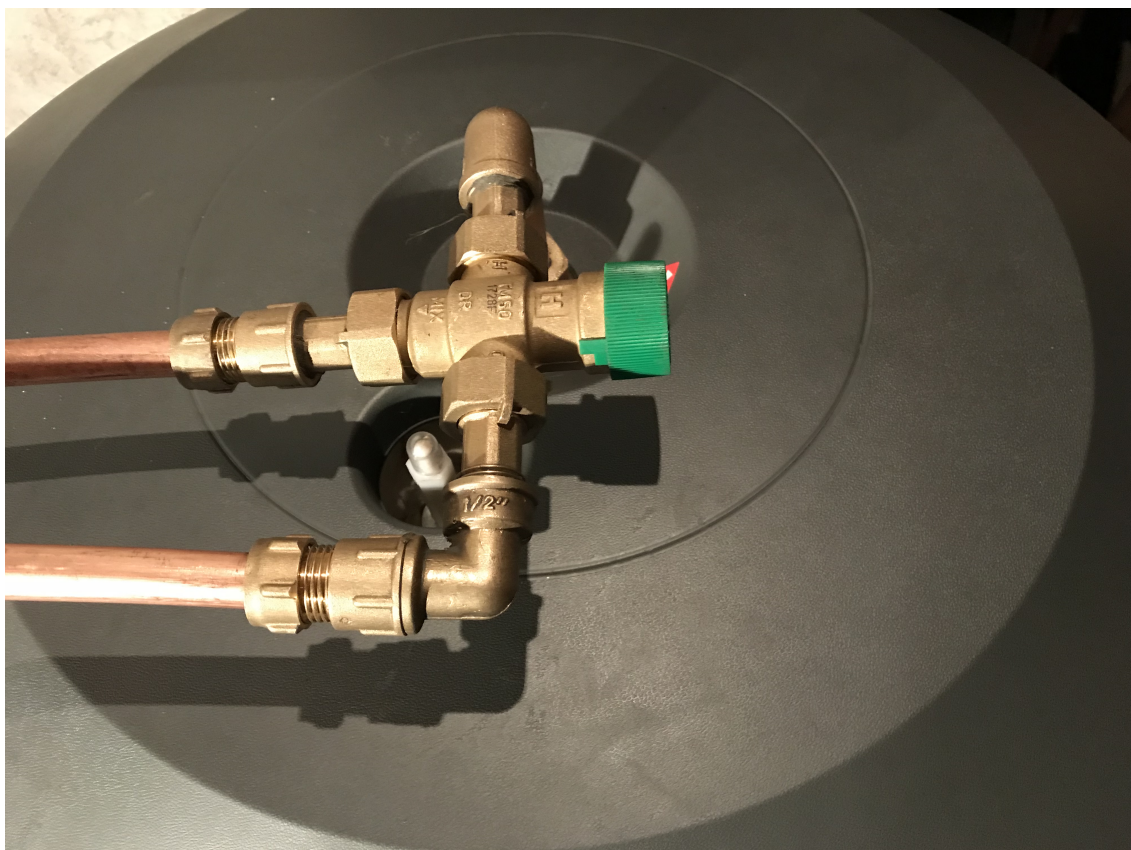

> ZTA Termostatyczny zawór mieszający

ZTA Termostatyczny zawór mieszający

☐

Medium: woda

Materiał korpusu: mosiądz odporny na odcynkowanie

Typ przyłącza: gw. zewnętrzne

Maks. temp. medium: 90°C

Zakres nastawy temperatury: 30...60°C

☐

Cena : 300,00 zł Brutto (243,90 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 27 lutego 2016