

Ogrzewanie schodów zewnętrznych > Kable grzewcze > Napięcie zasilania 230V > Długość do 11mb > GM-2CW Przewód

GM-2CW Przewód grzewczy 10m / 300W / 230V

GM-2CW Przewód grzewczy 10m / 300W / 230V



Model : SZ18300097-S

GM-2CW Przewód grzewczy 10m / 300W / 230V

Producent : Raychem

□ GM-2CW-S Przewód grzewczy 10m / 300W / 230V
do ochrony przed zamarzaniem schodów zewnętrznych , chodników
w komplecie z uchwytyami do szybkiego montażu



Przewód grzejny GM - 2CW został zaprojektowany zgodnie z normą IEC EN 62395 i jest pokryty polimerowym płaszczem zewnętrznym LSZH, który zapewnia maksymalną odporność na scieranie, działanie środków chemicznych oraz uszkodzenia mechaniczne. □

□

Dla warstwy wierzchniej:

- płytki gresowe zalecamy instalację 3 przewodów w stopnicy o głębokości ok 31cm
- płytki granitowe, marmurowe zalecamy instalację 4 przewodów w stopnicy o głębokości ok 31cm

□

Dane techniczne zestawu:

GM-2CW Przewód grzewczy 10m / 300W / 230V

Napięcie zasilania: 230VAC +/- 10%

Moc grzewcza nominalna: 30W/mb

Długość zestawu: 10m przewodu grzewczego z 5-cio metrowym przewodem zasilającym / przedłużamy na życzenie /

Moc grzewcza zestawu: 300W

Minimalna temperatura montażu: -5 °C


Średnica zewnętrzna: 6,9mm

Minimalny promień gięcia: 50mm

Dopuszczenia: CE, EAC, IEC/EN 62395-1 2013, Ed2


Uchwyty szybkiego montażu: 25szt w komplecie

Gwarancja: 10lat

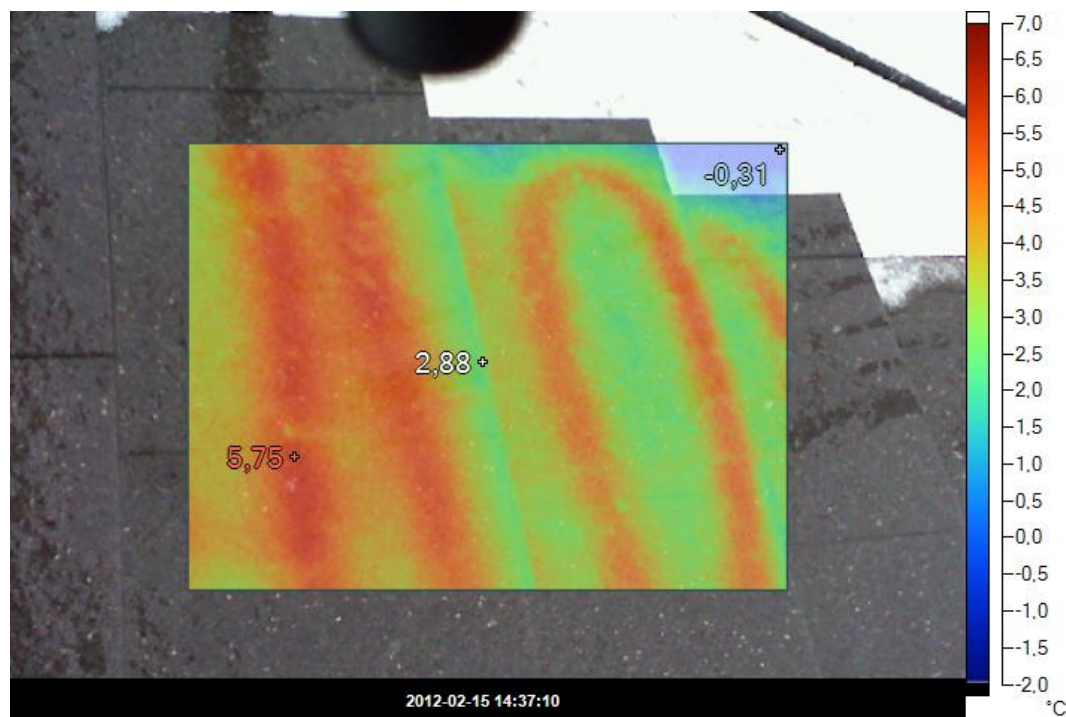

Ogrzewanie schodów zewnętrznych > Kable grzewcze > Napięcie zasilania 230V > Długość do 11mb > GM-2CW Przewód

GM-2CW Przewód grzewczy 10m / 300W / 230V

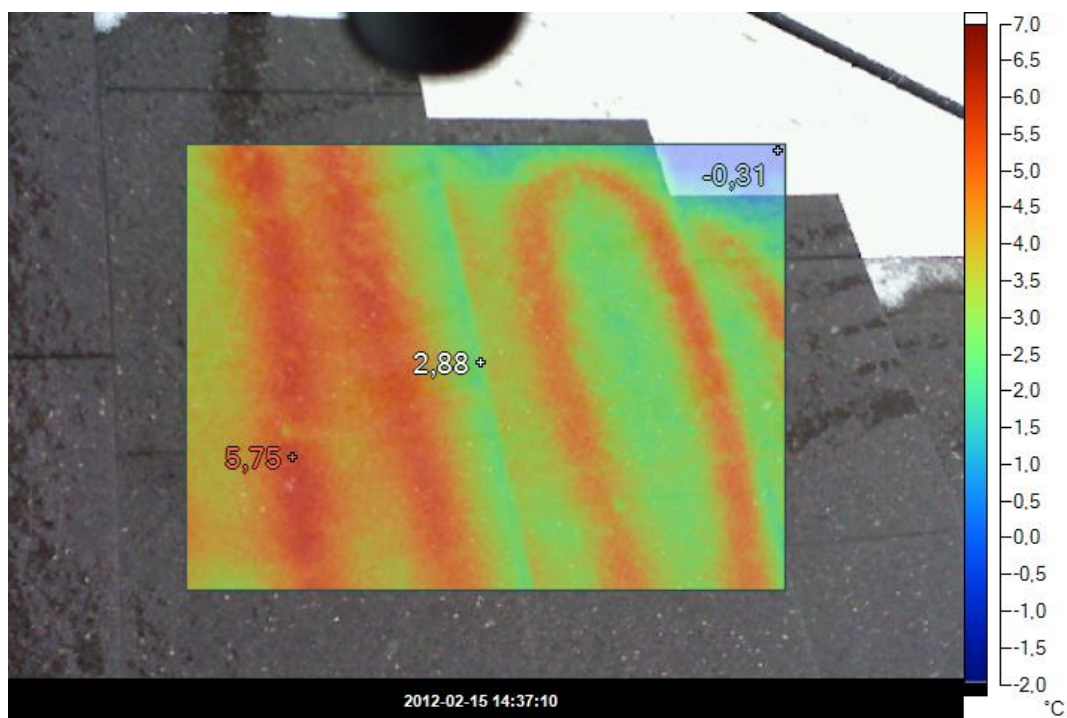

Ogrzewanie schodów zewnętrznych > Kable grzewcze > Napięcie zasilania 230V > Długość do 11mb > GM-2CW Przewód

GM-2CW Przewód grzewczy 10m / 300W / 230V

□



INTEREX KATOWICE

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, □ przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, □ bezpiecznego w eksploatacji.

□

Cena : 563,34 zł Brutto (458,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 12 marca 2016