

DHB-E 18/21/24 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody



Model : 232016

DHB-E 18/21/24 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

Producent : Stiebel Eltron

Elektroniczny ogrzewacz wody DHB-E 18/21/24SLi - 18 kW/21kW/24kW - Stiebel Eltron

Zdjęcia instalacyjne / montażowe

Video instalacyjne ☐

☐

Protokół instalacji

☐

CWU - zagadnienia

☐ Przepływowy ogrzewacz wody, jaki wybrać ?. Ważne informacje, warto zajrzeć ☐ tutaj.

Klientom naszego sklepu internetowego zapewniamy zaawansowane i skuteczne wsparcie techniczne produktu tel. 602551555


Klientom, którzy zamawiają urządzenie z usługą instalacji zapewniamy profesjonalny montaż z pomiarami skuteczności ochrony przeciwporażeniowej podstawowej oraz dodatkowej zakończony szkoleniem w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia.

Dodatkowo możemy dla Państwa określić:

☐

CWU dla domu - przepływowe ogrzewacze wody > Trójfazowe 400V > Sterowane elektronicznie > o mocy 18/21/24 kW >

DHB-E 18/21/24 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

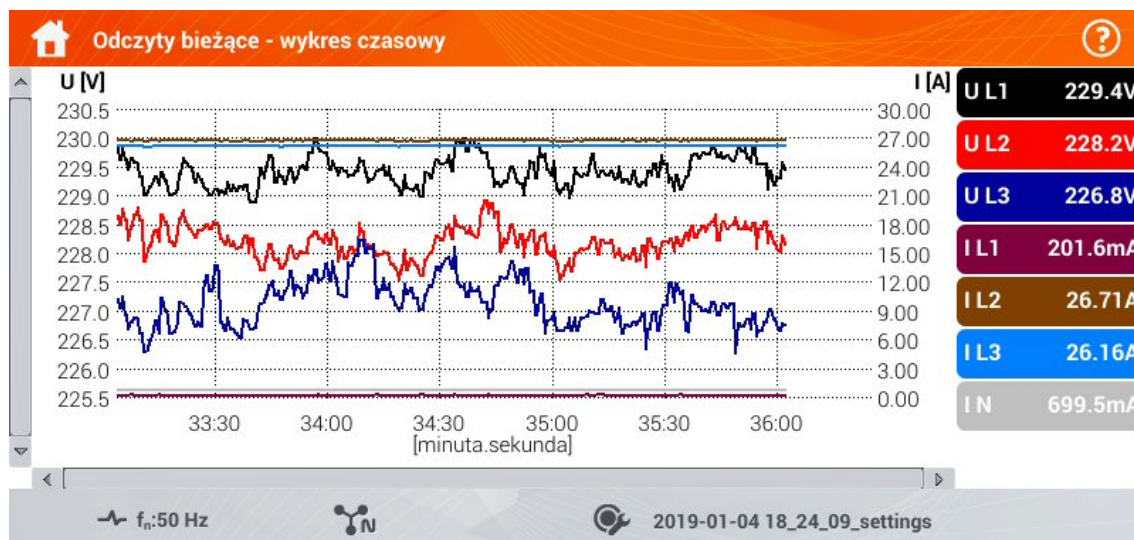

DHB-E 18/21/24 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

Oczywiście powyższe jest udokumentowane Fakturą VAT z gwarancją wykonawcy Interex Katowice na usługę oraz ☐ z ☐ kartą gwarancyjną producenta ☐ na urządzenie:

- Elektronicznie sterowane ciśnieniowe ogrzewacze wody z systemem grzejnym z odkrytą grzałką w bloku izolacyjnym
- Temperatura wody ustawiana jest płynnie na panelu frontowym w zakresie od 30°C do 60°C
- Moc elektryczna jest płynna i dobierana jest automatycznie w zależności od strumienia przepływu, temperatury wody dopływającej i żądanej temperatury
- Bezpieczna współpraca z instalacją z PCV
- Urządzenie posiada możliwość zasilania kilku punktów poboru wody
- Uniwersalna obudowa pozwala na montaż zarówno podumywalkowy jak i nadumywalkowy
- Ciśnienie robocze 10 bar
- Obudowa w kolorze białym
- Rodzaj zabezpieczenia IP 25 (ochrona strugoszczelna)

☐

☐

☐

INTEREX KATOWICE

Tabela kompatybilności przepływowych ogrzewaczy wody ☐
Stiebel Eltron

☐

Model stary DHH

DHH 11

DHH 18

DHH 21

DHB-E 18/21/24 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

DHB 24

DHB 27

Model nowy DHB...STi działanie elektroniczne

☐☐☐

DHB 18 STi

☐

DHB 21 STi

☐

DHB 24 STi

☐☐☐

DHB 27 STi

Model nowy DHB-E...SLi działanie elektroniczne

DHB-E 11 SLi

DHB-E 18 SLi

DHB-E 18/21/24 SLi

DHB-E 18/21/24 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody



DHB -E 18/21/24 SLi

DHB-E 27 SLi

Model nowy DEL....SLi działanie elektroniczne



☐ DEL 18 SLi

DEL 18/21/24 SLi

DEL 18/21/24SLi



DEL 27 SLi ☐

Model nowy DHE...SLi działanie elektroniczne



DHE 18 SLi

DHE 18/21/24 SLi

DHB-E 18/21/24 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

DHE 18/21/24 SLi

DHE 27 SLi

Model nowy DHE Touch działanie elektroniczne

☐

☐

DHE Touch 18/21/24

DHE Touch 18/21/24

☐

☐

DHE Touch 27

Model nowy DHE Touch działanie elektroniczne

☐

☐

DHE Connect 18/21/24

DHE Connect 18/21/24

DHE Connect 27

DHB-E 18/21/24 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

□

Zawieszenie urządzenia jest identyczne □ DHH = DHB..STi = DHB..E = DEL = DHE..SLi = DHE Touch = DHE Connect

Przłącza hydrauliczne i elektryczne są identyczne □ DHH = DHB..STi = DHB..E = DEL = DHE..SLi = DHE Touch = DHE Connect

Działanie hydrauliczne: w zależności od ilości przepływającej wody w sposób mechaniczny załączają pełną moc lub połowę mocy ogrzewacza. □

Brak możliwości ustawienia temperatury ciepłej wody w ogrzewaczu.

Urządzenia hydrauliczne: DDLT, PHB

Działanie elektroniczne: w zależności od ilości przepływającej wody, temperatury żądanej oraz temperatury wody na dopływie w sposób elektroniczny płynnie regulują moc ogrzewacza.

Urządzenia elektroniczne:

DHB...STi: do wyboru trzy stałe temperatury 35□ C, 45□ C i 45□ C □ z precyzją do 3□ C do 100% mocy urządzenia

DHB-E: płynnie regulowana temperatura poprzez pokrętkę z wyborem od 30□ C □ do 60□ C □ □ C □ z precyzją od 1□ C □ do 3□ C do 100% mocy urządzenia

DEL: □ płynnie regulowana temperatura poprzez pokrętkę z wyborem na wyświetlaczu LCD □ od 30□ C □ do 60□ C z precyzją do 1□ C do 100% mocy

DHE...SLi: płynnie regulowana temperatura □ od 20□ C □ do 60□ C □ □ C □ poprzez pokrętkę z wyborem na dużym wyświetlaczu LCD, bezwzględny priorytet utrzymania temperatury z dokładnością do 0.5□ C = zawsze stała temperatura ciepłej wody

DHE Touch: płynnie regulowana temperatura □ od 20□ C □ do 60□ C □ □ C □ poprzez panel dotykowy na dużym wyświetlaczu lub poprzez bezprzewodowego pilota, bezwzględny priorytet utrzymania temperatury z dokładnością do 0.5□ C = zawsze stała temperatura ciepłej wody

DHE Connect: płynnie regulowana temperatura □ od 20□ C □ do 60□ C □ □ C □ poprzez panel dotykowy na dużym wyświetlaczu lub poprzez bezprzewodowego pilota, bezwzględny priorytet utrzymania temperatury z dokładnością do 0.5□ C = zawsze stała temperatura ciepłej wody, interfejs Bluetooth, integracja z siecią WiFi

Informacje techniczne Mariusz Czapnik telefon 602551555

□

Optymalizacja wody i energii:

Kupując przepływowy ogrzewacz wody, kupujemy □ i płacimy za" jakość, niezawodność i komfort eksploatacji",


natomiast tylko profesjonalna optymalizacja kosztów zużycia energii i wody jest w stanie zredukować rachunki za ciepłą wodę użytkową nawet o 50%. Optymalizację można przeprowadzić z

DHB-E 18/21/24 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

elektronicznymi ogrzewaczami wody Stiebel Eltron □ w czasie montażu urządzenia lub w trakcie eksploatacji - zdecydowanie zalecam z doświadczenia - pomoc i wsparcie techniczne dla naszych klientów - Mariusz Czapnik - tel 602551555.


□

□

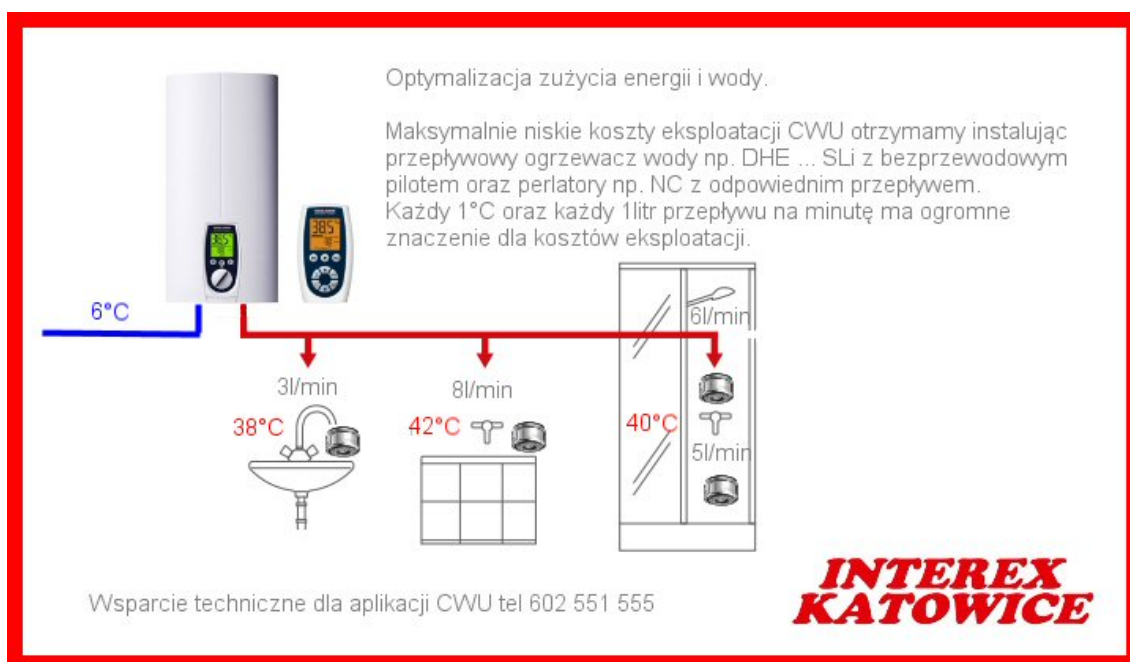


□

DHB-E 18/21/24 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

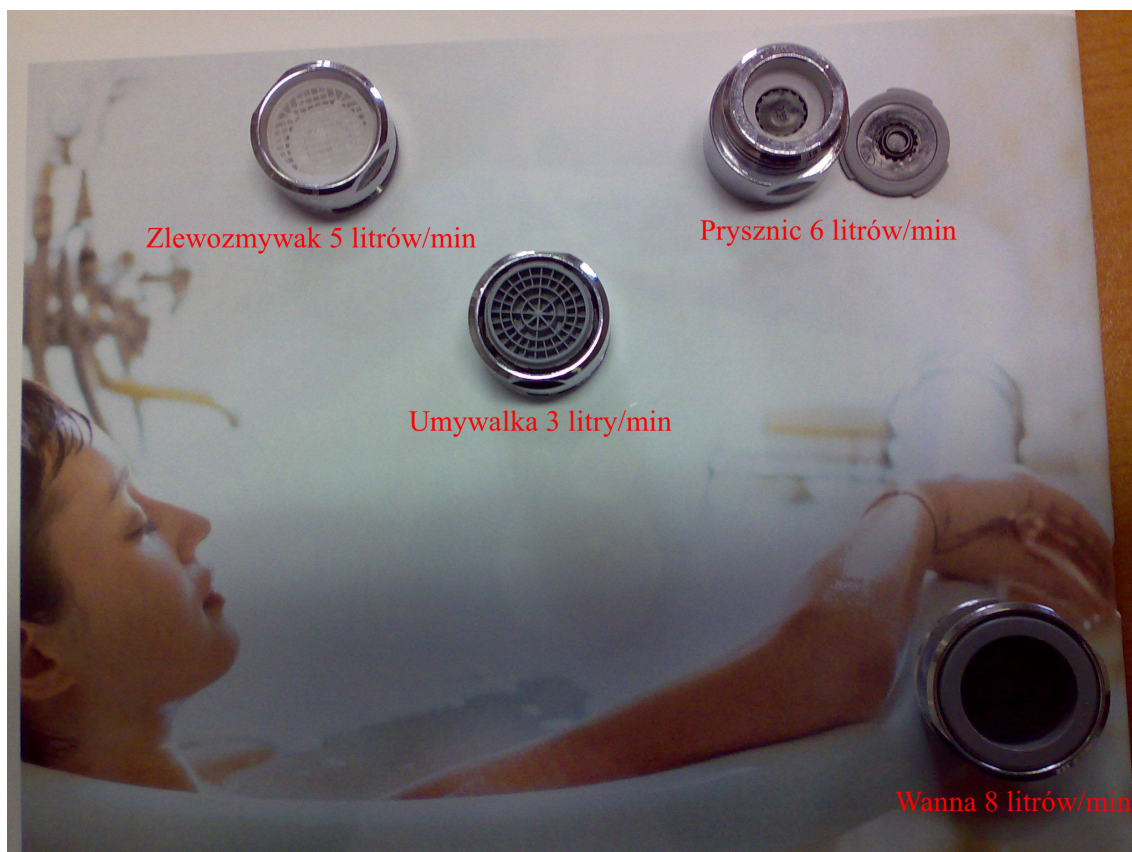

DHB-E 18/21/24 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

- prysznic - 6 do 8l/min ☐ w zależności od wyboru mocy przepływowego ogrzewacza wody

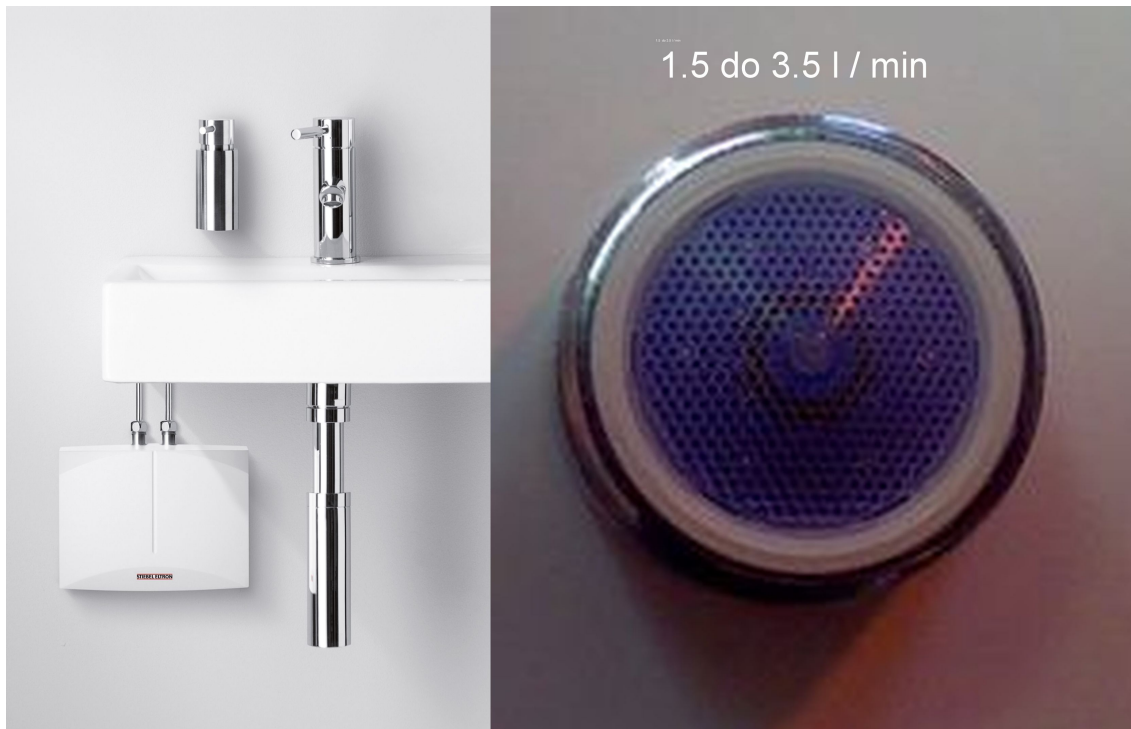

- zlewozmywak - 3 do 6l/min ☐ w zależności od wyboru mocy przepływowego ogrzewacza wody

- wanna 8l/min ☐ w zależności od wyboru mocy przepływowego ogrzewacza wody

☐

DHB-E 18/21/24 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody



DHB-E 18/21/24 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

☐

☐

☐

☐

Dane techniczne:

Moc (kW): 18/21/24

Napięcie zasilania (V): 3/PE ~ 400

Wysokość (cm): 47,8

Szerokość (cm): 22,5

Głębokość (cm): 10,5 ☐

Instrukcja montażu i obsługi przepływowych ogrzewaczy wody DHB-E 18/21/24 SLi

Do każdego naszego ogrzewacza trójfazowego załączony jest szablon montażowy, który pozwala na prawidłowe zaprojektowanie i przygotowanie instalacji wodnej i elektrycznej. ☐ ☐

Do każdego naszego urządzenia załączone są akcesoria montażowe które pozwalają przygotować instalację wodną i elektryczną dla zachowania prawidłowego IP urządzenia oraz estetycznego końcowego wyglądu ogrzewacza.

W wyniku odpowiednio przygotowanych instalacji otrzymujemy estetyczny i bezpieczny w eksploatacji ☐ przepływowy ogrzewacz wody.

CWU dla domu - przepływowe ogrzewacze wody > Trójfazowe 400V > Sterowane elektronicznie > o mocy 18/21/24 kW >

DHB-E 18/21/24 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody



DHB-E 18/21/24 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody



Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu.

Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, ☐ przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, ☐ bezpiecznego w eksploatacji. ☐

Cena : 4.551,00 zł Brutto (3.700,00 zł Netto)

Dostępne opcje DHB-E 18/21/24 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody :

DHB-E

Instalacja DHB-E + optymalizacja zużycia energii i wody. Cena od (+ 107,00 zł),

DHB-E 18/21/24 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody



Ogrzewacz wody DHB-E + Prezent,

CWU dla domu - przepływowe ogrzewacze wody > Trójfazowe 400V > Sterowane elektronicznie > o mocy 18/21/24 kW >

DHB-E 18/21/24 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

Ogrzewacz wody DHB-E + pomoc techniczna tel. 602551555.

CWU dla domu - przepływowe ogrzewacze wody > Trójfazowe 400V > Sterowane elektronicznie > o mocy 18/21/24 kW >

DHB-E 18/21/24 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

CWU dla domu - przepływowe ogrzewacze wody > Trójfazowe 400V > Sterowane elektronicznie > o mocy 18/21/24 kW >

DHB-E 18/21/24 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 08 stycznia 2009