

Bojler - montaż na ścianie pionowo > Pojemność 30 litrów > PSH Universal 30 EL Stiebel bojler, ogrzewacz wody

PSH Universal 30 EL Stiebel bojler, ogrzewacz wody




Model : 231150

PSH Universal 30 EL Stiebel bojler, ogrzewacz wody

Producent : Stiebel Eltron

PSH Universal 30 EL Stiebel bojler, ogrzewacz wody

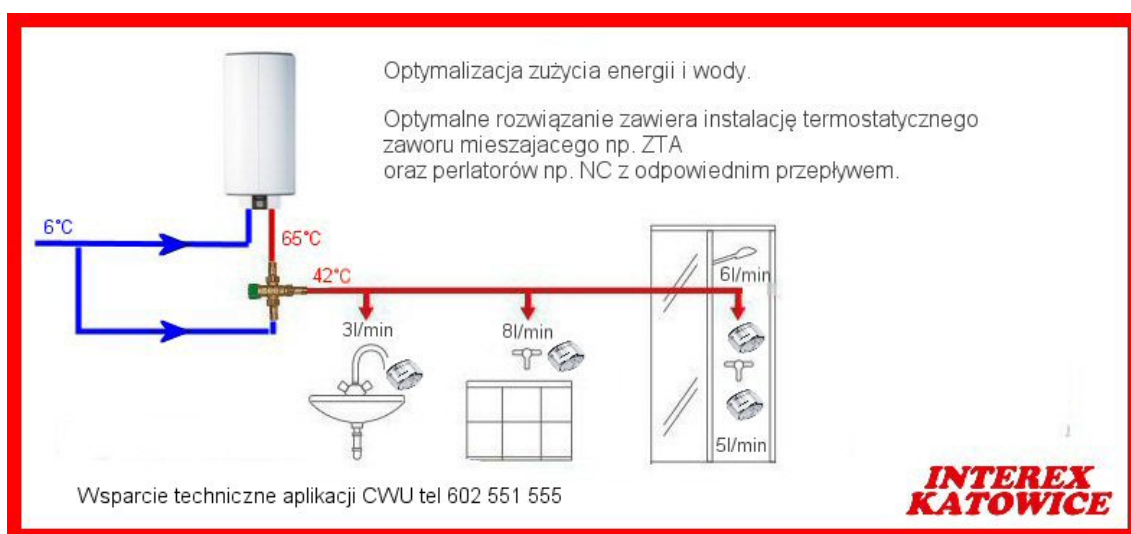


Bojler - montaż na ścianie pionowo > Pojemność 30 litrów > PSH Universal 30 EL Stiebel bojler, ogrzewacz wody

PSH Universal 30 EL Stiebel bojler, ogrzewacz wody



Bojler - montaż na ścianie pionowo > Pojemność 30 litrów > PSH Universal 30 EL Stiebel bojler, ogrzewacz wody


PSH Universal 30 EL Stiebel bojler, ogrzewacz wody

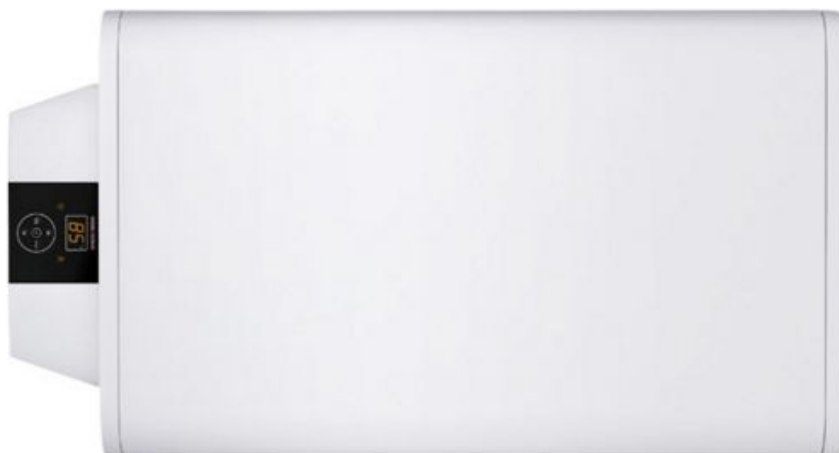

Bojler - montaż na ścianie pionowo > Pojemność 30 litrów > PSH Universal 30 EL Stiebel bojler, ogrzewacz wody

PSH Universal 30 EL Stiebel bojler, ogrzewacz wody

Podłączenie urządzenia ciśnieniowego wymaga instalacji zaworu bezpieczeństwa oraz odprowadzenia nadmiaru wody [1]

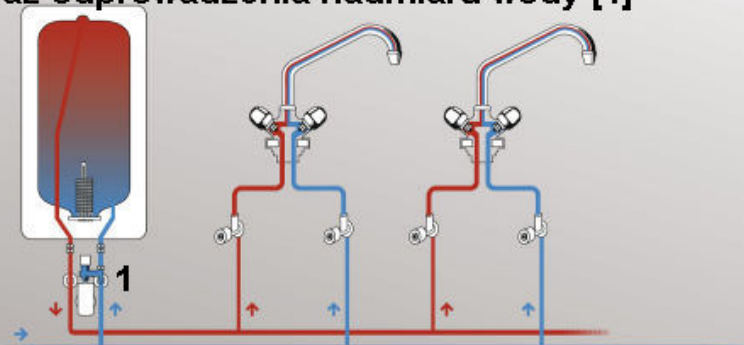


Bojler - montaż na ścianie pionowo > Pojemność 30 litrów > PSH Universal 30 EL Stiebel bojler, ogrzewacz wody

PSH Universal 30 EL Stiebel bojler, ogrzewacz wody



PSH Universal EL

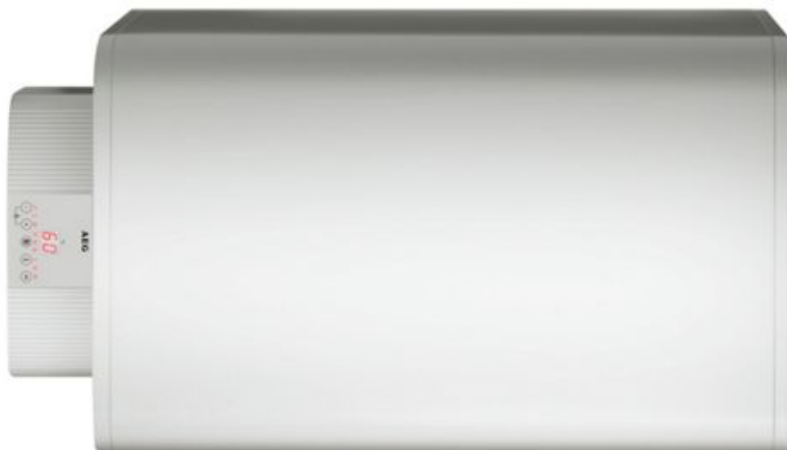

Uwaga: w przypadku montażu poziomego ilość wody podmieszanej do 40°C jest mniejsza od 13 do 29% w stosunku do montażu pionowego w zależności od pojemności ogrzewacza.

Zbiornik wyposażony jest w trzy systemy zabezpieczenia przed korozją CoPro III-klasa światowa. Zasilanie boileru jednofazowe max 3kW.



Bojler - montaż na ścianie pionowo > Pojemność 30 litrów > PSH Universal 30 EL Stiebel bojler, ogrzewacz wody

PSH Universal 30 EL Stiebel bojler, ogrzewacz wody



Bojler - montaż na ścianie pionowo > Pojemność 30 litrów > PSH Universal 30 EL Stiebel bojler, ogrzewacz wody

PSH Universal 30 EL Stiebel bojler, ogrzewacz wody

**INTEREX
KATOWICE**



OGRZEWACZE WODY od 30 do 400 litrów	SHW S	SHZ LCD	SH	SHD	PSH UNIVERSAL EL	EWB UNIVERSAL EL	VSRS	PSH TREND	PSH SI	OPRO
Warianty kolorystyczne zbiornika										
Emaliowana wykończona stal	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Emaliowana stal										
Warianty kolorystyczne grzejnika										
Dwukolorowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Jednokolorowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Warianty kolorystyczne grzejnika										
50 litrów		x	x	x	x	x		x	x	x
50 litrów		x	x		x	x		x	x	x
80 litrów		x	x		x	x		x	x	x
100 litrów		x	x	x	x	x		x	x	x
120 litrów		x	x		x	x		x	x	x
150 litrów		x	x		x	x		x	x	x
200 litrów	x						x			
300 litrów	x						x			
400 litrów	x									
Warianty kolorystyczne grzejnika										
1 kW		x	x		x	x				
1,5 kW		x	x		x	x		x	x	x
2 kW	x		x							
2,4 kW		x	x							
3 kW		x	x		x	x	x			
3,5 kW		x	x	x						
4 kW	x	x	x							
6 kW	x	x	x							
21 kW				x						
Komfort eksploatacji	SHW S	SHZ LCD	SH	SHD	PSH EL	EWB	VSRS	PSH TREND	PSH SI	OPRO
Podświetlany panel sterujący LCD		x								
Liczne zużycie energii		x								
Wczesny system ostrzegania / serwis CA		x								
Sterowanie wsteczne		x								
Liczne dostępnej ilości wody o temp. 40°C		x								
Technologia optymalnej dystrybucji wody		x								
Panel obsługowy z małym wyświetlaczem			x	x	x	x				
Panel obsługowy z ekranem										
Pukretto regulacji temperatury							x	x	x	x
Wskazanie ilości wody zmieszanej do 40°C			x							
Analogowy wskaźnik temperatury wody	x				x	x	x	x	x	x
Sygnalizacja nagrzewania wody		x	x	x	x	x		x	x	x
Sygnalizacja wymiany anody magnezowej	x		x	x						
Przycisk szybkiego nagrzewania		x	x	x	x					
Zakres regulacji temperatury °C	7-85	5-82	5-82	35 - 82	7-85	7-85	35-65	5-75	5-65	5-65
Warianty kolorystyczne grzejnika										
Stosunek ochrony IP	24	25	25	25	24/25	24/25	25	25	25	25
Grubość stalowych ścian zbiornika mm	2,5	2	2	2	1,8	1,8	1,5	1,8	1,5	1,5
Anoda tytanowa bezobrotowa		x		x	x		x	x		
Anoda magnezowa wymienna	x		x	x	x	x				
Kłóciec sposobu serwisowy	x	x	x	x	x	x				x
Izolacja zbiornika pianka poliuretanowa mm	50	40	40	40	30	30	20	30	x	x
Izolacja zbiornika wypełniacz materiałowy										
Kolnierze grzewczy - miedziany	x	x	x	x				x		
Suchy ceramiczny element grzejny					x	x	x			
Grzałka miedziana									x	x
Opornik stalowy										
Ochrona zbiornika powłoka ANTICOR®	x	x	x	x	x	x		x		x
Ochrona zbiornika powłoka CoPro®										
Ochrona zbiornika emalia ceramiczna ochronna							x		x	x
Montaż serwis										
Pozioma instalacja					x	x		x	x	x
Pionowa instalacja na ścianie		x	x	x	x					
Stojący	x						x			
Wymiana grzałek bez spuszczenia wody					x	x	x			
Przewód przelotowy								x	x	x
Napięcie zasilania 230 V	x	x	x		x	x	x	x	x	x
Napięcie zasilania 400 V	x	x	x	x			x			

Bojler - montaż na ścianie pionowo > Pojemność 30 litrów > PSH Universal 30 EL Stiebel bojler, ogrzewacz wody

PSH Universal 30 EL Stiebel bojler, ogrzewacz wody

- ☐
- ☐

typ	EWB 120 Comfort EL	EWB 150 Comfort EL
nr katalogowy	231650	231192
Szerokość	475 mm	475 mm
Wykonanie	Wiszący ogrzewacz wody	Wiszący ogrzewacz wody
Wysokość	1200 mm	1435 mm
Głębokość	475 mm	475 mm
pojemność nominalna	120 l	150 l
typ	ciśnieniowy	ciśnieniowy
Objętość wody zmieszanej 40°C		
Rodzaj ochrony (IP)	IP25	IP25
podłączenie wody	G 1/2	G 1/2
Pobór mocy		
podłączenie elektryczne	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz
ciężar (pusty)	40 kg	48 kg
dopuszczalne ciśnienie robocze wody	0,60 MPa	0,60 MPa
zużycie energii na podtrzymanie temperatury 24h przy 65 °C	1,15 kW	1,29 kW

- ☐

Instrukcja montażu i obsługi ogrzewacza wody PSH

Cena : 3.087,00 zł Brutto (2.509,76 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 13 kwietnia 2016