

> DHE 18 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

DHE 18 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody



Model : 227492

DHE 18 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

Producent : Stiebel Eltron

Elektroniczny ogrzewacz wody DHE 18 SLi - 18 kW - PREMIUM - Stiebel Eltron

☐

Zdjęcia instalacyjne / montażowe

Video instalacyjne ☐

☐

Protokół instalacji

☐


CWU - zagadnienia

☐

☐ Przepływowy ogrzewacz wody, jaki wybrać ?. Ważne informacje, warto zajrzeć tutaj.

☐

Klientom naszego sklepu internetowego zapewniamy zaawansowane i skuteczne wsparcie techniczne produktu tel. 602551555

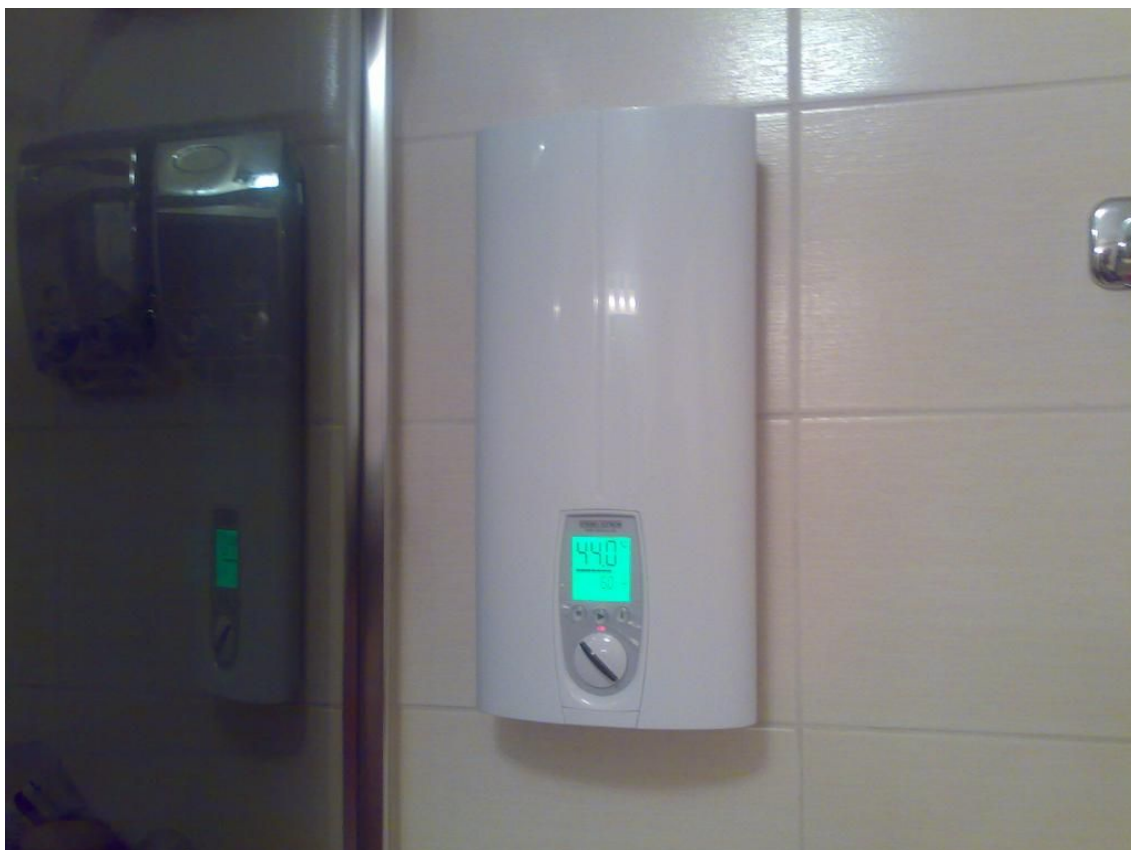


> DHE 18 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

DHE 18 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

Klientom, którzy zamawiają urządzenie z usługą instalacji zapewniamy profesjonalny montaż z pomiarami skuteczności ochrony przeciwporażeniowej podstawowej oraz dodatkowej zakończony szkoleniem w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia.

Dodatkowo możemy dla Państwa określić:

☐

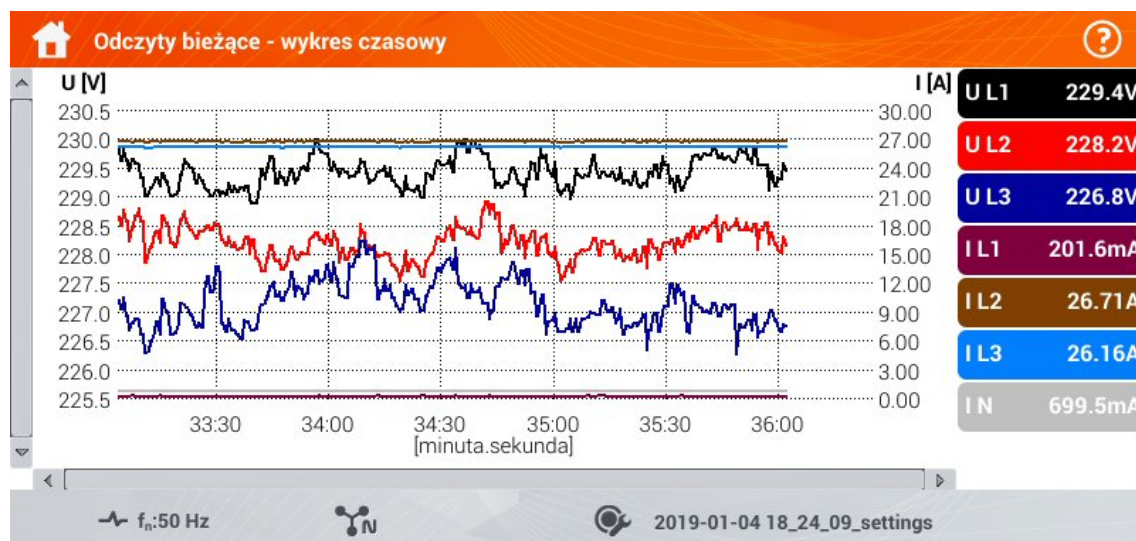

Oczywiście powyższe jest udokumentowane Fakturą VAT z gwarancją wykonawcy Interex Katowice na usługę oraz ☐ z ☐ kartą gwarancyjną producenta ☐ na urządzenie:

☐

INTEREX KATOWICE

Tabela kompatybilności przepływowych ogrzewaczy wody ☐
Stiebel Eltron

☐

> DHE 18 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

DHE 18 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

Model stary DHH

DHH 11

DHH 18

DHH 21

DHH 24

DHH 27

Model nowy DHB...STi działanie elektroniczne

☐

☐

☐

DHB 18 STi

☐

DHB 21 STi

☐

DHB 24 STi

☐

☐

☐

DHB 27 STi ☐

> DHE 18 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

DHE 18 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

Model nowy DHB-E...SLi działanie elektroniczne

DHB-E 11 SLi

DHB-E 18 SLi

DHB-E 18/21/24 SLi



DHB -E 18/21/24 SLi

DHB-E 27 SLi

Model nowy DEL...SLi działanie elektroniczne



☐ DEL 18 SLi

DEL 18/21/24 SLi

DEL 18/21/24SLi



DEL 27 SLi ☐

> DHE 18 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

DHE 18 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

Model nowy DHE...SLi działanie elektroniczne

☐

☐

DHE 18 SLi

DHE 18/21/24 SLi

DHE 18/21/24 SLi

DHE 27 SLi

Model nowy DHE Touch działanie elektroniczne

☐

☐

DHE Touch 18/21/24

DHE Touch 18/21/24

☐

☐

DHE Touch 27

Model nowy DHE Touch działanie elektroniczne

> DHE 18 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

DHE 18 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

-
-

DHE Connect 18/21/24

DHE Connect 18/21/24

DHE Connect 27

□
Zawieszenie urządzenia jest identyczne □ DHH = DHB..STi = DHB..E = DEL = DHE..SLi
= DHE Touch = DHE Connect
Przylączy hydrauliczne i elektryczne są identyczne □ DHH = DHB..STi = DHB..E = DEL
= DHE..SLi = DHE Touch = DHE Connect

Działanie hydrauliczne: w zależności od ilości przepływającej wody w sposób mechaniczny załączają pełną moc lub połowę mocy ogrzewacza. □
Brak możliwości ustawienia temperatury ciepłej wody w ogrzewaczu.
Urządzenia hydrauliczne: DDLT, PHB

Działanie elektroniczne: w zależności od ilości przepływającej wody, temperatury żądanej oraz temperatury wody na dopływie w sposób elektroniczny płynnie regulują moc ogrzewacza.

Urządzenia elektroniczne:

DHB...STi: do wyboru trzy stałe temperatury 35 □ C, 45 □ C i 45 □ C □ z precyzją do 3 □ C do 100% mocy urządzenia

DHB-E: płynnie regulowana temperatura poprzez pokrętkę z wyborem od 30 □ C □ do 60 □ C □ □ C z precyzją od 1 □ C □ do 3 □ C do 100% mocy urządzenia

DEL: □ płynnie regulowana temperatura poprzez pokrętkę z wyborem na wyświetlaczu LCD □ od 30 □ C □ do 60 □ C z precyzją do 1 □ C do 100% mocy

DHE...SLi: płynnie regulowana temperatura □ od 20 □ C □ do 60 □ C □ □ C □ poprzez pokrętkę z wyborem na dużym wyświetlaczu LCD, bezwzględny priorytet utrzymania temperatury z dokładnością do 0.5 □ C = zawsze stała temperatura ciepłej wody

DHE Touch: płynnie regulowana temperatura □ od 20 □ C □ do 60 □ C □ □ C □ poprzez panel dotykowy na dużym wyświetlaczu lub poprzez bezprzewodowego pilota, bezwzględny priorytet utrzymania temperatury z dokładnością do 0.5 □ C = zawsze stała temperatura ciepłej wody

DHE Connect: płynnie regulowana temperatura □ od 20 □ C □ do 60 □ C □ □ C □ poprzez panel dotykowy na dużym wyświetlaczu lub poprzez bezprzewodowego pilota, bezwzględny priorytet utrzymania temperatury z dokładnością do 0.5 □ C = zawsze stała temperatura ciepłej wody, interfejs Bluetooth, integracja z siecią WiFi

Informacje techniczne Mariusz Czapnik telefon 602551555

> DHE 18 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

DHE 18 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

Optimalizacja zarządzania urządzeniem:

☐

Polecam zakup dodatkowo pilota bezprzewodowego FFB 1 SL nr. katalogowy 222419 który jest pilotem master i faktycznie pozwala na wygodne, komfortowe, bezprzewodowe, radiowe sterowanie temperaturą ogrzewacza.



FFB 1 SL ☐ - bezprzewodowy dodatkowy pilot - Master.

Numer katalogowy 222419

umożliwia rozszerzenie systemu sterowania do sześciu bezprzewodowych pilotów. ☐ Transmisja dwukierunkowa.

☐

> DHE 18 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

DHE 18 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody



> DHE 18 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

DHE 18 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

FFB 2 - bezprzewodowy dodatkowy pilot. Numer katalogowy 223340. Maksymalna ilość dodatkowych pilotów FFB 2 wynosi 5.

☐

☐



FB 1SL , Przewodowy pilot / zaślepka. Numer katalogowy 221333

☐

> DHE 18 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

DHE 18 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

☐

Optymalizacja zarządzania energią:

☐ W przypadku przeciążania instalacji elektrycznej polecamy przełączniki priorytetowe, które pozwalają na kontrolowanie ☐ pracy urządzeń elektrycznych jednofazowych i trójfazowych, np.:

☐

- ☐ drugiego ogrzewacza wody do 40kW mocy
- ☐ pieców akumulacyjnych do łącznej mocy 40kW

Optymalizacja zużycia wody i energii:


Kupując przepływowy ogrzewacz wody, kupujemy ☐ i płacimy za" jakość, niezawodność i komfort eksploatacji", natomiast tylko profesjonalna optymalizacja kosztów zużycia energii i wody jest w stanie zredukować rachunki za ciepłą wodę użytkową nawet o 50%. Optymalizację można przeprowadzić z elektronicznymi ogrzewaczami wody Stiebel Eltron w czasie montażu urządzenia lub w trakcie eksploatacji - zdecydowanie zalecam z doświadczenia - pomoc i wsparcie techniczne dla naszych klientów - Mariusz Czapnik - tel 602551555.

☐

☐

> DHE 18 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody


DHE 18 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

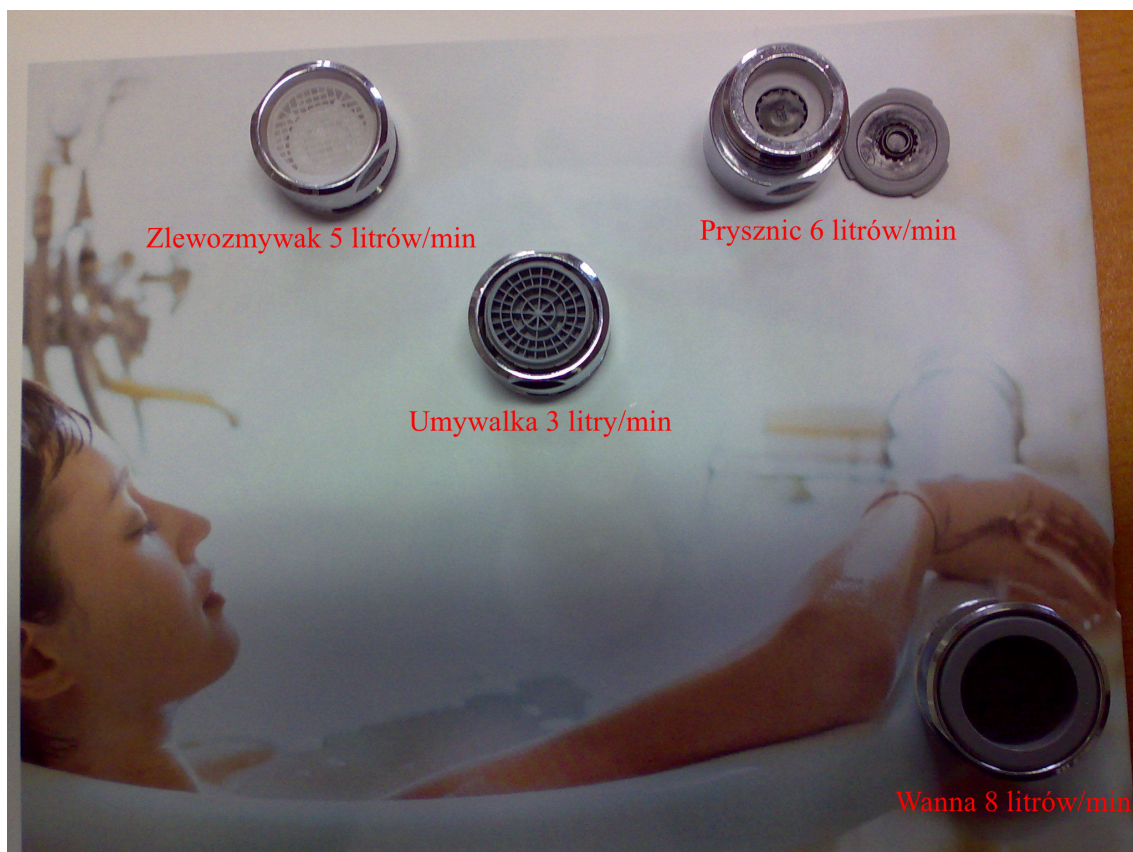

> DHE 18 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

DHE 18 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

- prysznic - 6 do 8l/min w zależności od wyboru mocy przepływowego ogrzewacza wody

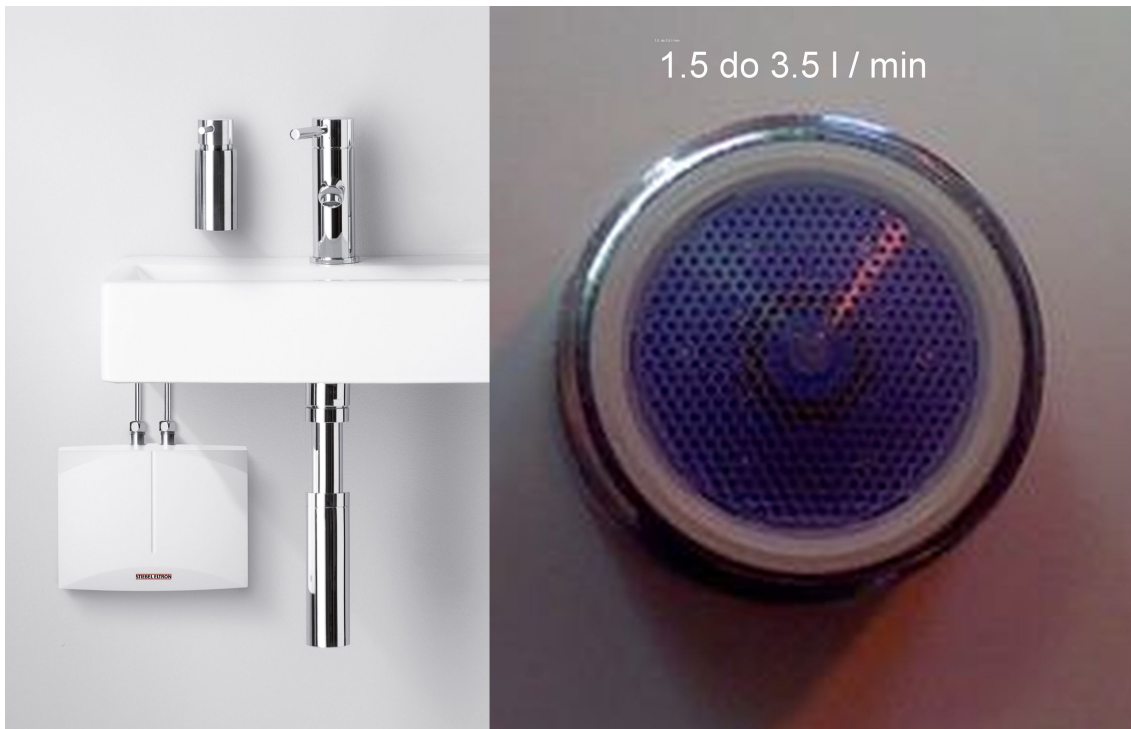

- zlewozmywak - 3 do 6l/min w zależności od wyboru mocy przepływowego ogrzewacza wody

- wanna 8l/min w zależności od wyboru mocy przepływowego ogrzewacza wody

Sterowane mikroprocesorem przepływowe ogrzewacze wody DHE dedykowane są do zaopatrywania w wodę kilku lub jednego punktu poboru. System grzewczy z odkrytą grzałką w odpornym na ciśnienie zbiorniku miedzianym.

Dokładne nastawienie żądanej temperatury w odstępach co 0.5 C w zakresie od 20 C do 60 C. Łatwe i dokładne odczytywanie nastawionej temperatury na dużym wyświetlaczu ciekłokrystalicznym.

□

Dzięki elektronicznej regulacji następuje automatyczne dopasowanie mocy odpowiednio do wybranej temperatury w zależności od natężenia przepływu oraz temperatury wody dopływu do urządzenia. Mikroprocesor w połączeniu z zaworem ograniczającym przepływ czuwa nad automatycznym dopasowaniem natężenia przepływu, a co za tym idzie, zawsze zapewnia dokładnie żądaną temperaturę.

Automatyczny zawór obejściowy pomiędzy blokiem regulacyjnym, a systemem grzewczym, zapewnia maksymalne natężenie przepływu w celu wykorzystania 100% mocy elektrycznej. Wmontowany w wylocie ciepłej wody czujnik ciśnieniowy umożliwia instalację w systemach rurowych z tworzyw sztucznych. Ciśnienie robocze 10 bar.

□

Jeszcze więcej na temat DHE tutaj

> DHE 18 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

DHE 18 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

- Nowoczesny wygląd i szczególnie płaska obudowa
- Sterowany mikroprocesorem
- Bardzo oszczędna i komfortowa eksploatacja
- Panel ogrzewacza zapewnia wygodę i łatwość obsługi :
 - ☐ duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny
 - ☐ żądana temperatura jest pokazywana na wyświetlaczu z dokładnością do 0,5 °C
 - ☐ oświetlenie wyświetlacza ułatwia nastawy i odczyt parametrów
 - ☐ wskazanie np. wartości przepływu, zużycia energii elektrycznej
 - ☐ wybór temperatury pokrętką w zakresie od 20 °C do 60 °C
- Funkcje komfortowe:
 - ☐ przycisk ECO umożliwiający zwiększenie oszczędności energii elektrycznej i wody
 - ☐ cztery programy kąpielowe
 - ☐ automatyka ilości wody, ograniczająca przepływ z chwilą osiągnięcia nastawionej pojemności np. napełnienia wanny
 - ☐ możliwość odwrócenia obudowy, pozwalająca na wygodniejszą obsługę urządzenia w przypadku montażu podumywalkowego



- Funkcje zabezpieczające:
 - ☐ optyczny wskaźnik nastawienia wysokiej temperatury wypływającej wody

> DHE 18 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

DHE 18 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

☐ możliwość ograniczenia temperatury maksymalnej dla zabezpieczenia np. dziecko przed poparzeniem

- Możliwość zastosowania zdalnego sterowania FFB 1 SL bezprzewodowo ☐ lub FB 1 SL przewodowo
- Elektroniczny system wykrywania powietrza w układzie wodnym, w znacznym stopniu zabezpieczający przed spalaniem grzałki
- Znacznie uproszczony montaż, dzięki zastosowaniu centralnego systemu mocowania elementów składowych do obudowy
- Łatwa kontrola i naprawa urządzenia, dzięki wbudowanemu systemowi diagnostycznemu
- Rodzaj zabezpieczenia IP 25 (ochrona strugoszczelna).
- Nowoczesny wygląd i szczególnie płaska obudowa ☐
- Sterowany mikroprocesorem i regulowany zaworem napędzanym silnicznikiem
- Bardzo oszczędna i komfortowa eksploatacja
- Panel ogrzewacza zapewnia wygodę i łatwość obsługi :

- ☐ duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny
- ☐ żądana temperatura jest pokazywana na wyświetlaczu z dokładnością do 0,5 ☐ C

☐

☐ ☐

Dane techniczne:

Moc (kW): 18
Napięcie zasilania (V): 3/PE ~ 400
Zabezpieczenie (A): 25A w każdej fazie
Wysokość (cm): 47,0
Szerokość (cm): 22,5
Głębokość (cm): 11,0

Instrukcja montażu i obsługi przepływowych ogrzewaczy wody DHE 18 SLi

☐

Do każdego naszego ogrzewacza trójfazowego załączony jest szablon montażowy, który pozwala na prawidłowe zaprojektowanie i przygotowanie instalacji wodnej i elektrycznej. ☐

Do każdego naszego urządzenia załączone są akcesoria montażowe które pozwalają przygotować instalację wodną i elektryczną dla zachowania prawidłowego IP urządzenia oraz estetycznego końcowego wyglądu ogrzewacza.

> DHE 18 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

DHE 18 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

W wyniku odpowiednio przygotowanych instalacji otrzymujemy estetyczny i bezpieczny w eksploatacji przepływowy ogrzewacz wody.

Seria ogrzewaczy DHE została powiększona:
DHE Connect // DHE Touch // DHE standard

☐

**INTEREX
KATOWICE**

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, ☐ przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, ☐ bezpiecznego w eksploatacji. ☐

☐

Cena : 5.018,40 zł Brutto (4.080,00 zł Netto)


Dostępne opcje DHE 18 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody :

DHE

Ogrzewacz DHE + optymalizacja energii i wody tel. 602551555,

> DHE 18 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

DHE 18 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

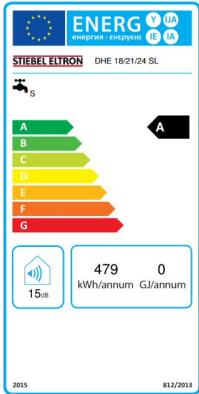

**INTEREX
KATOWICE**

Ogrzewacz wody DHE
plus optymalizacja zużycia energii i wody



Wsparcie techniczne aplikacji: Mariusz Czapnik telefon 602551555

Przepływowy ogrzewacz wody DHE + bezprzewodowy pilot FFB 1 SL (+ 811,80 zł),

> DHE 18 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

DHE 18 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

Przepływowy ogrzewacz wody DHE + przewodowy pilot FB 1 SL (+ 209,10 zł),

> DHE 18 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

DHE 18 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

Instalacja DHE + optymalizacja zużycia energii i wody. Cena od: (+ 344,40 zł),

> DHE 18 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

DHE 18 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

Ogrzewacz wody DHE + pilot bezprzewodowy FFB 1 (+ 562,73 zł).

> DHE 18 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

DHE 18 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

> DHE 18 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

DHE 18 SLi - Przepływowy ogrzewacz wody

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 08 stycznia 2009