

## GM-2CW Przewód grzewczy 25m / 750W / 230V




Model : SZ18300100

GM-2CW Przewód grzewczy 25m / 750W / 230V

Producent : Raychem

☐ GM-2CW Przewód grzewczy 25m / 750W / 230V  
do ochrony przed zamarzaniem rynien, rur spustowych, koryt dachowych, gzymsów

Bezpiecznie i pewnie. ☐ Jakość potwierdzona doświadczeniem.

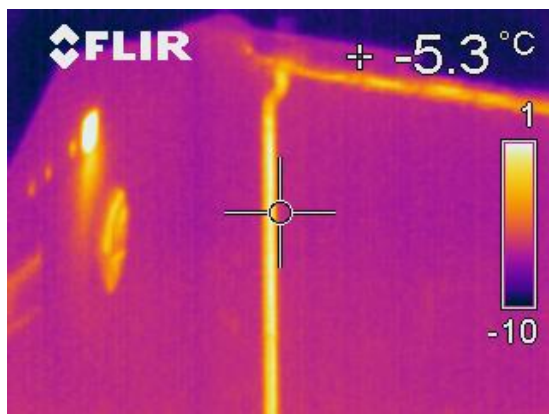

☐ Zdjęcia instalacyjne Interex Katowice

System przeciwołodzienny działa na zasadzie likwidacji przyczyny a nie skutków opadów śniegu (załodzenie, korki lodowe). System nie służy do rozmrażania skutych lodem rynien i rur spustowych a do zapobiegania tym zjawiskom poprzez wczesne załączenie systemu i natychmiastową likwidację śniegu w rynnach, rurach spustowych oraz odprowadzenie powstałej wody drożną instalacją odpływową w warunkach zimowych.

Systemy przeciwołodziennowe oparte na bazie przewodów grzewczych Interex Katowice odporne są na promieniowanie UV oraz wykonane są z materiałów odpornych na warunki środowiskowe występujące w naszym kraju. Wszystkie posiadają atesty i deklaracje CE.

Przewody stałoporowe mają stałą moc np. 30W/mb bez względu na warunki środowiskowe w których są eksploatowane, np. woda, lód. Nie ma znaczenia temperatura powietrza które je otacza, czy to jest -10°C czy to jest +25°C grzeją stałą mocą i są kontrolowane poprzez panel sterowania.

Przewody samoregulujące zmieniają swoją moc w zależności od warunków środowiskowych w których są eksploatowane. Inna moc jest w lodzie, inna w wodzie inna w powietrzu, reasumując działają ekonomicznie i grzeją mocniej tam gdzie istnieje niebezpieczeństwo zamarzania. ☐

Rodzaj i moc instalowanego przewodu grzewczego zależy od położenia geograficznego, rodzaju rynien, pokrycia dachowego, indywidualnych wymagań.

## GM-2CW Przewód grzewczy 25m / 750W / 230V

Moc, rodzaj przewodów grzewczych, dobór odpowiedniej automatyki, sposób instalacji i komponenty montażowe dobierane są indywidualnie dla każdego systemu przeciwbłodzeniowego biorąc jednocześnie po uwagę preferencje i wytyczne Inwestora z skutecznością działania systemu.

□



□

Przewód grzejny GM - 2CW został zaprojektowany zgodnie z normą IEC EN 62395 i jest pokryty polimerowym płaszczem zewnętrznym, który zapewnia maksymalną odporność na scieranie, działanie środków chemicznych, uszkodzenia mechaniczne oraz jest odporny na promieniowanie UV.

□

□

Dane techniczne :

Napięcie zasilania: 230VAC +/- 10%

Moc grzewcza nominalna: 30W/mb

Długość zestawu: 25m przewodu grzewczego z 5-cio metrowym przewodem zasilającym / przedłużamy na życzenie /

## GM-2CW Przewód grzewczy 25m / 750W / 230V

Moc grzewcza zestawu: 750W  
Minimalna temperatura montażu: -5 °C  
Średnica zewnętrzna: 6,9mm  
Minimalny promień gięcia: 50mm  
Dopuszczenia: CE, EAC, IEC/EN 62395-1 2013, Ed2

Automatyka sterująca: dostępne opcje

Akcesoria montażowe:

Uchwyt do bezinwazyjnego mocowania przewodu grzewczego do powierzchni dachu GMK-RC  
Klej do GMK-RC

Wspornik mocujący GM RAKE

Taśma montażowa aluminiowa do montażu kabla grzewczego w rynnie TAL

Taśma montażowa miedziana do montażu kabla grzewczego w rynnie z miedzi TAM

Uchwyt rynnowy łamany UR

Uchwyt dystansowy DHZ

Linka nośna LO

Płaskownik PKD

Uchwyt instalacyjny uniwersalny GM-CLIP-S do do instalacji kabla grzewczego w rynnie, koszu z metalu

Uchwyt instalacyjny uniwersalny GM-CLIP-M do do instalacji kabla grzewczego w rynnie z metalu

Uchwyt instalacyjny uniwersalny GM-CLIP-L do do instalacji kabla grzewczego w rynnie z metalu

Uchwyt instalacyjny uniwersalny GM-HANGER do do instalacji kabla grzewczego w koszu, rurze spustowej z metalu

Gwarancje:

Gwarancja standardowa producenta:

Gwarancja przedłużona producenta:

☐

Instrukcja instalacji i montażu systemu ogrzewania rynien

# INTEREX KATOWICE

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

**Cena : 752,76 zł Brutto ( 612,00 zł Netto)**

Ogrzewanie rynien, rur spustowych > Przewody grzewcze stałoporowe > Raychem 30W/mb stałoporowe 230VAC > G

## GM-2CW Przewód grzewczy 25m / 750W / 230V

---

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 21 czerwca 2016