

> *PSH 80 TREND bojler, ogrzewacz wody- Stiebel Eltron*

PSH 80 TREND bojler, ogrzewacz wody- Stiebel Eltron

> PSH 80 TREND bojler, ogrzewacz wody- Stiebel Eltron

PSH 80 TREND bojler, ogrzewacz wody- Stiebel Eltron



Model : 232082

PSH 80 TREND bojler, ogrzewacz wody- Stiebel Eltron

Producent : Stiebel Eltron

PSH 80 TREND bojler, ogrzewacz wody - Stiebel Eltron

Klientom naszego sklepu zapewniamy zaawansowane i skuteczne wsparcie techniczne produktu.




> PSH 80 TREND bojler, ogrzewacz wody- Stiebel Eltron

PSH 80 TREND bojler, ogrzewacz wody- Stiebel Eltron



> PSH 80 TREND bojler, ogrzewacz wody- Stiebel Eltron

PSH 80 TREND bojler, ogrzewacz wody- Stiebel Eltron

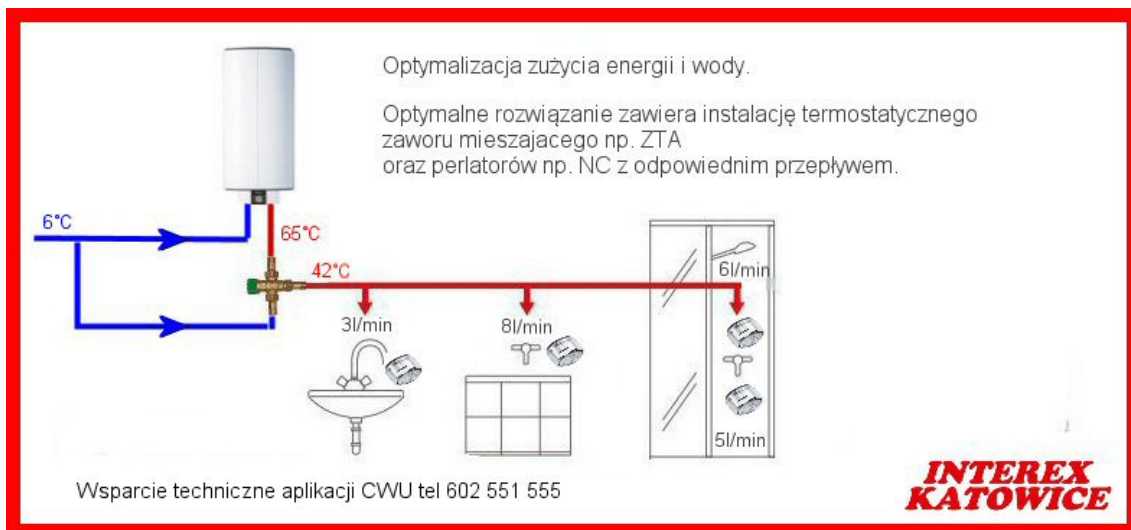

INTEREX
KATOWICE




OGRZEWACZE WODY od 30 do 400 litrów	SHW S	SHZ LCD	SH	SHD	PSH UNIVERSAL EL	EWH UNIVERSAL EL	VSRS	PSH TREND	PSH SI	OPRO
Materiał z którego wyprodukowano zbiornik										
Emaliowana wysokogatunkowa stal	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Emaliowana stal										
Zakreślenie rodzaju pracy										
Dwustopniowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Jednostopniowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wymiary										
30 litrów		x	x	x	x	x		x	x	x
50 litrów		x	x	x	x	x		x	x	x
80 litrów		x	x	x	x	x		x	x	x
100 litrów		x	x	x	x	x		x	x	x
120 litrów		x	x	x	x	x		x	x	x
150 litrów		x	x	x	x	x		x	x	x
200 litrów	x				x	x		x	x	
300 litrów	x						x			
400 litrów	x									
Wymiary										
1 kW		x	x		x	x				
1,5 kW		x	x		x	x				
2 kW	x	x	x		x	x		x	x	
2,5 kW		x	x		x	x				
3 kW		x	x		x	x				
3,5 kW	x		x	x						
4 kW	x		x	x						
6 kW	x	x	x							
21 kW				x						
Wymiary eksploatacyjne	SHW S	SHZ LCD	SH	SHD	PSH EL	EWH	VSRS	PSH TREND	PSH SI	OPRO
Podświetlony panel sterujący LCD		x								
Licznik zużycia energii		x								
Wzrosty system ostrzeżenia / serwis CA		x								
Sterowanie elektroniczne		x								
Licznik dostępnej ilości wody o temp 40°C		x								
Technologia optymalnej dystrybucji wody		x								
Panel obsługowy z małym wyświetlaczem		x								
Panel obsługowy z pokrętkiem			x	x						
Pokrętko regulacji temperatury							x	x	x	x
Wskazanie ilości wody zmieszanej do 40°C										
Analogowy wskaźnik temperatury wody	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sygnalizacja nagrzewania wody		x	x	x	x	x		x	x	x
Sygnalizacja wymiany anody magnezowej	x	x	x	x						
Przycisk szybkiego nagrzewania	x	x	x	x	x	x				
Zakres regulacji temperatury °C	7-85	5-82	5-82	35 - 82	7-85	7-85	39-65	5-75	5-65	5-65
Wymiary eksploatacyjne										
Stopień ochrony IP	24	25	25	25	24/25	24/25	25	25	25	25
Grubość stalowych ścian zbiornika mm	2,5	2	2	2	1,8	1,8	1,5	1,8	1,5	1,5
Anoda tytanowa bezobciążeniowa	x									
Anoda magnezowa wymienna	x		x	x	x	x	x	x	x	x
Króciec spustowy serwisowy	x	x	x	x	x	x				
Izolacja zbiornika pianka poliuretanowa mm	50	40	40	40	30	30	20	30	x	x
Izolacja zbiornika wypełniacz materiałowy	x	x	x	x						
Kolektory grzewczy - miedź	x	x	x	x						
Solny ceramiczny element grzewczy										
Grzałka miedziana										
Oprótność stalopodstawy										
Ochrona zbiornika powłoką ANTICOR®	x	x	x	x						
Ochrona zbiornika powłoką CoPro®					x	x		x	x	x
Ochrona zbiornika emalia ceramiczna ochronna							x		x	x
Wymiary eksploatacyjne										
Pozomna instalacja					x	x				
Pozomna instalacja na ścianie		x	x	x	x	x		x	x	x
Stopień	x						x			
Wymiana grzałek bez spuszczenia wody					x	x				
Przewód przyłączeniowy		x	x	x				x	x	x
Napięcie zasilania 230 V	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Napięcie zasilania 400 V	x	x	x	x			x			

> PSH 80 TREND bojler, ogrzewacz wody- Stiebel Eltron

PSH 80 TREND bojler, ogrzewacz wody- Stiebel Eltron

**Podłączenie urządzenia ciśnieniowego
wymaga instalacji zaworu bezpieczeństwa
oraz odprowadzenia nadmiaru wody [1]**

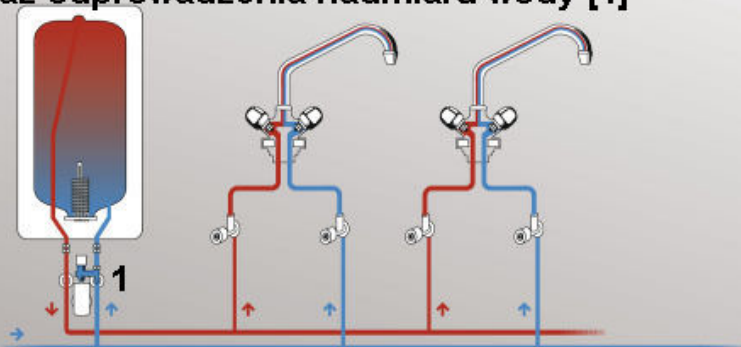

> PSH 80 TREND bojler, ogrzewacz wody- Stiebel Eltron

PSH 80 TREND bojler, ogrzewacz wody- Stiebel Eltron

- Urządzenia przeznaczone są do ogrzewania wodu użytkowej w zależności od potrzeb użytkownika do temperatury ok 70°C
- Po osiągnięciu żądanej temperatury grzałka zostaje wyłączona przez termostat
- Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa nie dopuszcza do przegrzania urządzenia
- Urządzenia ciśnieniowe, z wbudowaną miedzianą grzałką rurkową, do zaopatrywania kilku punktów poboru
- Regulator temperatury umieszczony w dolnej pokrywie ogrzewacza
- Zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu 6 bar zawarty w zakresie dostawy
- Rodzaj zabezpieczenia IP 25 (ochrona strugoszczelna)

Dane techniczne

Typ	PSH 30 Trend	PSH 50 Trend	PSH 80 Trend	PSH 100 Trend	PSH 120 Trend	PSH 150 Trend	PSH 200 Trend
Moc przyłączeniowa ~ 230 V	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	3,0 kW
Podłączenie elektryczne	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Napięcie znamionowe	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Częstotliwość	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Zużycie energii na podtrzymanie temperatury 65°C /24h	0,53 kWh	0,72 kWh	0,79 kWh	0,97 kWh	1,14 kWh	1,32 kWh	1,61 kWh
Kolor	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały
Rodzaj ochrony	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25
Klasa efektywności energetycznej	C	C	C	C	C	C	C
Ciężar	16,40 kg	21,40 kg	28,20 kg	33,60 kg	39,10 kg	46,20 kg	56,30 kg

Dane techniczne:

Pojemność (l): 80

Moc (kW): 2,0

Napięcie zasilania (V): 230

Wysokość (cm): 86

Średnica (cm): 51

Instrukcja montażu i obsługi pojemnościowego ogrzewacza wody PSH 80 TM

Cena : 2.442,01 zł Brutto (1.985,37 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 09 stycznia 2009