

> *PSH 200 TREND bojler, ogrzewacz wody- Stiebel Eltron*

PSH 200 TREND bojler, ogrzewacz wody- Stiebel Eltron

> PSH 200 TREND bojler, ogrzewacz wody- Stiebel Eltron

PSH 200 TREND bojler, ogrzewacz wody- Stiebel Eltron




Model : 232086

PSH 200 TREND bojler, ogrzewacz wody- Stiebel Eltron

Producent : Stiebel Eltron

PSH 200 TREND bojler, ogrzewacz wody - Stiebel Eltron

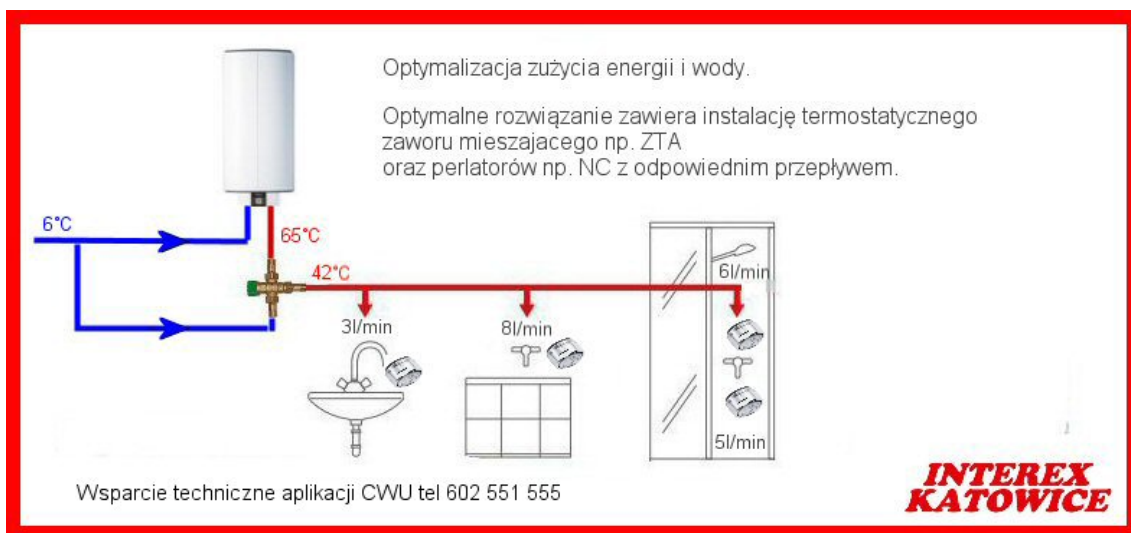

> PSH 200 TREND bojler, ogrzewacz wody- Stiebel Eltron

PSH 200 TREND bojler, ogrzewacz wody- Stiebel Eltron

**INTEREX
KATOWICE**




OGRZEWACZE WODY od 30 do 400 litrów	SHW S	SHZ LCD	SH	SHD	PSH UNIVERSAL EL	EWH UNIVERSAL EL	VSRS	PSH TREND	PSH SI	OPRO
Warianty instalacji i wykonania										
Emaliowana wykończona stal	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Emaliowana stal										
Warianty instalacji										
Dwufazowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Jednofazowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Warianty instalacji										
30 litrów		x	x	x	x	x		x	x	x
50 litrów		x	x	x	x	x		x	x	x
80 litrów		x	x	x	x	x		x	x	x
100 litrów		x	x	x	x	x		x	x	x
120 litrów		x	x	x	x	x		x	x	x
150 litrów		x	x	x	x	x		x	x	x
200 litrów	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
300 litrów	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
400 litrów	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Warianty instalacji										
1 kW		x	x	x	x	x				
1,5 kW		x	x	x	x	x				
2 kW	x	x	x	x	x	x		x	x	x
2,4 kW		x	x	x	x	x	x			
3 kW		x	x	x	x	x	x			
3,5 kW		x	x	x	x	x	x			
4 kW	x	x	x	x	x	x				
6 kW	x	x	x	x	x	x				
21 kW										
Komfort eksploatacji	SHW S	SHZ LCD	SH	SHD	PSH EL	EWH	VSRS	PSH TREND	PSH SI	OPRO
Podświetlany panel sterujący LCD		x								
Liczne zużycie energii		x								
Wczesny system ostrzegania / serwis CA		x								
Sterowanie wsteczne		x								
Liczne dostępnej ilości wody o temp 40°C		x								
Technologia optymalnej dystrybucji wody		x								
Panel obrotowy z małym wyświetlaczem			x	x	x	x				
Panel obrotowy z pokrętką										
Pokrętło regulacji temperatury							x	x	x	x
Wskazanie ilości wody zmieszanej do 40°C			x							
Analogowy wskaźnik temperatury wody	x				x	x	x	x	x	x
Sygnalizacja nagrzewania wody		x	x	x	x	x		x	x	x
Sygnalizacja wymiany anody magnezowej	x		x	x	x					
Przycisk szybkiego nagrzewania		x	x	x	x					
Zakres regulacji temperatury °C	7-85	5-82	5-82	35 - 82	7-85	7-85	35-65	5-75	5-65	5-65
Warianty instalacji										
Stopień ochrony IP	24	25	25	25	24/25	24/25	25	25	25	25
Grubość stalowych ścian zbiornika mm	2,5	2	2	2	1,8	1,8	1,5	1,8	1,5	1,5
Anoda tytanowa bezobslugowa		x		x	x	x	x	x		
Anoda magnezowa wymienna	x		x	x	x	x				
Króciec spustowy serwisowy	x	x	x	x	x	x				x
Izolacja zbiornika pianka poliuretanowa mm	50	40	40	40	30	30	20	30	x	x
Izolacja zbiornika wypełniacz materiałowy										
Kolektory grzewcze miedziane	x	x	x	x			x			
Suchy ceramiczny element grzejny					x	x	x			
Grzałka miedziana									x	x
Ochrona staloproduktów										
Ochrona zbiornika powłoka ANTICOR®	x	x	x	x	x	x		x		x
Ochrona zbiornika powłoka CoPro®										
Ochrona zbiornika emalia ceramiczna ochronna							x		x	x
Montaż i serwis										
Pozioma instalacja					x	x				
Pionowa instalacja na ścianie		x	x	x	x	x		x	x	x
Stojący	x						x			
Wymiana grzałek bez spuszczenia wody					x	x	x			
Przewód przyłączeniowy								x	x	x
Napięcie zasilania 230 V	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Napięcie zasilania 400 V	x	x	x	x						

> PSH 200 TREND bojler, ogrzewacz wody- Stiebel Eltron

PSH 200 TREND bojler, ogrzewacz wody- Stiebel Eltron

Podłączenie urządzenia ciśnieniowego wymaga instalacji zaworu bezpieczeństwa oraz odprowadzenia nadmiaru wody [1]

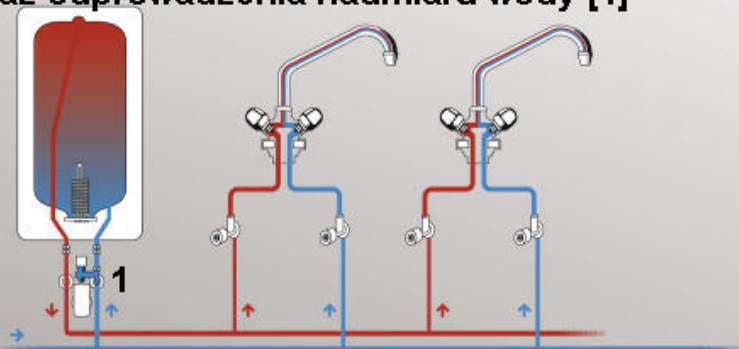

- Urządzenia przeznaczone są do ogrzewania wodu użytkowej w zależności od potrzeb użytkownika do temperatury ok 70°C
- Po osiągnięciu żądanej temperatury grzałka zostaje wyłączona przez termostat
- Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa nie dopuszcza do przegrzania urządzenia
- Urządzenia ciśnieniowe, z wbudowaną miedzianą grzałką rurkową, do zaopatrywania kilku punktów poboru
- Regulator temperatury umieszczony w dolnej pokrywie ogrzewacza
- Zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu 6 bar zawarty w zakresie dostawy
- Rodzaj zabezpieczenia IP 25 (ochrona strugoszczelna)

Dane techniczne

Typ	PSH 30 Trend	PSH 50 Trend	PSH 80 Trend	PSH 100 Trend	PSH 120 Trend	PSH 150 Trend	PSH 200 Trend
Moc przyłączeniowa ~ 230 V	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	3,0 kW
Podłączenie elektryczne	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Napięcie znamionowe	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Częstotliwość	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Zużycie energii na podtrzymanie temperatury 65°C /24h	0,53 kWh	0,72 kWh	0,79 kWh	0,97 kWh	1,14 kWh	1,32 kWh	1,61 kWh
Kolor	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały
Rodzaj ochrony	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25
Klasa efektywności energetycznej	C	C	C	C	C	C	C
Ciężar	16,40 kg	21,40 kg	28,20 kg	33,60 kg	39,10 kg	46,20 kg	56,30 kg

Dane techniczne:

> PSH 200 TREND bojler, ogrzewacz wody- Stiebel Eltron

PSH 200 TREND bojler, ogrzewacz wody- Stiebel Eltron

Pojemność (l): 200
Moc (kW): 2,0
Napięcie zasilania (V): 230
Wysokość (cm): 170.5
Średnica (cm): 51

Instrukcja montażu i obsługi pojemnościowego ogrzewacza wody PSH 200

Cena : 3.357,90 zł Brutto (2.730,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 09 stycznia 2009