

> Ogrzewacz wody SHW 200 S - Stiebel Eltron

## Ogrzewacz wody SHW 200 S - Stiebel Eltron



Model : 182120

Ogrzewacz wody SHW 200 S - Stiebel Eltron

Producent : Stiebel Eltron


Ogrzewacz wody SHW 200 S - Stiebel Eltron

Klientom naszego sklepu zapewniamy zaawansowane i skuteczne wsparcie techniczne produktu.



> Ogrzewacz wody SHW 200 S - Stiebel Eltron

## Ogrzewacz wody SHW 200 S - Stiebel Eltron

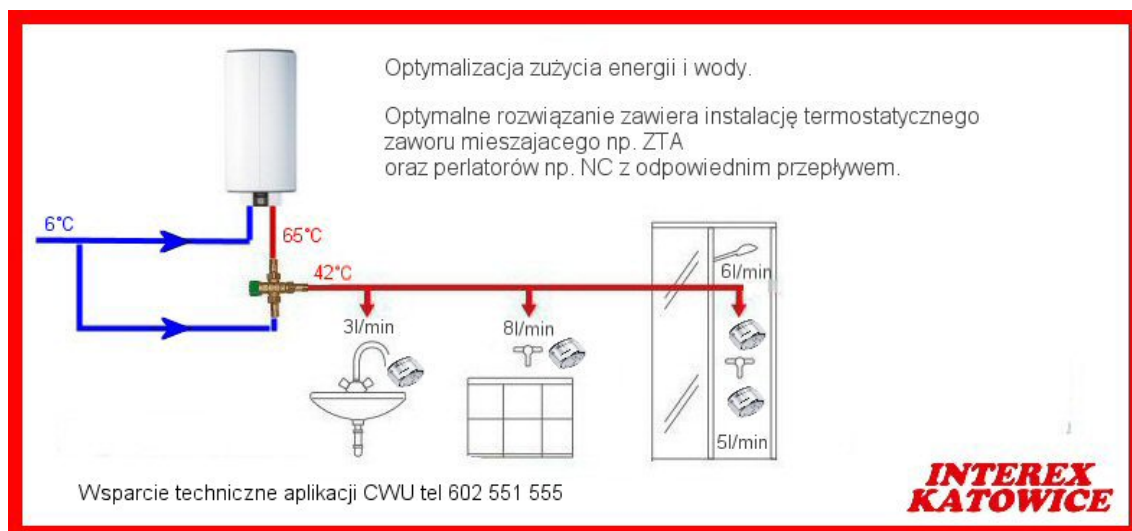

> Ogrzewacz wody SHW 200 S - Stiebel Eltron

## Ogrzewacz wody SHW 200 S - Stiebel Eltron

□



□

**ZASTOSOWANIE:** Zbiorniki magazynowe SHW S są odpowiednie do zaopatrzenia w ciepłą wodę w domach jednorodzinnych lub wielorodzinnych o wysokim zapotrzebowaniu na ciepłą wodę i dużej pojemności. Jednoczesne zasilanie kilku punktów poboru (dostawa grupowa). Zamknięte, odporne na ciśnienie urządzenie do użytku ze wszystkimi dostępnymi na rynku złączkami ciśnieniowymi. Może być stosowany w pracy dwuobwodowej (połączenie niskiej taryfy), opcjonalnie w trybie pojedynczego obwodu.

**WYPOSAŻENIE I KOMFORT:** Bezstopniowa regulacja temperatury od 35 - 82 °C Temperatura wody jest utrzymywana na ustawionej temperaturze w zależności od sterownika. Przycisk do szybkiego ogrzewania (funkcja doładowania) ze zwiększonym zapotrzebowaniem na ciepłą wodę, w tym do podłączenia pilota. Regulowane ograniczenie temperatury możliwe w 45 °C i 60 °C

□

**WYDAJNOŚĆ:** Kombinacja ogranicznika kontrolera z wyłączaniem wszystkich biegunów i przełącznikiem dla wariantów mocy. Najniższa strata ciepła dzięki znakomitej izolacji termicznej 90 mm (wydajna pianka bezpośrednia). Konstrukcja nadająca się do recyklingu do

> Ogrzewacz wody SHW 200 S - Stiebel Eltron

## Ogrzewacz wody SHW 200 S - Stiebel Eltron

oddzielania różnych komponentów i surowców wtórnych.

□

**INSTALACJA I SERWIS:** Wybór podłączonego obciążenia 2-6 kW. Zakres dostawy obejmuje uniwersalną rurę wlotową zimnej wody ze stali nierdzewnej do łatwego montażu przyłącza zimnej wody. Poziomowanie podłogi odbywa się za pomocą nóżek o regulowanej wysokości. Przyłącze wody nadaje się do materiałów rurowych z miedzi, tworzyw sztucznych, stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej. Połączenie cyrkulacyjne zwiększa komfort ciepłej wody użytkowej w dłuższych sieciach. Łatwa wymiana miedzianego kołnierza grzewczego IP 24.

□

**BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ:** Uniwersalny kołnierz grzewczy odpowiedni do pojedynczego / podwójnego obwodu. Wysokiej jakości anoda magnezowa ze wskaźnikiem zużycia anody (anoda sygnałowa). Stalowy pojemnik wewnętrzny ze specjalnym "antykorozyjnym" szkłem bezpośrednim zapewniającym długą żywotność. Automatyczna ochrona przed zamarzaniem monitoruje temperaturę wody i chroni pojemnik przed zamarznięciem.



- Stojące, ciśnieniowe ogrzewacze wody użytkowej do zaopatrywania wielu punktów poboru wody



> Ogrzewacz wody SHW 200 S - Stiebel Eltron

## Ogrzewacz wody SHW 200 S - Stiebel Eltron

- Bezstopniowa nastawa temperatury wody w zakresie od 35°C do 82°C z możliwością ograniczenia temperatury do 45°C / 60°C
- Woda zgromadzona w zbiorniku jest ogrzewana do ustawionej przez Użytkownika temperatury i utrzymywana na stałym poziomie
- Urządzenie posiada funkcję automatycznego zabezpieczenia przeciwmrozowego zabezpieczającego zbiornik (nie zabezpiecza systemu rur wodnych)
- Zbiornik wykonany jest z wysokogatunkowej stali, emaliowany od środka warstwą specjalnej emalii Anticor® zabezpieczającej skutecznie przed korozją
- Urządzenie wyposażone jest w anodę ochronną
- Kołnierz grzejny przystosowany do dwu lub jednotaryfowej eksploatacji składa się z pojedynczych miedzianych grzałek wymienianych oddzielnie
- Regulator temperatury w połączeniu z ogranicznikiem temperatury bezpieczeństwa zapewnia odłączenie kołnierza grzejnego na wszystkich biegunach
- Płaszcz ogrzewacza wykonany z białego tworzywa sztucznego, pokrywa górna i osłona dolna w kolorze szarym
- Szczególnie niskie straty ciepła dzięki ulepszonej izolacji
- W zakresie dostawy znajduje się rurka doprowadzenia wody zimnej oraz śrubunek ułatwiający podłączenie
- Możliwość zastosowania instalacji z tworzywa sztucznego, posiadającego odpowiednie atesty

**INTEREX  
KATOWICE**



| OGRZEWACZE WODY<br>od 30 do 400 litrów       | SHW<br>S | SHZ<br>LCD | SH   | SHD   | PSH<br>UNIVERSAL<br>EL | EWH<br>UNIVERSAL<br>EL | VSRS  | PSH<br>TREND | PSH<br>SI | OPRO |
|----------------------------------------------|----------|------------|------|-------|------------------------|------------------------|-------|--------------|-----------|------|
| <b>Materiał z 10-letnią gwarancją</b>        |          |            |      |       |                        |                        |       |              |           |      |
| Emaliowana wysokogatunkowa stal              | x        | x          | x    | x     | x                      | x                      | x     | x            | x         | x    |
| Emaliowana stal                              | x        | x          | x    | x     | x                      | x                      | x     | x            | x         | x    |
| <b>Wyposażenie</b>                           |          |            |      |       |                        |                        |       |              |           |      |
| Dwutaryfowy                                  | x        | x          | x    | x     | x                      | x                      | x     | x            | x         | x    |
| Jednotaryfowy                                | x        | x          | x    | x     | x                      | x                      | x     | x            | x         | x    |
| <b>Wymiary</b>                               |          |            |      |       |                        |                        |       |              |           |      |
| 30 litrów                                    |          | x          | x    | x     | x                      | x                      |       | x            | x         | x    |
| 50 litrów                                    |          | x          | x    | x     | x                      | x                      |       | x            | x         | x    |
| 80 litrów                                    |          | x          | x    | x     | x                      | x                      |       | x            | x         | x    |
| 100 litrów                                   |          | x          | x    | x     | x                      | x                      |       | x            | x         | x    |
| 120 litrów                                   |          | x          | x    | x     | x                      | x                      |       | x            | x         | x    |
| 150 litrów                                   |          | x          | x    | x     | x                      | x                      |       | x            | x         | x    |
| 200 litrów                                   | x        | x          | x    |       |                        |                        | x     | x            |           |      |
| 300 litrów                                   | x        | x          | x    |       |                        |                        | x     | x            |           |      |
| 400 litrów                                   | x        | x          | x    |       |                        |                        | x     | x            |           |      |
| <b>Moc</b>                                   |          |            |      |       |                        |                        |       |              |           |      |
| 1 kW                                         |          | x          | x    |       | x                      | x                      |       |              |           | x    |
| 1,5 kW                                       |          | x          | x    |       | x                      | x                      |       | x            | x         |      |
| 2 kW                                         | x        | x          | x    |       | x                      | x                      |       | x            | x         |      |
| 2,4 kW                                       |          | x          | x    |       | x                      | x                      | x     |              |           |      |
| 3 kW                                         |          | x          | x    |       | x                      | x                      | x     |              |           |      |
| 3,5 kW                                       |          | x          | x    | x     |                        |                        |       |              |           |      |
| 4 kW                                         | x        | x          | x    |       |                        |                        |       |              |           |      |
| 6 kW                                         | x        | x          | x    |       |                        |                        |       |              |           |      |
| 21 kW                                        |          |            |      | x     |                        |                        |       |              |           |      |
| <b>Komplet eksploatacji</b>                  | SHW S    | SHZ LCD    | SH   | SHD   | PSH EL                 | EWH                    | VSRS  | PSH TREND    | PSH SI    | OPRO |
| Podstawowy panel sterujący LCD               |          | x          |      |       |                        |                        |       |              |           |      |
| Licznik zużycia energii                      |          | x          |      |       |                        |                        |       |              |           |      |
| Wzrosty system ostrzegania / serwis CA       |          | x          |      |       |                        |                        |       |              |           |      |
| Sterowanie wsteczne                          |          | x          |      |       |                        |                        |       |              |           |      |
| Licznik dostępnej ilości wody o temp. 40°C   |          | x          |      |       |                        |                        |       |              |           |      |
| Technologia optymalnej dystrybucji wody      |          | x          |      |       |                        |                        |       |              |           |      |
| Panel obsługowy z matrycą wyświetlacza       |          |            |      |       |                        |                        |       |              |           |      |
| Panel obsługowy z pokrętką                   |          |            | x    | x     | x                      |                        |       |              |           |      |
| Pokrętko regulacji temperatury               |          |            |      |       |                        |                        | x     | x            | x         | x    |
| Wskazanie ilości wody zmieszanej do 40°C     |          |            |      |       |                        |                        |       |              |           |      |
| Analogowy wskaźnik temperatury wody          | x        | x          | x    | x     | x                      | x                      | x     | x            | x         | x    |
| Sygnałizacja nagrzewania wody                |          | x          | x    | x     |                        |                        |       |              |           |      |
| Sygnałizacja wymiany anody magnezowej        | x        | x          | x    | x     | x                      |                        |       |              |           |      |
| Przycisk szybkiego nagrzewania               |          | x          | x    | x     |                        |                        |       |              |           |      |
| Zakres regulacji temperatury °C              | 7-85     | 5-82       | 5-82 | 35-82 | 7-85                   | 7-85                   | 35-65 | 5-75         | 5-65      | 5-65 |
| <b>Właściwości eksploatacyjne</b>            |          |            |      |       |                        |                        |       |              |           |      |
| Stopień ochrony IP                           | 24       | 25         | 25   | 25    | 24/25                  | 24/25                  | 25    | 25           | 25        | 25   |
| Grubość stalowych ścian zbiornika mm         | 2,5      | 2          | 2    | 2     | 1,8                    | 1,8                    | 1,5   | 1,8          | 1,5       | 1,5  |
| Anoda tytanowa bezobrotowa                   |          | x          |      |       |                        |                        |       |              |           |      |
| Anoda magnezowa wymienna                     | x        | x          | x    | x     | x                      | x                      | x     | x            |           |      |
| Króciec spustowy serwisowy                   | x        | x          | x    | x     | x                      | x                      |       |              |           | x    |
| Izolacja zbiornika pianka poliuretanowa mm   | 50       | 40         | 40   | 40    | 30                     | 30                     | 20    | 30           | x         | x    |
| Izolacja zbiornika wypełniacz materiałowy    |          |            |      |       |                        |                        |       |              |           |      |
| Kołnierz grzewczy miedziany                  | x        | x          | x    | x     |                        |                        |       | x            |           |      |
| Sułyty ceramiczny element grzejny            |          |            |      |       | x                      | x                      | x     |              |           |      |
| Grzałka miedziana                            |          |            |      |       |                        |                        |       |              | x         | x    |
| Opornik staloprowadowy                       |          |            |      |       |                        |                        |       |              |           | x    |
| Ochrona zbiornika powłoką ANTICOR®           | x        | x          | x    | x     |                        |                        |       |              |           | x    |
| Ochrona zbiornika powłoką CoPro®             |          |            |      |       | x                      | x                      |       | x            |           |      |
| Ochrona zbiornika emalią ceramiczną ochronną |          |            |      |       |                        |                        | x     |              | x         | x    |
| <b>Montaż i serwis</b>                       |          |            |      |       |                        |                        |       |              |           |      |
| Pełnowska instalacja                         |          | x          | x    | x     | x                      | x                      |       | x            | x         | x    |
| Stojący                                      | x        |            |      |       |                        |                        | x     |              |           |      |
| Wymiana grzałek bez spuszczenia wody         |          |            |      |       | x                      | x                      |       |              |           |      |
| Przewód przyłączeniowy                       |          |            |      |       |                        |                        |       | x            | x         | x    |
| Napięcie zasilania 230 V                     | x        | x          | x    | x     | x                      | x                      | x     | x            | x         | x    |
| Napięcie zasilania 400 V                     | x        | x          | x    | x     |                        |                        | x     |              |           |      |

Dane techniczne:

Pojemność (l): 200

Moc (kW):

> Ogrzewacz wody SHW 200 S - Stiebel Eltron

## Ogrzewacz wody SHW 200 S - Stiebel Eltron

- ☐ Jednotaryfowa: 2;4 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ przy 1/N/PE ~230V
- ☐ Jednotaryfowa: 2;3;4;6 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ przy 3/N/PE ~400V
  
- ☐ Dwutaryfowa: 2/4; 4/4 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ przy 1/N/PE ~230V
- ☐ Dwutaryfowa: 2/6; 3/6; 4/6; 6/6 przy 3/N/PE ~400V

Wysokość (cm): 157,0

Szerokość (cm): 63,0


Głębokość (cm): 73,0

Instrukcja montażu i obsługi ogrzewacza wody SHW 200 S

Dodatkowo polecamy sterowanie przez internet włączeniem / wyłączeniem ogrzewacza wody, odczyt aktualnej temperatury wody , ustawienie systemu przeciwwymarzaniowego.

> Ogrzewacz wody SHW 200 S - Stiebel Eltron

## Ogrzewacz wody SHW 200 S - Stiebel Eltron

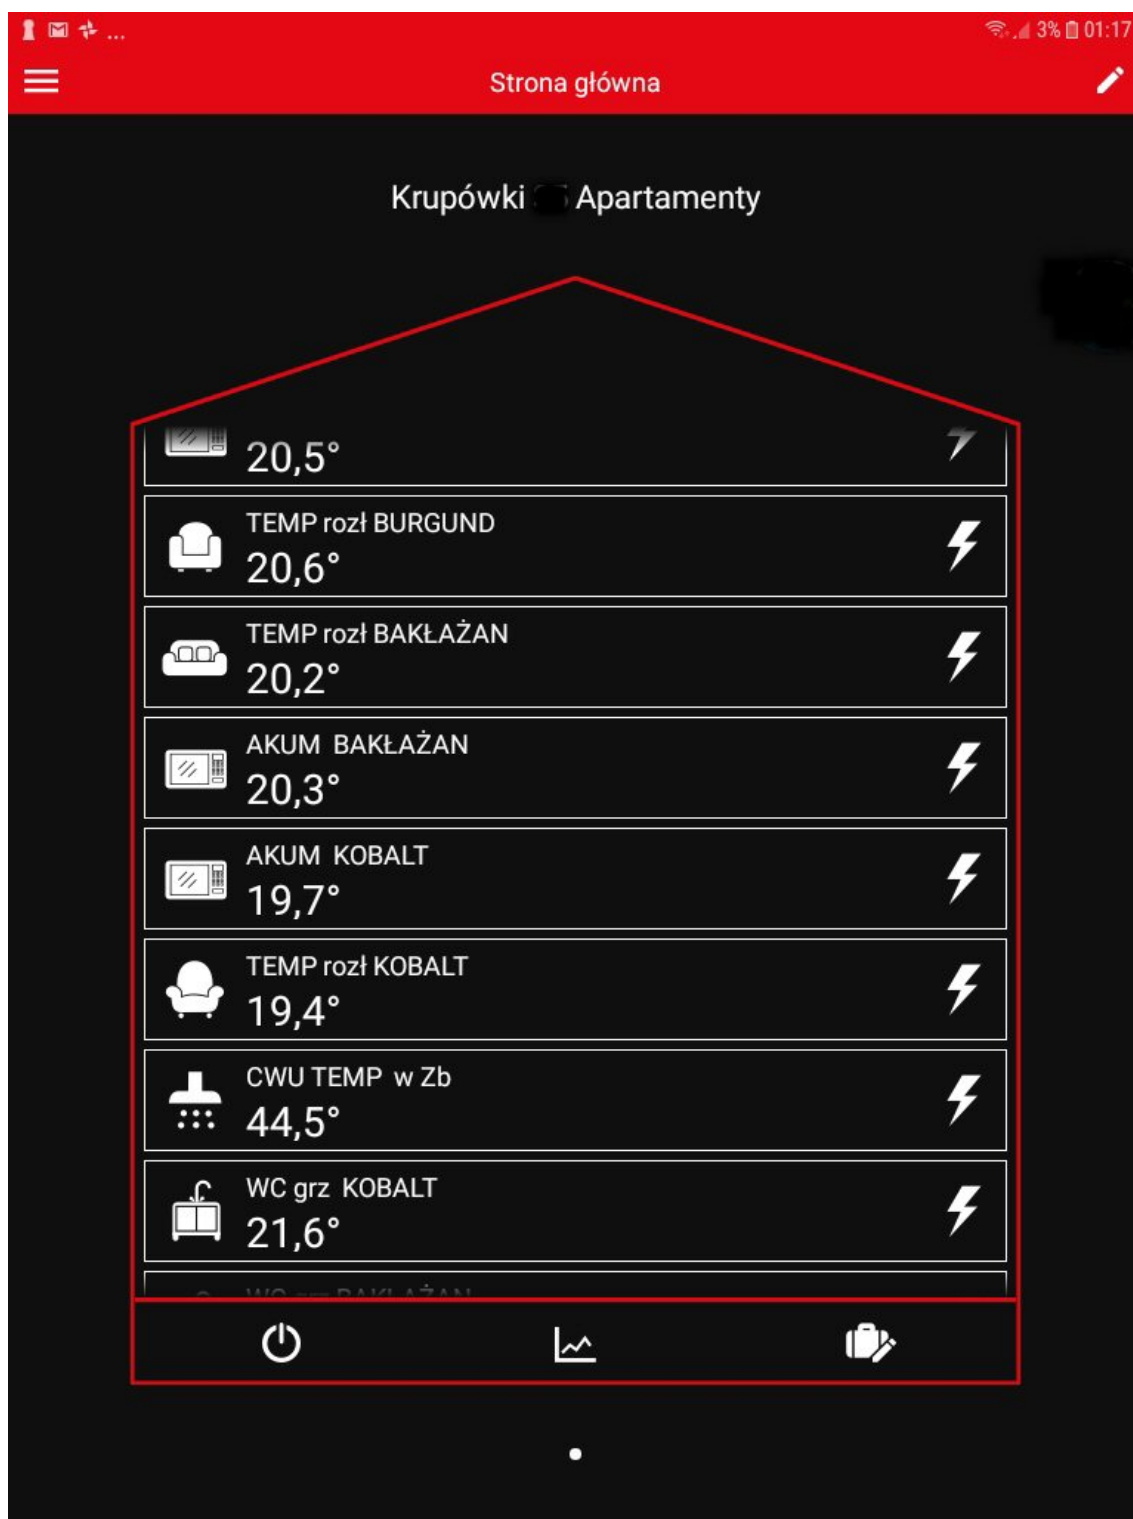

> Ogrzewacz wody SHW 200 S - Stiebel Eltron

## Ogrzewacz wody SHW 200 S - Stiebel Eltron

**Cena : 8.610,00 zł Brutto ( 7.000,00 zł Netto)**

---

*Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 10 stycznia 2009*