

> HCC1M40 - szeregowy przewód grzejny MI

HCC1M40 - szeregowy przewód grzejny MI



Model : HCC1M40


HCC1M40 - szeregowy przewód grzejny MI

Producent : Raychem

NVent RAYCHEM HCC1M40 to przemysłowy przewód grzejny z izolacją mineralną (MI) o maksymalnej mocy wyjściowej 50 watów na metr lub 40 Ω / km w 20 $^{\circ}$ C. Przewody grzejne z serii HCH mają przewodnik ze stopu miedzi i mogą być stosowane w wielu zastosowaniach przemysłowych systemów grzewczych.

RAYCHEM- podręcznik przemysłowy

Ceny hurtowe Raychem prezentowane są w odpowiedzi na indywidualne Państwa zapytanie

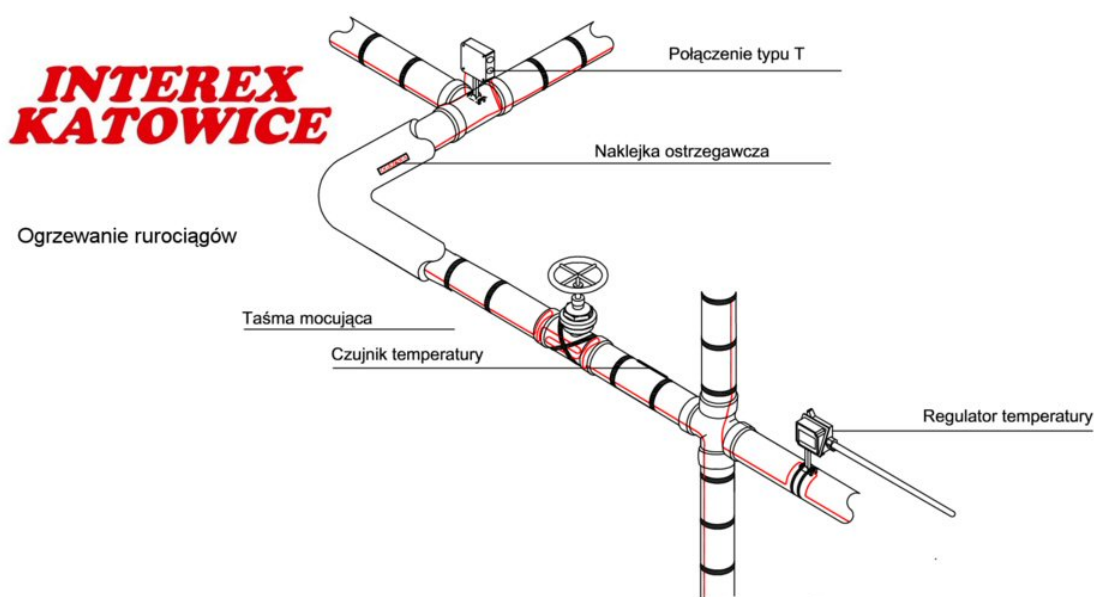

- ☐ Niezwykle odpowiedni do ogrzewania długich rur i zapobiegania kondensacji w niskich temperaturach.
- ☐ Maksymalna temperatura ciągłej ekspozycji 200 $^{\circ}$ C
- ☐ Może być stosowany w połączeniu z odpowiednimi komponentami w obszarach ATEX (strefa 1, strefa 2 gaz, strefa 21 i strefa 22 pył).
- ☐ W zależności od konstrukcji obwodu możliwa jest klasa temperaturowa T6 do T3.
- ☐ Nadaje się do napięcia roboczego do 500 V.

> HCC1M40 - szeregowy przewód grzejny MI

HCC1M40 - szeregowy przewód grzejny MI



> HCC1M40 - szeregowy przewód grzejny MI

HCC1M40 - szeregowy przewód grzejny MI

Szeregowy przewód grzejny MI

Max. napięcie zasilania: 500V

Moc: 50W/m / 40 Ω /km w temp +20°C

Karta katalogowa przewodów grzejnych typu HCH/HCC (PL)

Instrukcja montażu (EN)

Cena : 35,67 zł Brutto (29,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 12 lutego 2018