

> HCC1M2,87 - szeregowy przewód grzejny MI

HCC1M2,87 - szeregowy przewód grzejny MI



Model : HCC1M2,87

HCC1M2,87 - szeregowy przewód grzejny MI


Producent : Raychem

NVent RAYCHEM HCC1M2,87 to przemysłowy przewód grzejny z izolacją mineralną (MI) o maksymalnej mocy wyjściowej 50 watów na metr lub $2,87 \Omega / \text{km}$ w 20°C . Przewody grzejne z serii HCH mają przewodnik ze stopu miedzi i mogą być stosowane w wielu zastosowaniach przemysłowych systemów grzewczych.

□

RYCHEM- podręcznik przemysłowy

Ceny hurtowe Raychem □ prezentowane są w odpowiedzi na indywidualne Państwa zapytanie □

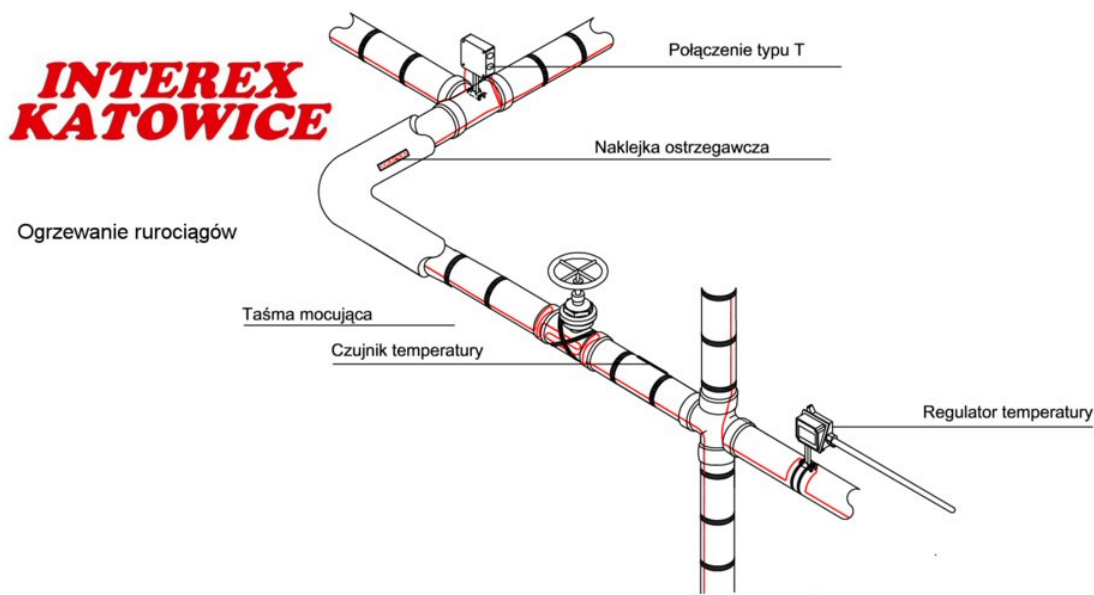

- Niezwykle odpowiedni do ogrzewania długich rur i zapobiegania kondensacji w niskich temperaturach.
- Maksymalna temperatura ciągłej ekspozycji 200°C
- Może być stosowany w połączeniu z odpowiednimi komponentami w obszarach ATEX (strefa 1, strefa 2 gaz, strefa 21 i strefa 22 pył).
- W zależności od konstrukcji obwodu możliwa jest klasa temperaturowa T6 do T3.
- Nadaje się do napięcia roboczego do 500 V.

> HCC1M2,87 - szeregowy przewód grzejny MI

HCC1M2,87 - szeregowy przewód grzejny MI



> HCC1M2,87 - szeregowy przewód grzejny MI

HCC1M2,87 - szeregowy przewód grzejny MI

Szeregowy przewód grzejny MI

Max. napięcie zasilania: 500V

Moc: 50W/m / 2,87 Ω /km w temp +20oC

Karta katalogowa przewodów grzejnych typu HCH/HCC (PL)

Instrukcja montażu (EN)

Cena : 59,41 zł Brutto (48,30 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 12 lutego 2018