

> Ogrzewacz wody SHW 400 S - Stiebel Eltron

Ogrzewacz wody SHW 400 S - Stiebel Eltron



Model : 182122

Ogrzewacz wody SHW 400 S - Stiebel Eltron

Producent : Stiebel Eltron

Ogrzewacz wody SHW 400 S - Stiebel Eltron


□

Klientom naszego sklepu zapewniamy zaawansowane i skuteczne wsparcie techniczne produktu.



> Ogrzewacz wody SHW 400 S - Stiebel Eltron

Ogrzewacz wody SHW 400 S - Stiebel Eltron

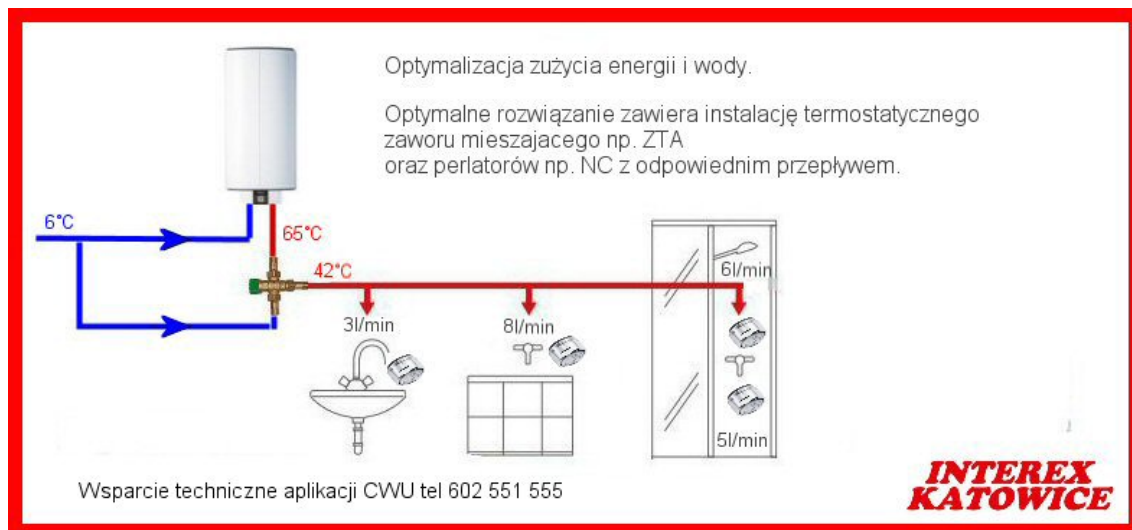

□



> Ogrzewacz wody SHW 400 S - Stiebel Eltron

Ogrzewacz wody SHW 400 S - Stiebel Eltron

□

ZASTOSOWANIE: Zbiorniki magazynowe SHW S są odpowiednie do zaopatrzenia w ciepłą wodę w domach jednorodzinnych lub wielorodzinnych o wysokim zapotrzebowaniu na ciepłą wodę i dużej pojemności. Jednoczesne zasilanie kilku punktów poboru (dostawa grupowa). Zamknięte, odporne na ciśnienie urządzenie do użytku ze wszystkimi dostępnymi na rynku złączkami ciśnieniowymi. Może być stosowany w pracy dwuobwodowej (połączenie niskiej taryfy), opcjonalnie w trybie pojedynczego obwodu.

WYPOSAŻENIE I KOMFORT: Bezstopniowa regulacja temperatury od 35 - 82 °C Temperatura wody jest utrzymywana na ustawionej temperaturze w zależności od sterownika. Przycisk do szybkiego ogrzewania (funkcja doładowania) ze zwiększonym zapotrzebowaniem na ciepłą wodę, w tym do podłączenia pilota. Regulowane ograniczenie temperatury możliwe w 45 °C i 60 °C

□

WYDAJNOŚĆ: Kombinacja ogranicznika kontrolera z wyłączaniem wszystkich biegunów i przełącznikiem dla wariantów mocy. Najniższa strata ciepła dzięki znakomitej izolacji termicznej 90 mm (wydajna pianka bezpośrednia). Konstrukcja nadająca się do recyklingu do oddzielania różnych komponentów i surowców wtórnych.

□

INSTALACJA I SERWIS: Wybór podłączonego obciążenia 2-6 kW. Zakres dostawy obejmuje uniwersalną rurę wlotową zimnej wody ze stali nierdzewnej do łatwego montażu przyłącza zimnej wody. Poziomowanie podłogi odbywa się za pomocą nóżek o regulowanej wysokości. Przyłącze wody nadaje się do materiałów rurowych z miedzi, tworzyw sztucznych, stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej. Połączenie cyrkulacyjne zwiększa komfort ciepłej wody użytkowej w dłuższych sieciach. Łatwa wymiana miedzianego kołnierza grzewczego IP 24.

□

BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ: Uniwersalny kołnierz grzewczy odpowiedni do pojedynczego / podwójnego obwodu. Wysokiej jakości anoda magnezowa ze wskaźnikiem zużycia anody (anoda sygnałowa). Stalowy pojemnik wewnętrzny ze specjalnym „antykorozyjnym” szkłem bezpośrednim zapewniającym długą żywotność. Automatyczna ochrona przed zamarzaniem monitoruje temperaturę wody i chroni pojemnik przed zamarznięciem.

> Ogrzewacz wody SHW 400 S - Stiebel Eltron

Ogrzewacz wody SHW 400 S - Stiebel Eltron



> Ogrzewacz wody SHW 400 S - Stiebel Eltron

Ogrzewacz wody SHW 400 S - Stiebel Eltron

- Stojące, ciśnieniowe ogrzewacze wody użytkowej do zaopatrywania wielu punktów poboru wody
- Bezstopniowa nastawa temperatury wody w zakresie od 35°C do 82°C z możliwością ograniczenia temperatury do 45°C / 60°C
- Woda zgromadzona w zbiorniku jest ogrzewana do nastawionej przez Użytkownika temperatury i utrzymywana na stałym poziomie
- Urządzenie posiada funkcję automatycznego zabezpieczenia przeciwmrozowego zabezpieczającego zbiornik (nie zabezpiecza systemu rur wodnych)
- Zbiornik wykonany jest z wysokogatunkowej stali, emaliowany od środka warstwą specjalnej emalii Anticor, zabezpieczającej skutecznie przed korozją
- Urządzenie wyposażone jest w anodę ochronną
- Kołnierz grzejny przystosowany do dwu lub jednotaryfowej eksploatacji składa się z pojedynczych miedzianych grzałek wymienianych oddzielnie
- Regulator temperatury w połączeniu z ogranicznikiem temperatury bezpieczeństwa zapewnia odłączenie kołnierza grzejnego na wszystkich biegunach
- Płaszcz ogrzewacza wykonany z białego tworzywa sztucznego, pokrywa górną i osłona dolną w kolorze szarym
- Szczególnie niskie straty ciepła dzięki ulepszonej izolacji
- W zakresie dostawy znajduje się rurka doprowadzenia wody zimnej oraz śrubunek ułatwiający podłączenie
- Możliwość zastosowania instalacji z tworzywa sztucznego, posiadającego odpowiednie atesty

**INTEREX
KATOWICE**

GRZEWZACZE WODY od 30 do 400 litrów	SHW S	SHZ LCD	SH	SHO	PSH UNIVERSAL EL	EWH UNIVERSAL EL	VSRs	PSH TREND	PSH SI	OPRO
Materiał z którego wyprodukowano zbiornik										
Emalowana wykończonkowa stal	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Emalowana stal									x	x
Zalety naszej pracy										
Debiaryfory	x	x	x	x	x	x	x	x		
Administratory	x	x	x		x	x			x	x
Sposób										
30 litrów		x	x	x	x	x		x	x	x
50 litrów			x		x	x		x	x	
80 litrów						x		x	x	
100 litrów		x	x	x	x	x		x	x	
120 litrów		x	x		x	x		x	x	
150 litrów		x	x	x		x		x	x	x
200 litrów	x						x	x		
300 litrów	x									
400 litrów	x									
Ilość										
1 kW		x	x		x	x				x
1,5 kW										
2 kW	x	x			x	x		x	x	
2,4 kW							x			
3 kW		x	x		x	x	x			
3,5 kW				x						
4 kW	x	x	x							
6 kW	x									
21 kW				x						
Komfort eksploatacji										
Podświetlany panel sterujący LCD		x								
Licznik zużycia energii		x								
Wczesny system ostrzegania / serwisu CA		x								
Stworzenie wsteczne										
Licznik dostępnej ilości wody o temp 40°C		x								
Technologia optymalnej dystrybucji wody		x								
Panel obsługowy z małym wyświetlaczem			x	x	x	x				
Panel obsługowy z pokrętelem										
Pokrętko regulacji temperatury							x	x	x	x
Wskazanie ilości wody zmieszanej do 40°C			x							
Analizy wskaźnik temperatury wody	x				x	x	x	x	x	x
Sygnalizacja nagrzewania wody		x	x	x				x	x	x
Sygnalizacja wymiany anody magnezowej										
Przyski szybkiego nagrzewania	x	x	x		x	x				
Zakres regulacji temperatury °C	7-85	5-82	5-82	35-82	7-85	7-85	35-65	5-75	5-65	5-65
Bezpieczeństwo eksploatacji										
Stopień ochrony IP	24	25	25	25	24/25	24/25	25	25	25	25
Głębokość statycznych ciśnień atmosferycznych	2,5	2	2	2	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Anoda tytanowa bezobrobobna		x								
Anoda magnezowa wymienna	x	x			x	x	x	x	x	
Krótkoczasowy serwis	x	x			x	x				x
Izolacja zbiornika pianką poliuretanową	50	40	40	40	30	30	20	30	x	
Izolacja zbiornika wypieluch materiałów									x	x
Kolejny grzewczy / miedziowy	x	x	x	x		x	x			
Szczelny osłonięty element grzewczy					x	x				
Grzałka miedziana									x	x
Oporniki stalogrdniowe										
Ochrona zbiornika powłoką ANTiCO [®]	x	x	x	x		x	x	x		x
Ochrona zbiornika powłoką Copro [®]					x	x				x
Ochrona zbiornika emalia ceramiczna ochronna							x		x	x
Instalacja										
Pozioma instalacja					x	x				
Pionowa instalacja na ścianie		x	x	x	x	x		x	x	x
Stopień	x						x			
Wymiana grzałek bez spuszczenia wody					x	x				
Przewód przyłączeniowy								x	x	x
Napięcie zasilania 230 V	x	x	x		x	x	x	x	x	x
Napięcie zasilania 400 V	x	x	x	x				x	x	x

> Ogrzewacz wody SHW 400 S - Stiebel Eltron

Ogrzewacz wody SHW 400 S - Stiebel Eltron

Dane techniczne:

Pojemność (l): 400

Moc (kW):

- ☐ Jednotaryfowa: 2;4 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ przy 1/N/PE ~230V
- ☐ Jednotaryfowa: 2;3;4;6 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ przy 3/N/PE ~400V

- ☐ Dwutaryfowa: 2/4; 4/4 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ przy 1/N/PE ~230V
- ☐ Dwutaryfowa: 2/6; 3/6; 4/6; 6/6 przy 3/N/PE ~400V

Wysokość (cm): 175,5

Szerokość (cm): 75,0


Głębokość (cm): 86,5

Instrukcja montażu i obsługi ogrzewacza wody SHW 400 S

Dodatkowo polecamy sterowanie przez internet włączeniem / wyłączeniem ogrzewacza wody, odczyt aktualnej temperatury wody , ustawienie systemu przeciwwzamarzaniowego.

> Ogrzewacz wody SHW 400 S - Stiebel Eltron

Ogrzewacz wody SHW 400 S - Stiebel Eltron

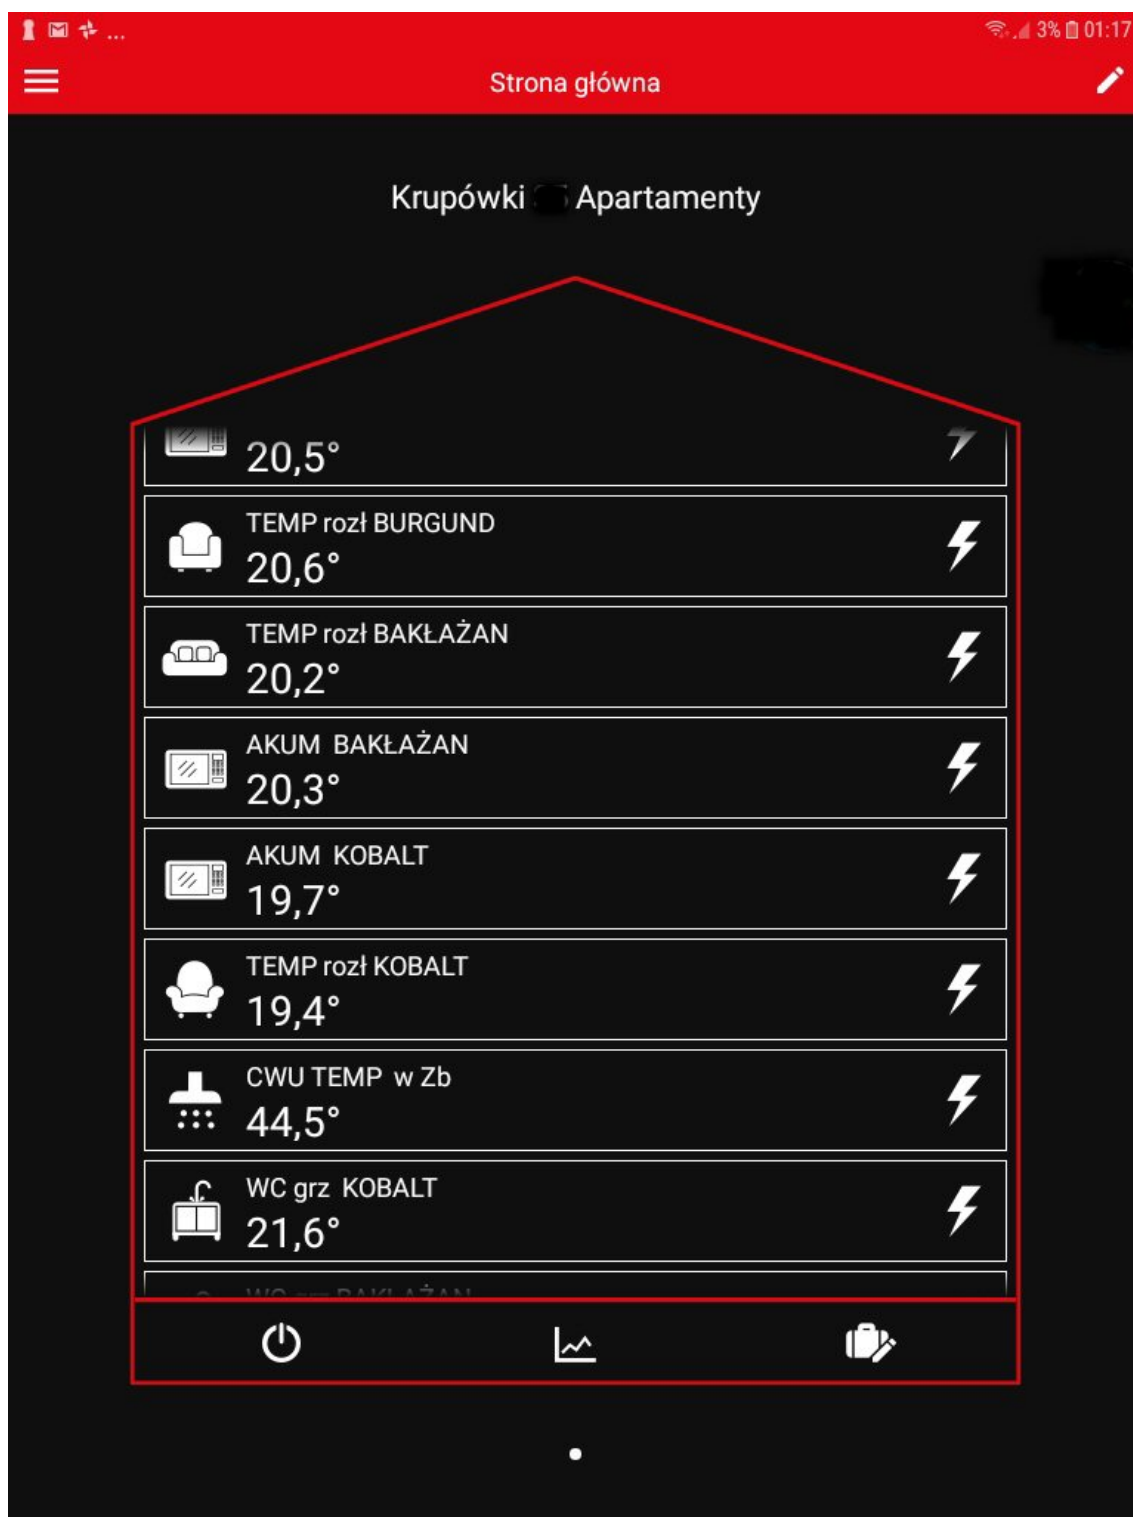

> Ogrzewacz wody SHW 400 S - Stiebel Eltron

Ogrzewacz wody SHW 400 S - Stiebel Eltron

Cena : 11.562,00 zł Brutto (9.400,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 10 stycznia 2009