

> HAA1N2300 - Szeregowy przewód grzejny MI

HAA1N2300 - Szeregowy przewód grzejny MI

Model : 61SA3700

HAA1N2300 - Szeregowy przewód grzejny MI

Producent : Raychem




NVent RAYCHEM HAA1N2300 to przemysłowy przewód grzejny z izolacją mineralną (MI) o maksymalnej mocy wyjściowej 210 watów na metr lub 2300 Ω / km w 20 $^{\circ}$ C. Przewody grzejne z serii HAX1N mają pojedynczy przewód w tlenku magnezu i osłonę ze stopu 825.

□

RAYCHEM- podręcznik przemysłowy

Ceny hurtowe Raychem □ prezentowane są w odpowiedzi na indywidualne Państwa zapytanie □

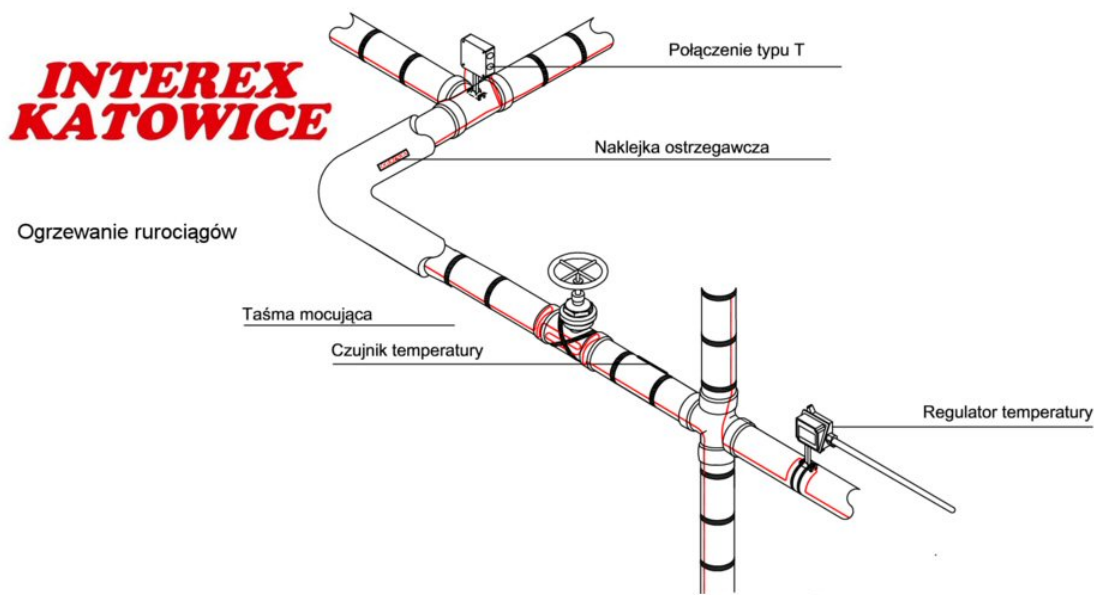

Nadaje się do ochrony przed mrozem, zachowania temperatur procesu i średniego ogrzewania.

Pojedynczy przewodnik.

Bardzo odporny na trudne warunki, wysokie temperatury i korozję.

Maksymalna temperatura ciągłej ekspozycji 700 $^{\circ}$ C

Może być stosowany w połączeniu z odpowiednimi komponentami w obszarach ATEX (strefa 1, strefa 2 gaz, strefa 21 i strefa 22 pył).

W zależności od konstrukcji obwodu możliwa jest klasa temperatury T6 do T1.

Nadaje się do napięcia roboczego do 600 V.

> HAA1N2300 - Szeregowy przewód grzejny MI

HAA1N2300 - Szeregowy przewód grzejny MI



> HAA1N2300 - Szeregowy przewód grzejny MI

HAA1N2300 - Szeregowy przewód grzejny MI

- ☐ Szeregowy przewód grzejny MI
Max. napięcie zasilania: 600V
Moc: ☐ 210W/m / 2300 Ω /km ☐ w temp +20oC
- ☐ Karta katalogowa przewodów grzewczych typu HAx (PL)
Instrukcja montażu (EN)

Cena : 137,76 zł Brutto (112,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 12 lutego 2018