

DDLE Basis 18/21/24 kW- AEG Elektroniczny ogrzewacz wody



Model : 222390

DDLE Basis 18/21/24 kW- AEG Elektroniczny ogrzewacz wody

Producent : AEG

Elektroniczny podgrzewacz wody DDLE BASIS 18/21/24 kW

☐

Zdjęcia instalacyjne / montażowe

Video instalacyjne AEG, Stiebel Eltron, Zanker

Protokół instalacji

CWU - zagadnienia

☐ Przepływowy ogrzewacz wody, jaki wybrać ?. Ważne informacje, warto zajrzeć ☐ tutaj.

INTEREX KATOWICE

Tabela kompatybilności przepływowych ogrzewaczy wody ☐

AEG model DDLE BASIS

☐

Model stary DDLE

DDLE BASIS 18

DDLE BASIS 18/21/24

DDLE BASIS 27

Model nowy działanie elektroniczne

CWU dla domu - przepływowe ogrzewacze wody > Trójfazowe 400V > Sterowane elektronicznie > o mocy 18/21/24 kW >

DDLE Basis 18/21/24 kW- AEG Elektroniczny ogrzewacz wody

PEG 18

☐

PEG 21

☐☐

Model nowy PEY działanie elektroniczne

☐

PEY 18/21/24

Model nowy PEO działanie elektroniczne

☐

PEO 18/21/24

PEO 27

CWU dla domu - przepływowe ogrzewacze wody > Trójfazowe 400V > Sterowane elektronicznie > o mocy 18/21/24 kW >

DDLE Basis 18/21/24 kW- AEG Elektroniczny ogrzewacz wody

Model nowy PER działanie elektroniczne

☐

PER 18/21/24

☐

Zawieszenie urządzenia jest identyczne ☐ DDLE=PEG = PEY = PEO = PER
Przyłącza hydrauliczne i elektryczne są identyczne DDLE=PEG = PEY = PEO = PER

Działanie elektroniczne: w zależności od ilości przepływającej wody, temperatury żądanej oraz temperatury wody na dopływie w sposób elektroniczny płynnie regulują moc ogrzewacza.

Urządzenia elektroniczne:

PEG: do wyboru dwie stałe temperatury 42°C i 55°C z precyzją do 1°C do 100% mocy

PEY: płynnie regulowana temperatura poprzez pokrętkę z wyborem od 30°C do 60°C z precyzją do 1°C do 100% mocy

PEO: płynnie regulowana temperatura poprzez pokrętkę z wyborem na wyświetlaczu LCD od 30°C do 60°C z precyzją do 1°C do 100% mocy

PER: płynnie regulowana temperatura poprzez pokrętkę z wyborem na dużym wyświetlaczu LCD, bezwzględny priorytet utrzymania temperatury z dokładnością do 0.5°C = zawsze stała temperatura ciepłej wody

Informacje techniczne Mariusz Czapnik telefon 602551555

☐

DDLE Basis 18/21/24 kW- AEG Elektroniczny ogrzewacz wody

☐

- Elektronicznie sterowane ciśnieniowe ogrzewacze wody z systemem grzejnym z odkrytą

DDLE Basis 18/21/24 kW- AEG Elektroniczny ogrzewacz wody


grzałką w bloku izolacyjnym

- Temperatura wody ustawiana jest płynnie na panelu frontowym, orientacyjnie cztery temperatury: 35°C, 40°C, 45°C, 50°C

Optymalizacja wody i energii:

Kupując przepływowy ogrzewacz wody, kupujemy "i płacimy za" jakość, niezawodność i komfort eksploatacji", natomiast tylko profesjonalna optymalizacja kosztów zużycia energii i wody jest w stanie zredukować rachunki za ciepłą wodę użytkową nawet o 50%. Optymalizację można przeprowadzić z elektronicznymi ogrzewaczami wody Stiebel Eltron i AEG w czasie montażu urządzenia lub w trakcie eksploatacji - zdecydowanie zalecam z doświadczenia - pomoc i wsparcie techniczne dla naszych klientów - Mariusz Czapnik - tel 602551555.


□

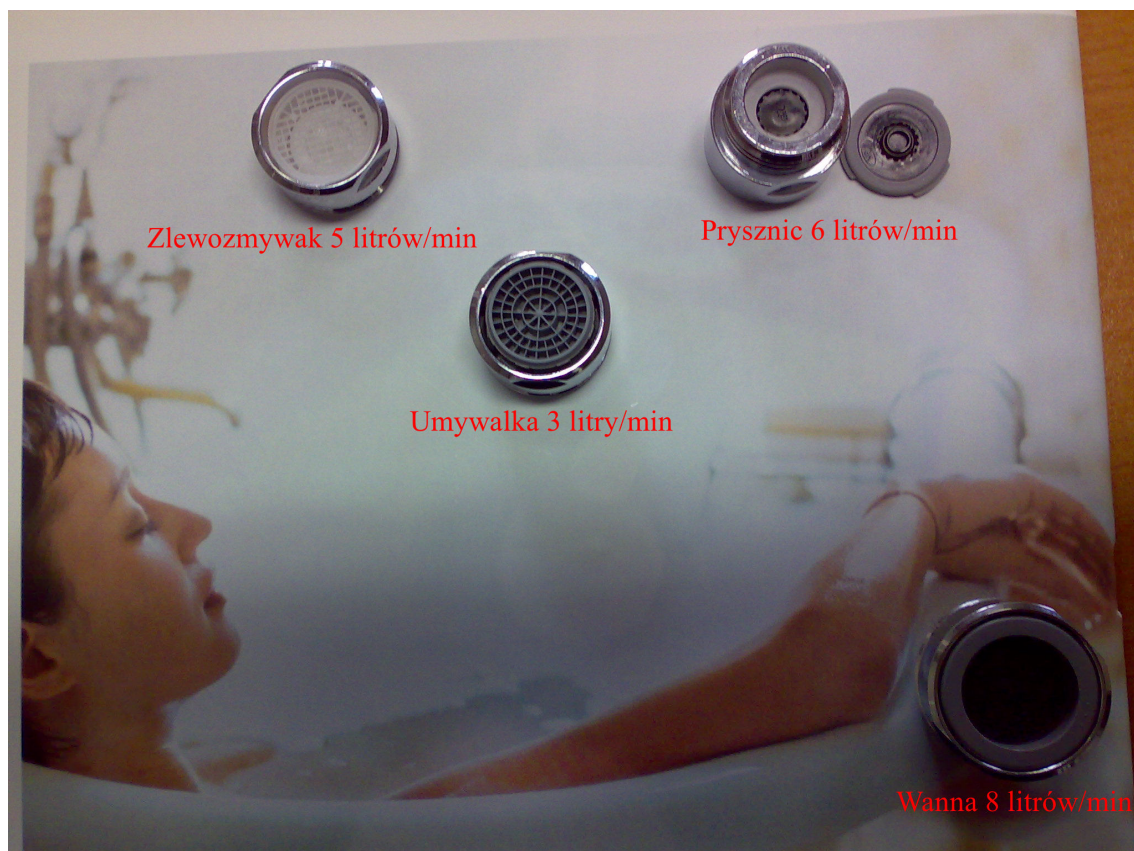

- prysznic - 6 do 8l/min □ w zależności od wyboru mocy przepływowego ogrzewacza wody

CWU dla domu - przepływowe ogrzewacze wody > Trójfazowe 400V > Sterowane elektronicznie > o mocy 18/21/24 kW >

DDLE Basis 18/21/24 kW- AEG Elektroniczny ogrzewacz wody

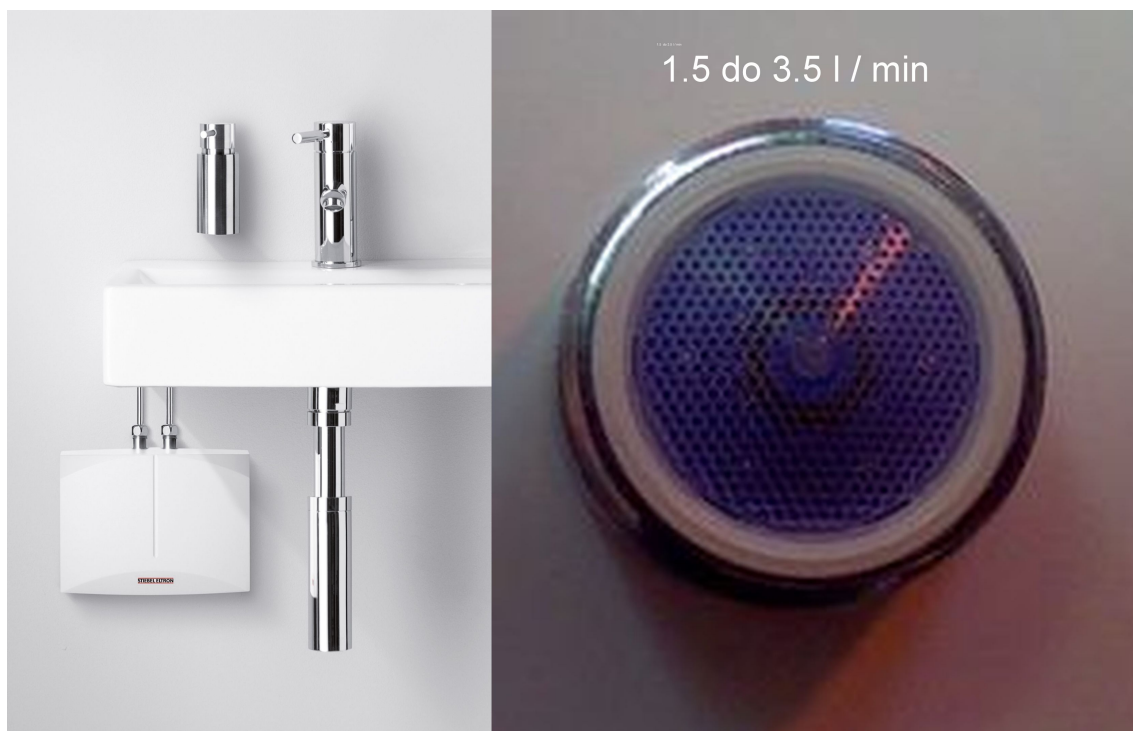

CWU dla domu - przepływowe ogrzewacze wody > Trójfazowe 400V > Sterowane elektronicznie > o mocy 18/21/24 kW >

DDLE Basis 18/21/24 kW- AEG Elektroniczny ogrzewacz wody

- zlewomywak - 3 do 6l/min ☐ w zależności od wyboru mocy przepływowego ogrzewacza wody
- wanna 8l/min ☐ w zależności od wyboru mocy przepływowego ogrzewacza wody
- ☐
- Moc elektryczna jest płynna i dobierana jest automatycznie w zależności od strumienia przepływu, temperatury wody dopływającej i żądanej temperatury
- Bezpieczna współpraca z instalacją z PCV
- Urządzenie posiada możliwość zasilania kilku punktów poboru wody
- Uniwersalna obudowa pozwala na montaż zarówno podumywalkowy jak i nadumywalkowy
- Ciśnienie robocze 10 bar
- Obudowa w kolorze białym
- Rodzaj zabezpieczenia IP 25 (ochrona strugoszczelna) ☐

CWU dla domu - przepływowe ogrzewacze wody > Trójfazowe 400V > Sterowane elektronicznie > o mocy 18/21/24 kW >

DDLE Basis 18/21/24 kW- AEG Elektroniczny ogrzewacz wody



CWU dla domu - przepływowe ogrzewacze wody > Trójfazowe 400V > Sterowane elektronicznie > o mocy 18/21/24 kW >

DDLE Basis 18/21/24 kW- AEG Elektroniczny ogrzewacz wody

- ☐
- ☐
- ☐



Dane techniczne:

Moc (kW): 18/21/24
Napięcie zasilania (V): 3/PE ~ 400
Wysokość (cm): 48,5
Szerokość (cm): 22,6
Głębokość (cm): 9,0

Instrukcja montażu i obsługi przepływowego ogrzewacza wody DDLE BASIS

- ☐

CWU dla domu - przepływowe ogrzewacze wody > Trójfazowe 400V > Sterowane elektronicznie > o mocy 18/21/24 kW >

DDLE Basis 18/21/24 kW- AEG Elektroniczny ogrzewacz wody

Do każdego naszego ogrzewacza trójfazowego załączony jest szablon montażowy, który pozwala na prawidłowe zaprojektowanie i przygotowanie instalacji wodnej i elektrycznej. ☐ ☐

Do każdego naszego urządzenia załączone są akcesoria montażowe które pozwalają przygotować instalację wodną i elektryczną dla zachowania prawidłowego IP urządzenia oraz estetycznego końcowego wyglądu ogrzewacza.

W wyniku odpowiednio przygotowanych instalacji otrzymujemy estetyczny i bezpieczny w eksploatacji ☐ przepływowy ogrzewacz wody.

Cena : 1.537,50 zł Brutto (1.250,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 12 stycznia 2009