

## Hydrauliczny ogrzewacz wody DDLT PinControl 21 kW - AEG



Model : 222386

Hydrauliczny ogrzewacz wody DDLT PinControl 21 kW - AEG

Producent : AEG

Hydrauliczny podgrzewacz wody DDLT PinControl 21 kW

Zdjęcia instalacyjne / montażowe

Video instalacyjne AEG, Stiebel Eltron, Zanker

Protokół instalacji

CWU - zagadnienia

Przepływowy ogrzewacz wody, jaki wybrać ?. Ważne informacje, warto zajrzeć  tutaj.

# INTEREX KATOWICE

Tabela kompatybilności przepływowych ogrzewaczy wody   
AEG model DDLT

Model stary DDLT

DDLT 13

DDLT 18

DDLT 21

DDLT 24

DDLT 27

## Hydrauliczny ogrzewacz wody DDLT PinControl 21 kW - AEG

Model nowy PHB działanie hydrauliczne

PHB 13

PHB 18

PHB 21

PHB 24

Model nowy PEG działanie elektroniczne

PEG 13

PEG 18

PEG 21

PEG 24

## Hydrauliczny ogrzewacz wody DDLT PinControl 21 kW - AEG

Model nowy PEY działanie elektroniczne

- 
- 

PEY 18/21/24

PEY 18/21/24

- 

Model nowy PEO działanie elektroniczne

- 
- 

PEO 18/21/24

PEO 18/21/24

PEO 27

Model nowy PER działanie elektroniczne

- 
- 

PER 18/21/24

PER 18/21/24

## Hydrauliczny ogrzewacz wody DDLT PinControl 21 kW - AEG

Zawieszenie urządzenia jest identyczne  DDLT = PHB = PEG = PEY = PEO = PER  
Przyłącza hydrauliczne i elektryczne są identyczne DDLT = PHB  = PEG = PEY = PEO =

PER

Działanie hydrauliczne: w zależności od ilości przepływającej wody w sposób mechaniczny załączają pełną moc lub połowę mocy ogrzewacza.

Brak możliwości ustawienia temperatury ciepłej wody w ogrzewaczu.

Urządzenia hydrauliczne: DDLT, PHB

Działanie elektroniczne: w zależności od ilości przepływającej wody, temperatury żądanej oraz temperatury wody na dopływie w sposób elektroniczny płynnie regulują moc ogrzewacza.

Urządzenia elektroniczne:

PEG: do wyboru dwie stałe temperatury 42  C  i 55  C  z precyzją do 3  C do 100% mocy

PEY: płynnie regulowana temperatura poprzez pokrętkę z wyborem od 30  C  do 60  C   C  z precyzją od 1  C  do 3  C do 100% mocy

PEO:  płynnie regulowana temperatura poprzez pokrętkę z wyborem na wyświetlaczu LCD  od 30  C  do 60  C z precyzją do 1  C do 100% mocy

PER: płynnie regulowana temperatura poprzez pokrętkę z wyborem na dużym wyświetlaczu LCD, bezwzględny priorytet utrzymania temperatury z dokładnością do 0.5  C = zawsze stała temperatura ciepłej wody

Informacje techniczne Mariusz Czapnik telefon 602551555

Hydrauliczny podgrzewacz wody DDLT PinControl 21 kW dedykowany jest do zasilania w ciepłą wodę


- umywalek,
- zlewozmywaków
- pryszniców
- wanien

Temperaturę wody ustawiamy poprzez podmieszanie ciepłej wody z zimną.

Oszczędność wody i energii:


CWU dla domu - przepływowe ogrzewacze wody > Trójfazowe 400V > Sterowane hydraulicznie > o mocy 21,0 kW > Hyd

## Hydrauliczny ogrzewacz wody DDLT PinControl 21 kW - AEG

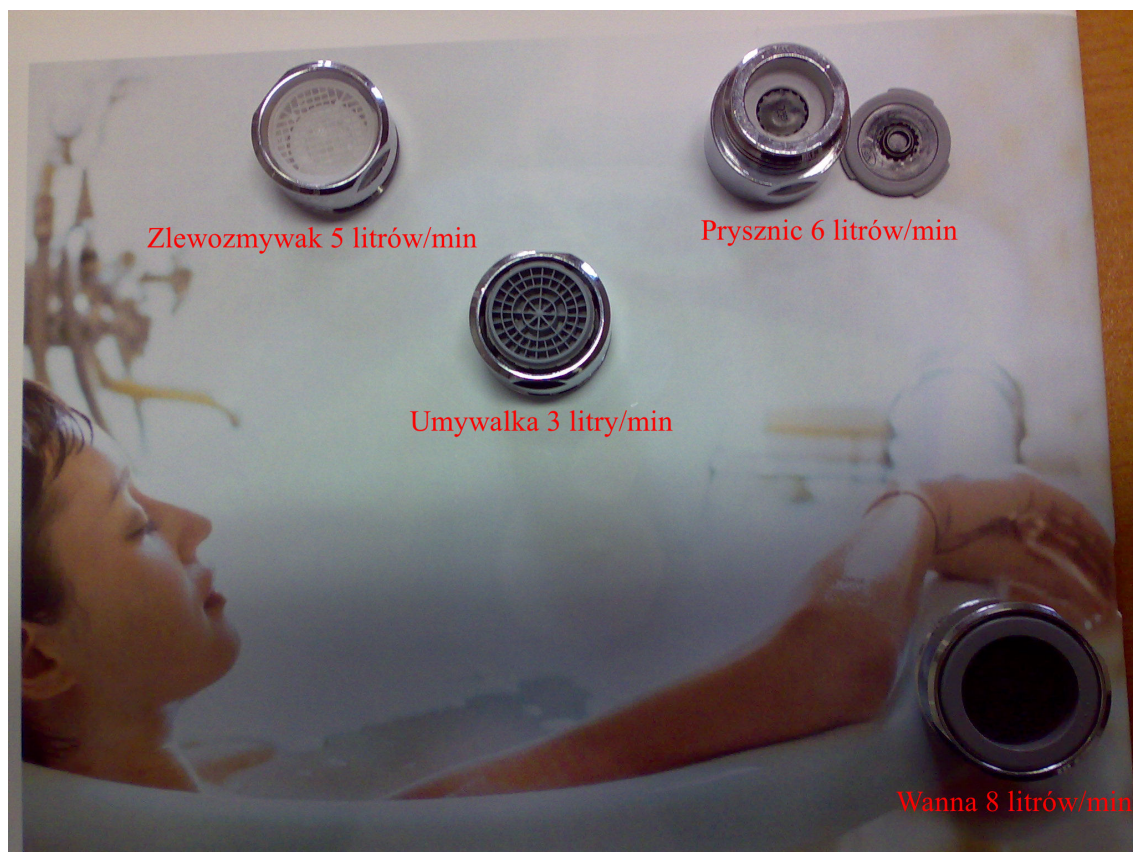

## Hydrauliczny ogrzewacz wody DDLT PinControl 21 kW - AEG

- prysznic - 6 l/min

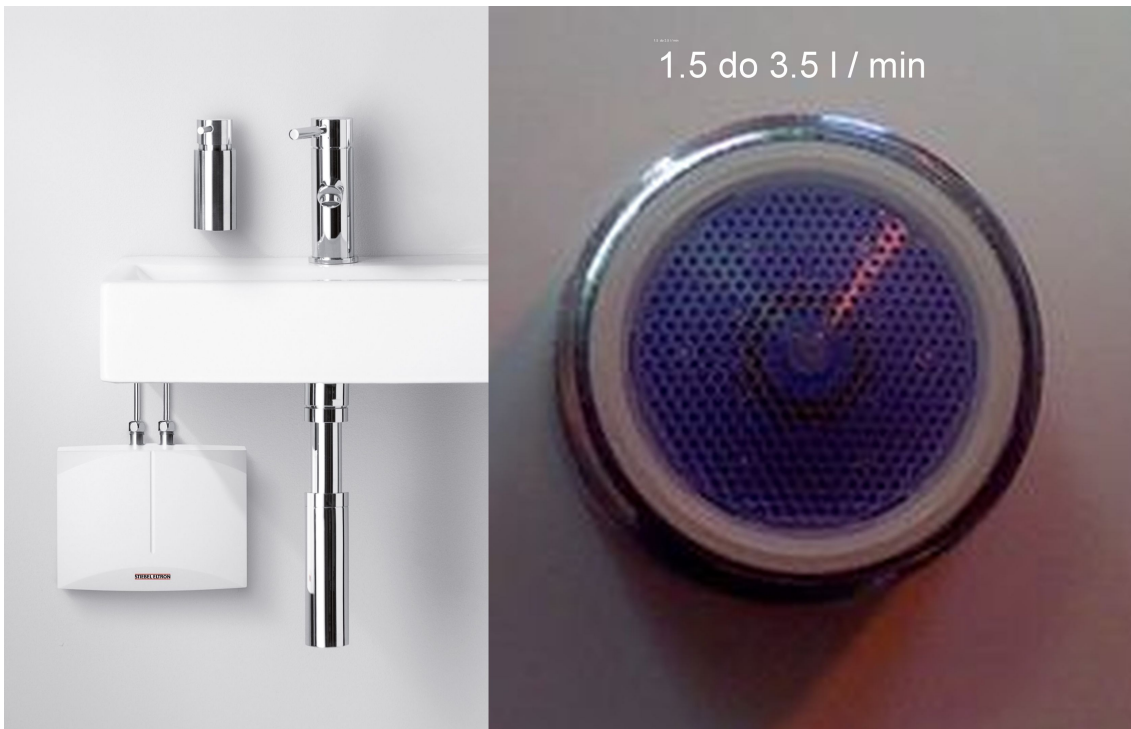

- zlewozmywak - 6l/min

- wanna 7l/min

Dwa poziomy mocy do wyboru ręcznego pozwalają na wybór i ustawienie urządzenia do pracy latem lub pracy w zimie.

Dwa inne poziomy mocy hydrauliczne są przełączane automatycznie w zależności od ilości przepływającej wody.

Instalacja  urządzenia jest bardzo szybka i dokładna dzięki uniwersalnej technice montażu.

Zabezpieczenie IP 25.

CWU dla domu - przepływowe ogrzewacze wody > Trójfazowe 400V > Sterowane hydraulicznie > o mocy 21,0 kW > Hyd

## Hydrauliczny ogrzewacz wody DDLT PinControl 21 kW - AEG



## Hydrauliczny ogrzewacz wody DDLT PinControl 21 kW - AEG

□

Dane techniczne:

Moc (kW): 10.5 / 21  
Napięcie zasilania (V): 3/PE ~ 400  
Wysokość (cm): 48,5  
Szerokość (cm): 22,6  
Głębokość (cm): 9,0

Instrukcja montażu i obsługi przepływowego ogrzewacza wody DDLT PinControl

Do każdego naszego ogrzewacza trójfazowego załączony jest szablon montażowy, który pozwala na prawidłowe zaprojektowanie i przygotowanie instalacji wodnej i elektrycznej. □ □

Do każdego naszego urządzenia załączone są akcesoria montażowe które pozwalają przygotować instalację wodną i elektryczną dla zachowania prawidłowego IP urządzenia oraz estetycznego końcowego wyglądu ogrzewacza.

W wyniku odpowiednio przygotowanych instalacji otrzymujemy estetyczny i bezpieczny w eksploatacji □  
przepływowy ogrzewacz wody.



CWU dla domu - przepływowe ogrzewacze wody > Trójfazowe 400V > Sterowane hydraulicznie > o mocy 21,0 kW > Hyd

## Hydrauliczny ogrzewacz wody DDLT PinControl 21 kW - AEG



CWU dla domu - przepływowe ogrzewacze wody > Trójfazowe 400V > Sterowane hydraulicznie > o mocy 21,0 kW > Hyd

## Hydrauliczny ogrzewacz wody DDLT PinControl 21 kW - AEG

**Cena : 1.230,00 zł Brutto ( 1.000,00 zł Netto)**

---

Dostępne opcje Hydrauliczny ogrzewacz wody DDLT PinControl 21 kW - AEG :

**LT**

Instalacja DDLT. Cena od: (+ 51,00 zł),

CWU dla domu - przepływowe ogrzewacze wody > Trójfazowe 400V > Sterowane hydraulicznie > o mocy 21,0 kW > Hyd

## Hydrauliczny ogrzewacz wody DDLT PinControl 21 kW - AEG



Ogrzewacz wody DDLT + pomoc techniczna tel 602551555.

CWU dla domu - przepływowe ogrzewacze wody > Trójfazowe 400V > Sterowane hydraulicznie > o mocy 21,0 kW > Hyd

## **Hydrauliczny ogrzewacz wody DDLT PinControl 21 kW - AEG**

CWU dla domu - przepływowe ogrzewacze wody > Trójfazowe 400V > Sterowane hydraulicznie > o mocy 21,0 kW > Hyd

## **Hydrauliczny ogrzewacz wody DDLT PinControl 21 kW - AEG**

*Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 12 stycznia 2009*