

> PSH 50 Classic P - Stiebel Eltron - boiler 50 litrów

PSH 50 Classic P - Stiebel Eltron - boiler 50 litrów



Model : 238416

PSH 50 Classic P - Stiebel Eltron - boiler 50 litrów

Producent : Stiebel Eltron

☐ PSH 50 Classic P - Stiebel Eltron - boiler 50 litrów

Klientom naszego sklepu zapewniamy zaawansowane i skuteczne wsparcie techniczne produktu.



Ciśnieniowy, pojemnościowy i energooszczędny elektryczny ogrzewacz wody w nowej wersji. ☐
Zaopatruje w ciepłą wodę jeden lub kilka punktów poboru. ☐
W zależności od potrzeb Użytkownika umożliwia bezstopniowe ustawienie temperatury od

> PSH 50 Classic P - Stiebel Eltron - boiler 50 litrów

PSH 50 Classic P - Stiebel Eltron - boiler 50 litrów

30 °C do 70 °C

Ogrzewa wodę, gdy temperatura spadnie poniżej wartości zadanej.

Zbiornik ze stali pokryty specjalną emalią CoPro oraz wyposażony w anodę magnezową, co zapewnia wyjątkowo długą żywotność zbiornika.

Urządzenie wyposażono w wysokiej jakości izolację cieplną z twardej pianki poliuretanowej.

Prosty montaż jest gwarantowany przez uniwersalny uchwyt ścienny.

□

> PSH 50 Classic P - Stiebel Eltron - boiler 50 litrów

PSH 50 Classic P - Stiebel Eltron - boiler 50 litrów




> PSH 50 Classic P - Stiebel Eltron - boiler 50 litrów

PSH 50 Classic P - Stiebel Eltron - boiler 50 litrów



> PSH 50 Classic P - Stiebel Eltron - boiler 50 litrów

PSH 50 Classic P - Stiebel Eltron - boiler 50 litrów

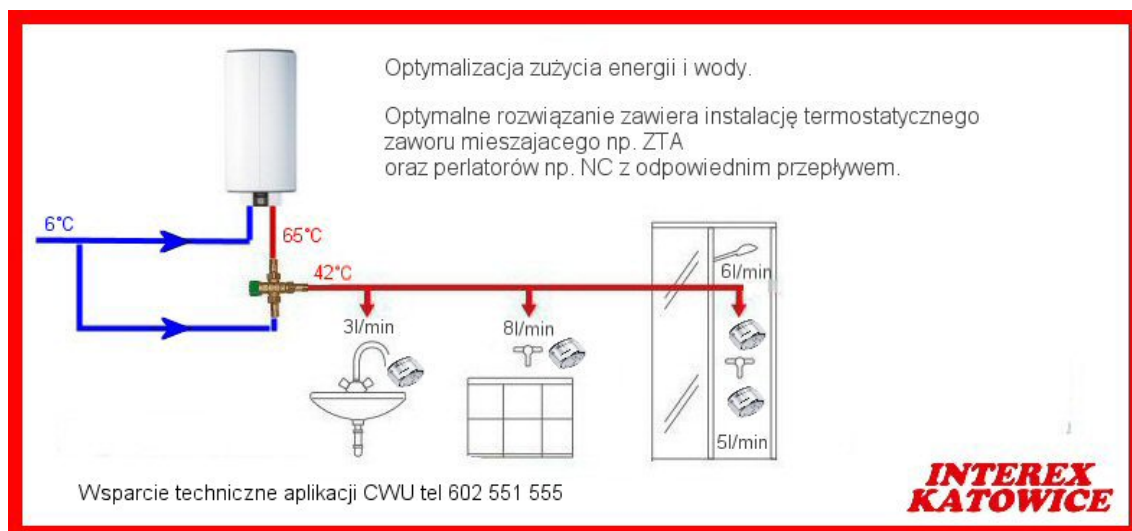

> PSH 50 Classic P - Stiebel Eltron - boiler 50 litrów


PSH 50 Classic P - Stiebel Eltron - boiler 50 litrów

**INTEREX
KATOWICE**



OGRZEWACZE WODY od 30 do 400 litrów	SHW S	SHZ LCD	SH	SHD	PSH UNIVERSAL EL	EWH UNIVERSAL EL	VSR5	PSH TREND	PSH SI	OPRO
Model z kolektorem rozdzielaczem zbiornik										
Emalowana wysokogatunkowa stal	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Emalowana stal										
Model z kolektorem (PSH)										
Dwustopniowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Jednostopniowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Model z kolektorem										
30 litrów		x	x	x	x	x		x	x	x
50 litrów		x	x		x	x		x	x	x
80 litrów		x	x		x	x		x	x	x
100 litrów		x	x	x	x	x		x	x	x
120 litrów		x	x		x	x		x	x	x
150 litrów		x	x		x	x		x	x	x
200 litrów	x	x	x				x	x		
300 litrów	x									
400 litrów	x									
Model										
1 kW		x	x		x	x				
1,5 kW		x	x		x	x		x	x	x
2 kW	x	x	x		x	x				
2,4 kW		x	x				x			
3 kW		x	x		x	x				
3,5 kW		x	x	x						
4 kW	x	x	x							
6 kW	x	x	x							
21 kW				x						
Komfort eksploatacji	SHW S	SHZ LCD	SH	SHD	PSH EL	EWH	VSR5	PSH TREND	PSH SI	OPRO
Podświetlany panel sterujący LCD		x								
Licznik zużycia energii		x								
Wczesny system ostrzegania / serwis CA		x								
Sterowanie wodociągowe		x								
Licznik dostępnej ilości wody o temp. 40°C		x								
Technologia optymalnej dystrybucji wody		x								
Panel obsługi z małym wyświetlaczem			x	x	x	x				
Panel obsługi z pokręteł										
Pokręło regulacji temperatury							x	x	x	x
Wskazanie ilości wody zmieszanej do 40°C			x							
Analogowy wskaźnik temperatury wody	x				x	x	x	x	x	x
Sygnalizacja nagrzewania wody	x	x	x	x	x	x		x	x	x
Sygnalizacja wymiany anody magnezowej		x	x		x					
Przycisk szybkiego nagrzewania		x	x		x					
Zakres regulacji temperatury °C	7-85	5-82	5-82	35-82	7-85	7-85	35-65	5-75	5-65	5-65
Właściwości eksploatacyjne										
Stopień ochrony IP	24	25	25	25	24/25	24/25	25	25	25	25
Grubość stalowych ścian zbiornika mm	2,5	2	2	2	1,8	1,8	1,5	1,8	1,5	1,5
Anoda tytanowa bezobslugowa		x			x	x		x		
Anoda magnezowa wymienna	x	x	x	x	x	x				
Króciec spustowy serwisowy	x	x	x	x	x	x				
Izolacja zbiornika pianka poliuretanowa mm	50	40	40	40	30	30	20	30	x	x
Izolacja zbiornika wypełniacz materiałowy										
Kolektory grzewcze - miedziane	x	x	x	x				x		
Szczelny ceramiczny element grzejny					x	x	x			
Grzałka miedziana									x	x
Opornik stalopiędowy										x
Ochrona zbiornika powłoka ANTICOR®	x	x	x	x				x		
Ochrona zbiornika powłoka CoPro®					x	x				
Ochrona zbiornika emalia ceramiczna ochronna							x		x	x
Montaż i serwis										
Pionowa instalacja		x	x	x	x	x		x	x	x
Stojący	x						x			
Wymiana grzałek bez spuszczenia wody					x	x		x	x	x
Przewód przyłączeniowy										
Napięcie zasilania 230 V	x	x	x		x	x	x	x	x	x
Napięcie zasilania 400 V	x	x	x	x			x			

**Podłączenie urządzenia ciśnieniowego
wymaga instalacji zaworu bezpieczeństwa
oraz odprowadzenia nadmiaru wody [1]**

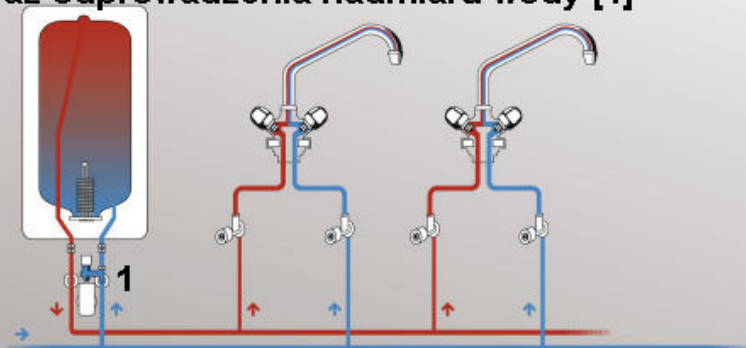

> PSH 50 Classic P - Stiebel Eltron - boiler 50 litrów

PSH 50 Classic P - Stiebel Eltron - boiler 50 litrów

Nr kat.		Typ	Pojemność	Wysokość	Średnica
238416		PSH 50 Classic P	50 l	609 mm	475 mm
238417		PSH 80 Classic P	80 l	810 mm	475 mm
238418		PSH 100 Classic P	100 l	964 mm	475 mm
238419		PSH 120 Classic P	120 l	1117 mm	475 mm
238420		PSH 150 Classic P	150 l	1349 mm	475 mm
238421		PSH 200 Classic P	200 l	1654 mm	475 mm

Instrukcji obsługi i montażu PSH Classic 

Cena : 1.918,80 zł Brutto (1.560,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 23 maja 2018