

> EIL 7 Premium 6500W/400V

EIL 7 Premium 6500W/400V



Model : 200137

EIL 7 Premium 6500W/400V

Producent : Stiebel Eltron


Uniwersalny ☐

elektrycznie sterowany ☐ przepływowy grzewacz wody do umywalki

☐ EIL 7 Premium 6500W ☐

podłączenie ciśnieniowe / bezciśnieniowe

Instalacja nad umywalką

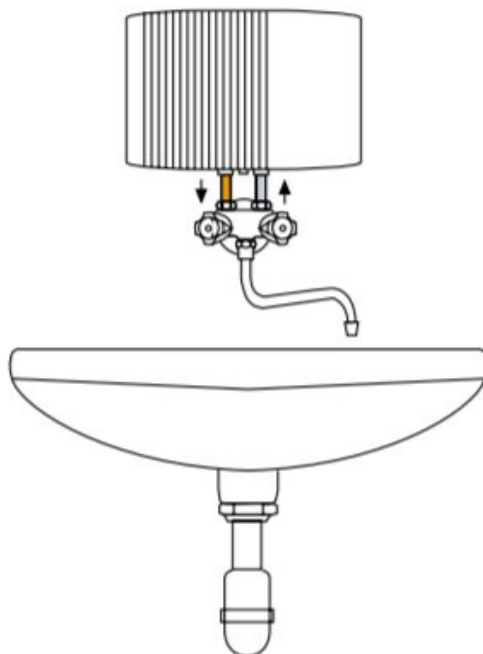


Urządzenie dedykowane do umywalek

> EIL 7 Premium 6500W/400V


EIL 7 Premium 6500W/400V

Armatura z dwoma wężykami

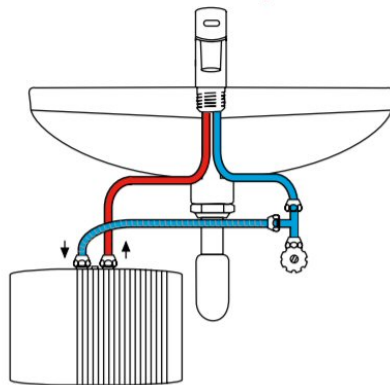

Instalacja ciśnieniowa

Armatura z trzema wężykami

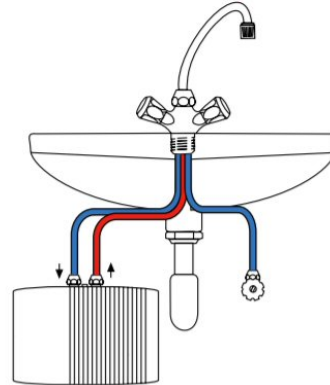

Instalacja bezciśnieniowa

> EIL 7 Premium 6500W/400V

EIL 7 Premium 6500W/400V

Urządzenie uniwersalne do montażu ☐ ciśnieniowego ☐ ze standardową armaturą na 2 wężyki oraz do montażu ☐ bezciśnieniowego ☐ z armaturą na 3 wężyki .

ZASTOSOWANIE: Nadaje się do dostarczania ciepłej wody do umywalki. International: Możliwa praca z armaturą bezciśnieniową i ciśnieniową..

WYPOSAŻENIE / KOMFORT: Sterowany elektronicznie mini przepływowy podgrzewacz wody z elektroniką sterującą, czujnikiem temperatury na wylocie i zmiennym ograniczeniem przepływu. Precyzyjna żądana temperatura do maksymalnej mocy. Wewnętrzna granica temperatury 30 - 50 ☐ C Zawiera specjalny regulator strumienia dla idealnego strumienia wody i zintegrowany regulator przepływu do stosowania w istniejących złączach (gwint M22 / 24). Zapobiega poparzeniom przy wysokich temperaturach wlotowych dzięki automatycznej regulacji mocy. Możliwy montaż pod i pod stołem.

☐

WYDAJNOŚĆ: Elektroniczna kontrola mocy w celu oszczędzania energii i wody. Czujnik temperatury na wylocie, wraz z elektroniką sterującą, zapewnia, że ☐ ☐ ustawiona temperatura jest osiągana dokładnie do stopnia. W tym celu wykorzystuje się tylko naprawę potrzebną energię, a domieszanie zimnej wody do zaworu nie jest konieczne. Woda jest podgrzewana bezpośrednio w punkcie poboru i tylko wtedy, gdy jest potrzebna. Unika się strat energii i wody przez długie trasy kablowe. To maksymalna efektywność energetyczna. ☐

☐

INSTALACJA PROFI-RAPID: System instalacyjny PROFI-RAPID zapewniający oszczędność czasu i łatwą instalację. Łatwy montaż na ścianie: 2-punktowy montaż, tylna ściana służy również jako szablon do wiercenia, długie otwory do kompensacji odchyłeń od otworu, pokrywę urządzenia i zespół wewnętrzny można usunąć jedną ręką. Szybkie i uniwersalne przyłącze wody: zewnętrzne przyłącza wody 3/8 "do bezpośredniego i uniwersalnego montażu armatury. Proste podłączenie elektryczne: Przewód zasilający przygotowany standardowo, wariant 3,5 kW z wtyczką z uziemieniem, inne warianty do podłączenia stałego. Stopień ochrony IP 25 (odporny na działanie strumienia). Analiza błędów za pomocą diody diagnostycznej LED.

☐

BEZPIECZEŃSTWO: Bezobsługowy system grzewczy z nagim drutem, odpowiedni dla wód wapiennych i ubogich w wapno. System bezpieczeństwa z wyłączaniem ciśnieniowym i elektronicznym monitoringiem temperatury.

Zalety urządzenia:

- ☐ elektronicznie sterowany mini-ogrzewacz przepływowy dla umywalk
- ☐ dzięki elektronice stała temperatura wypływu
- ☐ regulowana temperatura od 30-50 ☐ C / czynność serwisowa /
- ☐ regulowany przepływ ☐ / czynność serwisowa /
- ☐ skuteczny system grzewczy z odkrytą grzałką

> EIL 7 Premium 6500W/400V

EIL 7 Premium 6500W/400V



> EIL 7 Premium 6500W/400V

EIL 7 Premium 6500W/400V

Mini ogrzewacz przepływowy EIL PREMIUM utrzymuje stałą temperaturę wody
Temperatura regulowana jest płynnie od 30°C do 50°C, ustawienie fabryczne 38°C - idealne do umywalki.

Celem zabezpieczenia działania przy niskich ciśnieniach wody przepływ może być regulowany.

Montaż ogrzewacza wody EIL 3 Premium 3,5 kW
z armaturą:
ciśnieniową WSH - sensorowa - bezdotykowa
bezcisnieniową WSN - sensorowa - bezdotykowa



Montaż ogrzewacza wody EIL 3 Premium 3,5 kW
z standardową armaturą ciśnieniową

> EIL 7 Premium 6500W/400V

EIL 7 Premium 6500W/400V



> EIL 7 Premium 6500W/400V

EIL 7 Premium 6500W/400V


Monta□ ogrzewacza wody bezciśnieniowy EIL 3 Premium - 3,5 kW
z armaturą MAW / OT



-
-

> EIL 7 Premium 6500W/400V

EIL 7 Premium 6500W/400V

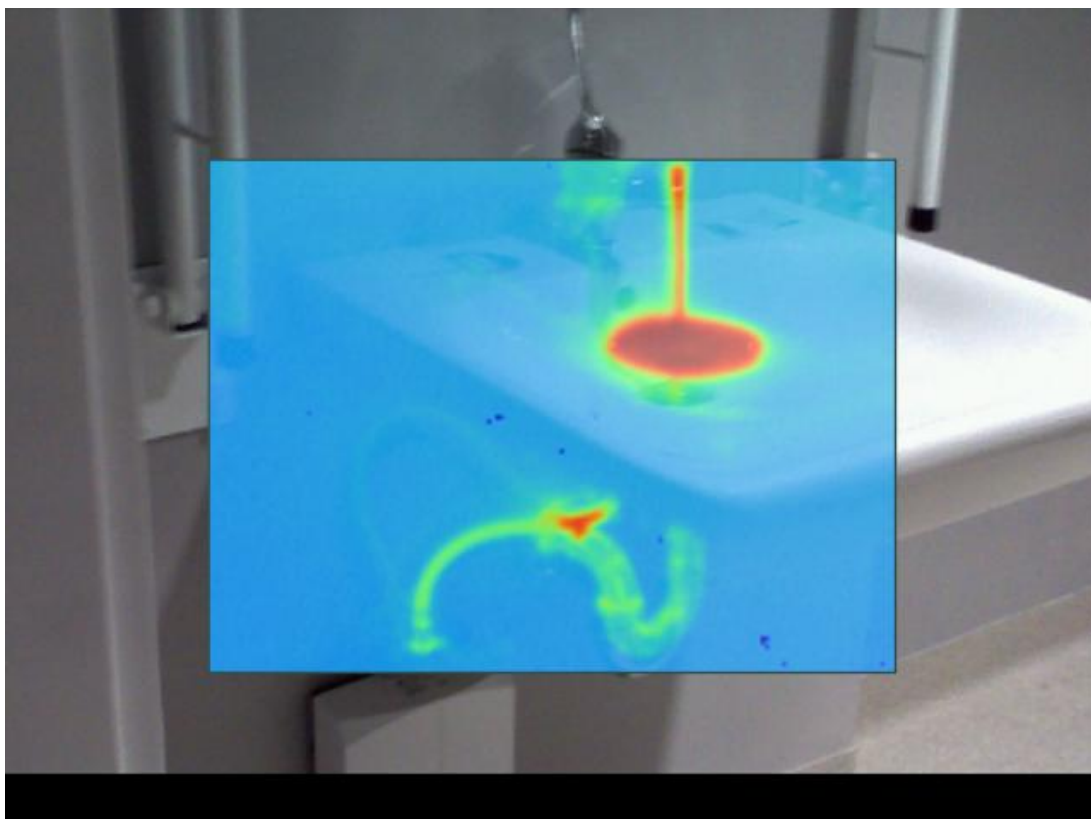

> EIL 7 Premium 6500W/400V

EIL 7 Premium 6500W/400V




Przygotowanie techniczne do instalacji
umywalkowego ogrzewacza wody

W zakresie dostawy z urządzeniem:
zawór kątowy typu T 3/8"
regulator strumienia wody SR 3
sitko do instalacji na dopływie zimnej wody
elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8" o długości 50cm

> EIL 7 Premium 6500W/400V

EIL 7 Premium 6500W/400V

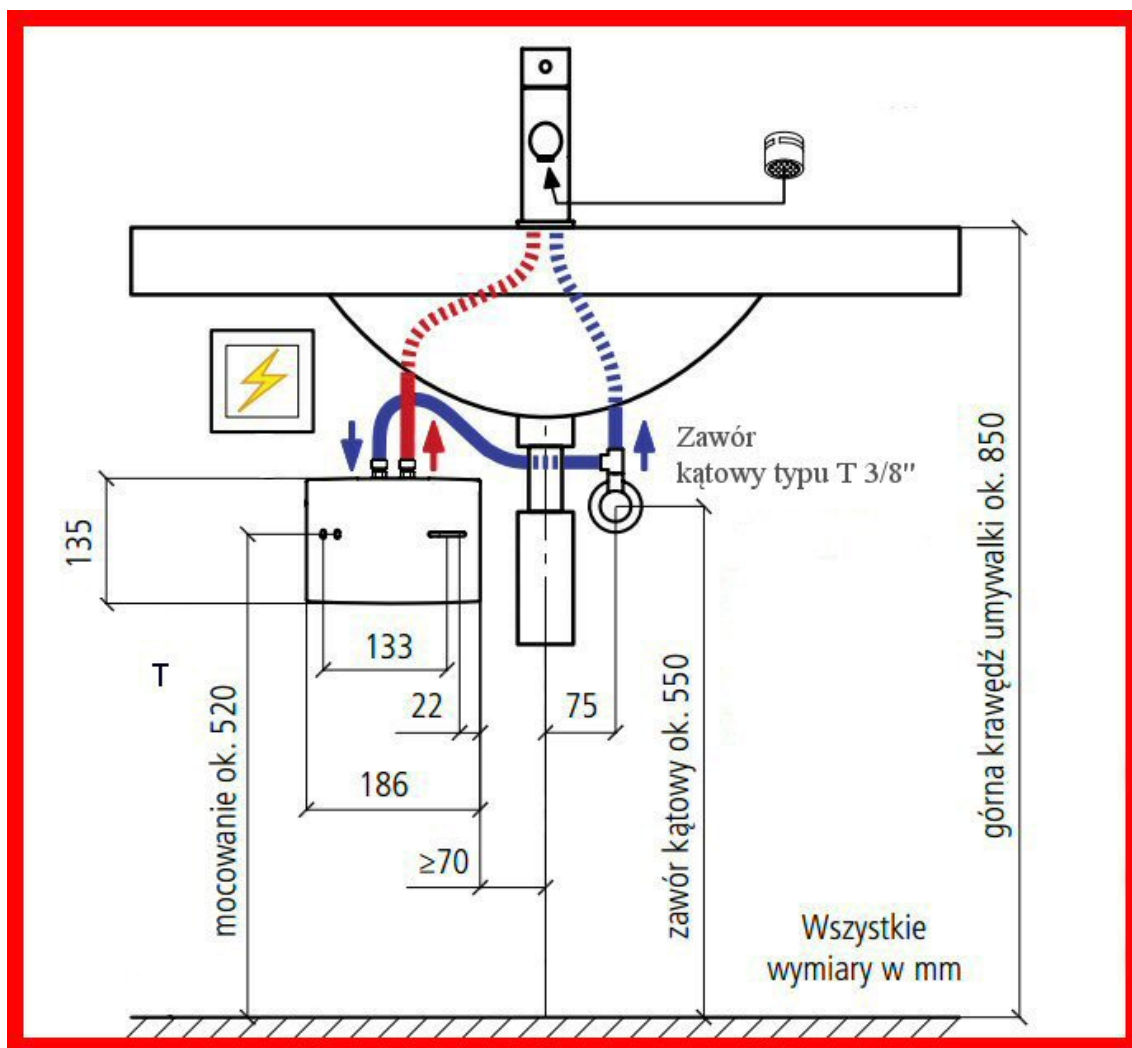

> EIL 7 Premium 6500W/400V

EIL 7 Premium 6500W/400V

☐

☐

☐

Dane techniczne:

Moc (kW): 6,5

Napięcie zasilania (V): 400

Wysokość (cm): 14,3

Szerokość (cm): 19,0

Głębokość (cm): 8,2

Waga (kg): 1,5

Przewód zasilający o długości 60cm bez wtyczki

Maksymalne podniesienie temperatury wody o 25°C przy przepływie 3,7 l/min

☐

☐ Instrukcja obsługi i montażu ☐

☐

Cena : 713,40 zł Brutto (580,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 18 marca 2019