

> EIL 4 Trend 4400W/230V + Armatura OT

EIL 4 Trend 4400W/230V + Armatura OT



Model : 201409

EIL 4 Trend 4400W/230V + Armatura OT

Producent : Stiebel Eltron

EIL 4 Trend 4400W/230V+ Armatura OT ☐ -Hydraulicznie sterowany ogrzewacz wody bezciśnieniowy z armaturą do umywalki

☐

ZASTOSOWANIE: EIL TREND nadaje się do dostarczania ciepłej wody do umywalki. Praca ze armaturą bezciśnieniową.

WYPOSAŻENIE / KOMFORT: Sterowany hydraulicznie mini przepływowy podgrzewacz wody z przełącznikiem przepływu i automatyczną regulacją przepływu. Prawie stałe pożądane temperatury do maksymalnej mocy. Wydajność grzewcza sterowana hydraulicznie w jednym etapie, w zależności od natężenia przepływu. Pożądana temperatura przez zmieszanie z armaturą. Zawiera specjalny regulator przepływu dla idealnego strumienia wody i zintegrowany regulator przepływu do stosowania w istniejących złączach (gwint M22 / 24). Możliwy montaż pod i umywalką.

☐

WYDAJNOŚĆ: Mini podgrzewacze wody ogrzewają wodę bezpośrednio z kranu i tylko w razie potrzeby. Unika się strat energii i wody przez długie trasy kablowe. To wysoka efektywność energetyczna.

☐

INSTALACJA PROFI-RAPID: System instalacyjny PROFI-RAPID zapewniający oszczędność czasu i łatwą instalację. Łatwy montaż na ścianie: 2-punktowy montaż, tylna ściana służy również jako szablon do wiercenia, długie otwory do kompensacji odchyłań od otworu, pokrywę urządzenia i zespół wewnętrzny można usunąć jedną ręką. Szybkie i uniwersalne przyłącze wody: zewnętrzne przyłącza wody 3/8 "do bezpośredniego i uniwersalnego montażu armatury. Proste podłączenie elektryczne: Przewód zasilający przygotowany standardowo, wariant 3,5 kW z wtyczką z uziemieniem, inne warianty do podłączenia stałego. Stopień ochrony IP 25 (odporny na działanie strumienia).

☐


BEZPIECZEŃSTWO: Bezobsługowy system grzewczy z nagim drutem, odpowiedni dla wód wapiennych i ubogich w wapno. System bezpieczeństwa z wyłączaniem ciśnieniowym.



> EIL 4 Trend 4400W/230V + Armatura OT

EIL 4 Trend 4400W/230V + Armatura OT

- Hydraulicznie sterowane, bezciśnieniowe ogrzewcze mini, w eleganckiej obudowie pasującej do każdego wystroju
- Do zaopatrywania w ciepłą wodę jednej umywalki
- Urządzenie wyposażone jest w tylną ściankę umożliwiającą bezpośrednie mocowanie do ściany
- Metalowe króćce podłączenia wody
- Wyposażone w elektryczny przewód przyłączeniowy
- Podłączenie tylko do armatur bezciśnieniowych
- Rodzaj zabezpieczenia IP 25 (ochrona strugoszczelna)

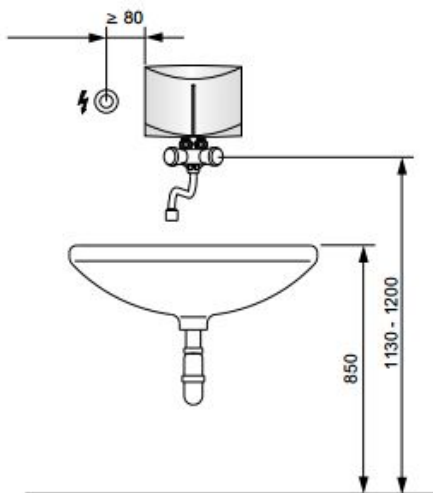

> EIL 4 Trend 4400W/230V + Armatura OT

EIL 4 Trend 4400W/230V + Armatura OT

Dane techniczne ogrzewacza:

Moc (kW): 3,5

Napięcie zasilania (V): 230

Wysokość (cm): 14,2

Szerokość (cm): 19,1

Głębokość (cm): 8,2

Waga (kg): 1,4

Maksymalne podniesienie temperatury wody o 25°C przy przepływie 2 l/min

Dane techniczne armatury:

Rodzaj montażu: ścienny

Wychylenie wylewki (mm): 160

☐

☐

Instrukcja obsługi i instalacji armatury

Instrukcja obsługi i instalacji ogrzewacza

☐

Cena : 590,40 zł Brutto (480,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 18 marca 2019