

> BS 1201S 1200W Promiennik

BS 1201S 1200W Promiennik



Model : 356650

BS 1201S 1200W Promiennik

Producent : Dimplex

Kwarcowy promiennik podczerwieni o mocy 1200W - BS 1201S

□

Dzięki promiennikom Dimplex □ □ BS 1201S □ □ możesz szybko podnieść komfort cieplny, np w łazience. Podobnie jak promieniowanie słoneczne, ciepło jest natychmiast dostępne i ogrzewa nas - przyjemnie i równomiernie. Zainstalowany na stałe, może zaspokoić dodatkowe zapotrzebowanie na ogrzewanie.

Promiennik można instalować poziomo na ścianie, przełączany za pomocą włącznika na urządzeniu.

□

> BS 1201S 1200W Promiennik


BS 1201S 1200W Promiennik



> BS 1201S 1200W Promiennik

BS 1201S 1200W Promiennik

- ☐
- ☐

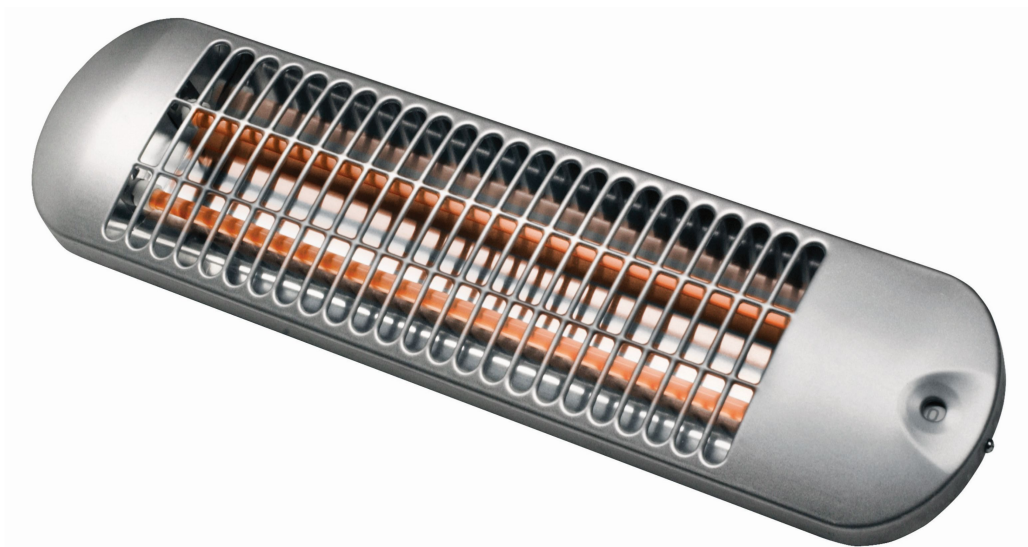

Zalety i dane:

- ☐ Ciepło dostarczane jest natychmiast
- ☐ Uchwyt mocujący z możliwością regulacji kąta nachlenia 0° do 40°
- ☐ Bezgłośna praca
- ☐ Liczba żarników kwarcowych - 2
- ☐ Barwa światła - biała
- ☐ Stalowa obudowa malowana proszkowo
- ☐ Kolor - Srebrny
- ☐ Włącznik 3 pozycje: // OFF // 600W // 1200W //
- ☐ Wymiary - 526 x 140 x 92 [mm]

Model

QXD 1500 ☐
QXD 3000 ☐
BA 1900
BS 1201S
BY 802 S
BK 1201 S
BK 1202 S
UWS 75 ☐
RW 120/1

> BS 1201S 1200W Promiennik

BS 1201S 1200W Promiennik

Moc (W)

1500

3000

1900

600 / 1200

600

1200

600 / 1200

650 / 1300

2000

Zastosowanie

przemysł

komercyjne

przemysł

komercyjne

patio

łazienki

pokoje dla

niemowląt

domowe

komercyjne

domowe

komercyjne

patio

przemysł

komercyjne

Rodzaj promiennika

halogenowy

halogenowy

halogenowy

kwarcowy

kwarcowy

kwarcowy

kwarcowy

kwarcowy

kwarcowy

Widmo

podczerwieni (μm)

☐ 0,8−2,5

☐ 0,8−2,5

☐ 0,8−2,5

☐ 25−1000

☐ 25−1000

☐ 25−1000

☐ 25−1000

☐ 25−1000

☐ 25−1000

> BS 1201S 1200W Promiennik

BS 1201S 1200W Promiennik

Instalacja wewnętrzna ☐

- ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐ ☐

Instalacja na zewnątrz

- ☐ ☐
- ☐
- ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐ ☐
- ☐

Montaż: ścienny sufitowy pionowy

- ☐ ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐

> BS 1201S 1200W Promiennik

BS 1201S 1200W Promiennik

Stopnie ochrony IP zgodnie z normami IEC 60529 i PN-EN 60529

1 cyfra: ochrona przed ciałami stałymi i dostępem do niebezpiecznych elementów			2 cyfra: ochrona przed cieczami			Dodatkowa litera:		
IP	Test	Przedmiot o danych rozmiarach nie przedostaje się do obudowy	IP	Test		IP	Test	Sonda sprawdzania dostępności pozostaje w wystarczającej odległości od elementów czynnych
0		Brak ochrony	0		Brak ochrony			
1		Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 50 mm i większej	1		Ochrona przed pionowo padającymi kroplami wody	A		Ochrona przed dostępem do elementów czynnych dla kuli o średnicy 50 mm
2		Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 12,5 mm i większej	2		Ochrona przed pionowo padającymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy do 15°			
3		Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 2,5 mm i większej	3		Ochrona przed natryskiwaniami wodą	B		Ochrona przed dostępem do elementów niebezpiecznych dla probierczego palca przegubowego
4		Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1,0 mm i większej	4		Ochrona przed bryzgami wody			
5		Ochrona przed pyłem (przenikający osad nie stwarza zakłóceń)	5		Ochrona przed strugą wody	C		Ochrona przed dostępem do elementów niebezpiecznych dla pręta probierczego o średnicy 2,5 mm
6		Całkowita ochrona przed pyłem	6		Ochrona przed silną strugą wody			
			7		Ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie	D		Ochrona przed dostępem do elementów niebezpiecznych dla druta probierczego o średnicy 1 mm
			8		Ochrona przed skutkami długotrwałego zanurzenia w wodzie			

> BS 1201S 1200W Promiennik

BS 1201S 1200W Promiennik

□ X2

□ X2

X4

24

24

24

24

X4

20

Wymiary: □

szerokość

wysokość □

głębokość

256

440

310

380

440

310 □

□ 594

160

144

526

140

92

768

114

91

768

100

92

768

100

92

750

105

100

1200

155

175

Minimalna wysokość instalacji (m)

2.1

> BS 1201S 1200W Promiennik

BS 1201S 1200W Promiennik

2.5
1.9
1.9
1.9
1.9
1.8
1.8
2.1

Zasilanie

230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V

Instrukcja instalacji

☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐

☐ Certyfikaty i dopuszczenia

☐ VDE, CE
VDE, CE
☐ ☐ ☐ VDE, CE
☐ VDE, CE ☐ ☐
VDE, CE
☐ ☐ VDE, CE
VDE, CE
☐ VDE, CE ☐
☐ ☐ VDE, CE ☐

> *BS 1201S 1200W Promiennik*

BS 1201S 1200W Promiennik

**INTEREX
KATOWICE**

> BS 1201S 1200W Promiennik

BS 1201S 1200W Promiennik

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, □ przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, □ bezpiecznego w eksploatacji □

Cena : 393,60 zł Brutto (320,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 29 marca 2019