

> VFMi 40C / 3200W + Optymalizacja zużycia energii

VFMi 40C / 3200W + Optymalizacja zużycia energii



Model : 345310

VFMi 40C / 3200W + Optymalizacja zużycia energii

Producent : Dimplex

Piec akumulacyjny □ VFMi 40/HFi 425 - 2500W □ + termostat
+ Optymalizacja zużycia energii

□ Piece akumulacyjne 2019 - ważne informacje - warto zajrzeć tutaj □ □

□


Dodatkowo polecamy sterowanie ogrzewaniem elektrycznym przez internet z montażem lub □
przy zakupie - wsparciem technicznym - □ polecam z doświadczenia Mariusz Czapnik

Klientom naszego sklepu internetowego zapewniamy zaawansowane i skuteczne wsparcie
techniczne produktu tel. 602551555

Klientom, którzy zamawiają urządzenie z usługą instalacji zapewniamy profesjonalny
montaż z pomiarami skuteczności ochrony przeciwporażeniowej podstawowej oraz
dodatkowej zakończony szkoleniem w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia / systemu
ogrzewania akumulacyjnego - □ galeria □

Dodatkowo możemy dla Państwa określić:

□

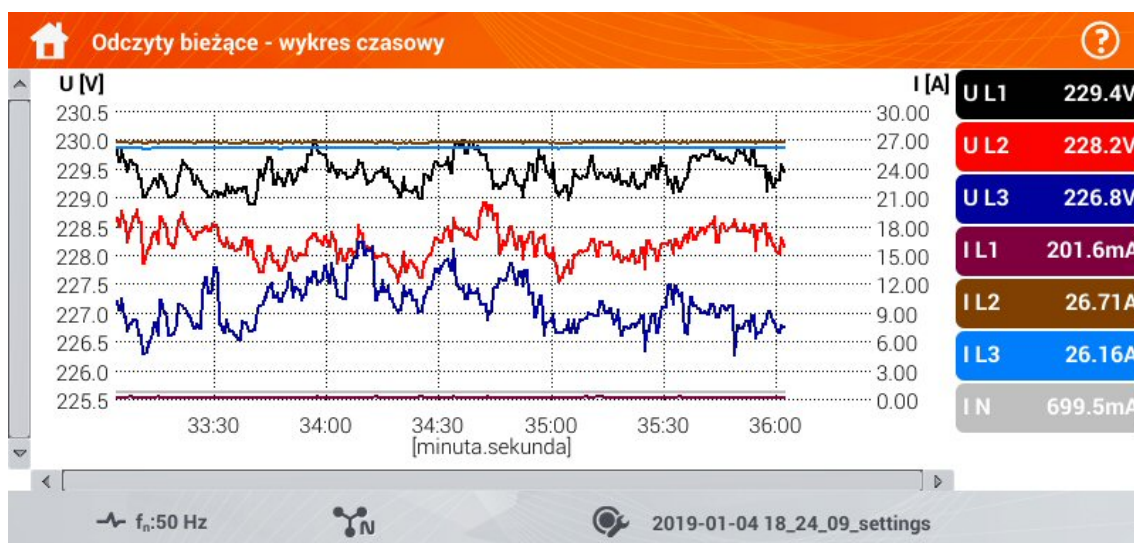

W przypadku przeciążania instalacji elektrycznej polecamy przekaźniki priorytetowe kóre


> VFMi 40C / 3200W + Optymalizacja zużycia energii

VFMi 40C / 3200W + Optymalizacja zużycia energii

pozwalają na kontrolowanie ☐
pracy urządzeń elektrycznych jednofazowych i trójfazowych, np.:

☐

- ☐ drugiego ogrzewacza wody do 40kW mocy
- ☐ pieców akumulacyjnych do łącznej mocy 40kW

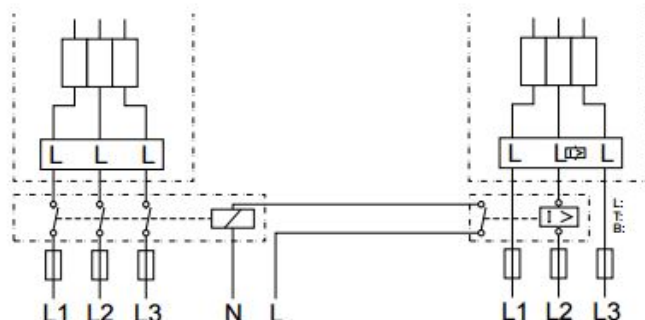

Wyposażenie rozdzielniczy:


- ☐ Przekątnik priorytetowy LR 1-A
- ☐ Stycznik operacyjny
- ☐ Zabezpieczenie priorytetu
- ☐ Bezpiecznik - urządzenie priorytetowe które ma zawsze być włączone
- ☐ Bezpiecznik - urządzenie / urządzenia które będą odłączane

Przekątnik priorytetu dla przełączenia ☐ priorytetowego, np. w połączeniu z elektrycznymi piecami akumulacyjnymi.

Na zamówienie wykonujemy gotowe rozdzielnicze zasilające - sterujące

> VFMi 40C / 3200W + Optymalizacja zużycia energii

VFMi 40C / 3200W + Optymalizacja zużycia energii

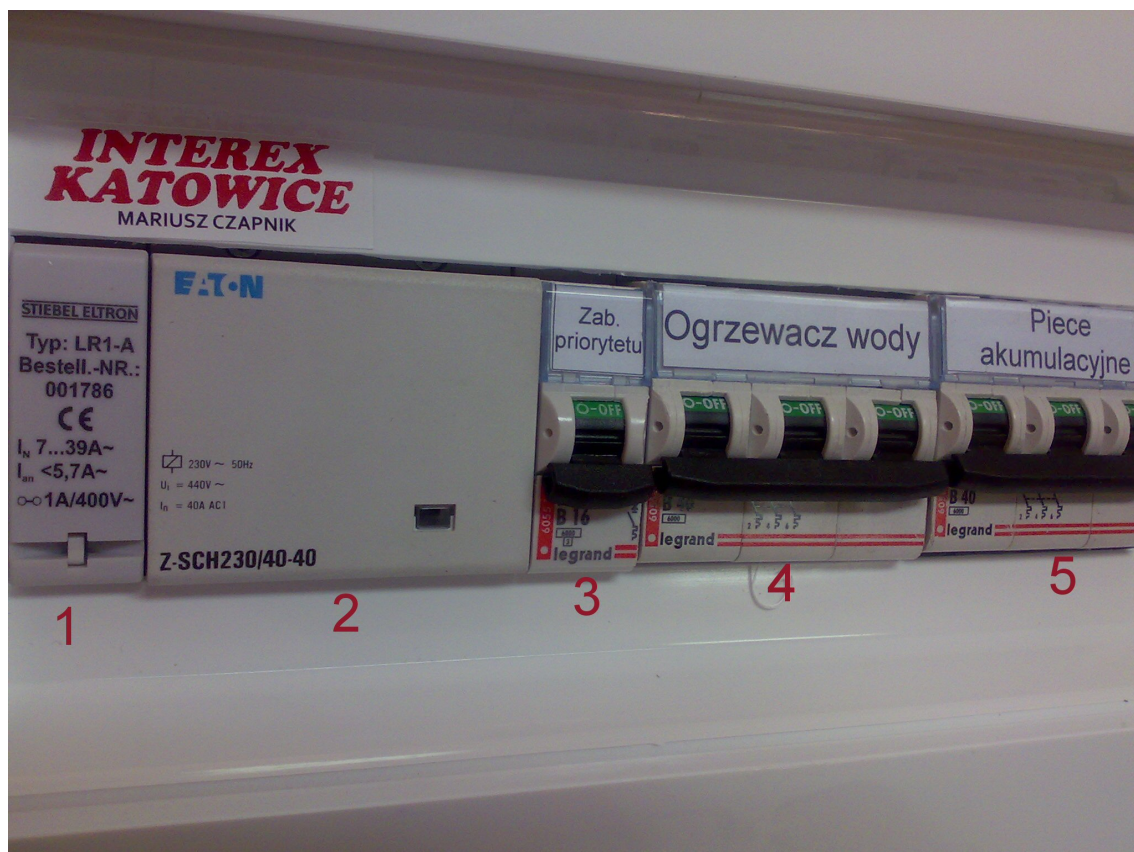

> VFMi 40C / 3200W + Optymalizacja zużycia energii

VFMi 40C / 3200W + Optymalizacja zużycia energii

☐ Oczywiście powyższe jest udokumentowane Fakturą VAT z gwarancją wykonawcy Interex Katowice na usługę oraz ☐ z ☐ kartą gwarancyjną producenta ☐ na urządzenie:

☐

Instrukcja prostego termostatu mechanicznego ☐ NTL
Instrukcja elektronicznego termostatu Dimplex / Euroster ☐ E 2026

☐

Równoważne piece akumulacyjne z sterowaniem mechanicznym i elektronicznym znajdują Państwo ☐ tutaj

☐

☐

Protokół montażu / przeglądu technicznego pieców akumulacyjnych

☐

Ogrzewanie akumulacyjne - zagadnienia

Galeria zdjęć instalacyjnych

☐

Poniżej prezentujemy kilka schematów elektrycznych, pomocnych w pracach przygotowawczych instalacji elektrycznych i sterujących do naszych urządzeń i systemów ogrzewania akumulacyjnego:

Schemat instalacji elektrycznej do pieca akumulacyjnego serii WSP ... AEG, VFMi ... Dimplex, TVM .. Thermoval z radiowym regulatorem temperatury

Schemat instalacji elektrycznej do ogrzewania akumulacyjnego domów, mieszkań, lokali usługowych na bazie pieców akumulacyjnych serii WSP ... AEG, serii VFMi Dimplex z radiowym regulatorem temperatury oraz sterowaniem pogodowym w zależności od temperatury zewnętrznej oraz pozostałości ciepłej

☐

> VFMi 40C / 3200W + Optymalizacja zużycia energii

VFMi 40C / 3200W + Optymalizacja zużycia energii



> VFMi 40C / 3200W + Optymalizacja zużycia energii

VFMi 40C / 3200W + Optymalizacja zużycia energii

□

Seria VFMi to podstawowa linia ogrzewaczy Dimplex powstała dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz badaniom prowadzonym wśród konsumentów. Dzięki temu zapewnia ona optymalny pobór energii i jest rozwiązaniem bardzo ekonomicznym.

Wszystkie grzejniki serii charakteryzuje nowoczesny design oraz szeroki wybór akcesoriów, które w sposób istotny zwiększają możliwości zastosowań pieców Dimplex. □



- Kompaktowa konstrukcja: skrócona obudowa, głębokość 25cm
- Doskonała izolacja - neutralna dla powietrza w pomieszczeniu, łatwa w montażu - vermiculit i microtherm
- Jednolity format wkładów akumulacyjnych i trzy leżące grzałki rurkowe
- Kolor: obudowa - biel polarna, kratka wylotu powietrza brzożowo-szara □
- Termomechaniczny pomiar temperatury rdzenia

> VFMi 40C / 3200W + Optymalizacja zużycia energii

VFMi 40C / 3200W + Optymalizacja zużycia energii




> VFMi 40C / 3200W + Optymalizacja zużycia energii

VFMi 40C / 3200W + Optymalizacja zużycia energii

Dodatkowo polecamy sterowanie ogrzewaniem przez internet, ☐ proste, niezawodne i skuteczne w obsłudze ☐

> VFMi 40C / 3200W + Optymalizacja zużycia energii

VFMi 40C / 3200W + Optymalizacja zużycia energii

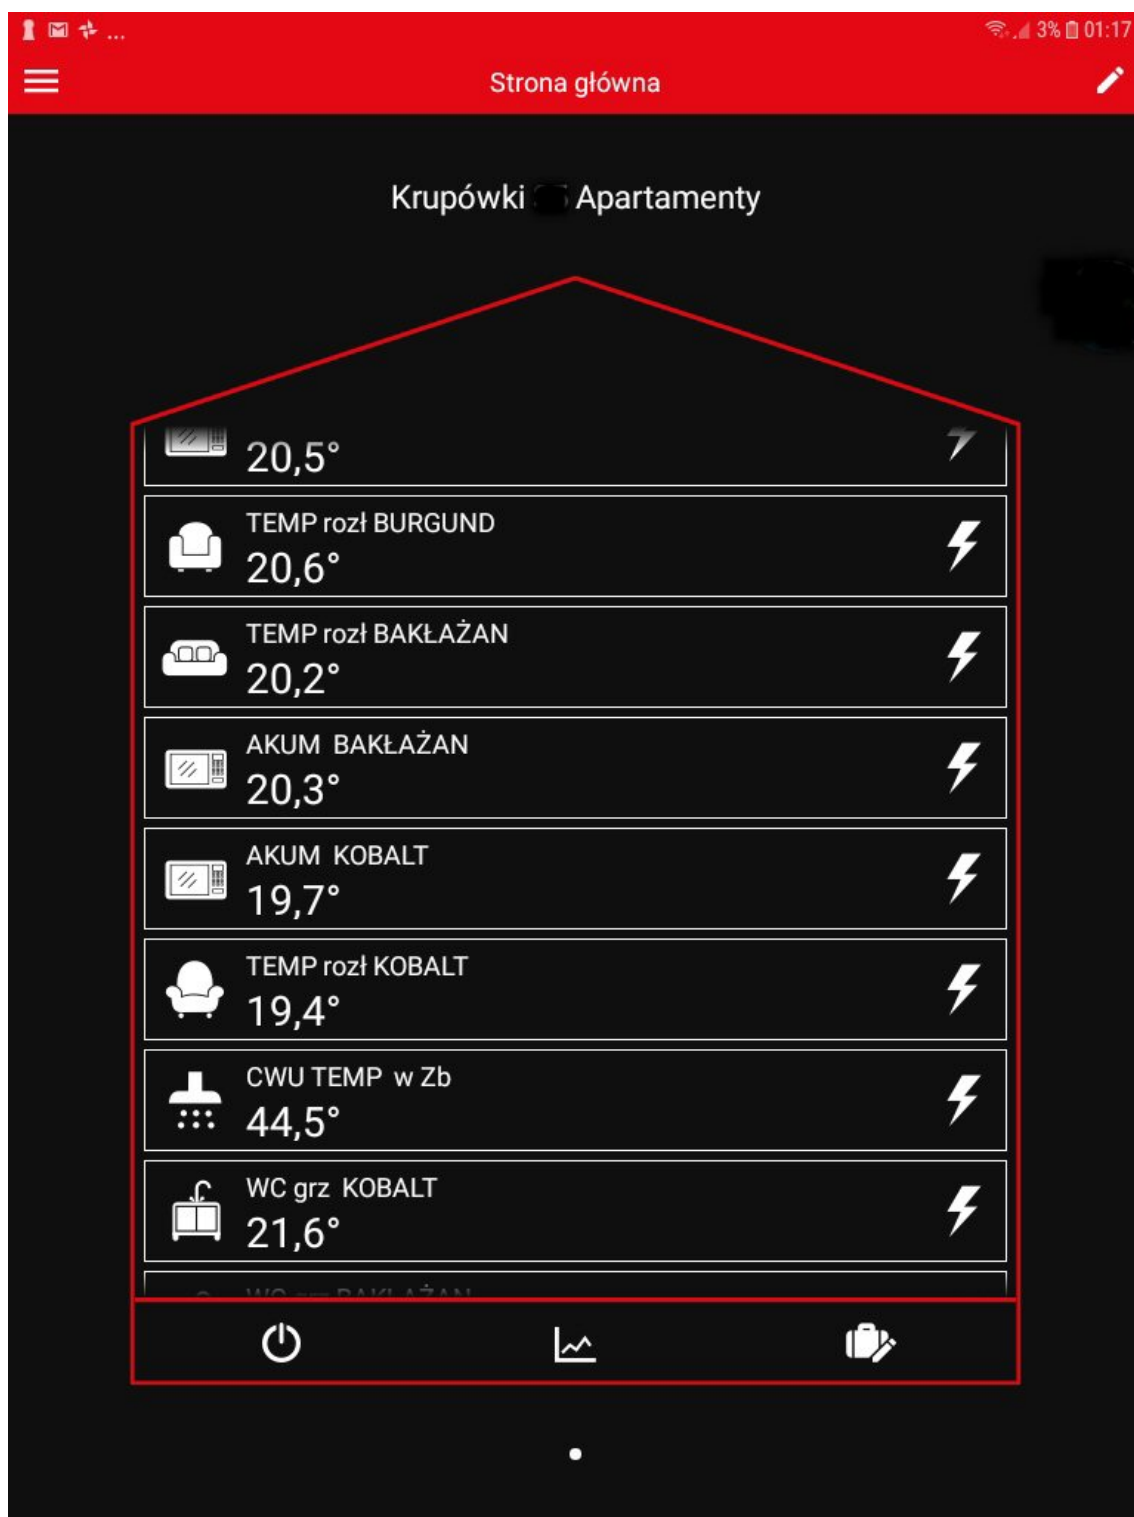

> VFMi 40C / 3200W + Optymalizacja zużycia energii

VFMi 40C / 3200W + Optymalizacja zużycia energii

□

Dane techniczne:

Instrukcja obsługi i instalacji pieca akumulacyjnego VFMi

Moc (kW): 2.5

Napięcie zasilania □ (V): 400

Wysokość (cm): 67,2

Szerokość (cm): 92,6

Głębokość (cm): 28,5

Ciężar z wkładami akumulacji □ (kg): 176

Gwarancja: □ szczegółowe informacje

INTEREX KATOWICE

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, □ przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, □ bezpiecznego w eksploatacji. □

Cena : 6.888,00 zł Brutto (5.600,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 02 kwietnia 2019