

> MCX BLUE 3500 W

MCX BLUE 3500 W



Model : 15133
MCX BLUE 3500 W

Producent : Clage

□ Mały podgrzewacz przepływowy z armaturą MCX BLUE o mocy 3500 W
Regulowany elektronicznie przepływowy podgrzewacz wody (urządzenie podumywalkowe) w zestawie z innowacyjną armaturą do efektywnego zaopatrzenia w wodę jednej umywalki. Ten mały podgrzewacz montowany jest pod umywalką i podgrzewa wodę dokładnie do temperatury użytkowej bez domieszania zimnej wody. Wspomagany jest intuicyjnie obsługiwaną armaturą, w której uchwyt w centralnej pozycji podaje ciepłą wodę. Innowacyjna technika przepływu wody dba o higienę i efektywność energetyczną. □
Regulowany elektronicznie mały podgrzewacz przepływowy z innowacyjną armaturą jednouchwytową do efektywnego energetycznie mycia rąk.

□



*Intuicyjna obsługa dzięki perfekcyjnej temperaturze w centralnej pozycji uchwytu armatury (nie obraca się w lewo)

*Nowa technika przepływu wody dla optymalnego strumienia przy oszczędnym zużyciu wody □

*Spełnia najwyższe wymagania odnośnie higieny wody pitnej dzięki kanałom wodnym oddzielonym od korpusu armatury oraz użyciu materiałów pozbawionych niklu i ołowiu □

> MCX BLUE 3500 W

MCX BLUE 3500 W

Innowacyjna technologia armatury



Zoptymalizowane i izolowane kanały wodne zapewniają, że 80 % mniej wody stoi w korpusie armatury w porównaniu z typowym mieszaczem jednouchwytowym.

Optymalnie: ciepła woda pośrodku



Optymalne ustawienie uchwytu armatury do poboru ciepłej wody to pozycja środkowa (idealna temperatura użytkowa 35°C, 38°C lub max 45°C).

Przyciskowy panel sterowania

Panel sterowania z przyciskami i trzema kolorowymi diodami LED służy do ustawiania maksymalnej temperatury wody wylotowej na 35°C, 38°C lub 45°C.



> MCX BLUE 3500 W

MCX BLUE 3500 W


□

*Ergonomiczny panel przyciskowy do wyboru temperatur 35□ C, 38□ C lub 45□ C.□

*Łatwy i szybki montaż oraz serwisowanie dzięki systemowi mocowania EASY FIX z garniturem odpływowym na ciepło oraz techniką bezciśnieniową

*Może być sterowany przez iPad - konieczny jest w tym wypadku CLAGE Home Server i App

□ Smart Control□

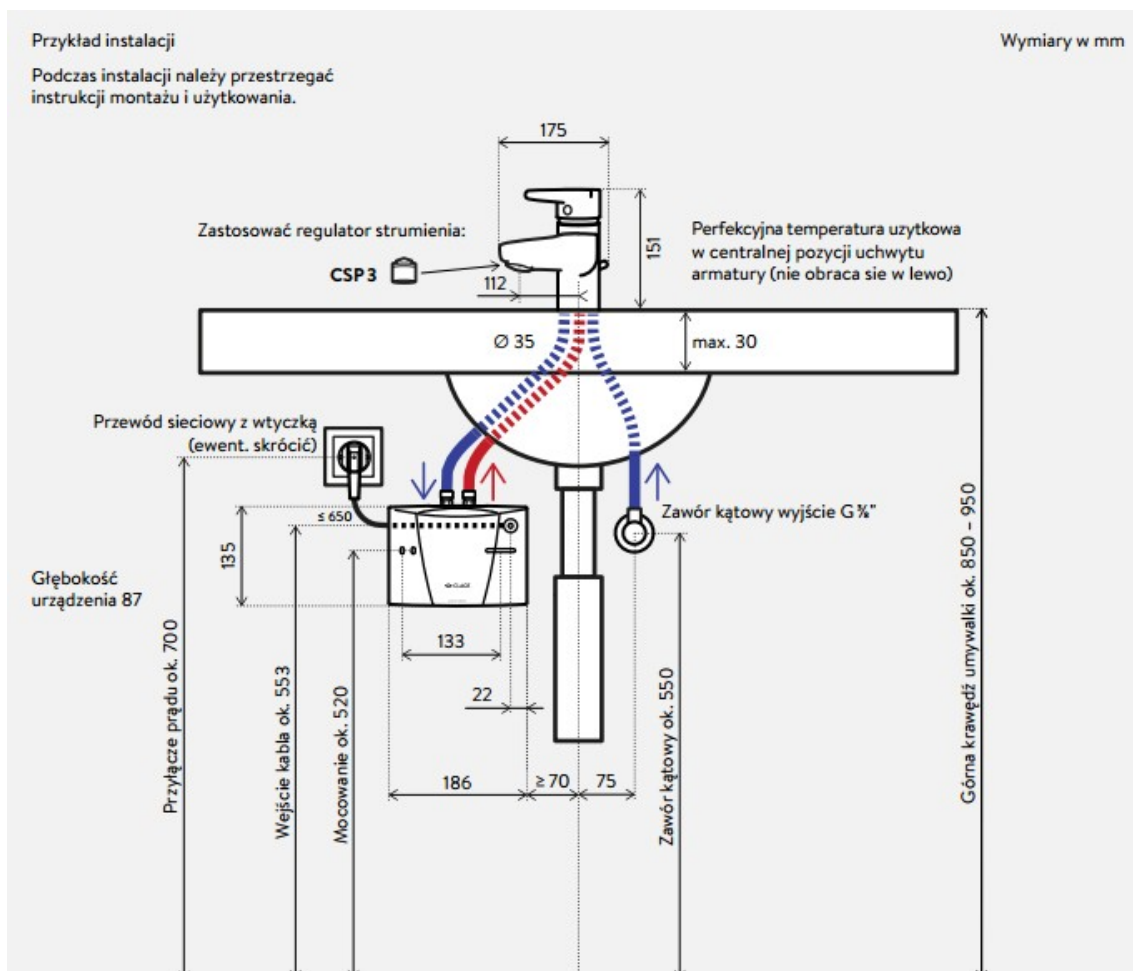

□

*Moc przyłączeniowa: 3,5 kW 230 V (ca. 2,0 l /min, 35 bis 45 □ C)□

*Przewód z wtyczką (dł. ok. 65cm)

*Wymiary (wys. □ szer. □ gł.): 13,5 □  18,6 □  8,7 cm

*Wysokość armatury: 15,1 cm; wylewka: 11,2 cm

*Klasa w efektywności energetycznej A (Skala: A+ do F)

□

Instrukcja obsługi i montażu.

Cena : 2.928,38 zł Brutto (2.380,80 zł Netto)

> MCX BLUE 3500 W

MCX BLUE 3500 W

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 12 kwietnia 2019