

> CFX-U 11-13,5 kW

CFX-U 11-13,5 kW



Model : 26313

CFX-U 11-13,5 kW

Producent : Clage

Elektroniczny podbłatowy przepływowy podgrzewacz wody CFX-U o mocy 11-13,5 kW

□ Szczególnie pomysłem rozwiązaniem do energooszczędnego dostarczania gorącej wody do zlewozmywaka jest nowy przepływowy podgrzewacz wody CFX-U. Kompaktowe urządzenie wymaga niewiele miejsca do zainstalowania pod zlewozmywakiem a sprytne zdalne sterowanie umożliwia wygodne nastawienie temperatury podgrzewacza. □ W ten sposób zawsze można co do stopnia zaprogramować temperaturę użytkową, aby uniknąć strat ciepła przez domieszanie zimnej wody.



> CFX-U 11-13,5 kW

CFX-U 11-13,5 kW

□

*Elektronicznie regulowany podgrzewacz w wersji podblatowej w kompaktowej formie ze zdalnym sterowaniem radiowym


*Nastawianie temperatury w zakresie 20 □ C do 60 □ C poprzez dwukierunkowe zdalne sterowanie radiowe□

*Uzyskanie temperatury z dokładnością do jednego stopnia dzięki TWIN TEMPERATURE Control TTC□ aż do zadanej granicznej wartości mocy□

*Elektroniczny system zabezpieczeń z wykrywaniem pęcherzyków powietrza

*Bezproblemowy montaż pod zlewozmywakiem dzięki małym wymiarom oraz wyprowadzonym na zewnątrz obudowy króćcom wody 3/8“ do instalacji ciśnieniowej i beciśnieniowej□

□

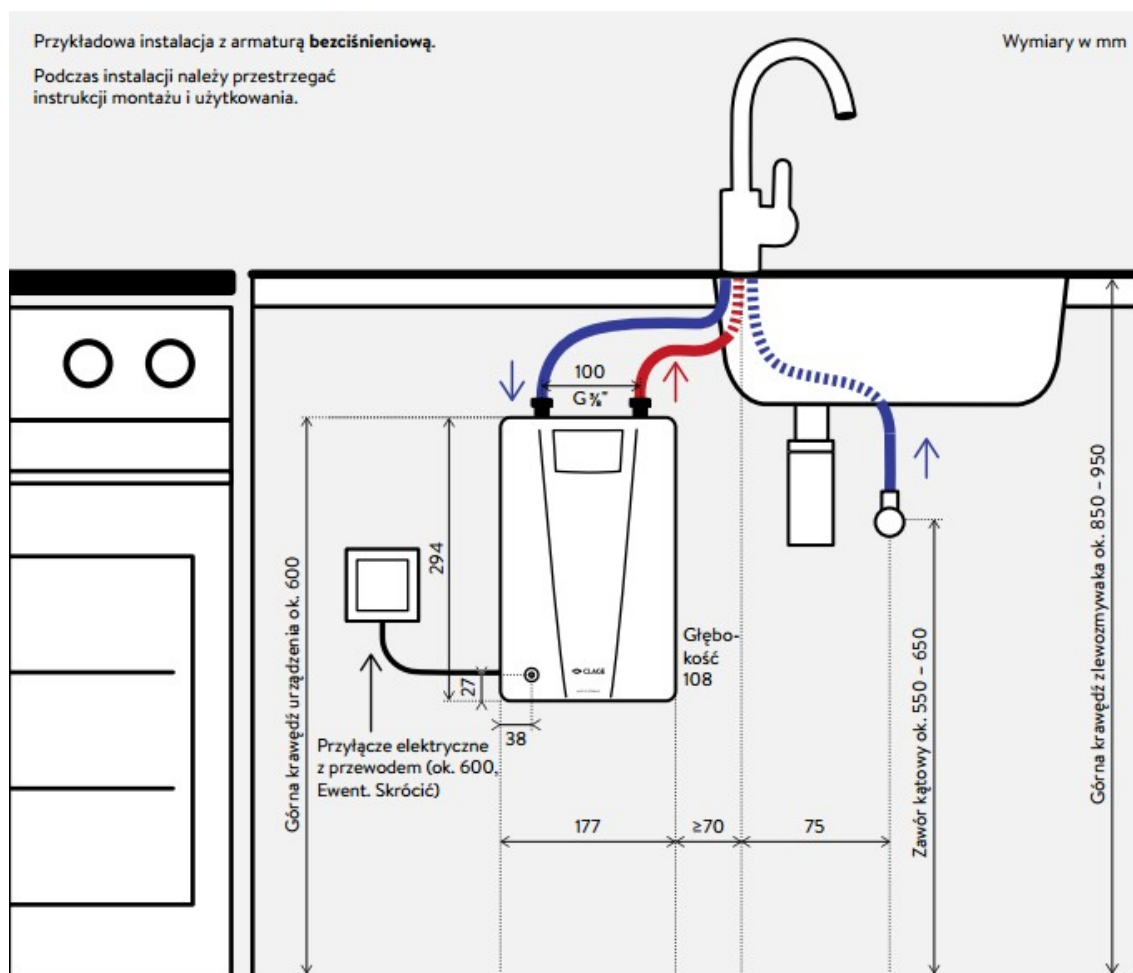

□

*Z przewodem sieciowym podłączenia do gniazda 3-fazowej elektrycznej płyty grzewczej□

*Multiple Power System MPS□ : ustawienie mocy urządzenia następuje podczas pierwszej instalacji ,

11 lub 13,5 kW 400 V (ca. 5 l / min 20 □ C do 60 □ C)□


*Klasa w efektywności energetycznej A (Skala: A+ do F)

□


> CFX-U 11-13,5 kW

CFX-U 11-13,5 kW

Alternatywna instalacja z armaturą ciśnieniową.

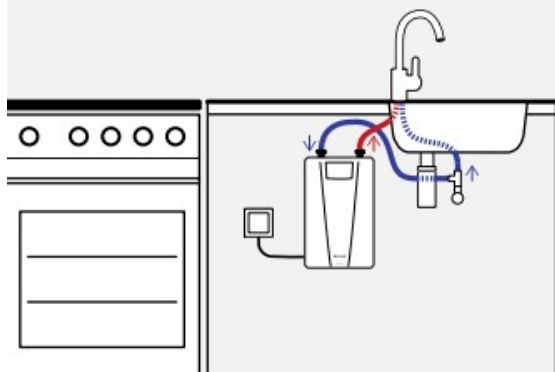

Przyłącze prądu z przekaźnikiem przeciążeniowym LAB do wspólnego zasilania płyty grzewczej i podgrzewacza wody z jednego przyłącza 400V, jeśli nie jest możliwe oddzielne zasilanie dla podgrzewacza.

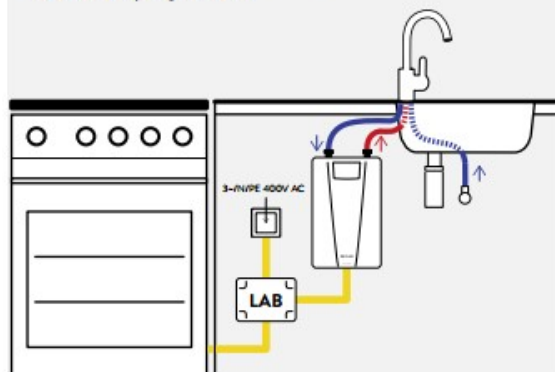

> CFX-U 11-13,5 kW

CFX-U 11-13,5 kW

□

Dane techniczne:

Moc - 11-13,5 kW

Napięcie - 400 V

Wymiary (Wys. □ Szer. □  Gł.) -

29,4 □  18 □  11 cm

Waga - (stan napelniony) ok. 2,7 kg

Wybór temperatury - od 20 do 60°C



Instrukcja obsługi i montażu

Cena : 1.599,00 zł Brutto (1.300,00 zł Netto)

> CFX-U 11-13,5 kW

CFX-U 11-13,5 kW

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 15 kwietnia 2019