

> CEX-U 11-13,5 kW

## CEX-U 11-13,5 kW



Model : 26213

CEX-U 11-13,5 kW

Producent : Clage

Elektroniczny podbłatowy przepływowy podgrzewacz wody CEX-U o mocy 11-13,5 kW

Poprzez elektroniczną regulację podgrzewacz CEX-U zapewnia energooszczędne zaopatrzenie w ciepłą wodę. Woda podgrzewana jest podczas przepływu do wartości ustawionej temperatury. Wybór temperatury dokonywany jest przy pomocy panela LCD z dwoma przyciskami nastawiania stałej temperatury, które fabrycznie zaprogramowane są na 35°C i 48°C.


□



> CEX-U 11-13,5 kW

## CEX-U 11-13,5 kW

- 
- \*Elektronicznie regulowany podgrzewacz przepływowy w wersji podbłatowej w kompaktowej formie □
- \*Uzyskanie temperatury z dokładnością do jednego stopnia dzięki TWIN TEMPERATURE Control TTC □ aż do zadanej granicznej wartości mocy □
- \*Elektroniczny system zabezpieczeń z wykrywaniem pęcherzyków powietrza
- \*Bezproblemowy montaż pod zlewozmywakiem dzięki małym wymiarom oraz wyprowadzonym na zewnątrz obudowy króćcom wody □ □ 3/8" - do instalacji ciśnieniowej i bezciśnieniowej □
- 

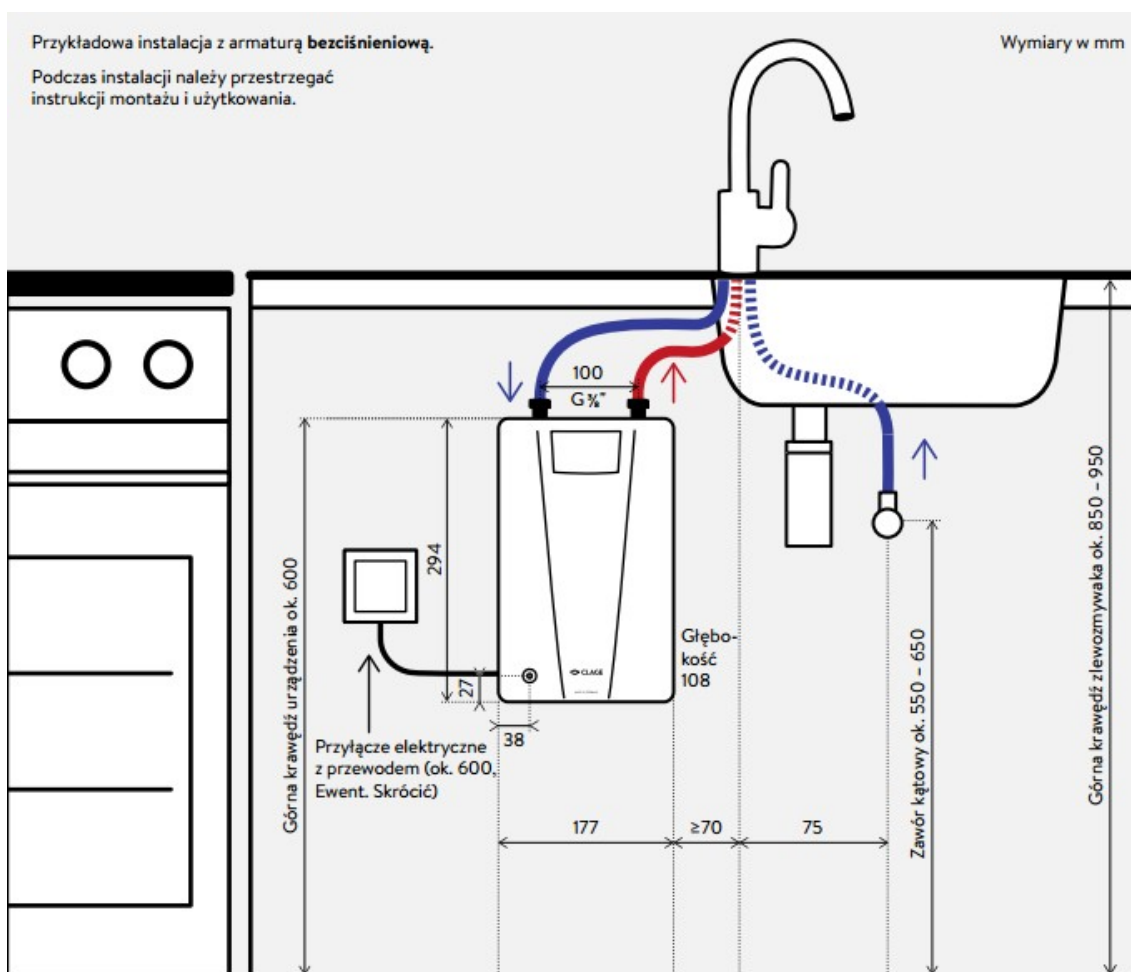


- 
- \*Multiple Power System MPS □ : ustawienie mocy urządzenia następuje podczas pierwszej instalacji, 11 lub 13,5 kW/ 400 &thinsp; V (wydajność ok. 5 l &thinsp; /min 20 &thinsp; °C bis 60 &thinsp; °C) □
- \*Wymiary (Wys. &thinsp; □ Szer. &thinsp; □ &thinsp; Gł.): 29,4 &thinsp; □ &thinsp; 18 &thinsp; □ &thinsp; 11 &thinsp; cm □
- \*Klasa w efektywności energetycznej A (Skala: A+ do F)
-


> CEX-U 11-13,5 kW

## CEX-U 11-13,5 kW

Alternatywna instalacja z armaturą ciśnieniową.

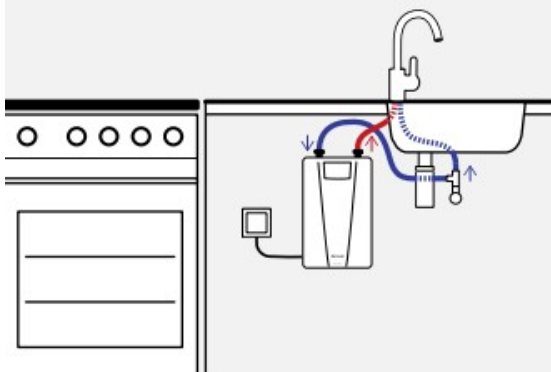

Przyłącze prądu z przekaźnikiem przeciążeniowym LAB do wspólnego zasilania płyty grzewczej i podgrzewacza wody z jednego przyłącza 400 V, jeśli nie jest możliwe oddzielne zasilanie dla podgrzewacza.

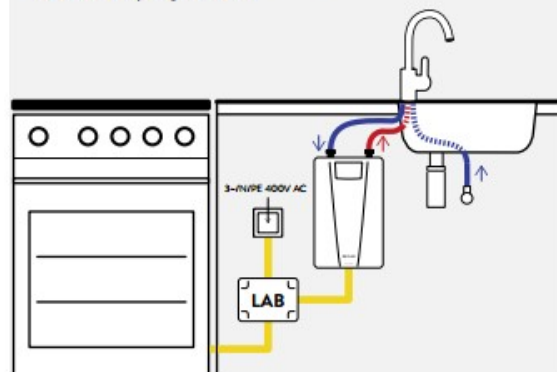

> CEX-U 11-13,5 kW

## CEX-U 11-13,5 kW

□

Dane techniczne:

Moc - 11-13,5 kW

Napięcie - 400 V

Wymiary (Wys.&thinsp;□ Szer.&thinsp;□ &thinsp;Gł.) -

29,4&thinsp;□ &thinsp;18&thinsp;□ &thinsp;11&thinsp;cm

Waga - (stan napełniony) ok. 2,7 kg

Wybór temperatury - od 20 do 60°C

□

□

Instrukcja obsługi i montażu

□

**Cena : 1.414,50 zł Brutto ( 1.150,00 zł Netto)**

*Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 15 kwietnia 2019*