

> Zip HydroTap G4 BCS 160 / 175 2300 W

Zip HydroTap G4 BCS 160 / 175 2300 W



Model : 44280

Zip HydroTap G4 BCS 160 / 175 2300 W

Producent : Clage

□ □ System wody pitnej Zip HydroTap □ □ G4 BCS 160 / 175 o moc 2300W

Najwyższej klasy urządzenie wśród systemów wody pitnej przekonuje maksymalnym komfortem. Ze specjalnej armatury w ciągu kilku sekund dostarcza ono wrzątek, schłodzoną i gazowaną CO2 wodę pitną. Wbudowany fi ltr poprawia jakość wody a dotykowy panel obsługi z wyświetlaczem pozwala na łatwe skonfi gurowanie funkcji oszczędzania energii.

□



□

*Podłatowy system wody pitnej, dostarcza za jednym przycisnięciem fi ltrowana, wrzaca wodę jak i schłodzona bądź gazowaną wodę pitną z jednej armatury □

*Elektroniczna armatura poboru wody z obsługą przyciskami, wskaźnikami funkcji i przyciskiem zabezpieczającym przed poparzeniem □

□



□

> Zip HydroTap G4 BCS 160 / 175 2300 W

Zip HydroTap G4 BCS 160 / 175 2300 W

*Wyswietlacz dotykowy do sterowania funkcjami menu, do aktywacji funkcji pracy w trybie oszczędnym jak i do ustawiania punktu wrzenia wody

*Stała pozycja przycisku do wygodnego napełniania dzbanków

*Elektroniczna regulacja temperatury

*Łatwo wymienny wkład filtra z węglem aktywnym do filtrowania cząstek >0,2 mikrometra, z funkcją poprawy smaku i zmniejszenia zwapnienia wody

*Zabezpieczenie przed wyciekami wody

□



□

Uwaga do funkcji nasycenia dwutlenkiem węgla W) WS)

Butla CO2 przeznaczona do wody gazowanej nie należy do zakresu dostawy. Należy ją zakupić w fachowym handlu. Dostępne są reduktory ciśnienia do butli CO2 typu SodaClub lub do typowych dostępnych w handlu butli CO2 z gwintem W 21,8 □ 1/14 RH.

□

W) Wskazówka: Łączna ilość wody gazowanej zależy od użytej butli CO2. Zawartość dwutlenku węgla wynosi maksymalnie 5g na litr i odpowiada wodzie średnio gazowanej.

□

WS) Wskazówka bezpieczeństwa: Należy zapewnić, aby wydobywający się niekontrolowanie CO2 nie gromadził się w niebezpiecznym stężeniu: na każdy 1 kg CO2 należy zapewnić wielkość pomieszczenia 15 m² przy wysokości 2,5 m.

□

> Zip HydroTap G4 BCS 160 / 175 2300 W


Zip HydroTap G4 BCS 160 / 175 2300 W

Podczas wyboru właściwego modelu należy uwzględnić codzienne zapotrzebowanie i miejsce dostępne w szafce pod specjalną armaturą poboru wrzątku.

Przykładowa instalacja z Zip HydroTap® G4 BCS 100/75.

Podczas instalacji należy przestrzegać instrukcji montażu i użytkowania.

Wymiary podane w mm

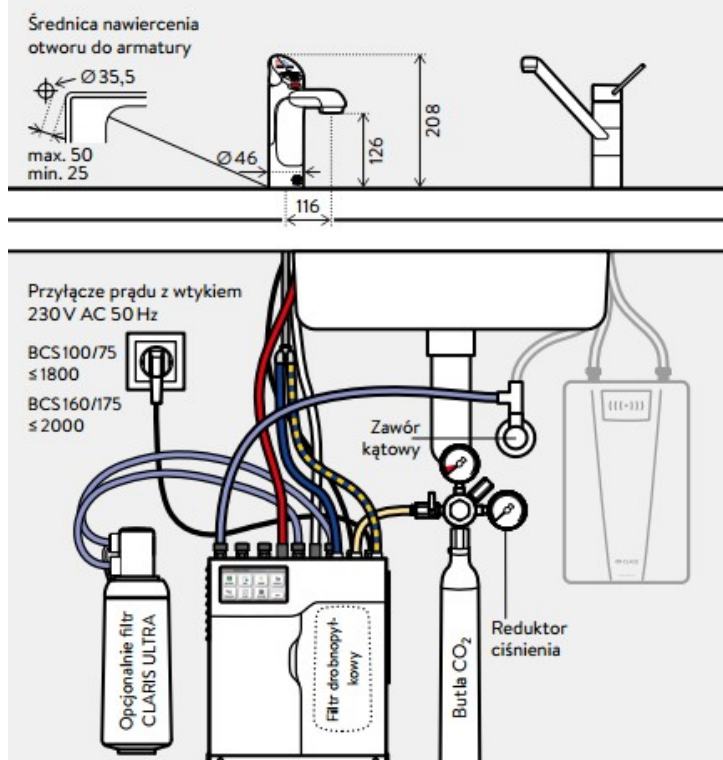

Wymiary urządzenia:
(wysokość × szerokość × głębokość)

Zip HydroTap® G4 BCS 100/75
335 × 348 × 466 mm

Zip HydroTap® G4 BCS 160/175
335 × 454 × 470 mm

Odstęp od urządzenia w górę
(dolna krawędź zlewozmywaka
lub szuflady) minimum 200 mm

Odstęp od urządzenia w prawo
i w lewo minimum po 50 mm
z każdej strony

> Zip HydroTap G4 BCS 160 / 175 2300 W

Zip HydroTap G4 BCS 160 / 175 2300 W

□

G4 BCS 100/75

Prąd znamionowy dla napięcia 1~ / N / PE 230 V AC: 2,15 kW

Wydajność wrzątku: 16,7 litry / 100 filiżanki/h

Wydajność schłodzonej wody: 15 litry / 75 szklanki/h

Wymiary (wysokość □ szerokość □ głębokość): 33,5 □ 34 □  46 cm □

G4 BCS 160/175

Prąd znamionowy dla napięcia 1~ / N / PE 230 V AC: 2,3 kW□

Wydajność wrzątku: 26,7 litry / 160 filiżanki/h

Wydajność schłodzonej wody: 35 litry / 175 szklanki/h

Wymiary (wysokość □ szerokość □ głębokość): 33,5 □ 45,4 □  47 cm

□

Dane techniczne:

Moc - 2,3 kW

Napięcie - 230 V

Waga (stan napelniony) - 37 kg

Temperatura ciepłej wody - 68-100°C

Temperatura schłodzonej wody - 5-10°C

□ Wymiary (wysokość □ szerokość □ głębokość): 33,5 □ 45,4 □  47 cm

Instrukcja obsługi i montażu

Cena : 25.270,35 zł Brutto (20.545,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 18 kwietnia 2019