

> XLE 125 + Optymalizacja zużycia energii

XLE 125 + Optymalizacja zużycia energii



Model : 080929

XLE 125 + Optymalizacja zużycia energii

Producent : Dimplex


- ☐ Autonomiczny piec akumulacyjny XLE 125 o mocy 2690W z rozładowaniem dynamicznym oraz statycznym
- + Optymalizacja zużycia energii

Klientom naszego sklepu internetowego zapewniamy zaawansowane i skuteczne wsparcie techniczne produktu tel. 602551555

Klientom, którzy zamawiają urządzenie z usługą instalacji zapewniamy profesjonalny montaż z pomiarami skuteczności ochrony przeciwporażeniowej podstawowej oraz dodatkowej zakończony szkoleniem w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia / systemu ogrzewania akumulacyjnego - ☐ galeria ☐

Dodatkowo możemy dla Państwa określić:

☐

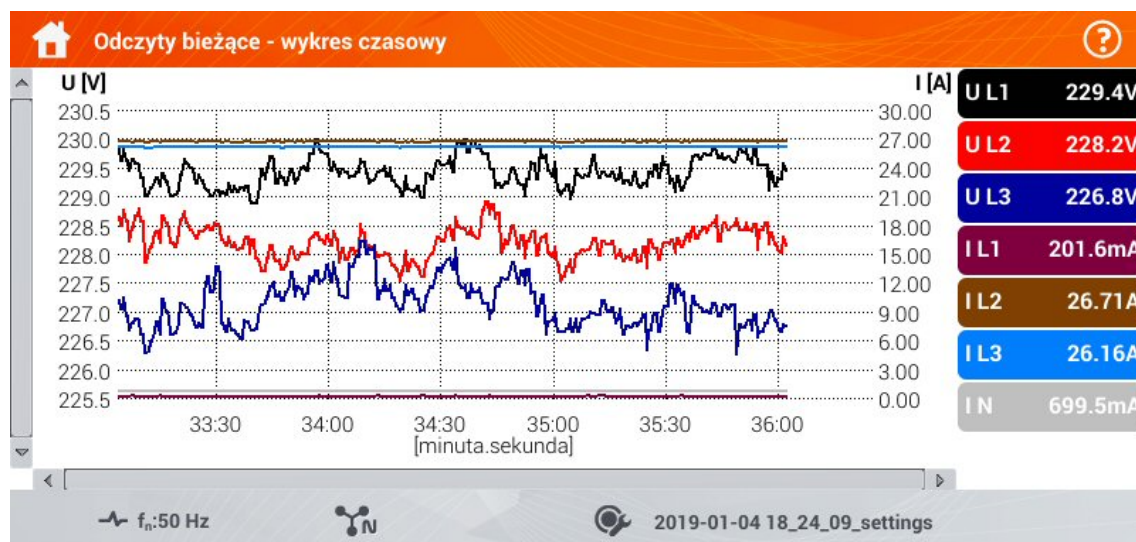


W przypadku przeciążania instalacji elektrycznej polecamy przekaźniki priorytetowe które pozwalają na kontrolowanie ☐
pracy urządzeń elektrycznych jednofazowych i trójfazowych, np.: ☐

- ☐ drugiego ogrzewacza wody do 40kW mocy

> XLE 125 + Optymalizacja zużycia energii

XLE 125 + Optymalizacja zużycia energii

- ☐ pieców akumulacyjnych do łącznej mocy 40kW

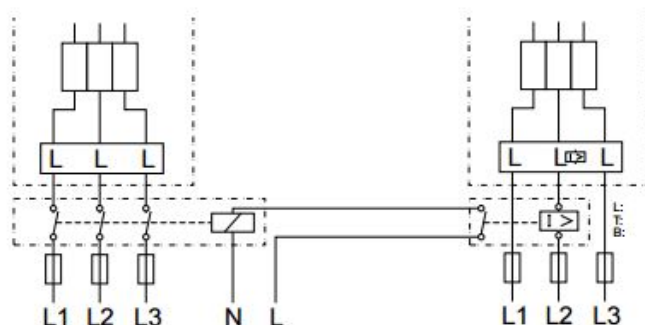

Wyposażenie rozdzielnic:


- ☐ Przekątnik priorytetowy LR 1-A
- ☐ Stycznik operacyjny
- ☐ Zabezpieczenie priorytetu
- ☐ Bezpiecznik - urządzenie priorytetowe które ma zawsze być włączone
- ☐ Bezpiecznik - urządzenie / urządzenia które będą odłączane

Przekątnik priorytetu dla przełączenia ☐ priorytetowego, np. w połączeniu z elektrycznymi piecami akumulacyjnymi.

Na zamówienie wykonujemy gotowe rozdzielnie zasilająco - sterujące

> XLE 125 + Optymalizacja zużycia energii

XLE 125 + Optymalizacja zużycia energii

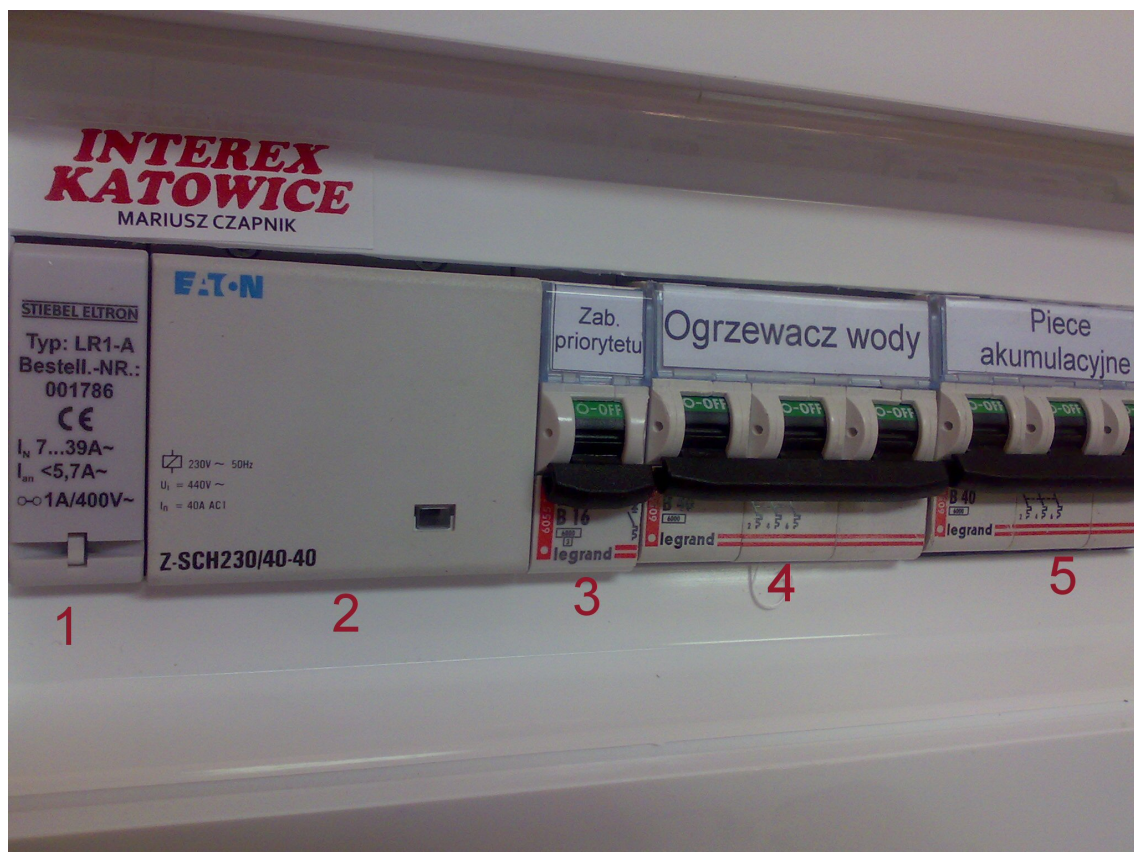

> XLE 125 + Optymalizacja zużycia energii


XLE 125 + Optymalizacja zużycia energii

□

W przypadku przeciążania instalacji elektrycznej polecamy przekaźniki priorytetowe które pozwalają na kontrolowanie □
pracy urządzeń elektrycznych jednofazowych i trójfazowych, np.:

□

- drugiego ogrzewacza wody do 40kW mocy
- pieców akumulacyjnych do łącznej mocy 40kW

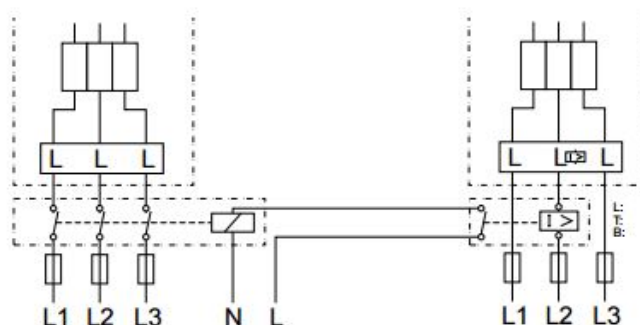

Wyposażenie rozdzielnic:


- Przekaźnik priorytetowy LR 1-A
- Stycznik operacyjny
- Zabezpieczenie priorytetu
- Bezpiecznik - urządzenie priorytetowe które ma zawsze być włączone
- Bezpiecznik - urządzenie / urządzenia które będą odłączane

Przekaźnik priorytetu dla przełączenia □ priorytetowego, np. w połączeniu z elektrycznymi piecami akumulacyjnymi.

Na zamówienie wykonujemy gotowe rozdzielnie zasilająco - sterujące

> XLE 125 + Optimalizacja zużycia energii

XLE 125 + Optimalizacja zużycia energii

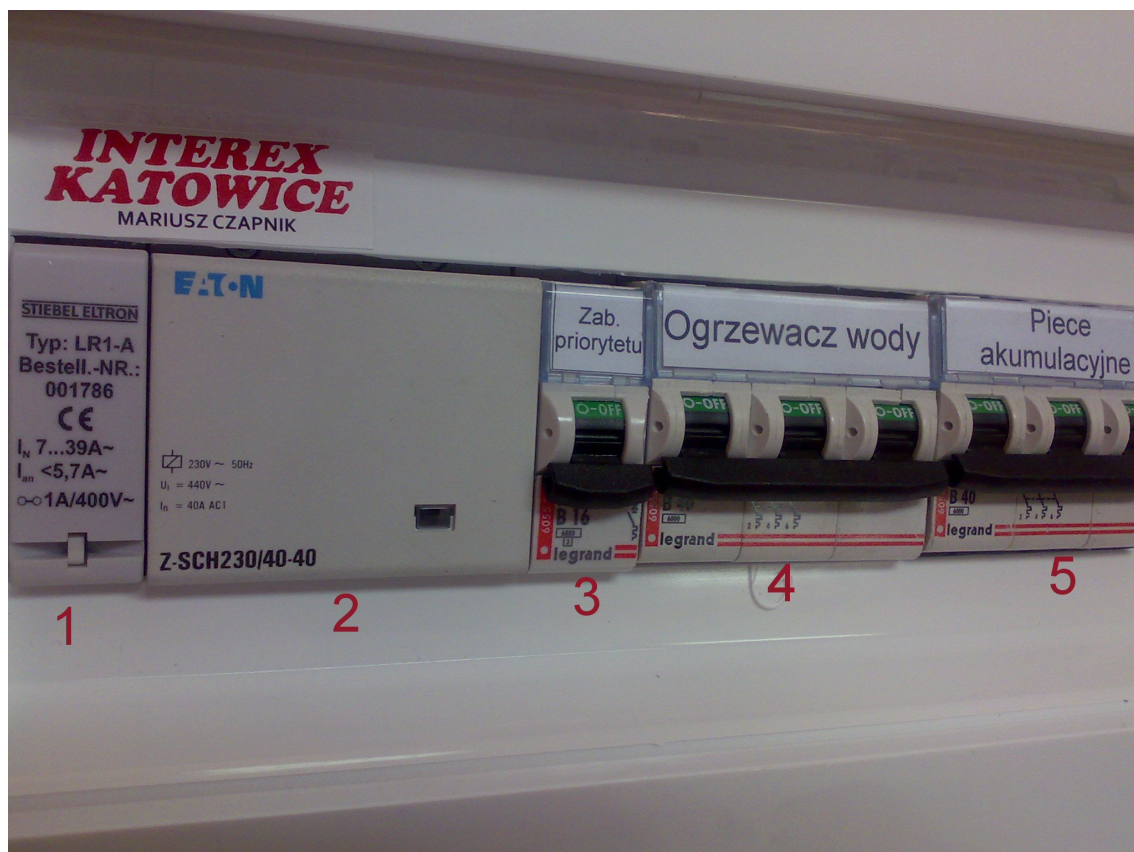

> XLE 125 + Optymalizacja zużycia energii

XLE 125 + Optymalizacja zużycia energii

□

Oczywiście powyższe jest udokumentowane Fakturą VAT z gwarancją wykonawcy Interex Katowice na usługę oraz □ z □ kartą gwarancyjną producenta □ na urządzenie:

Jego ogromnym atutem jest prostota obsługi która ogranicza się do ustawienia temperatury pomieszczenia - po naszym montażu i naszej konfiguracji pieca.

Równoważne,
m.in. mocą piece akumulacyjne ze sterowaniem mechanicznym lub elektronicznym znajdują Państwo □ tutaj

Klientom naszego sklepu zapewniamy zaawansowane i skuteczne wsparcie techniczne produktu tel. 602551555

Klientom, którzy zamawiają urządzenie z usługą instalacji zapewniamy profesjonalny montaż zakończony szkoleniem w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia / systemu ogrzewania akumulacyjnego - □ galeria □

□



> XLE 125 + Optymalizacja zużycia energii


XLE 125 + Optymalizacja zużycia energii

Oczywiście powyższe jest udokumentowane podbitą Fakturą VAT z karta gwarancyjną producenta.



> XLE 125 + Optymalizacja zużycia energii

XLE 125 + Optymalizacja zużycia energii

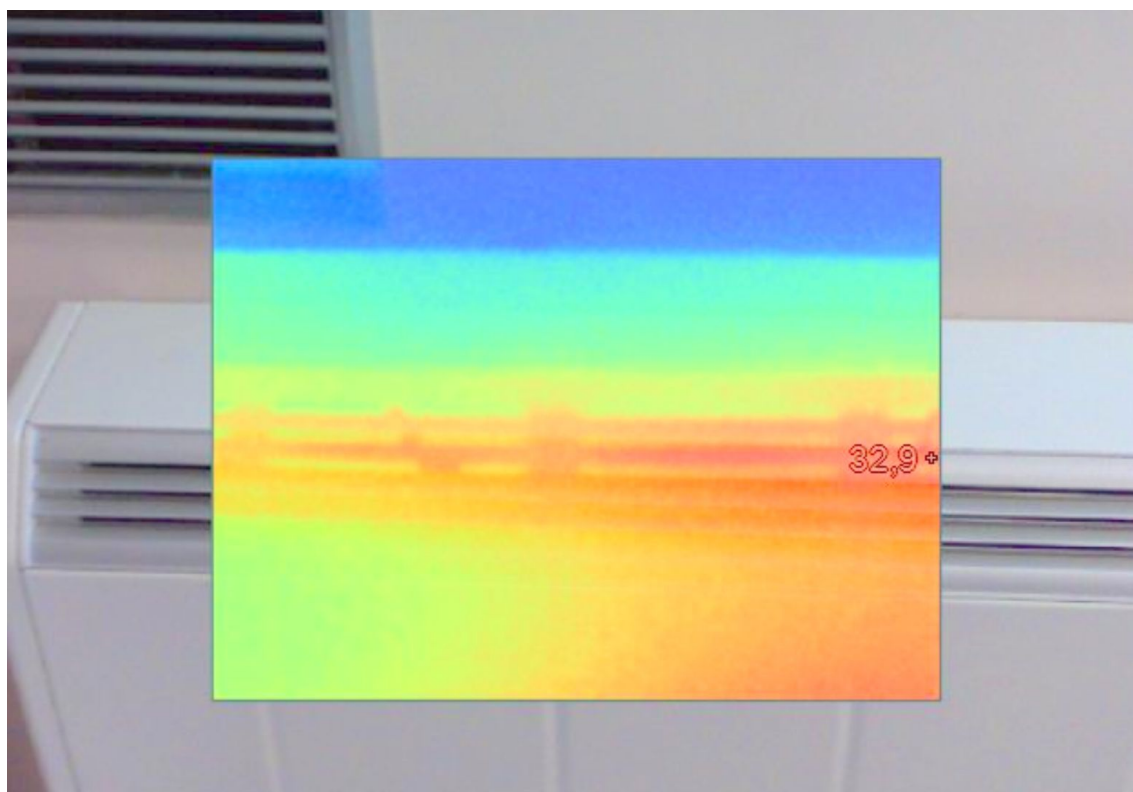

> XLE 125 + Optymalizacja zużycia energii

XLE 125 + Optymalizacja zużycia energii

XLE wykorzystuje, zaprojektowaną przez Dimplex'a autonomiczną technologię która monitoruje wzorce użytkownika, a jego inteligentna technologia uczy się z biegiem czasu i promuje komfort, wydajność i energooszczędność.

XLE jest do 25% tańszy w eksploatacji i zużywa do 20% mniej energii niż porównywalne statyczne piece akumulacyjne

□

- □ XLE korzysta z taryf poza szczytem w celu obniżenia kosztów eksploatacji - oczekuje się, że 90% zapotrzebowania na ogrzewanie zostanie zaspokojone przez energię poza szczytem
 - □ Automatycznie dostosowuje się do potrzeb użytkownika dzięki jego dynamicznej pojemności
 - □ Dokładnie dopasowuje wybrany profil grzewczy użytkownika
 - □ Łatwy w użyciu, elektroniczny interfejs użytkownika z wyświetlaczem LCD w komplecie
- Z:
- ustawieniem temperatury w pomieszczeniu
 - programatorem siedmiodniowym / zegarem sterującym
 - ustawieniami instalatora
 - □ Zaprojektowany do działania na dowolnej taryfie poza szczytem
 - □ Wyjście ciepłego powietrza wspomagane wentylatorem dla bardzo szybkiego czasu nagrzewania
 - □ Miękki start, bardzo cichy wentylator dla minimalnego włamania
 - □ Funkcja □ Boost zapewnia, że □ □ ciepło jest zawsze dostępne, nawet przy nieoczekiwanym zapotrzebowaniu w I taryfie
 - □ Atrakcyjny, nowoczesny design
 - □ Dopuszczenia □ - BEAB / EN60335 / EMC / CE.
 - □ Gwarancja □ - 3 lata □

Sterowanie □

Elektroniczny interfejs użytkownika z wyświetlaczem LCD oferujący ustawienie temperatury w pomieszczeniu (regulator temperatury), programator na siedem dni (zegar sterujący), ustawienia instalatora, trzy wstępnie ustawione profile timera, ustawienie na wakacje i więcej.

Regulator ładowania □

W pełni automatyczny regulator ładowania wykorzystuje algorytmy samouczące się w celu optymalizacji codziennego magazynowania energii, wykorzystując wiele czujników do automatycznej regulacji pobieranego ładunku w oparciu o najnowsze wzorce zużycia energii i przyszłe zaprogramowane wymagania. (brak możliwości ręcznego nastawienia poziomu załadowania / zgromadzenia ilości ciepła)

Termostat

Elektroniczny - skalowanie 1 stopień

Urządzenia zabezpieczające

Elektromechaniczny termostat krańcowy (samoresetujący).

Wycięcie elektromechaniczne (reset ręczny).

Elektromechaniczny termostat przegrzania wentylatora.

Elektromechaniczny termostat przekroczenia temperatury dla wentylatora.

Wentylator

Niskoobrotowy / cichy wentylator cyrkulacyjny o zmiennej prędkości i łagodnym rozruchu.

Urządzenia do przechowywania

Magnetytowe ogniwa o wysokiej gęstości.

Izolacja termiczna

Przód, tył góra i końce - Mikroporowata krzemionka.

Baza - płyta z krzemianu wapnia.

> XLE 125 + Optymalizacja zużycia energii

XLE 125 + Optymalizacja zużycia energii

Kolor / wykończenie ☐

Biały.

Bateria

Pastylkowa 3.3V do tworzenia kopii zapasowych zegara czasu rzeczywistego. ☐ Żywotność baterii > 5 lat.

Zasilanie


230-240 V / 50 Hz. ☐

Dodatkowo polecamy sterowanie ogrzewaniem przez internet, ☐ proste, niezawodne i skuteczne w obsłudze ☐

- ☐ włączenie / wyłączenie pieców akumulacyjnych
- ☐ zmiana temperatury
- ☐ włączeniem / wyłączeniem ☐ ogrzewacza wody
- ☐ odczyt aktualnej temperatury ☐
- ☐ ustawienie systemu przeciwwymarzaniowego

> XLE 125 + Optymalizacja zużycia energii

XLE 125 + Optymalizacja zużycia energii

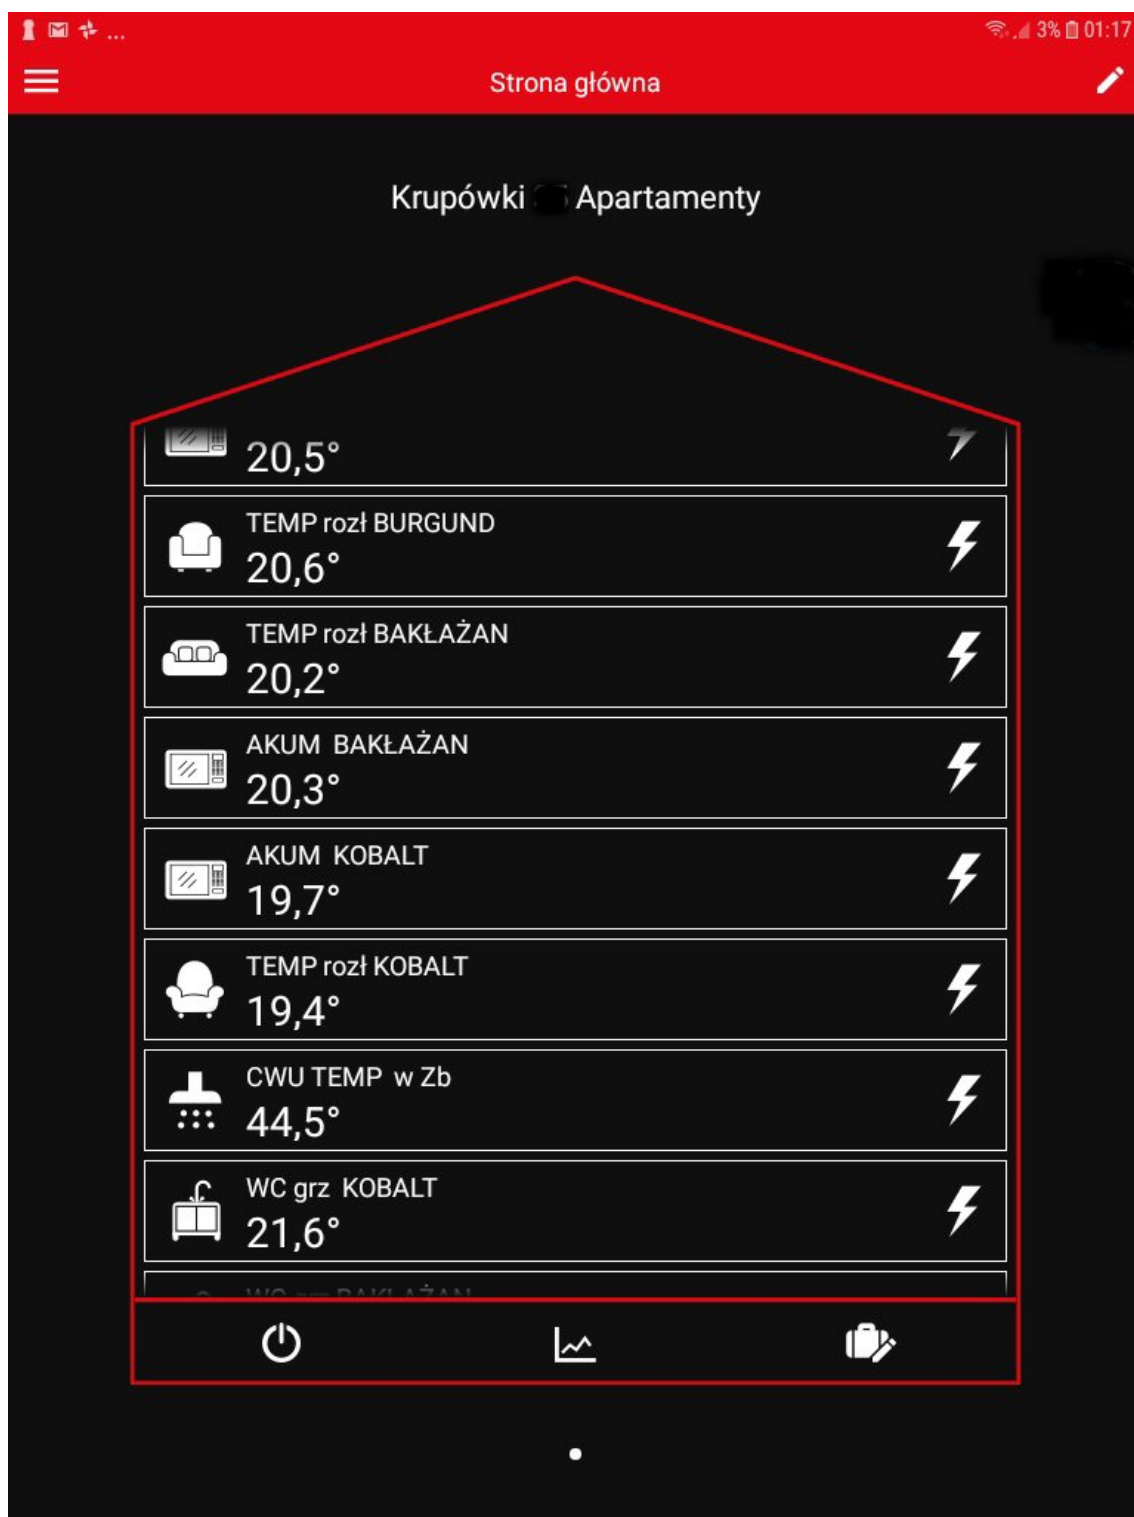

> XLE 125 + Optymalizacja zużycia energii

XLE 125 + Optymalizacja zużycia energii

Instrukcja obsługi i montażu pieca XLE

Gena : ~~5.066,37 zł Brutto (4.119,00 zł Netto)~~

Cena promocyjna : 4.070,00 zł Brutto (3.308,94 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 02 lipca 2018