


HSQ1M160 - Szeregowy przewód grzejny



Model : HSQ1M160

HSQ1M160 - Szeregowy przewód grzejny


Producent : Raychem

NVent RAYCHEM HSQ1M160 to przemysłowy przewód grzejny w izolacji mineralnej i powłoce ze stali nierdzewnej o mocy 150 watów na metr lub 160 Ω / km w 20 $^{\circ}$ C.

☐

RYCHEM- podręcznik przemysłowy

Ceny hurtowe Raychem ☐ prezentowane są w odpowiedzi na indywidualne Państwa zapytanie ☐

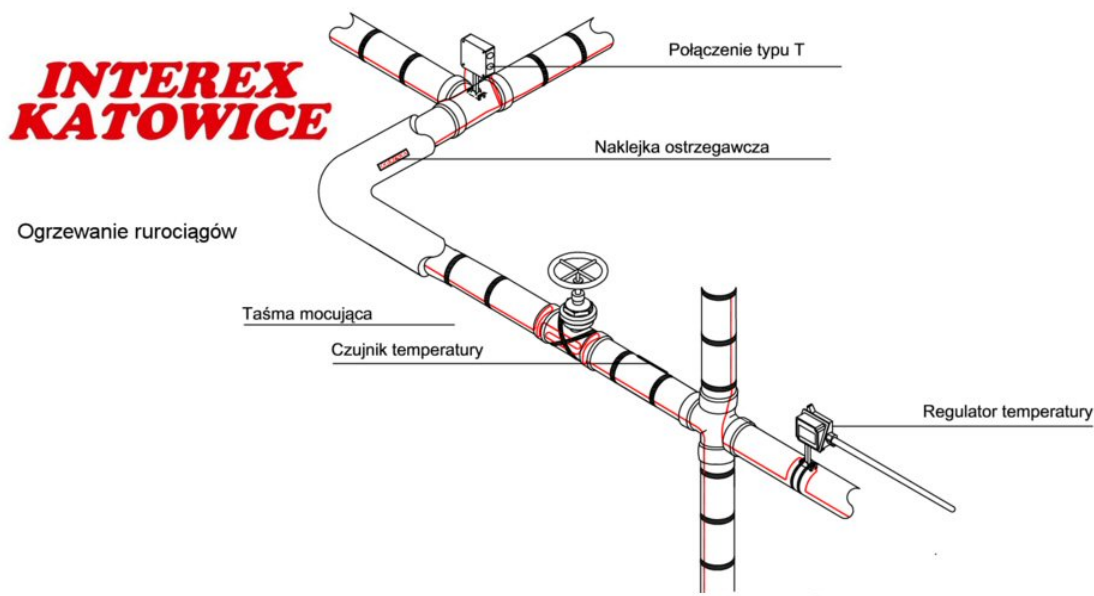

Zastosowanie:

☐

*Klasyfikacja stref Strefy zagrożone wybuchem 1 i 2 (gazy) lub strefa 21 i 22 (pyły)

*Strefy niezagrożone wybuchem

☐ Szeregowy przewód grzejny Pyrotenax HSQ w izolacji mineralnej (MI) i powłoce ze stali nierdzewnej mogą być stosowane w strefach zagrożonych wybuchem. Powłoka ze stali nierdzewnej oferuje doskonałą odporność na korozję w środowisku różnych kwasów i zasad organicznych, a także odporność na wysokie temperatury. ☐

☐ Przewody HSQ są zwykle używane w zakładach produkcji masy bitumicznej, magazynach gazów, rafineriach, reaktorach, zbiornikach, zładach sodowych oraz innych systemach grzewczych gdzie odporność termiczna, moc grzewcza i wytrzymałość są najważniejsze.

Raychem / Pentair technika przemysłowa i domowa > HSQ1M160 - Szeregowy przewód grzejny

HSQ1M160 - Szeregowy przewód grzejny

□ Te przewody grzejne mogą być stosowane w temperaturach oddziaływania do 700 °C z typową wartością mocy wyjściowej do 150 W/m. Możliwe jest osiągnięcie wyższych temperatur oraz mocy grzewczych, w celu uzyskania informacji należy się skontaktować z firmą Pentair Thermal Management. □

□ Przewody grzejne oferowane są jako niezakończone oraz jako gotowe fabrycznie zakończone elementy grzejne wytwarzane przy użyciu techniki lutowania lub spawania laserowego o optymalnej jakości połączeń. Oferta zawiera również pełen zakres akcesoriów, przeznaczonych do montażu, naprawy i połączeń przewodów grzejnych.

- Powłoka przewodu Stal nierdzewna 321
- Materiał żyły grzejnej Nichrom
- Maks. temperatura oddziaływania 700 °C* (przewody grzejne), 450 °C (elementy grzejne lutowane), 700 °C (elementy grzejne spawane laserowo)
- Min. temp. montażu -60 °C
- Minimalny promień gięcia 6 x średnica przewodu przy -60 °C
- Maks. napięcie zasilania i moc Napięcie (Uo/U) Maks. moc grzewcza* 300/500 V 150 W/m, 460/800 V (elementy grzejne spawane laserowo) *wartość typowa zależna od aplikacji
- Prąd upływu 3 mA/100 m (znamionowy przy 20 °C, 230 V, 50 - 60Hz)
- Min. odstęp między przewodami 25 mm dla stref zagrożonych wybuchem

Szeregowy przewód grzejny MI,
Max. napięcie zasilania: 500V
Moc: 150W/m / 160 Ω/km □ w temp +20oC

Karta katalogowa przewodów grzejnych typu HSQ (PL)
Instrukcja montażu (EN)

Cena : 228,78 zł Brutto (186,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 24 czerwca 2019