

Elektra 2023 > VC 20/2880 145,0m - Przewód grzejny

VC 20/2880 145,0m - Przewód grzejny



Model : VC 20/2880

VC 20/2880 145,0m - Przewód grzejny

Producent : Elektra

ELEKTRA VC to gotowe do bezpośredniego układania kable grzejne, które spełniają normę PN-EN 60335-1. Zbudowane są z przewodu grzejnego, na którego końcu znajduje się przewód zasilający.



☐

Opakowanie zawiera:

Przewód grzejny ELEKTRA (przy większych długościach na szpuli)

Kartę gwarancyjną


Instrukcję montażu

☐

Elektra 2023 > VC 20/2880 145,0m - Przewód grzejny

VC 20/2880 145,0m - Przewód grzejny

Budowa przewodu grzejnego
ELEKTRA VC

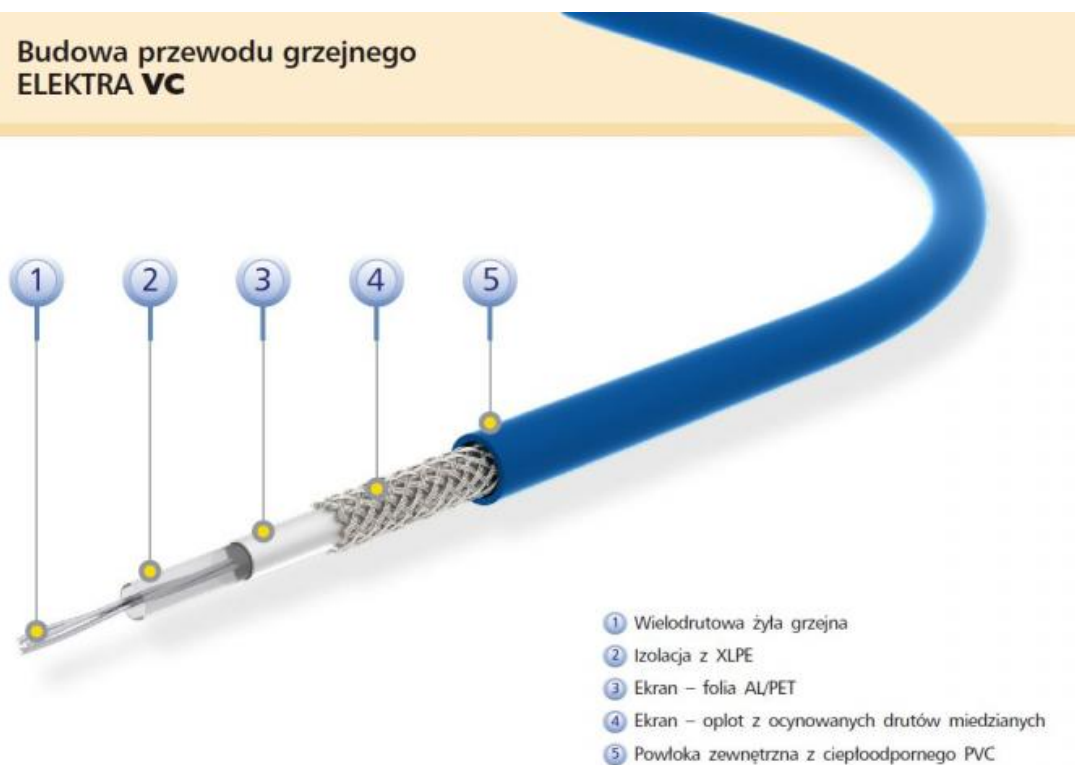

Elektra 2023 > VC 20/2880 145,0m - Przewód grzejny

VC 20/2880 145,0m - Przewód grzejny

Moc jednostkowa: 20 W/m
Napięcie zasilania: 230 V ~ 50/60 Hz
Wymiar zewnętrzny przewodu: ~ 5mm
Min. temperatura instalowania: -5 °C
Max. temperatura pracy: +95 °C
Przewody przyłączeniowe: 2 x 2,5 m; 2 x 1,0 mm², 2 x 1,5 mm² lub 2 x 2,5 mm²
Rodzaj przewodu grzejnego: jednożyłowy, ekranowany, zasilany dwustronnie
Izolacja: XLPE
Powłoka zewnętrzna: PVC ciepłoodporny
Tolerancja mocy znamionowej: +5%, -10%
Min. promień gięcia przewodu: 3,5 D
Stopień ochrony: IPX7
Certyfikaty wyrobu: EAC
Certyfikacja systemu wg ISO 9001: IQNET, PCBC
Wyrób oznakowany: CE
Instrukcja montażu przewodów grzejnych typu VC

Cena : 1.039,35 zł Brutto (845,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 09 września 2019