


> Piec akumulacyjny VFE 40 K Dimplex moc 5.2 kW

Piec akumulacyjny VFE 40 K Dimplex moc 5.2 kW



Model : 377800 + 369430

Piec akumulacyjny VFE 40 K Dimplex moc 5.2 kW

Producent : Dimplex

Piec akumulacyjny VFE 40 K Dimplex z grzałkami ☐ o mocy 5200 W (HFR 452)
zasilany napięciem 400 V

☐

Model pieca

Możliwości wyboru mocy ☐ Model grzałek

VFE 20 K

1600 W ☐ HFR 216

2000 W ☐ HFR 220

2700 W ☐ HFR 227

VFE 30 K

2400 W ☐ HFR 324

3000 W ☐ HFR 330

4000 W ☐ HFR 340

VFE 40 K

> *Piec akumulacyjny VFE 40 K Dimplex moc 5.2 kW*

Piec akumulacyjny VFE 40 K Dimplex moc 5.2 kW

3200 W □ HFR 432

4000 W □ HFR 440

5200 W □ HFR 452

VFE 50 K

4000 W □ HFR 540

5000 W □ HFR 550

6400 W □ HFR 564

VFE 60 K

4800 W □ HFR 648

6000 W □ HFR 660

7600 W □ HFR 676

VFE 70 K

5600 W □ HFR 756

7000 W □ HFR 770

9000 W □ HFR 790

□

> *Piec akumulacyjny VFE 40 K Dimplex moc 5.2 kW*

Piec akumulacyjny VFE 40 K Dimplex moc 5.2 kW

☐ Piece akumulacyjne 2021 - ważne informacje - warto zajrzeć ☐ tutaj ☐

☐ Klientom naszego sklepu internetowego zapewniamy zaawansowane i skuteczne wsparcie techniczne produktu tel. 602551555

☐ Instrukcja obsługi i montażu pieca akumulacyjnego ☐ VFE

☐ Dane techniczne

☐

☐

Najnowsza generacja pieców akumulacyjnych VFE z zintegrowanymi regulatorami temperatury i ładowania w pomieszczeniu

- inteligentny regulator temperatury w pomieszczeniu i ładowania

- innowacyjny, pojemnościowy wyświetlacz LCD z funkcją zbliżeniową

- indywidualna koncepcja obsługi dla każdej grupy docelowej

Zaawansowaną technologię VFE dopełnia pojemnościowy wyświetlacz operacyjny, który włącza się przy zbliżaniu się i wyłącza po krótkim czasie, gdy nie jest używany.

☐

Klientom, którzy zamawiają urządzenie z usługą instalacji zapewniamy profesjonalny montaż z pomiarami skuteczności ochrony przeciwporażeniowej podstawowej oraz dodatkowej zakończony szkoleniem w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia / systemu ogrzewania akumulacyjnego - ☐ galeria ☐

Opcje ustawień VFE (wybór)

- Ładowanie sterowane pogodowo: ilość ładowania jest określana przez centralną jednostkę sterującą w zależności od temperatury zewnętrznej w połączeniu z domyślnymi ustawieniami użytkownika.

- Ręczne zmniejszanie obciążenia: Jeśli dostępne jest centralne sterowanie ładowaniem, ilość ładowania można regulować ręcznie w krokach co 10% dla pomieszczeń, w których wymagane jest mniej ciepła, np. Sypialnia.

- Ładowanie zależne od pomieszczenia: Ilość ładowania jest określana automatycznie i dostosowywana w zależności od temperatury w pomieszczeniu w połączeniu z domyślnymi ustawieniami użytkownika.

- Emisja ciepła: Temperatura w pomieszczeniu jest standardowo regulowana za pomocą regulatora temperatury pomieszczenia zintegrowanego z nagrzewnicą. Na życzenie można podłączyć zewnętrzny regulator temperatury pomieszczenia (nie wchodzi w zakres dostawy). Instalator skonfiguruje oba warianty. Zasobnik ciepła oddaje wówczas ciepło w taki sposób, że żądana temperatura w pomieszczeniu jest utrzymywana na stałym poziomie. ☐

- Programator tygodniowy: zależne od czasu ustawienie trybu komfortu i oszczędzania energii. Żądaną temperaturę pomieszczenia można ustawić w trybie komfortu. W trybie oszczędzania energii temperatura w pomieszczeniu ustawiona dla trybu komfortu jest

> Piec akumulacyjny VFE 40 K Dimplex moc 5.2 kW

Piec akumulacyjny VFE 40 K Dimplex moc 5.2 kW


automatycznie obniżana.

- Dodatkowe ogrzewanie (opcja): Jeśli zgromadzony ładunek nie wystarcza do ogrzania pomieszczenia do żądanej temperatury, to akcesorium zapewnia dodatkowe ciepło
- Wykrywanie otwartego okna: Ogrzewacz wykrywa, czy otwarte okno zużywa niepotrzebną energię. W takim przypadku urządzenie automatycznie przechodzi w tryb ochrony przed zamarzaniem.
- Start adaptacyjny: zadana temperatura pokojowa jest osiągana dokładnie w momencie rozpoczęcia trybu komfortu. Wcześniej jest przełączany z powrotem w tryb obniżenia, więc można oszczędzać energię.

☐

Dodatkowo możemy dla Państwa w trakcie montażu określić:

☐

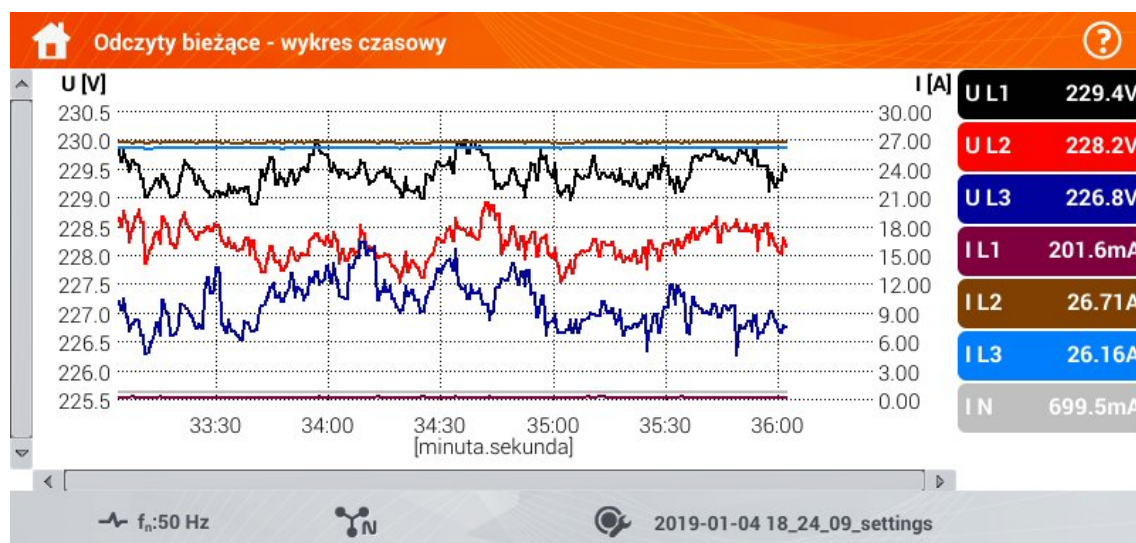

W przypadku przeciążania instalacji elektrycznej polecamy przekaźniki priorytetowe które pozwalają na kontrolowanie


pracy urządzeń elektrycznych jednofazowych i trójfazowych, np.:

☐

- ☐ drugiego ogrzewacza wody do 40kW mocy
- ☐ pieców akumulacyjnych do łącznej mocy 40kW

> *Piec akumulacyjny VFE 40 K Dimplex moc 5.2 kW*

Piec akumulacyjny VFE 40 K Dimplex moc 5.2 kW

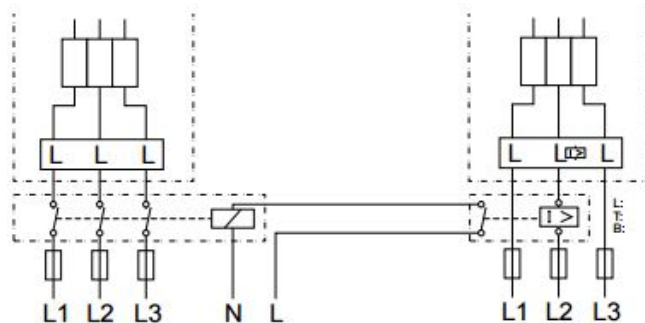

> Piec akumulacyjny VFE 40 K Dimplex moc 5.2 kW


Piec akumulacyjny VFE 40 K Dimplex moc 5.2 kW

Wyposażenie rozdzielnic:

- ☐ Przekąźnik priorytetowy LR 1-A
- ☐ Stycznik operacyjny
- ☐ Zabezpieczenie priorytetu
- ☐ Bezpiecznik - urządzenie priorytetowe które ma zawsze być włączone
- ☐ Bezpiecznik - urządzenie / urządzenia które będą odłączane

Przekąźnik priorytetu dla przełączenia ☐ priorytetowego, np. w połączeniu z elektrycznymi piecami akumulacyjnymi.

Na zamówienie wykonujemy gotowe rozdzielnie zasilające - sterujące

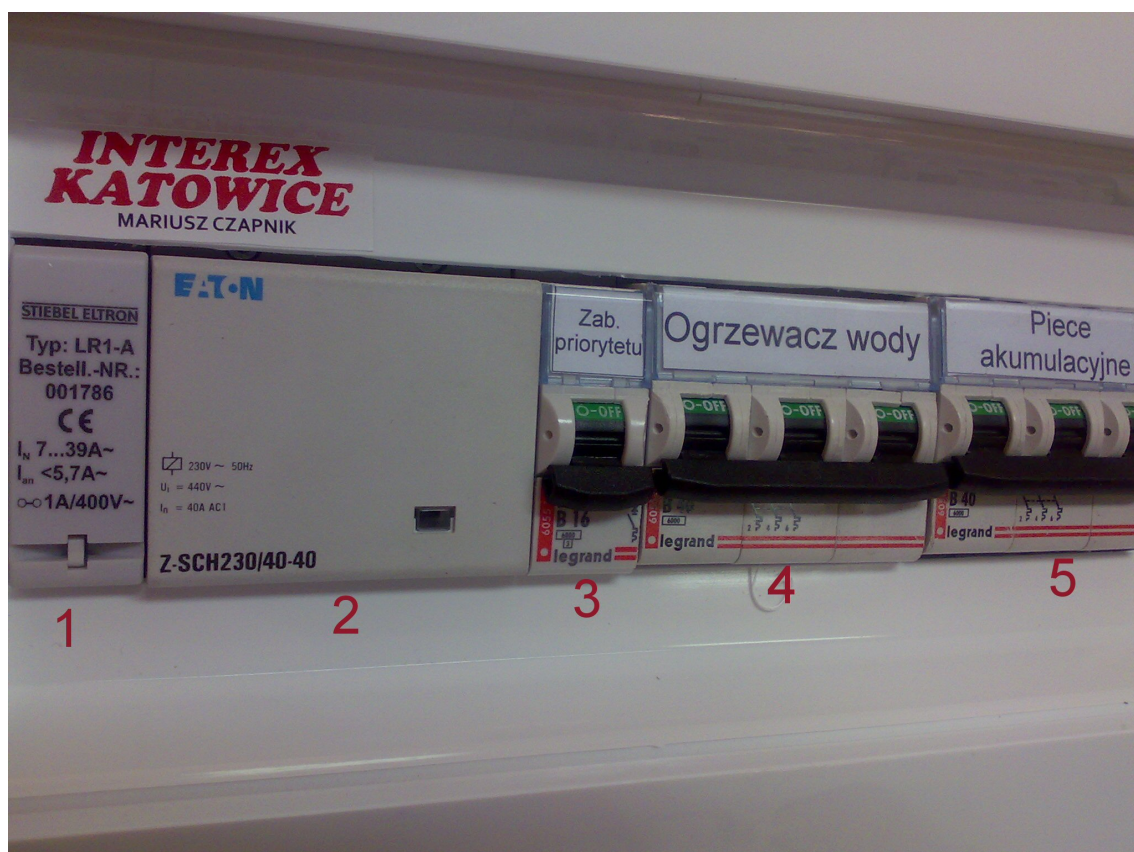

☐

Oczywiście powyższe jest udokumentowane Fakturą VAT z gwarancją wykonawcy Interex Katowice na usługę oraz ☐ z ☐ kartą gwarancyjną producenta ☐ na urządzenie:

☐

☐

☐

> *Piec akumulacyjny VFE 40 K Dimplex moc 5.2 kW*

Piec akumulacyjny VFE 40 K Dimplex moc 5.2 kW

□

Gena : ~~6.888,00 zł Brutto (5.600,00 zł Netto)~~

Cena promocyjna : 5.400,00 zł Brutto (4.390,24 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 30 stycznia 2021