

BOSCH > Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody 50l, nadumywalkowy TR2000T 50 B 7736506106

Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody 50l, nadumywalkowy TR2000T 50 B 7736506106



Model : 7736506106

Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody 50l, nadumywalkowy TR2000T 50 B 7736506106

Producent : BOSCH

☐ Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody 50l, nadumywalkowy TR2000T 50 B 7736506106

TR2000T ...B to elektryczne podgrzewacze pojemnościowe przeznaczone do podgrzewania i magazynowania wody użytkowej. Jednostki o pojemności od 50 do 100 litrów można wykorzystać do zapewnienia ciepłej wody użytkowej w kilku punktach poboru jednocześnie (wanna, umywalka, zlewozmywak).

zbiornik wewnętrzny wykonany ze stali węglowej, zabezpieczonej specjalną emaliowaną powłoką

wersja standard o średnicy zasobnika 440 mm pozwala na montaż w miejscu o ograniczonej wysokości

system ochrony przed przegrzewaniem (termostat)

komfort stabilnej temperatury wody

izolacja cieplna wykonana z ekologicznej, bardzo gęstej pianki poliuretanowej niezawierającej freonów

w dostawie z zaworem bezpieczeństwa (8 bar)

elastyczne podłączenie, łatwość dostosowania do instalacji

łatwy montaż - proste mocowanie do ściany

możliwość montażu w miejscu o ograniczonej szerokości i głębokości

urządzenie może być podłączone do ogólnie dostępnej sieci elektrycznej

☐

☐

INSTRUKCJA MONTAŻU

BOSCH > Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody 50l, nadumywalkowy TR2000T 50 B 7736506106

Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody 50l, nadumywalkowy TR2000T 50 B 7736506106



BOSCH > Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody 50l, nadumywalkowy TR2000T 50 B 7736506106

Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody 50l, nadumywalkowy TR2000T 50 B 7736506106

- - System ochrony przed przegrzewaniem (termostat),
 - Zbiornik wewnętrzny wykonany ze stali węglowej, zabezpieczonej specjalną emaliowaną powłoką,
 - Izolacja cieplna wykonana z ekologicznej, bardzo gęstej pianki poliuretanowej niezawierającej freonów,
 - W dostawie z zaworem bezpieczeństwa (8 bar),

- ŁATWE I KOMFORTOWE PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY



-Wymiary urządzenia typu Slim (wys. x szer. x dł.):
556 x 353 x 368 mm - model 30 litrów,
804 x 386 x 400 mm - model 50 litrów,

BOSCH > Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody 50l, nadumywalkowy TR2000T 50 B 7736506106

Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody 50l, nadumywalkowy TR2000T 50 B 7736506106

1206 x 386 x 400 mm - model 80 litrów,

-Wymiary urządzenia typu Standard (wys. x szer. x dł.):

594 x 440 x 455 mm - model 50 litrów,

844 x 440 x 455 mm - model 80 litrów,

984 x 440 x 455 mm - model 100 litrów,

-Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody

C dla deklarowanego profilu obciążenia S (TR2000T 30 SB),

M (TR2000T 50 SB, TR2000T 80 SB, TR2000T 50 B),

L (TR2000T 80 B, TR2000T 100 B)cz wody 50l, nadumywalkowy TR2000T 50 B □

CZYTELNY WSKAZNIK



DANE TECHNICZNE


BOSCH > Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody 50l, nadumywalkowy TR2000T 50 B 7736506106

**Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody 50l,
nadumywalkowy TR2000T 50 B 7736506106**

Dane techniczne	Jed.	...30 S...	...50 S...	...50... S...	...80 S...	...80...	...100...	...120...
Informacje ogólne								
Pojemność	l	30	50	50	75	75	100	115
Masa w stanie nienapełnionym	kg	12,7	17,6	15,5	22,9	20,1	24,9	27,4
Masa z napełnionym zbiornikiem	kg	42,7	67,6	65,5	97,9	95,1	124,9	142,4
Strata ciepła przez obudowę	kWh/ 24h	0,69	0,95	0,8	1,34	1,13	1,4	1,58
Dane dotyczące wody								
Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze	bar	8	8	8	8	8	8	8
Przyłącza wody	Cale	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"
Dane elektryczne								
Znamionowa moc cieplna	W	1500	1500	1500	2000	2000	2000	2000
Czas nagrzewania ($\Delta T=50^{\circ}\text{C}$)		1 h 25	2 h 18	2 h 12	2 h 35	2 h 28	3 h 16	3 h 45
Napięcie sieciowe	VAC	230	230	230	230	230	230	230
Częstotliwość	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Prąd jednofazowy	A	6,5	6,5	6,5	8,7	8,7	8,7	8,7
Przewód zasilania		HO5VV-F 3x1,5 mm ²						
Stopień ochrony		I	I	I	I	I	I	I
Rodzaj ochrony		IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Temperatura c.w.u.								
Zakres temperatur	°C	do 68 °C	do 66 °C	do 64 °C	do 68 °C	do 68 °C	do 62 °C	do 65 °C

Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody 50l, nadumywalkowy TR2000T 50 B 7736506106

WYMIARY MONTAŻOWE

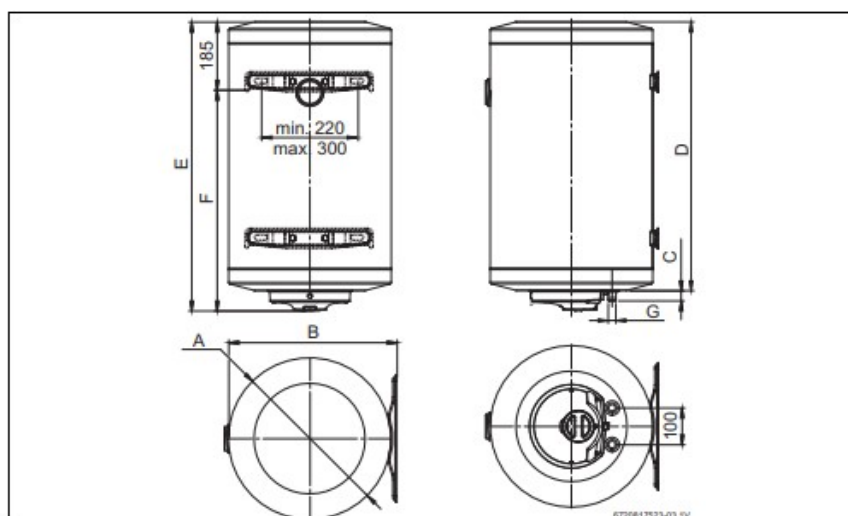

Rys. 2 Wymiary w mm (montaż pionowy)

Podgrzewacz	A	B	C	D	E	F	G
30...	353	368	25	500	556	371	½"
50...	440	455	23	538	594	409	½"
50.S...	386	400	25	748	804	619	½"
60...	440	455	23	608	664	479	½"
80...	440	455	23	788	844	659	½"
80.S...	386	400	25	1150	1206	1121	½"
100...	440	455	23	928	984	799	½"
120...	440	455	23	1093	1149	964	½"
150...	440	455	23	1257	1313	1128	½"

Tab. 7

□

Dane techniczne:

□

Wysokość: 622 mm

Szerokość: 445 mm

Głębokość: 452 mm

Deklarowany profil obciążeń: M

Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody: C

Efektywność energetyczna podgrzewania wody η_{wh} %: 36

Roczne zużycie energii elektrycznej AEC kWh: 1425

Ustawienie regulatora temperatury (stan dostawy) Tset □ C: 58

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA dB: 15

Informacje dot. zdolności do eksploatacji poza godzinami największego obciążenia: nie

Regulacja smart: nie

Dzienne zużycie energii elektrycznej (warunki klimatu umiarkowanego) Qelec kWh: 6,68

Pojemność magazynowa V l: 50,0

Woda zmieszana przy temp. 40 □ C V40 l: 71

BOSCH > Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody 50l, nadumywalkowy TR2000T 50 B 7736506106

Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody 50l, nadumywalkowy TR2000T 50 B 7736506106

☐

☐

☐

Cena : 1.087,32 zł Brutto (884,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 08 lutego 2023