

BOSCH > Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR7000 15/18 DESOB 7736504700

Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR7000 15/18 DESOB 7736504700



Model : 7736504700

Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR7000 15/18 DESOB 7736504700

Producent : BOSCH

□ Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody sterowany elektronicznie BOSCH TRONIC TR7000 15/18 DESOB o mocy 15/18kW 400V z wyświetlaczem LCD.

□

Elektroniczne sterowanie urządzeniem pozwala zaoszczędzić do 30% wody i energii w porównaniu z podgrzewaczami sterowanymi hydraulicznie. Elektroniczne rozpoznawanie pęcherzyków powietrza. Specjalna konstrukcja grzałki ze stali szlachetnej zapewnia niewrażliwość na pęcherzyki powietrza, odporność na odkładanie się kamienia oraz długą żywotność. Urządzenie można zamontować bezpośrednio w kabine prysznicowej lub nad wanną. Urządzenie może być zastosowane do podgrzewania już wstępnie podgrzanej wody o temperaturze do 55°C (np. współpraca z instalacją solarną). Duży, czytelny 3-cyfrowy wyświetlacz LCD. Czytelna informacja o zadanej temperaturze wody. Płynna regulacja temperatury w zakresie od 30°C do 60°C w odstępach co 0,5°C. Pulsujący sygnał ostrzegawczy w razie nadmiernej temperatury i ryzyka poparzenia. Nowatorska grzałka zespolona zapobiega skokom temperatury wody wskutek przegrzania oraz skraca czas podgrzewania wody. Większa elastyczność wyboru mocy dzięki zintegrowanemu przełącznikowi mocy 2w1.

INSTRUKCJA MONTAŻU

BOSCH > Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR7000 15/18 DESOB 7736504700

Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR7000 15/18 DESOB 7736504700



BOSCH > Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR7000 15/18 DESOB 7736504700

Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR7000 15/18 DESOB 7736504700

Największe zalety



- Płynna regulacja temperatury w zakresie od 30°C do 60°C w odstępach co 0,5°C
- Elektroniczne sterowanie urządzeniem pozwala zaoszczędzić do 30%* wody i energii w porównaniu z podgrzewaczami sterowanymi hydraulicznie
- Specjalna konstrukcja grzałki ze stali szlachetnej zapewnia niewrażliwość na pęcherzyki powietrza, odporność na odkładanie się kamienia oraz długą żywotność
- Urządzenie może być zastosowane do podgrzewania już wstępnie podgrzanej wody o temperaturze do 55°C (np. współpraca z instalacją solarną)
- Większa elastyczność wyboru mocy dzięki zintegrowanemu przełącznikowi mocy 2w1



Korzyści dla użytkownika



- Duży wyświetlacz LCD - czytelna informacja o zadanej temperaturze wody
- Nowatorska grzałka zespolona zapobiega skokom temperatury wody wskutek przegrzania oraz skraca czas podgrzewania wody

BOSCH > Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR7000 15/18 DESOB 7736504700

Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR7000 15/18 DESOB 7736504700

- Komfort stabilnej temperatury wody - brak przypadkowych zmian temperatury wody dzięki wykrywaniu pojawiających się pęcherzyków powietrza
- Pulsujący sygnał ostrzegawczy w razie nadmiernej temperatury i ryzyka poparzenia
- Łatwość dostosowania do instalacji bez konieczności modyfikacji połączeń

☐

Dodatkowe funkcje

- Deklarowany profil obciążeń: S
- Efektywność energetyczna podgrzewania wody η_{wh} [%]: 39
- Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody: A
- Dzienne zużycie energii elektrycznej (warunki klimatu umiarkowanego) Q_{elec} [kWh]: 2,199
- Roczne zużycie energii elektrycznej AEC [kWh]: 478
- Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA [dB]: 15

☐

Dane techniczne

- Moc znamionowa [kW]: 15/18
- Napięcie znamionowe [V]: 400
- Zabezpieczenie [A]: 32
- Minimalny przekrój przewodów [mm²]: 2,5/4

☐

Ilość wody ciepłej przy mocy znamionowej przy podwyższeniu temperatury:


- od 12 °C do 38 °C (bez ogranicznika natężenia przepływu) [l/min]: 8,1/9,8
- od 12 °C do 38 °C (z ogranicznikiem natężenia przepływu) [l/min]: 6,5
- od 12 °C do 60 °C [l/min]: 4,4/5,3

☐

DANE TECHNICZNE OGRZEWACZA

Bosch Tronic 7000		TR7000 15/18	TR7000 21/24	TR7000 24/27
Klasa efektywności energetycznej w trybie przygotowania ciepłej wody		A	A	A
Zakres klas efektywności energetycznej dostępnych na etykiecie		A+ → F	A+ → F	A+ → F
Profil obciążeń		S	S	S
Moc	kW	18	24	27
Maks. temperatura na dopływie	°C	60	60	60
Klasa ochrony (EN 60529)		IP25	IP25	IP25
Moc grzewcza wody od 12°C do 38°C	l/min	8,1/ 9,8	11,6/ 13	13/ 14,6
Ilość wody przy włączeniu	l/min	2,5	2,5	2,5
Ciśnienie przepływu przy włączeniu (bez DMB)	bar	0,25	0,25	0,25
Zasilanie elektryczne		V	400	400
Wymiary wys. x szer. x głęb.		mm	483 × 236 × 122	


Technical drawing of the Bosch Tronic 7000 water heater. The front view shows a rectangular unit with a height of 483 mm, a width of 236 mm, and a depth of 105 mm. The top view shows a width of 236 mm and a depth of 105 mm. The side view shows a height of 483 mm, a width of 236 mm, and a depth of 105 mm. The front view also shows a height of 332 mm for the main body and a height of 388 mm for the top section. The bottom view shows a width of 100 mm and a depth of 53 mm. The side view shows a height of 115 mm for the main body and a height of 122 mm for the top section. The drawing also shows a water inlet/outlet connection with a G 1/2 A thread and a 21.3 mm diameter.



BOSCH > Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR7000 15/18 DESOB 7736504700

**Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC
TR7000 15/18 DESOB 7736504700**

WYMIARY MONTAŻOWE

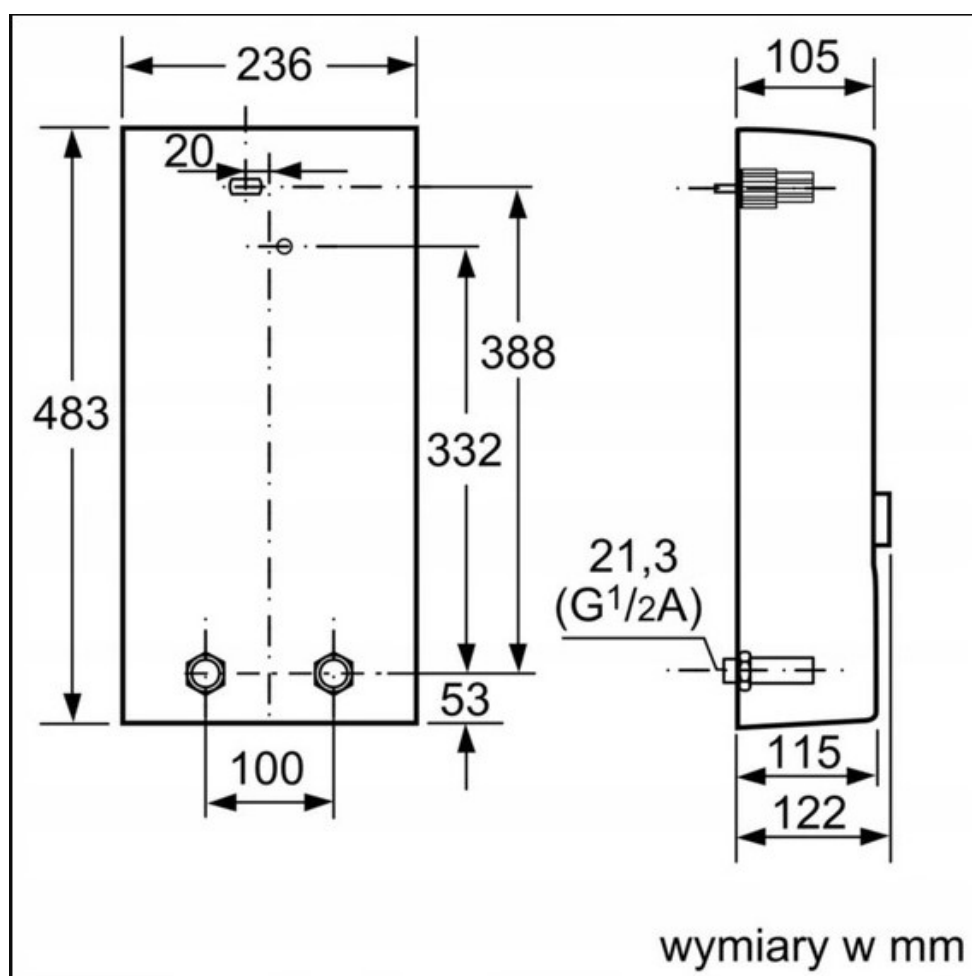

Moc (w kW):18
Napięcie (w V):400
Profil obciążeń:S
Roczne zużycie energii elektrycznej:474 kWh
Zabezpieczenie elektryczne:32A
ciśnienie po stronie wody pitnej (w bar):10
Klasa ochrony:I
Stopień ochrony:IP25

BOSCH > Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR7000 15/18 DESOB 7736504700

Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR7000 15/18 DESOB 7736504700

Wymiary (szer. x wys. x gł.)(w mm):236 x 483 x 122
Waga (w kg):3,32

- ☐
- ☐

Cena : 2.558,40 zł Brutto (2.080,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 10 lutego 2023