

**BOSCH > Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR7000 24/27 DESOB 7736504702**

## **Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR7000 24/27 DESOB 7736504702**



Model : 7736504702

Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR7000 24/27 DESOB 7736504702

Producent : BOSCH

Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody sterowany elektronicznie BOSCH TRONIC TR7000 24/27 DESOB o mocy 24/27kW 400V z wyświetlaczem LCD.

□

Elektroniczne sterowanie urządzeniem pozwala zaoszczędzić do 30% wody i energii w porównaniu z podgrzewaczami sterowanymi hydraulicznie. Elektroniczne rozpoznawanie pęcherzyków powietrza. Specjalna konstrukcja grzałki ze stali szlachetnej zapewnia niewrażliwość na pęcherzyki powietrza, odporność na odkładanie się kamienia oraz długą żywotność. Urządzenie można zamontować bezpośrednio w kabinie prysznicowej lub nad wanną. Urządzenie może być zastosowane do podgrzewania już wstępnie podgrzanej wody o temperaturze do 55°C (np. współpraca z instalacją solarną). Duży, czytelny 3-cyfrowy wyświetlacz LCD. Czytelna informacja o zadanej temperaturze wody. Płynna regulacja temperatury w zakresie od 30°C do 60°C w odstępach co 0,5°C. Pulsujący sygnał ostrzegawczy w razie nadmiernej temperatury i ryzyka poparzenia. Nowatorska grzałka zespolona zapobiega skokom temperatury wody wskutek przegrzania oraz skraca czas podgrzewania wody. Większa elastyczność wyboru mocy dzięki zintegrowanemu przełącznikowi mocy 2w1. Blok grzewczy jest zrobiony ze specjalnego stopu z tworzywa sztucznego spełniającego te normy.

□

INSTRUKCJA MONTAŻU

BOSCH > Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR7000 24/27 DESOB 7736504702

## Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR7000 24/27 DESOB 7736504702



BOSCH > Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR7000 24/27 DESOB 7736504702

## Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR7000 24/27 DESOB 7736504702

### Największe zalety

- Płynna regulacja temperatury w zakresie od 30°C do 60°C w odstępach co 0,5°C
- Elektroniczne sterowanie urządzeniem pozwala zaoszczędzić do 30%\* wody i energii w porównaniu z podgrzewaczami sterowanymi hydraulicznie
- Specjalna konstrukcja grzałki ze stali szlachetnej zapewnia niewrażliwość na pęcherzyki powietrza, odporność na odkładanie się kamienia oraz długą żywotność
- Urządzenie może być zastosowane do podgrzewania już wstępnie podgrzanej wody o temperaturze do 55°C (np. współpraca z instalacją solarną)
- Większa elastyczność wyboru mocy dzięki zintegrowanemu przełącznikowi mocy 2w1

□



### Korzyści dla użytkownika

□

- Duży wyświetlacz LCD - czytelna informacja o zadanej temperaturze wody
- Nowatorska grzałka zespolona zapobiega skokom temperatury wody wskutek przegrzania oraz skraca czas podgrzewania wody

BOSCH > Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR7000 24/27 DESOB 7736504702

## Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR7000 24/27 DESOB 7736504702

- Komfort stabilnej temperatury wody - brak przypadkowych zmian temperatury wody dzięki wykrywaniu pojawiających się pęcherzyków powietrza
- Pulsujący sygnał ostrzegawczy w razie nadmiernej temperatury i ryzyka poparzenia
- Łatwość dostosowania do instalacji bez konieczności modyfikacji połączeń

□

Korzyści dla specjalisty:


- szybki montaż w 3 krokach CLICFIX plus □ oszczędza czas i pieniądze
- układ grzewczy z drutu nieizolowanego
- klasa ochrony przeciwbryzgowej IP25
- możliwość montażu w miejscu narażonym na bezpośredni kontakt z wodą np. wewnątrz kabiny prysznicowej lub nad wanną
- możliwość podłączenia do sieci elektrycznej przewodem od góry lub od dołu urządzenia
- ruchome końcówki przyłączy wodnych pozwalają na podłączenie nawet mocno przesuniętych przyłączy w ścianie
- podgrzewacze są dostosowane do wszystkich zatwierdzonych przez DVGW\*\* instalacji rurowych z tworzyw sztucznych, a także instalacji stalowych oraz miedzianych
- wszystkie materiały, które mają kontakt z wodą są certyfikowane przez KTW

□

### DANE TECHNICZNE OGRZEWACZA

□

| Bosch Tronic 7000                                                    |       | TR7000 15/18    | TR7000 21/24 | TR7000 24/27 |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| Klasa efektywności energetycznej w trybie przygotowania ciepłej wody |       | A               | A            | A            |
| Zakres klas efektywności energetycznej dostępnych na etykiecie       |       | A+ → F          | A+ → F       | A+ → F       |
| Profil obciążeń                                                      |       | S               | S            | S            |
| Moc                                                                  | kW    | 18              | 24           | 27           |
| Maks. temperatura na dopływie                                        | °C    | 60              | 60           | 60           |
| Klasa ochrony (EN 60529)                                             |       | IP25            | IP25         | IP25         |
| Moc grzewcza wody od 12°C do 38°C                                    | l/min | 8,1/9,8         | 11,6/13      | 13/14,6      |
| Ilość wody przy włączeniu                                            | l/min | 2,5             | 2,5          | 2,5          |
| Ciśnienie przepływu przy włączeniu (bez DMB)                         | bar   | 0,25            | 0,25         | 0,25         |
| Zasilanie elektryczne                                                | V     | 400             | 400          | 400          |
| Wymiary wys. x szer. x głęb.                                         | mm    | 483 × 236 × 122 |              |              |




□

### WYMIARY MONTAŻOWE

BOSCH > Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR7000 24/27 DESOB 7736504702

## Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR7000 24/27 DESOB 7736504702

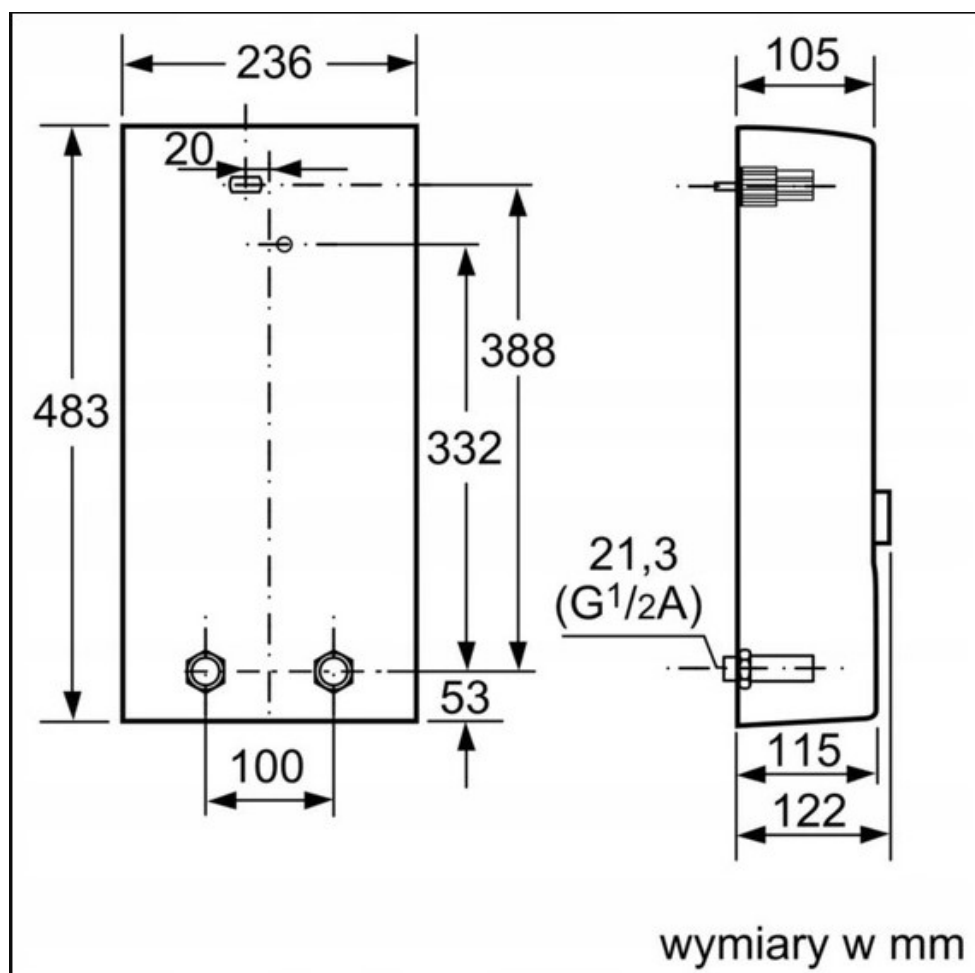

BOSCH > Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR7000 24/27 DESOB 7736504702

## Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR7000 24/27 DESOB 7736504702

Ciężar: 3.12 kg  
Głębokość: 270 mm  
Klasa efektywności energetycznej: A  
Moc znamionowa: 27 kW  
Napięcie znamionowe: 1: 400 V  
Nominalna średnica wewnętrzna rury ciepłej wody: 1/2 cala (15)  
Nominalna średnica wewnętrzna zaworu zimnej wody: 1/2 cala (15)  
Odpowiedni do wody podgrzewanej: nie  
Pojemność znamionowa: -99 l  
Przyłącze ciepłej wody: Gwint zewnętrzny  
Przyłącze zimnej wody: Gwint zewnętrzny  
Sposób montażu: Nadzlewowy  
Stopień ochrony (IP): IP25  
Szerokość: 270 mm  
Wysokość: 483 mm  
Z wyświetlaczem: tak

☐

☐

☐

☐

**Cena : 2.558,40 zł Brutto ( 2.080,00 zł Netto)**

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 10 lutego 2023