

BOSCH > Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR8500 15/18 DESOAB 7736504703

Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR8500 15/18 DESOAB 7736504703



Model : 7736504703

Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR8500 15/18 DESOAB 7736504703

Producent : BOSCH

Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody sterowany elektronicznie BOSCH TRONIC TR8500 15/18 DESOAB o mocy 15/18kW 400V z systemem AquaStop.

□

Elektroniczne sterowanie urządzeniem pozwala zaoszczędzić do 30% wody i energii w porównaniu z podgrzewaczami sterowanymi hydraulicznie. Elektroniczne rozpoznawanie pęcherzyków powietrza. Urządzenie można zamontować bezpośrednio w kabinie prysznicowej lub nad wanną. Urządzenie może być zastosowane do podgrzewania już wstępnie podgrzanej wody o temperaturze do 55°C (np. współpraca z instalacją solarną). Blokada temperatury na poziomie 42°C jako zabezpieczenie przed ingerencją dzieci lub przypadkowym podniesieniem temperatury. Zintegrowany system AquaStop□ jest gwarancją dożywotniej, skutecznej ochrony przed zalaniem i jego skutkami - obejmuje cały okres eksploatacji urządzenia. Kolorowy wyświetlacz LCD, który dopasowuje kolor ekranu do wybranej temperatury. Możliwość śledzenia zużycia wody i energii wraz z poniesionymi kosztami w okresie roku, miesiąca czy nawet ostatniego poboru wody. Płynna regulacja temperatury w zakresie od 20°C do 60°C w odstępach co 0,5°C. 4 wygodne przyciski wyboru indywidualnej temperatury dla różnych rodzajów poboru wody: prysznic, wanna, umywalka, zlew. Symbol eco wskazuje najbardziej oszczędne i efektywne wykorzystanie urządzenia. Pulsujący sygnał ostrzegawczy w razie nadmiernej temperatury i ryzyka poparzenia. Większa elastyczność wyboru mocy dzięki zintegrowanemu przełącznikowi mocy 2w1.

INSTRUKCJA MONTAŻU



BOSCH > Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR8500 15/18 DESOAB 7736504703

Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR8500 15/18 DESOAB 7736504703

Największe zalety

□

- Płynna regulacja temperatury w zakresie od 20□ do 60□ C w odstępach co 0,5□ C
- Elektroniczne sterowanie urządzeniem pozwala zaoszczędzić do 30%* wody i energii w porównaniu z podgrzewaczami sterowanymi hydraulicznie
- Symbol eco wskazuje najbardziej oszczędne i efektywne wykorzystanie urządzenia
- Możliwość śledzenia zużycia wody i energii wraz z poniesionymi kosztami w okresie roku, miesiąca czy nawet ostatniego poboru wody
- Specjalna konstrukcja grzałki ze stali szlachetnej zapewnia niewrażliwość na pęcherzyki powietrza, odporność na odkładanie się kamienia oraz długą żywotność
- Urządzenie może być zastosowane do podgrzewania już wstępnie podgrzanej wody o temperaturze do 55□ C (np. współpraca z instalacją solarną)
- Większa elastyczność wyboru mocy dzięki zintegrowanemu przełącznikowi mocy 2w1
- Instalacja podgrzewacza jest niezwykle szybka, prosta i wygodna

BOSCH > Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR8500 15/18 DESOAB 7736504703

Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR8500 15/18 DESOAB 7736504703

Zasilanie pojedyncze

Każdy punkt poboru wyposażony jest w osobne urządzenie. Straty sieciowe są dzięki temu minimalne.



Zasilanie grupowe

Kilka położonych blisko siebie punktów poboru jest zasilanych przez jedno urządzenie. Straty sieciowe są większe niż w przypadku zasilania pojedynczego, ale nadal niewielkie.



Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR8500 15/18 DESOAB 7736504703

Korzyści dla użytkownika ☐

- Kolorowy wyświetlacz LCD, który dopasowuje kolor ekranu do wybranej temperatury - łatwa obsługa
- 4 wygodne przyciski wyboru indywidualnej temperatury dla różnych rodzajów poboru wody: prysznic, wanna, umywalka, zlew
- Nowatorska grzałka zespolona zapobiega skokom temperatury wody wskutek przegrzania oraz skraca czas podgrzewania wody
- Komfort stabilnej temperatury wody - brak przypadkowych zmian temperatury wody dzięki wykrywaniu pojawiających się pęcherzyków powietrza
- Blokada temperatury na poziomie 42°C jako zabezpieczenie przed ingerencją dzieci lub przypadkowym podniesieniem temperatury
- Pulsujący sygnał ostrzegawczy w razie nadmiernej temperatury i ryzyka poparzenia
- System AquaStop to gwarancja dożywotnej, skutecznej ochrony przed zalaniem i jego skutkami obejmuje cały okres eksploatacji urządzenia
- Łatwość dostosowania do instalacji bez konieczności modyfikacji połączeń

Korzyści dla specjalisty

- Szybki montaż w 3 krokach CLICKFIX plus(R) oszczędza czas i pieniądze
- Układ grzewczy z drutu nieizolowanego
- Klasa ochrony przeciwbryzgowej IP 25
- Możliwość montażu w miejscu narażonym na bezpośredni kontakt z wodą, np. wewnątrz kabiny prysznicowej lub nad wanną
- Możliwość podłączenia do sieci elektrycznej przewodem od góry lub od dołu urządzenia
- Ruchome końcówki przyłączy wodnych pozwalają na podłączenie nawet mocno przesuniętych przyłączy w ścianie
- Podgrzewacze są dostosowane do wszystkich zatwierdzonych przez DVGW** instalacji rurowych z tworzyw sztucznych, a także instalacji stalowych oraz miedzianych
- Wszystkie materiały, które mają kontakt z wodą są certyfikowane przez KTW

☐

Dodatkowe funkcje

- Deklarowany profil obciążeń: S
- Efektywność energetyczna podgrzewania wody η_{wh} [%]: 39
- Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody: A
- Dzienne zużycie energii elektrycznej (warunki klimatu umiarkowanego) Q_{elec} [kWh]: 2,199
- Roczne zużycie energii elektrycznej AEC [kWh]: 478
- Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA [dB]: 15


☐

DANE TECHNICZNE OGRZEWACZA

BOSCH > Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR8500 15/18 DESOAB 7736504703


Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR8500 15/18 DESOAB 7736504703

Bosch Tronic 8500		TR8500 15/18	TR8500 21/24	TR8500 24/27
Klasa efektywności energetycznej w trybie przygotowania ciepłej wody		A	A	A
Zakres klas efektywności energetycznej dostępnych na etykiecie		A+ → F	A+ → F	A+ → F
Profil obciążenia		S	S	S
Moc	kW	15/18	21/24	24/27
Maks. temperatura na dopływie	°C	60	60	60
Klasa ochrony (EN 60529)		IP25	IP25	IP25
Moc grzewcza wody od 12°C do 38°C	l/min	8,1/9,8	11,6/13	13/14,6
Ilość wody przy włączeniu	l/min	2,5	2,5	2,5
Ciśnienie przepływu przy włączeniu (bez DMB)	bar	0,25	0,25	0,25
Zasilanie elektryczne	V	400	400	400
Wymiary wys. x szer. x głęb.	mm	472 × 236 × 115		

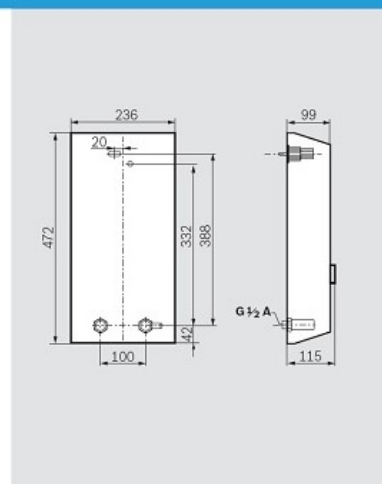

Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR8500 15/18 DESOAB 7736504703

WYMIARY MONTAŻOWE

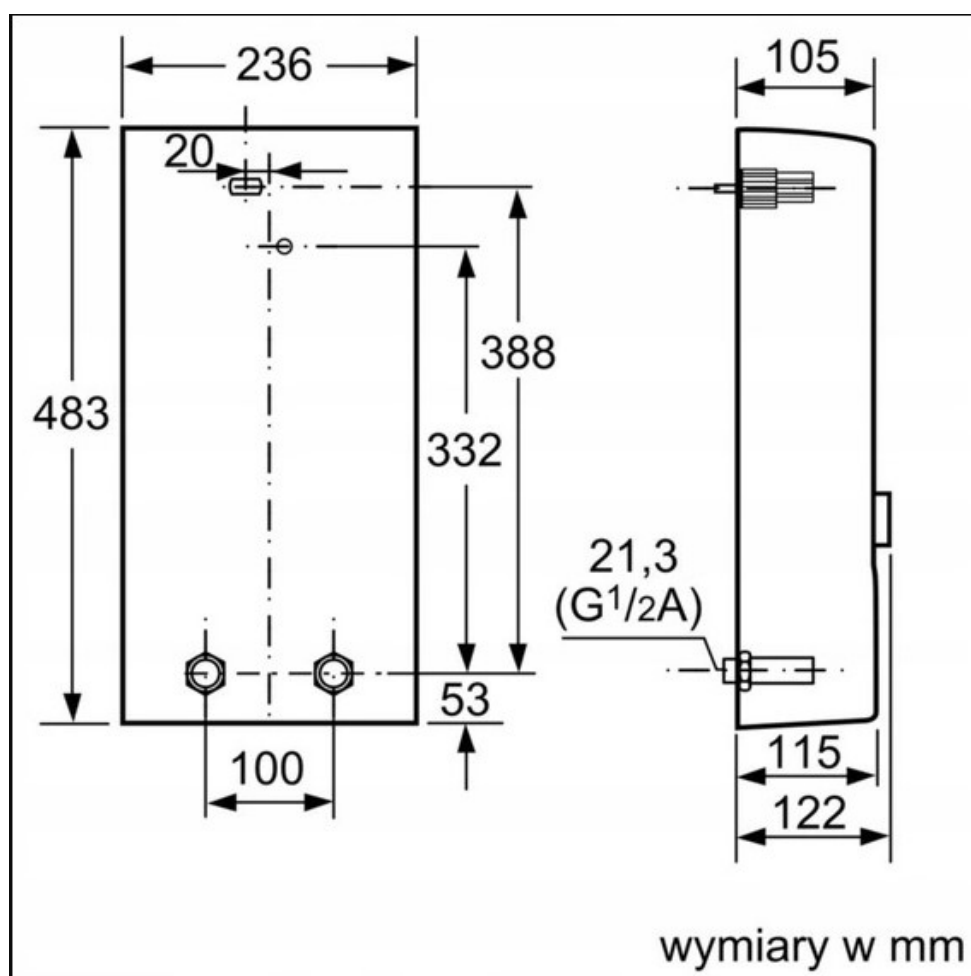

Ciężar: 3.12 kg

Głębokość: 510 mm

Klasa efektywności energetycznej: A

Moc znamionowa: 18 kW

Napięcie znamionowe 1: 400 V

Nominalna średnica wewnętrzna rury ciepłej wody: 1/2 cala (15)

Nominalna średnica wewnętrzna zaworu zimnej wody: 1/2 cala (15)

Odpowiedni do wody podgrzanej: nie

Pojemność znamionowa: -99 l

Przyłącze ciepłej wody: Gwint zewnętrzny

Przyłącze zimnej wody: Gwint zewnętrzny

Sposób montażu: Nadzlewowy

BOSCH > Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR8500 15/18 DESOAB 7736504703

Przepływowy, trójfazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR8500 15/18 DESOAB 7736504703

Stopień ochrony (IP):IP25

Szerokość:270 mm

Wysokość:483 mm

Cena : 3.350,52 zł Brutto (2.724,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 11 lutego 2023