

Promiennik podczerwieni Infra ISP 900 z relingami



Model : -

Promiennik podczerwieni Infra ISP 900 z relingami

Producent : Grosman

Promiennik podczerwieni biały Grosman □ Infra ISP 900 z relingami

Kiedy promiennik podczerwieni ma sens ?

□

Promiennik podczerwieni nie może być zalecany dla każdego gospodarstwa domowego, firmy ponieważ są zasilane energią elektryczną, a zatem mogą być kosztownym sposobem ogrzewania,

jeśli nie są planowane poprawnie. □

Dotyczy to często starych budynków, które mają wysokie zapotrzebowanie na ciepło na m² i nie mają niezbędnej izolacji ścian i okien.

Jednakże, jeśli pomieszczenia są odpowiednio ocieplone, a zapotrzebowanie na ciepło na obszarze domu pasywny lub niskoenergetyczny (lub lepszy), □

wykorzystanie ogrzewania na podczerwień jest wydajne i ekonomiczne.

□

Właściwe planowanie □

□

Ważne jest również, aby promiennik podczerwieni był odpowiednio zaplanowany i zwymiarowany. W tym celu zawsze doradzamy profesjonalną poradę, ponieważ jest ona kluczowa:

optymalna moc (waty) promienników podczerwieni

dokładne umiejscowienie paneli na podczerwień

liczba wymaganych urządzeń

obliczenie obciążenia grzewczego dla każdego pomieszczenia

□

Prawidłowa instalacja □

□

Umieszczenie paneli grzewczych w pomieszczeniu ma również kluczowe znaczenie dla promiennika, aby uzyskać pożądany efekt. □

Na co należy zwrócić uwagę podczas montażu:

wysokość montażu grzejników ok. 120 cm □

nie umieszczaj naprzeciwko dużych okien

nie zakrywaj panelu na podczerwień, aby uzyskać skuteczne promieniowanie ciepłe w pomieszczeniu

obiekty, takie jak ściany, meble itp. są "podświetlone" = lepszy efekt promieniowania

wyposaż długie pomieszczenia w dwa panele grzewcze o niższej mocy zamiast jednego dużego urządzenia

□

□

Każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie i chętnie Ci doradzimy!

Promienniki Podczerwieni > Promienniki łazienkowe > Promiennik podczerwieni Infra ISP 900 z relingami

Promiennik podczerwieni Infra ISP 900 z relingami

**INTEREX
KATOWICE**

Promiennik podczerwieni Infra ISP 900 z relingami

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, □ przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, □ bezpiecznego w eksploatacji.

□

□

Rodzaje promienników na podczerwień

□

□ Promiennik podczerwieni łazienkowe niskotemperaturowe domowe

□ Promiennik podczerwieni w formie w obrazu IR-C niskotemperaturowe domowe

□ Promiennik podczerwieni w formie panelu □ □ IR-C niskotemperaturowe domowe

□ Promiennik podczerwieni w formie panelu hybrydowy □ □ IR-C niskotemperaturowe domowe

□ Promiennik w formie kamienia naturalnego (dostępne IP 66) □ □ IR-C niskotemperaturowe domowe

□ Promiennik w formie lustra □ IR-C niskotemperaturowe domowe

□ Promienniki przemysłowe wysokotemperaturowe IR-B oraz IR-A nie mają zastosowania w technice domowej.




Panel na podczerwień Grosmann Infra ISP to energooszczędne grzejnik elektryczne do stałego ogrzewania domów i mieszkań. Ze względu na wysoką klasę wodoszczelności (IP44) nadaje się również do łazienek. W zestawie dołączone są relingi na ręczniki, które zostały wykonane z wysokiej jakości aluminium. Posiadają lekko szorstkowaną powierzchnię co nadaje im matowe wykończenie. Oba relingi w zestawie posiadają różną głębokość, co powoduje inną odległość między każdym wieszakiem a grzejnikiem. Dzięki temu ręczniki nie stykają się. Zapobiega to przenoszeniu wilgoci z jednego ręcznika na drugi.

□

Promienniki Podczerwieni > Promienniki łazienkowe > Promiennik podczerwieni Infra ISP 900 z relingami

Promiennik podczerwieni Infra ISP 900 z relingami

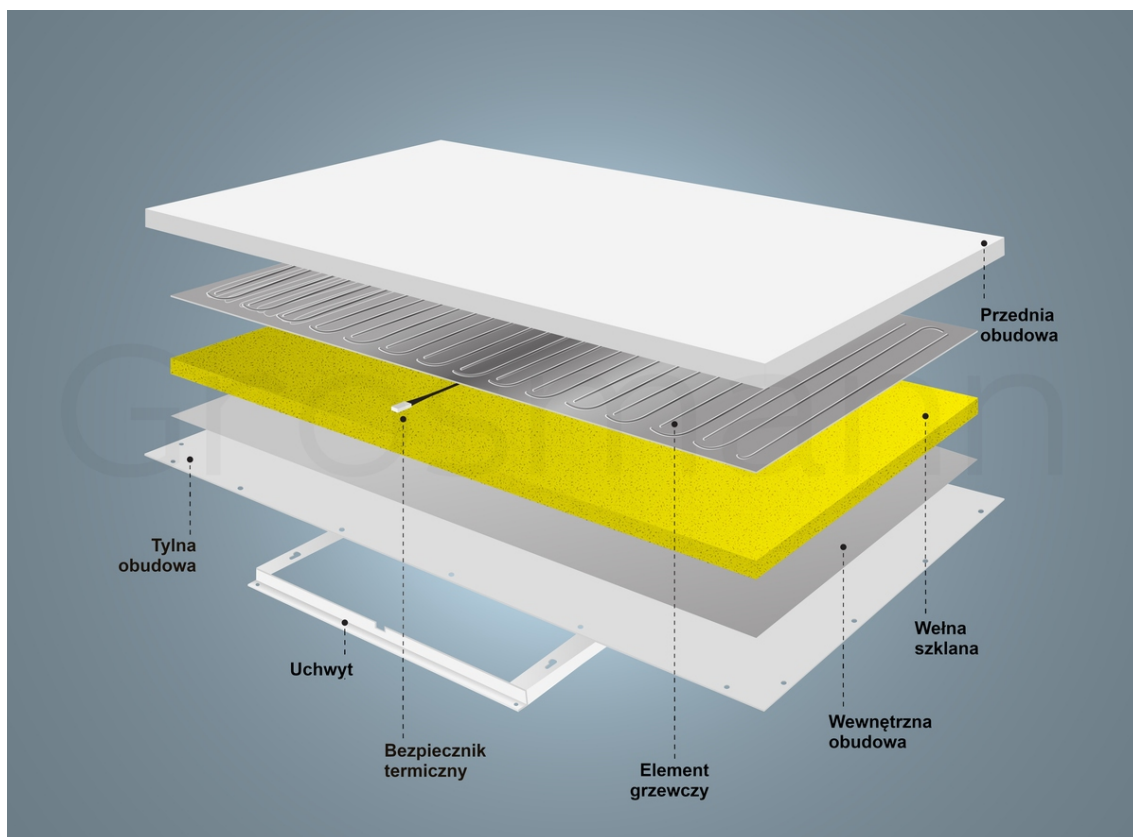

Promienniki Podczerwieni > Promienniki łazienkowe > Promiennik podczerwieni Infra ISP 900 z relingami

Promiennik podczerwieni Infra ISP 900 z relingami

Zalety ☐

☐

- ☐ Komfortowe ciepło odczuwalne jest już po paru minutach od włączenia grzejnika
- ☐ 5 lat gwarancji
- ☐ Stalowa obudowa ze specjalnego stopu zapewniająca optymalne rozprowadzanie ciepła
- ☐ Wysoko wydajna mata grzewcza
- ☐ Bardzo dobrze zaizolowany tył panelu w celu jak najmniejszych strat ciepła
- ☐ Elegancka, płaska obudowa - tylko 2,5cm grubości
- ☐ Ochrona przed przegrzaniem
- ☐ Łatwy montaż
- ☐ Wodoodporny - klasa ochrony IP44

☐

Seria dostępnych promienników łazienkowych:

☐

Model
Moc
Wymiary
Klasa ochrony
Montaż
Waga
Uchwyty w zestawie
Przewód zasilający ☐

☐

☐

szer / wys / gł

IP

☐

kg

☐

z wtyczką

Infra IPS 700

700W

60 / 900 / 25

44

pionowy

8,4

ścienne ☐

tak

Infra IPS 900

Promienniki Podczerwieni > Promienniki łazienkowe > Promiennik podczerwieni Infra ISP 900 z relingami

Promiennik podczerwieni Infra ISP 900 z relingami

900 W
600 / 1200 / 25
44
pionowy
12,5
ścienne
tak

Infra ISP 1100
1100 W
600 / 1400 / 25
44
pionowy
13,8
ścienne ☐
tak

Jak dobrać moc grzewczą ?

W zależności od izolacji budynku, wysokości sufitu, ilości ścian zewnętrznych zapotrzebowanie mocy grzejników może wahać się: ☐

od 50 W/m² - w budownictwie energooszczędnym nawet do ponad 120 W/m² w starych domach bez przeprowadzonej modernizacji ciepłej.

Ilość ścian zewnętrznych

☐

Bardzo dobra izolacja

☐

Umiarkowana izolacja

☐

☐

☐

☐

☐

1

☐

50 watów /m²

☐

90 watów /m²

Promienniki Podczerwieni > Promienniki łazienkowe > Promiennik podczerwieni Infra ISP 900 z relingami

Promiennik podczerwieni Infra ISP 900 z relingami

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

2

- ☐

60 watów /m2

- ☐

100 watów /m2

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

3

- ☐

70 watów /m2

- ☐

110 watów /m2

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

4

- ☐

80 watów /m2

- ☐

120 watów /m2

instrukcja instalacji

Cena : 1.593,99 zł Brutto (1.295,93 zł Netto)

Promienniki Podczerwieni > Promienniki łazienkowe > Promiennik podczerwieni Infra ISP 900 z relingami

Promiennik podczerwieni Infra ISP 900 z relingami

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 24 lutego 2023