

Raychem

System zabezpieczający rury przed zamarzaniem

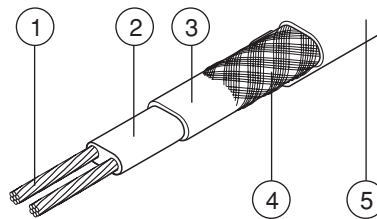
Ochrona przed zamarzaniem rurociągów o temperaturze procesowej nie przekraczającej 50°C, przewody układane w rurach

ETL-10 20 W/m przy temp. 5°C w wodzie

- Niezawodne przewody samoregulujące
- Łatwe projektowanie i montaż
- Efektywne wykorzystanie energii
- Nie ma możliwości przegrzania
- System bezobsługowy

W rurach Odcinki cięte na długość

- ETL-10
20 W/m przy temp. 5°C w wodzie

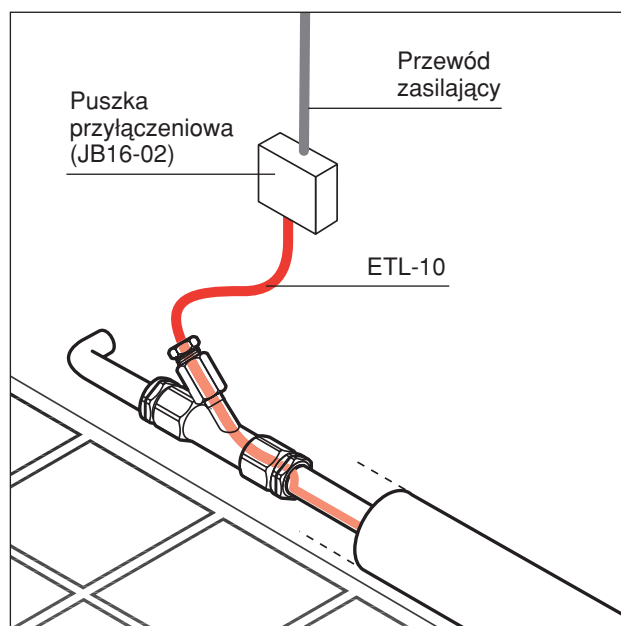


Budowa








1. Żyła miedziana²
2. Samoregulujący element grzewczy
3. Izolacja
4. Oplot
5. Płaszcz ochronny fluoropolimer

Maksymalną długość obwodu grzewczego wyliczona w oparciu o minimalną temperaturę rozruchową 0°C, 230 Vac.

	FroStop Green	FroStop Black	ETL-10 (w rurach)	FS-C-2X
6 A	30 m	30 m	30 m	30 m
10 A	60 m	50 m	60 m	55 m
13 A	80 m	65 m	–	70 m
16 A	100 m	80 m	–	90 m



6. Akcesoria do montażu przewodów w rurach

	Opis
	Zestaw przyłączeniowy i zakończeniowy
	JLP lub CE-T2Red/ETL
	Trójnik łączeniowy prosty 25 mm
	T-25 mm
	Trójnik łączeniowy prosty 32 mm
	T-32 mm
	Złącze wodoszczelne
	ETL-R20
	Trójnik łączeniowy kątowy 25 mm
	Y-25 mm
	Trójnik łączeniowy kątowy 32 mm
	Y-32 mm
	JLP
	Zestaw do połączenia z zimnym przewodem oraz zestaw zakończeniowy
	<ul style="list-style-type: none"> • Technika termicznego obkurczania • Nr katalogowy: 139433-000
	CE-T2Red/ETL
	Zestaw przyłączeniowy i zakończeniowy
	<ul style="list-style-type: none"> • Technika termicznego obkurczania • Nr katalogowy: 323608-000
	T-25 mm
	Trójnik łączeniowy prosty
	<ul style="list-style-type: none"> • Nr katalogowy: 295334-000
	T-32 mm
	Trójnik łączeniowy prosty
	<ul style="list-style-type: none"> • Nr katalogowy: 106700-000
	ETL-R20
	Złącze wodoszczelne
	<ul style="list-style-type: none"> • Nr katalogowy: 519626-000
	Y-25 mm
	Trójnik łączeniowy kątowy
	<ul style="list-style-type: none"> • Nr katalogowy: 546848-000
	Y-32 mm
	Trójnik łączeniowy kątowy
	<ul style="list-style-type: none"> • Nr katalogowy: 033925-000
