Wydajne sterowanie dla zwiększenia efektywności

Interex Katowice
Aleja Rozdzienskiego 191
40 - 315 Katowice

Telefon 32 203 92 41
Tel/Fax 32 351 26 20
Tel kom 0 602 55 15 55

Raychem TC
Termostat z zegarem sterującym

- Duży podświetlany na niebiesko wyświetlacz.
- Zegar sterujący, programowany na każdy dzień tygodnia w blokach 30 minutowych.
- 4 programy fabryczne.
- 1 program użytkownika.
- Podwyższony komfort dzięki zastosowaniu inteligentnej **funkcji adaptacyjnej:** oblicza, kiedy ogrzewanie musi zostać załączone, aby zapewnić komfortową temperaturę o wymaganej porze.
- Pomiar temperatury podłogi, otoczenia lub otoczenia z funkcją ograniczenia temperatury podłogi dla posadzek wrażliwych na temperaturę takich jak np. drewno.

Dane techniczne termostatu Raychem TC

Zakres temperatur czujnika podłogowego	5–35°C
Zakres temperatur czujnika otoczenia	5–40°C
Zakres pracy ogranicznika temperatury	dolny 5°C/ górny 35°C
Zdolność przełączania/Napięcie zasilania	13 A/230 V AC
Stopień ochrony	IP 21
Typ czujnika	NTC, 10kΩ/25°C
Długość przewodu czujnika	3 m
Wymiary	W 82 x S 82 x G 54 mm

Specyfikacja zamówienia

Nazwa produktu	Kolor	Nr katalogowy	Opis
Raychem TC	Biały polarny	1244-002513	Termostat z zegarem sterującym z czujnikiem temperatury podłogi i otoczenia
Silver-R-TC	Silver	1244-003494	Srebrny front do termostatu TC
Sensor-N10kΩ	–	1244-002952	Czujnik temperatury – część zamienna
Adapter-UK-wall box	–	1244-003527	Adapter do ramek montażowych (tylko dla Anglii)

Schemat podłączeń

Bezpośrednie podłączenie - jeden przewód grzejny

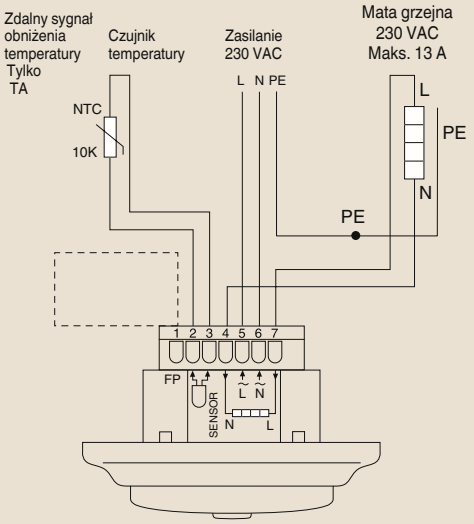
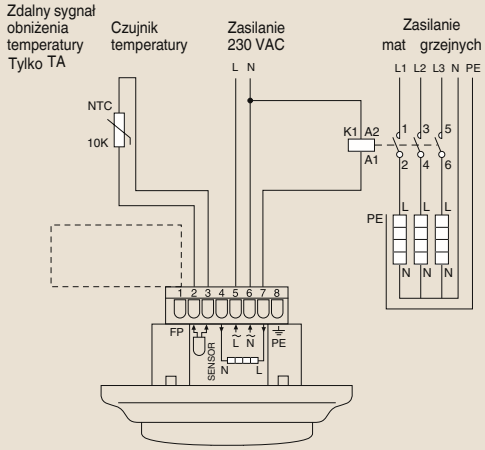
Podłączenie przez stycznik np. 3 przewody grzejne