

Bojler - montaż na ścianie poziomo > Pojemność 30 litrów > EWH Universal 30 EL AEG bojler, ogrzewacz wody

EWH Universal 30 EL AEG bojler, ogrzewacz wody




Model : 231193

EWH Universal 30 EL AEG bojler, ogrzewacz wody


Producent : AEG

☐

EWH Universal 30 EL AEG bojler, ogrzewacz wody

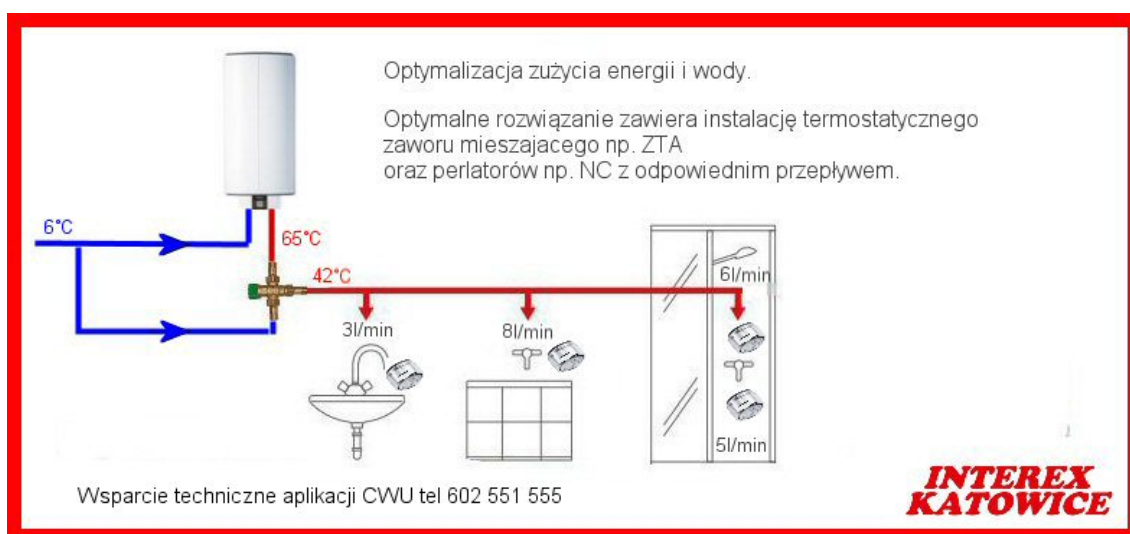

Podłączenie urządzenia ciśnieniowego wymaga instalacji zaworu bezpieczeństwa oraz odprowadzenia nadmiaru wody [1]

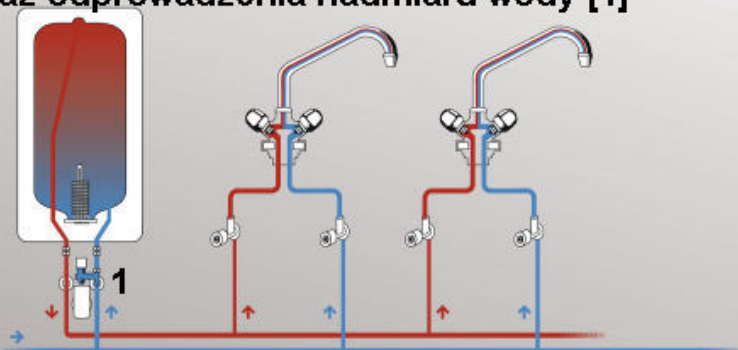


☐

☐

Bojler - montaż na ścianie poziomo > Pojemność 30 litrów > EWH Universal 30 EL AEG bojler, ogrzewacz wody

EWH Universal 30 EL AEG bojler, ogrzewacz wody

EWH Comfort □ EL. □

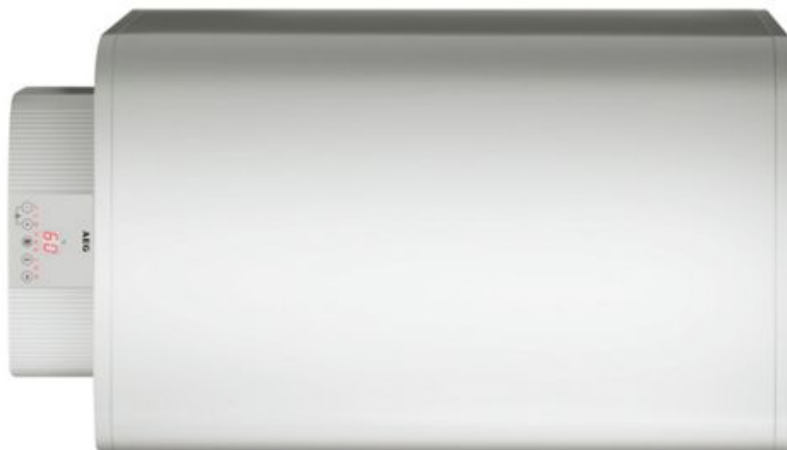

Uwaga: w przypadku montażu poziomego ilość wody podmieszanej do 40 °C □ jest mniejsza od 13 do 29% w stosunku do montażu pionowego w zależności od pojemności ogrzewacza. Zbiornik wyposażony jest w trzy systemy □ zabezpieczenia przed korozją CoPro III-klasa światowa. Zasilanie boileru jednofazowe max 3kW.

Do prawidłowej pracy urządzenia w trybie pracy licznika dwutaryfowego należy zasilić urządzenie przewodem 4 x 2,5mm² □ bezpośrednio z tablicy rozdzielczej.

Bojler - montaż na ścianie poziomo > Pojemność 30 litrów > EWH Universal 30 EL AEG bojler, ogrzewacz wody

EWH Universal 30 EL AEG bojler, ogrzewacz wody



Bojler - montaż na ścianie poziomo > Pojemność 30 litrów > EWH Universal 30 EL AEG bojler, ogrzewacz wody

EWH Universal 30 EL AEG bojler, ogrzewacz wody

**INTEREX
KATOWICE**



OGRZEWACZE WODY od 30 do 400 litrów	SHW S	SHZ LCD	SH	SHD	PSH UNIVERSAL EL	EWH UNIVERSAL EL	VSRS	PSH TREND	PSH SI	OPRO
Klasa A klasa efektywności energetycznej zbiornik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Emaliowana wywielogłębiona stal	x									
Emaliowana stal										
Wyposażenie standardowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Owocowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Jednotaryfowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wyposażenie dodatkowe										
30 litrów		x	x	x	x	x		x	x	x
50 litrów		x	x		x	x		x	x	x
80 litrów		x	x		x	x		x	x	x
100 litrów		x	x	x	x	x		x	x	x
120 litrów		x	x		x	x		x	x	x
150 litrów		x	x		x	x		x	x	x
200 litrów	x						x			
300 litrów	x						x			
400 litrów	x									
Wymiary										
1 kW		x	x		x	x				
1,5 kW		x	x		x	x				
2 kW	x	x	x		x	x		x	x	
2,4 kW										
3 kW		x	x		x	x	x			
3,5 kW				x						
4 kW	x	x	x							
6 kW	x	x	x							
12 kW				x						
Komfort eksploatacji	SHW S	SHZ LCD	SH	SHD	PSH EL	EWH	VSRS	PSH TREND	PSH SI	OPRO
Podświetlony panel sterujący LCD		x								
Liczne zużycie energii		x								
Wczesny system ostrzegania / serwis CA										
Sterowanie wsteczne		x								
Liczne dostępnej ilości wody o temp 40°C		x								
Technologia optymalnej dystrybucji wody		x								
Panel obsługowy z małym wyświetlaczem					x	x				
Panel obsługowy z pokrętełami										
Pokręto regulacji temperatury				x			x	x	x	x
Wskazanie ilości wody zmieszanej do 40°C			x							
Analogowy wskaźnik temperatury wody	x				x	x	x	x	x	x
Sygnalizacja nagrzewania wody		x	x	x	x	x		x	x	x
Sygnalizacja wymiany anody magnezowej	x		x	x						
Przyspieszone nagrzewanie			x	x	x	x				
Zakres regulacji temperatury °C	7-85	5-82	5-82	35 - 82	7-85	7-85	35-65	5-75	5-65	5-65
Bezpieczeństwo eksploatacji										
Stopień ochrony IP	24	25	25	25	24/25	24/25	25	25	25	25
Grubość stalowych ścian zbiornika mm	2,5	2	2	2	1,8	1,8	1,5	1,8	1,5	1,5
Anoda tytanowa bezobsługowa		x								
Anoda magnezowa wymienna	x		x	x	x	x	x	x		
Króciec spustowy serwisowy	x	x	x	x	x	x				x
Izolacja zbiornika pianka poliuretanowa mm	50	40	40	40	30	30	20	30	x	x
Izolacja zbiornika wypełniacz materiałowy										
Kolektor grzewczy miedziany	x	x	x	x				x		
Suchy ceramiczny element grzewczy					x	x	x			
Grzałka miedziana										x
Opornik skalopięty										x
Ochrona zbiornika powłoka ANTICOR®	x	x	x	x				x		x
Ochrona zbiornika powłoka CoPro®					x	x				x
Ochrona zbiornika emalia ceramiczna ochronna							x		x	x
Montaż serwis										
Pozioma instalacja					x	x				
Pionowa instalacja na ścianie		x	x	x	x	x		x	x	x
Stojący	x						x			
Wymiana grzałek bez spuszczenia wody					x	x	x			
Przewód przyłączeniowy										
Napięcie zasilania 230 V	x	x	x		x	x	x	x	x	x
Napięcie zasilania 400 V	x	x	x	x			x			

Bojler - montaż na ścianie poziomo > Pojemność 30 litrów > EWH Universal 30 EL AEG bojler, ogrzewacz wody

EWH Universal 30 EL AEG bojler, ogrzewacz wody

□

typ	EWH 30 Comfort EL	EWH 50 Comfort EL	EWH 80 Comfort EL	EWH 100 Comfort EL
nr katalogowy	231188	231189	231190	231191
Szerokość	380 mm	380 mm	475 mm	475 mm
Wykonanie	Wiszący ogrzewacz wody	Wiszący ogrzewacz wody	Wiszący ogrzewacz wody	Wiszący ogrzewacz wody
Wysokość	676 mm	931 mm	893 mm	1045 mm
Głębokość	380 mm	380 mm	475 mm	475 mm
pojemność nominalna	30 l	50 l	80 l	100 l
typ	ciśnieniowy	ciśnieniowy	ciśnieniowy	ciśnieniowy
Objętość wody zmieszanej 40°C				
Rodzaj ochrony (IP)	IP25	IP25	IP25	IP25
podłączenie wody	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2
Pobór mocy				
podłączenie elektryczne	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz
ciężar (pusty)	18 kg	24 kg	30 kg	34 kg
dopuszczalne ciśnienie robocze wody	0,60 MPa	6 MPa	0,60 MPa	0,60 MPa
zużycie energii na podtrzymanie temperatury 24h przy 65 °C	0,55 kW	0,71 kW	0,89 kW	1,04 kW

typ	EWH 120 Comfort EL	EWH 150 Comfort EL
nr katalogowy	231650	231192
Szerokość	475 mm	475 mm
Wykonanie	Wiszący ogrzewacz wody	Wiszący ogrzewacz wody
Wysokość	1200 mm	1435 mm
Głębokość	475 mm	475 mm
pojemność nominalna	120 l	150 l
typ	ciśnieniowy	ciśnieniowy
Objętość wody zmieszanej 40°C		
Rodzaj ochrony (IP)	IP25	IP25
podłączenie wody	G 1/2	G 1/2
Pobór mocy		
podłączenie elektryczne	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz
ciężar (pusty)	40 kg	48 kg
dopuszczalne ciśnienie robocze wody	0,60 MPa	0,60 MPa
zużycie energii na podtrzymanie temperatury 24h przy 65 °C	1,15 kW	1,29 kW

Bojler - montaż na ścianie poziomo > Pojemność 30 litrów > EWH Universal 30 EL AEG bojler, ogrzewacz wody

EWH Universal 30 EL AEG bojler, ogrzewacz wody

typ	EWH 120 Comfort EL	EWH 150 Comfort EL
nr katalogowy	231650	231192
Szerokość	475 mm	475 mm
Wykonanie	Wiszący ogrzewacz wody	Wiszący ogrzewacz wody
Wysokość	1200 mm	1435 mm
Głębokość	475 mm	475 mm
pojemność nominalna	120 l	150 l
typ	ciśnieniowy	ciśnieniowy
Objętość wody zmieszanej 40°C		
Rodzaj ochrony (IP)	IP25	IP25
podłączenie wody	G 1/2	G 1/2
Pobór mocy		
podłączenie elektryczne	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz
ciężar (pusty)	40 kg	48 kg
dopuszczalne ciśnienie robocze wody	0,60 MPa	0,60 MPa
zużycie energii na podtrzymanie temperatury 24h przy 65 °C	1,15 kW	1,29 kW

Bojler - montaż na ścianie poziomo > Pojemność 30 litrów > EWH Universal 30 EL AEG bojler, ogrzewacz wody

EWH Universal 30 EL AEG bojler, ogrzewacz wody



Instrukcja montażu i obsługi ogrzewacza wody EWH

Cena : 2.214,00 zł Brutto (1.800,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 24 kwietnia 2015